

ソーラー充電器取扱説明書

最初に
ご確認ください。

セット
内容

- パネル本体 1台
- 追加パネル用プレート 1個
- カラビナフック 1個
- 蓄電用USBケーブル 1本
- 吸盤 2個
- 取扱説明書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


取扱い上の注意

- 長時間使用しない場合や本製品から離れる場合は本製品の電源を切ってください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。清潔な場所で使用・保管してください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品を医師の許可無しに医療品の近くで使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

仕様

サイズ・重量	W91.5×H171xD25mm・225g
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	4000mAh
定格入力	DCジャック:DC5V 1000mA ソーラーパネル:DC5V 300mA(40000LUX時)
定格出力	DC5V±5% 2.1A
LEDライト点灯時間	連続約36時間(フル蓄電時)
動作温度・湿度	-20℃~40℃・95%以下
保管温度・湿度	-10℃~45℃・5%~95%(結露なきこと)

各部の名称と動き

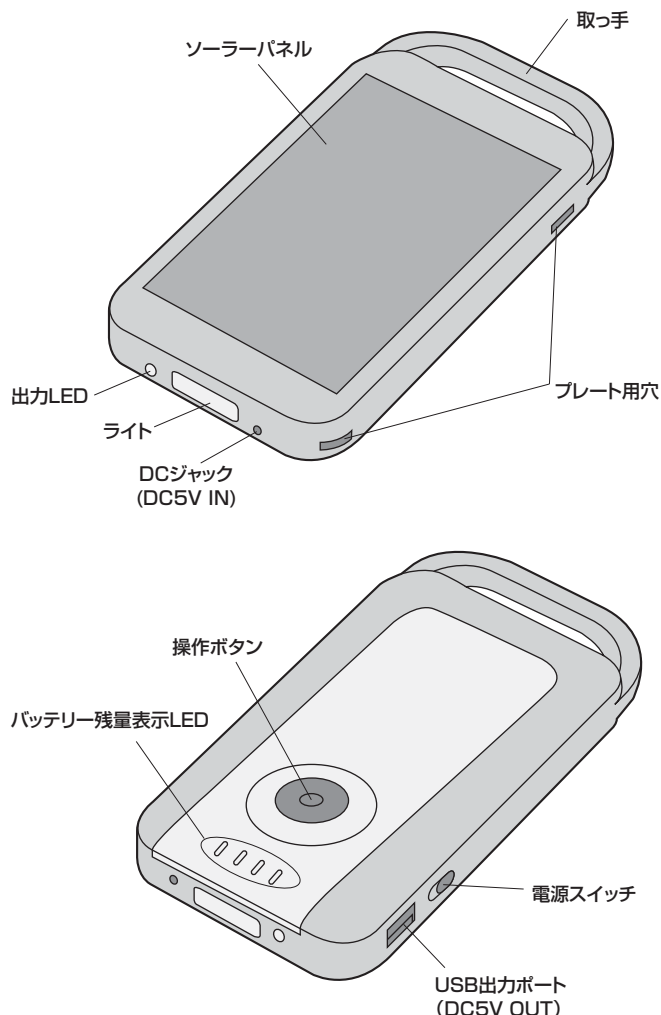

使用方法

※本製品を最初に使用する際は充電用USBケーブルでフル蓄電を行ってください。

●本製品の蓄電

蓄電中はバッテリー残量表示LEDが点灯し、バッテリー残量を表示します。

表A

バッテリー残量表示LED	バッテリー残量
	20%以下
	20%~50%
	50%~80%
	80%~100
	100%(フル蓄電)

: 消灯 : 点滅 : 点灯

1. 付属の充電用USBケーブルで蓄電

付属の充電用USBケーブルで、本製品のDCジャックとパソコンなどの電源を供給できるUSBポートとを接続します。自動的に蓄電を開始します。(フル蓄電時間:約5.5時間)

2. ソーラーパネルで蓄電

ソーラーパネルに太陽光を当てると自動的に蓄電を開始します。

(フル蓄電時間:約16時間 ※明るさ40000LUXの場合)

※本製品の蓄電と同時に、USB出力ポートから他の機器の充電を行う場合、本製品に入力された電力はそのまま出力され、本製品の蓄電は行われません。

●操作ボタン(ライトの点灯・バッテリー残量表示)

・操作ボタンを押すとバッテリー残量表示LEDが点灯します。

※バッテリー残量状況は上記の表Aを参照してください。

・もう一度操作ボタンを押すと、ライトが点灯します。

・ライト点灯中に操作ボタンを押すと、ライトが点滅に変わります。

・ライト点滅中に操作ボタンを押すと、消灯します。

・操作ボタンを約3秒間長押しすると、ライトがSOSのモルス信号の間隔で点滅します。

・ライト点滅中に操作ボタンを押すと、消灯します。


追加パネルについて ※追加パネルは別売りです。

より効果的に太陽光を変換するために、ソーラーパネルを追加することができます。
追加パネルを1枚取り付けると、ソーラーパネルからの入力が約100mA増加し、フル蓄電までの時間を短縮することができます。

追加パネル枚数	フル蓄電時間	追加パネル枚数	フル蓄電時間
0枚	約16時間	4枚	約7.5時間
1枚	約13時間	5枚	約6.5時間
2枚	約10時間	6枚	約6時間
3枚	約8.5時間	7枚	約5.5時間

●取付け方法

① 付属の追加パネル用プレートを本体に取り付けます。

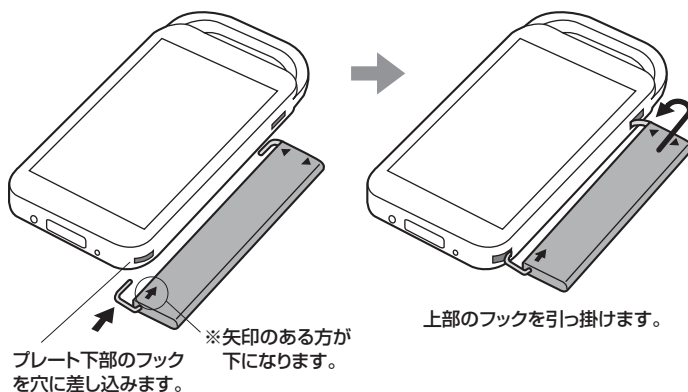

② 追加パネル(別売り)を取り付けます。※同様に上下のフックを引っ掛けます。

