


■ セキュリティについて



(セキュリティワイヤー)

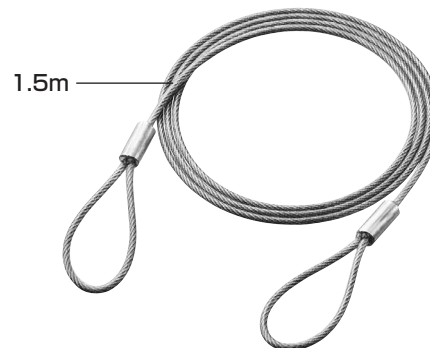

(ダイヤル錠)




ダイヤル式ファスナーロックの 暗証番号設定方法



本製品は初期設定の暗証番号が(000)となっております。
新しい暗証番号の設定方法は以下の通りです。

- ①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
(開錠状態)
- ②(A)を矢印の方向にいっぱいまで引っ張った状態でダイヤルを回転させて好みの数字に合わせます。
(※回転途中で(A)を戻さないでください)
- ③(A)を戻すと設定は完了です。
- ④確認のため設定した番号で(A)を矢印の方向にスライドさせ、錠前の開閉を確認します。

ダイヤル式ファスナーロックの 施錠方法



- ①2つのファスナーを閉め合わせ、つまみの部分をスリットに押し込みます。(この時、つまみ部分の穴にロックピンが通るようになります)
- ②ダイヤルを回してロックします。

※ファスナーロックの暗証番号は、必ずメモするなどして保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、ファスナーを壊すか、全ての番号を試さなければ開錠することはできません。

セキュリティワイヤー・ダイヤル錠の使い方

ダイヤル錠取付け 可能ファスナー

- ①セキュリティワイヤーを柱等に巻きつけ、リングをもう片方のリングに通します。



- ②ダイヤル錠を開け、セキュリティワイヤーの(A)のリングを通します。
- ③ダイヤル錠取付け可能ファスナーをしっかりと閉じ、重なったリング部分にダイヤル錠を取付けます。

※ショルダーベルト取付け金具・ハンドルにも取付け可能です。



ショルダーベルト 取付け金具

<使用イメージ>
出張時、旅行時に席から離れる際、柱や座席などしっかりと固定して盗難被害から守ります。

ダイヤル錠のセット方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)

- ①ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。(図1)
- ②U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。(図2)
- ③U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、好きな番号にします。(図3)

※注意:ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。

- ④U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
- ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

