



USB3.0対応2.5インチ ハードディスクケース(SATA用) 取扱説明書

**TK-RF253SAUBK
TK-RF253SAUSV**



TK-RF253SAUBK

USB3.0対応2.5インチ ハードディスクケース(SATA用) 2.5 inches Harddisk Case

最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

- ハードディスクケース 1台
(TK-RF253SAUBK・TK-RF253SAUSV)
- USB3.0ケーブル 1本
- 取扱説明書 1冊
- 保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証書

キリトリ線

サンワサプライ株式会社

型番		TK-RF253SAUBK・TK-RF253SAUSV	
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間		6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報 ■ドライバのダウンロード
- よくある質問(Q&A) ■各種対応表など、最新情報を随時更新しています。



ご質問、ご不明な点が
ございましたら、ぜひ一度、
弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2010.5現在

岡山サライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5783-0011 FAX03-5783-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンショウ札幌 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区博町16-7カジャマビル TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078

10/05/ETDaU

目次

- 1 ●目次
- はじめに
- 動作環境
- 特長
- 2 ●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
- 警告
- 注意
- お手入れについて
- 取扱い上のご注意
- 3 ●各部名称と働き
- 4 ●保証規定
- 5 ■ドライブ取付け方法
- 6 ■Windows 7/Vista/XP/2000へのインストール
- USB接続
- 正しくセットアップできたか確認する
- 7 ●本製品の取外し方法
- 8 ●仕様
- 保証書

はじめに


この度はUSB3.0対応2.5インチハードディスクケース(TK-RF253SAUBK・TK-RF253SAU SV)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

動作環境

- 本製品はUSB3.0コネクタ(Aコネクタ2つ以上)を搭載したパソコンに対応しています。
- ※USB2.0対応のUSBコネクタに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
- 対応OS:Windows 7・Vista・XP・2000
- 対応機種:USB3.0インターフェースポート搭載のWindows/パソコン
- USB2.0インターフェースポート搭載のWindows/パソコン

特長

- USB3.0対応の外付け2.5インチSATAハードディスクケースです。
- ※USB2.0規格の環境でも使用可能です。
- (この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では動作しません。)
- 工具なしで組立て簡単。
- 複数台積めるスタックブル構造。
- 会社で使うハードディスクを家でも使用したい時に便利です。



1

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
- (飲み込んだりする危険性があります)

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になります。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD-R、MO等)をしてください。
- ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(CD-R、MO等)にすべてバックアップしてください。
- ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクに付属の取扱説明書を参照してください。
- ※特に修理・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

△ 本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

2

各部名称と働き

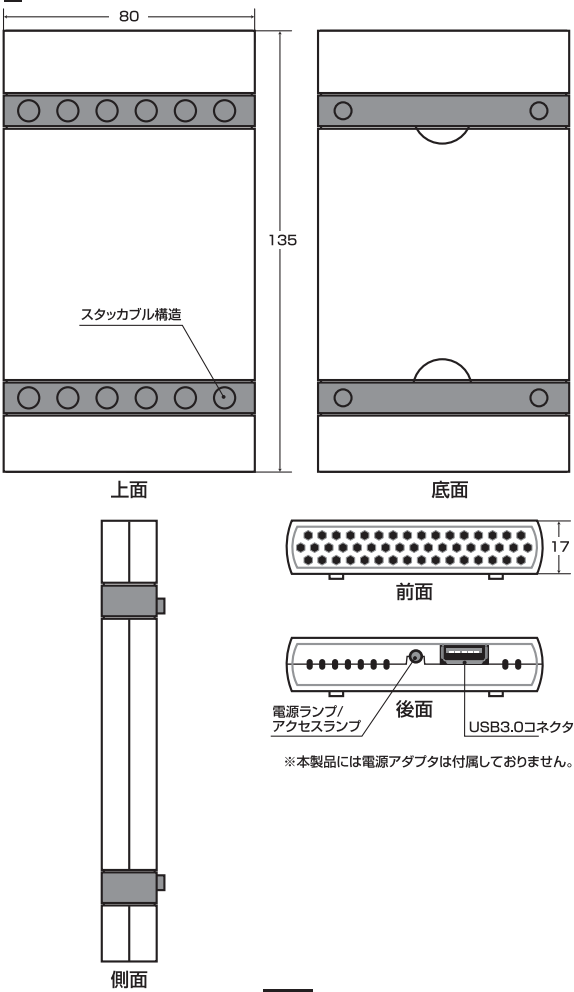


保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

ドライブの取付け方法

注意 必ず作業は電源を切った状態で行ってください。

① ケースのゴムバンドを2カ所外してください。

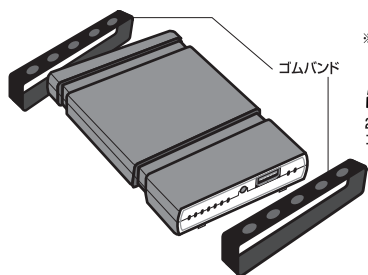


※ハードディスクは付属されておりません。
※別途お買い求めください。
※本製品はSATA接続のハードディスク専用です。



2.5インチHDDのシリアルATAコネクタ正面図


② 基盤を取り出し、ハードディスクにコネクタを接続してください。

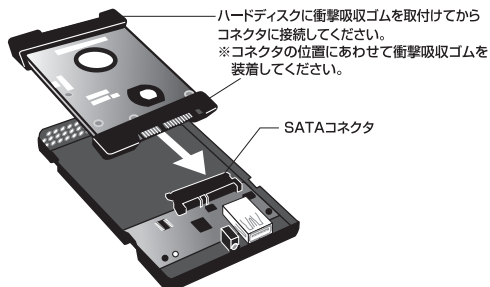

※ハードディスクに衝撃吸収ゴムを取付けてからコネクタに接続してください。
※コネクタの位置にあわせて衝撃吸収ゴムを装着してください。

※上下を間違えないように正しくセットしてください。
※コネクタ形状に合わせてしっかりと奥まで差し込んでください。

③ ハードディスクを取付けて、基盤をケースに戻し、再びゴムバンドで固定してください。



5


Windows 7/Vista/XP/2000へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

■USB接続

① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

② USB3.0ケーブルでパソコンに接続してください。
太いケーブルを先に接続してください。その際、電力不足により起動しなかった場合は細いケーブル(電源供給ケーブル)を接続してください。
※正常に電源供給が始まると、LEDランプが点灯します。
また、ハードディスクへアクセス時にはLEDランプは点滅します。

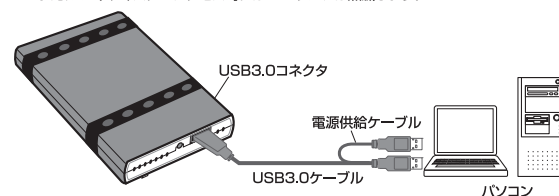


③ 自動的にインストールが行われます。

※USB2.0のポートに接続した場合、「さらに高速で実行できるデバイス」という表示が出る場合がありますが、問題はありません。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」または「コンピュータ」をダブルクリックして、「ローカルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。



※Windows 7/Vistaは「スタート」→「コンピュータ」の場合があります。
※Windows XPは「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。
※ご使用の環境によっては、ローカルディスクのドライブ番号は異なります。

注意 ハードディスクへアクセス中にケーブルを抜かないでください。
ハードディスクが破損する恐れがあります。

6

本製品の取外し方法

注意 本製品を取外すときには、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピーなど、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■パソコンの電源を切って取外し

- ① Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。
- ② USBケーブルを取外します。

■パソコンの電源を切らずに取外し

●Windows 7/Vistaの場合

- ① タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。
- ② 「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③ 「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。




- ④ 「OK」ボタンをクリックした後、USBケーブルをパソコンから取外します。



※ 画像は、ハードウェアによって若干異なります。

●Windows XP/2000の場合

- ① タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。
- ② 「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③ 「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



- ④ 「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取外します。



※ 画像は、OSによって若干異なります。

仕様

インターフェース	・USB仕様Ver. 3.0準拠 (USB仕様Ver. 2.0上位互換) ・HDD側:SATA
対応OS	Windows 7・Vista・XP・2000
対応機種	Windows/パソコン ・USB3.0/2.0 (Aコネクタ・2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコン ※ USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	2.5インチHDD・SSD (SATA・厚さ9.5mm以下)
対応ドライブ最大容量	2TB
サイズ	W80×D135×H17mm
重量	約105g (本体のみ)
付属品	USB3.0ケーブル×1、取扱説明書 (保証書付き)×1