

アイツインズ
iTwins
Tenkey & Battery charger


もっと楽しく快適に

ONE PLUS
プラス

取扱説明書

OP-STC01-BK(ブラック)／OP-STC01-WH(ホワイト)

for iPhone 3GS／4／4S・iPad／iPad2・iPod touch 3／4

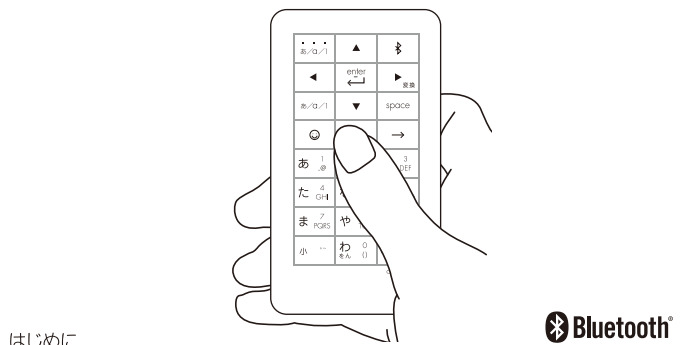

はじめに

この度は、スマートフォン用テンキー&バッテリーチャージャー「iTwins(アイツインズ)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。


※ 記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。
作業を始める前に、全てが揃っているかを確認してください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品等がありましたら、すぐにお買上げの販売店、又はサポートセンターまでご連絡ください。

iTwins本体	1個
充電専用USBケーブル	1本
取扱説明書(この書面です)	1部

各部の名称と機能

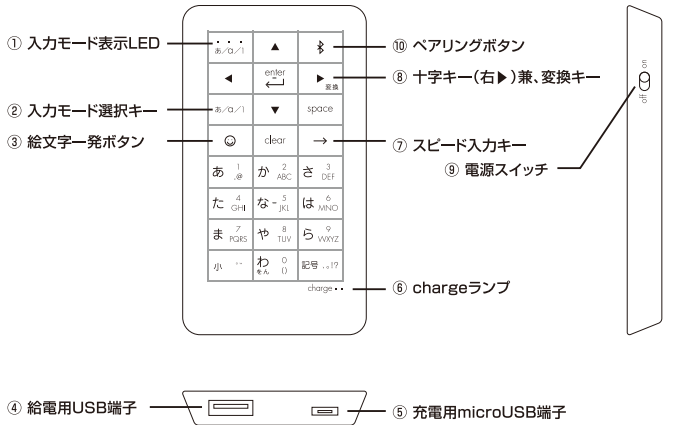

① 入力モード表示LED	LEDが点灯し入力モードを示します。 ペアリングボタンを長押しすると点滅します。
② 入力モード選択キー	入力モードを選択します。 (かな⇒英字⇒数字 の順に繰り返します。)
③ 絵文字一発ボタン	絵文字の候補を表示します。
④ 給電用USB端子	iPhoneへの給電用
⑤ 充電用microUSB端子	iTwins蓄電用
⑥ chargeランプ	iTwins充電中…赤色点灯、iPhone充電中…緑色点灯
⑦ スピード入力キー	文字の確定が速くできます。
⑧ 十字キー(右▶)兼、変換キー	文字変換を行うキーです。
⑨ 電源スイッチ	本体電源スイッチです。 5分間入力がないとスリープモードに切り替わりますが、 使用しない場合は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
⑩ ペアリングボタン	iTwinsとiPhoneをBluetoothを使い無線接続する ボタンです。

安全にお使いいただくために

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。
この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または、
重傷を負うなどの原因になります。

禁止

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 落としたり、釘で刺したり、ぶつけたりしないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 使用中に発熱・発煙・異臭がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本製品の分解・改造・修理などはご自分で行わないでください。
火災・感電や故障の原因となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂によりケガや火災の原因となります。

注意

この記載を守らないと、使用者がケガをしたり物的損害の
発生が想定される内容を示しています。

必ず守る

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - ・直射日光の当たるところ
 - ・日の当たる自動車内
 - ・暖房器具周辺など高温になるところ
 - ・多湿なところ
 - ・振動の多いところ
 - ・磁気の強いところ
 - ・ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。
- 本製品を充電する場合は家庭用電源でUSBポートが付いている器具にのみ使用できます。
- 本製品をパソコンのUSBポートから充電する際、パソコンの電源はONにしてください。
- パソコンのUSBポートから充電する際には、他に接続している周辺機器に対してパソコンへの動作が不安定になる場合があります。
- 接続ケーブルを強く引っ張るなどして接続口に負担をかけないでください。
- USBポートにはごりが付いている場合は乾いた布等でふき取ってからご使用ください。
USBポートにはごりがついたらそのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- 電池パックは、取り外し及び交換はできません。
- 乳幼児の手の届くところでの使用や保管はしないでください。
- 本製品を廃棄する際は地方自治体の条例にしたがってください。
- 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、弊社サポートセンターが
お買い上げの販売店にご相談ください。

無線(ワイヤレス)に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく2.4GHz帯を使用する無線設備として、工事設計認証を受けています。したがって、本製品を使用する際は無線局の免許は必要ありません。
- 本製品は、2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置帯域が回避可能です。電波方式にはFH-SS方式を採用し、与干渉距離は10mです。2.4GHz帯は、医療機器やIEEE802.11b／11g／11n規格の無線LAN機器などでも使用されています。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の放射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、バージョンの設置など)についてご相談してください。

3 その他、この機器から移動体識別等の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは弊社サポートセンターへお問い合わせください。

2.4FH1

使用環境の確認(ご使用の前に必ず確認してください)

- 1 iPhone の OS のバージョンが iOS5.0 以上にアップグレードされている事を確認してください。
5.0 以下の場合は iTwins が正しく動作しない場合がありますので、アップグレードしてください。
- 2 キーボードの設定確認を下記手順で行ってください。
設定が違う場合、iTwins が正しく動作しない場合があります。

iPhone

① **設定** ⇒ **一般** を選択

② **言語環境** ⇒ **キーボード** を選択

③ **日本語(テンキー)** を選択

④ **ハードウェアキーボード配列** が **U.S.** になっていることを確認してください。


文字入力モード選択

- 1 iPhone **メール画面**、又は **メモ画面**などを起動します。
- 2 iTwins **入力モード選択キー**を押すごとに[かな⇒英字⇒数字]の順に繰り返します。
- 3 iTwins 携帯電話のテンキーと同じように操作できます。

※文字変換は **十字キー** の **右キー▶** となっております。

絵文字一発入力キー

- 1 iTwins **絵文字一発ボタン**を押すと候補が表示されます。
- 2 iTwins 十字キーの **右キー▶** を数回押すと一覧表が表示されます。
- 3 iTwins 十字キー でスクロールして **enterキー** で選択してください。

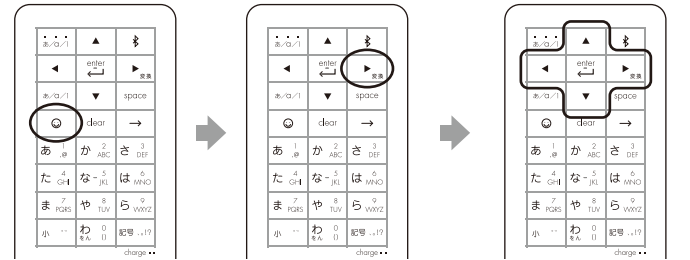

※全ての絵文字が表示されるわけではありません。

仕様	OP-STC01-BK／OP-STC01-WH	電池容量	1590mAh
対応機種	iPhone3GS／iPhone4／iPhone4S iPad／iPad2 iPod touch3／iPod touch4	充電時間	最大4時間
		入力端子	蓄電用USB端子 (Micro B)
		出力端子	給電用USB端子
接続方法	Bluetooth® 3.0 Class2	連続動作時間	約200時間(最大)
プロファイル	HID (Human Interface Device)	本体寸法	横 53mm・ 縦 95mm・ 厚み 12 mm
電波周波数	2.4GHz帯	質量	70g
電波到達距離	最大約10m	保管温度	-10℃～45℃
キー数	23キー(テンキー配列)	動作温度	0℃～45℃
電源	内蔵リチウムイオンポリマー充電電池	付属品	充電専用USBケーブル 50cm

保証書

品番	OP-STC01-BK／WH		
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より 6ヶ月間
お客様	フリガナ お名前	様	
	ご住所 〒 -		
販売店	店名・住所	電話番号() -	

【保証規定】※必ずお読み下さい。

1.当社は、保証期間内に本製品が故障した場合、無償にて代替品と交換致します。お客様は、販売店に対して本製品と本保証書をご提示下さい。なお、当社において回収致しました本製品の所有権は、当社に帰属致します。

2.以下の場合には、保証期間内であっても、前項の対応ができないことがあります。

①本保証書のご提示がない場合
②上記のご購入日・お客様名および販売店名の記入のない場合
③本保証書の字句が改竄・追加された場合
④本製品の販売時点における科学または技術に関する知見によっては、当社が瑕疵またはその原因を予測することができない場合
⑤当社の関与しない本製品の輸送・運搬中等に発生した衝撃・落下等の外部的要因による場合
⑥取扱説明書に定められた使用方法に違反した場合

⑦お客様により本製品の分解・改造・補修・付属品取付等が行われた場合
⑧火災・地震・台風・落雷等の天災地変、公害・塩害・静電気・異常電圧などの外部的要因に起因する場合
⑨本製品の通常の自然消耗・変色等専ら材料の自然特性または経年劣化による場合
⑩本製品に接続された別の機器・部材・ソフトウェアに起因する場合

3.当社は、本製品に起因してお客様に生じた特別損害、間接損害、甚大損害、データ損失のいずれに關しても、一切の責任を負いません。

4.当社の責任は、本製品に対してのみ適用されるものと、当社は本製品以外の機器等に生じた不良等については一切の責任を負いません。

5.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6.本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
7.本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

※お客様の個人情報、商品に関する御相談および修理等に関する対応に利用するものとします。

発売元	因幡電機産業株式会社 ワンプラス事業	〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 (11F)
サポートセンター 及び お問い合わせ先	HPアドレス：http://www.oneplus-web.com/ 電話： 06-6260-0178 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～12:00／13:00～17:00 (祝祭日及び弊社指定休業日を除く) お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」が分かるものをお手元にご用意ください。	

iTwinsの充電(蓄電)

※必ず付属の充電専用USBケーブルを利用ください。

- 1 付属の充電専用USBケーブルを充電用 **microUSB端子** に差し込みます。
- 2 反対側の **USB端子** をPC、またはiPhoneのACアダプターのUSBポートへ差し込み充電します。
- 3 充電時は **chargeランプ** が赤色に点灯します。
- 4 充電が完了すると **chargeランプ** は消灯します。

※PCのUSBポートからの充電時は「chargeランプ」が点滅しますが、問題ございません。

iPhoneへの充電(給電)

- 1 iTwinsの **USB端子** とiPhoneを、iPhone付属のUSBケーブルで接続します。
- 2 iTwinsの **電源スイッチ** を **ON** にします。
- 3 iPhoneへの充電が行われている間は **chargeランプ** は緑色に点灯します。

※iPhone 充電中も文字入力を行うことができます。

- iPhoneの電源が入らない時、本製品では充電できない場合があります。付属の電源機器で充電してください。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電するため、念のため、使用前に充電することをおすすめします。また、充電後長時間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。ご利用機器を充電し、使用時間が極端に短くなったらリチウムイオンポリマー電池の寿命です。各地域の指定方法に従って破棄してください。

同時充電の場合

- 1 iTwinsとiPhoneへの同時充電も可能です。
- 2 iTwinsの **電源スイッチ** を **ON** にします。iPhone付属のUSBケーブル
- 3 **chargeランプ** の点灯で充電されている状態がわかります。

赤 … iTwins への充電中
緑 … iPhone への充電中

※充電が完了すると charge ランプは消灯します。

スリープモードについて

本機は約 5 分間キー入力を行わないと、自動的にスリープモードに切り替わります。
何かキーを押すと通常モードに切り替わります。
スリープモードは電池を消費します。使用しない時は必ず電源を OFF にしてください。