


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

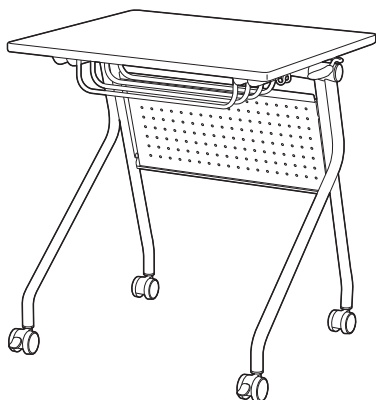


組立て部品

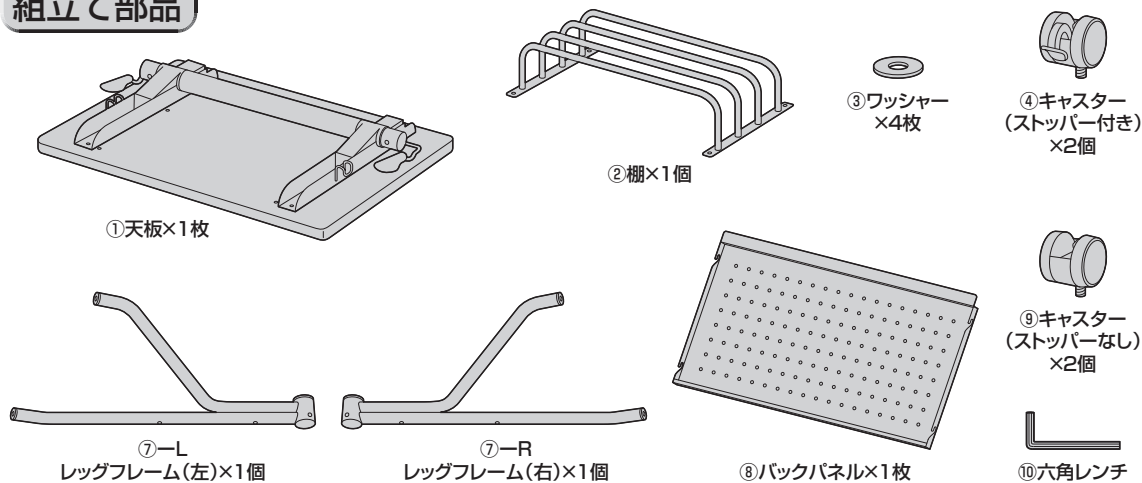


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（FLD-6550BRNなど）と
上記の部品番号（①～⑩）と部品名（ナットなど）をお知らせください。


使用ボルト

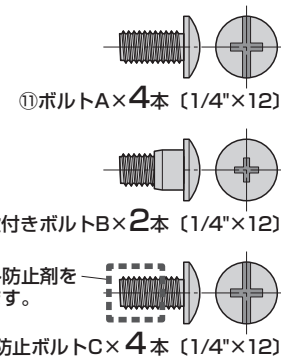

1 天板のボルトを緩めます。

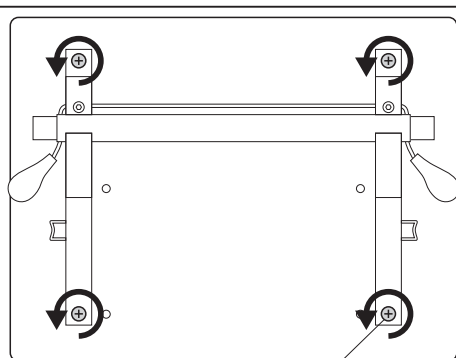


ボルト
※外さないでください。

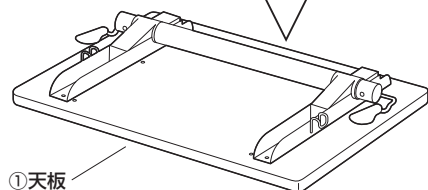


2 レッグフレームを取付けます。

①天板のパイプ部の端に、レッグフレーム（左）を差し込みます。

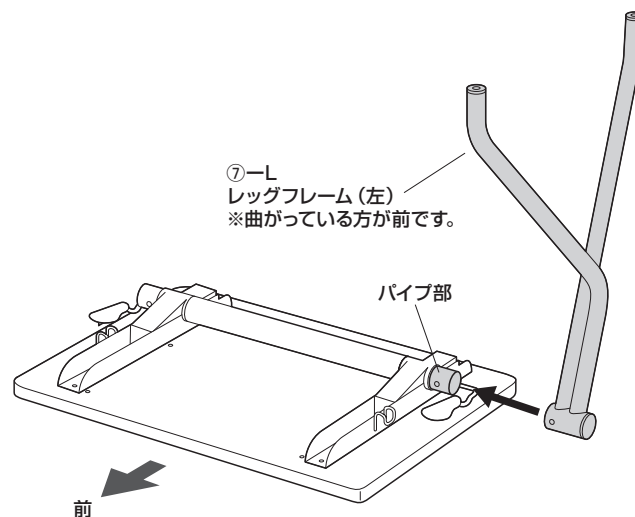


前

②段付きボルトBとナットで固定します。

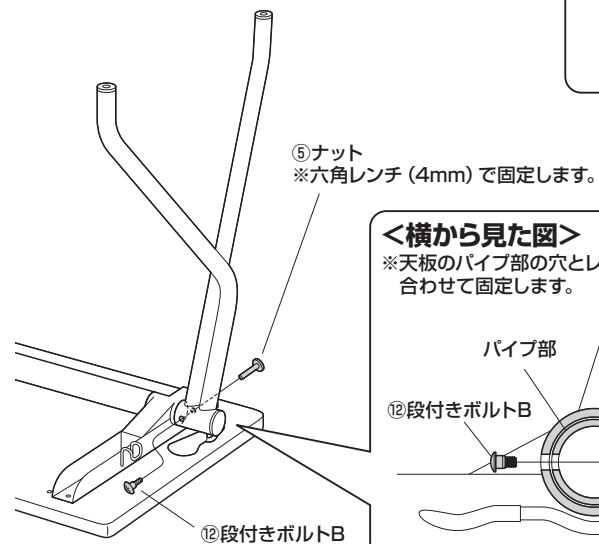


使用ボルト



<横から見た図>

※天板のパイプ部の穴とレッグフレームの穴位置を
合わせて固定します。

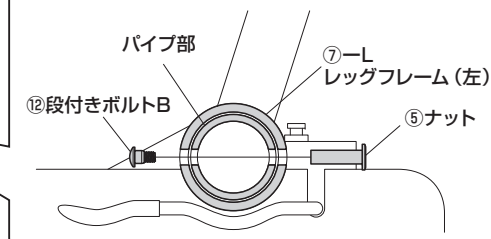

※同様にレッグフレーム（右）も取付けます。

3 棚を取付けます。


使用ボルト

※青色の緩み防止剤を塗っています。


⑬緩み防止ボルトC (1/4"×12)

⑬緩み防止ボルトC


②棚

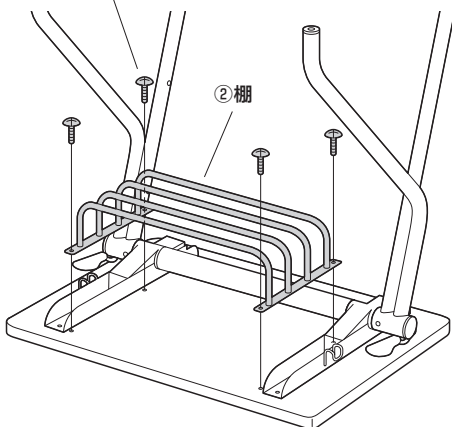

4 天板のボルトを締め付けます。

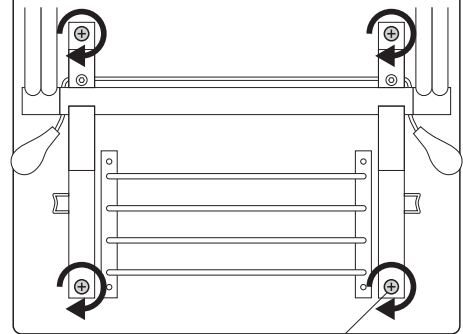


ボルト

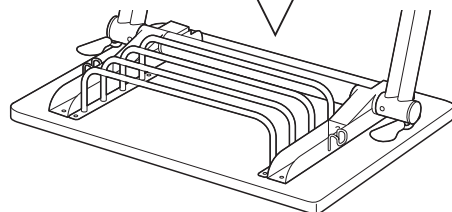


5 キャスターを取付けます。

①キャスター (ストッパー付き) を取付けます。

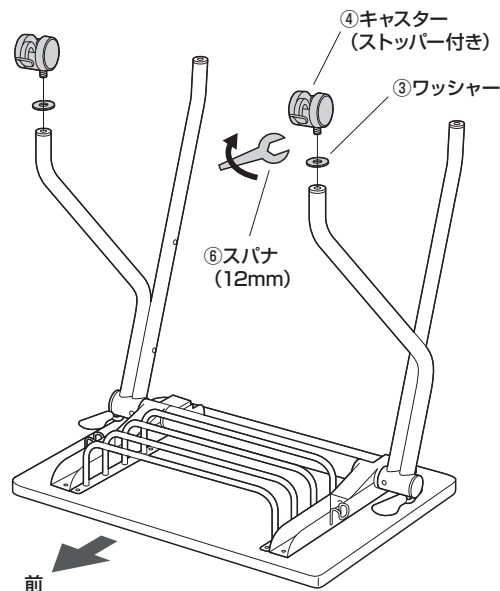

前

②キャスター (ストッパーなし) を取付けます。

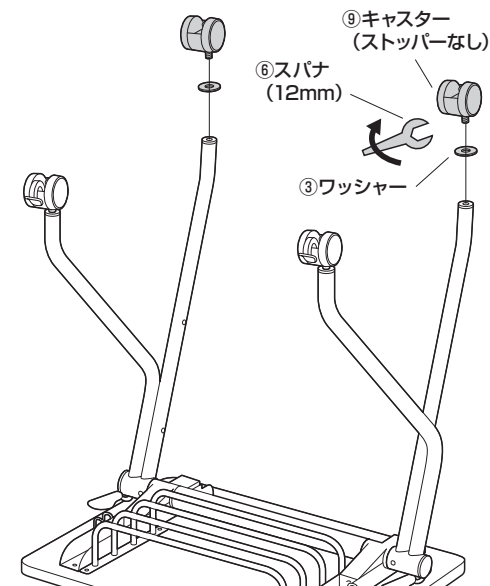


6 バックパネルを取付けて完成です。

①本体を起こして、レッグフレームにボルトAを取付けます。

使用ボルト

⑪ボルトA (1/4"×12)

前

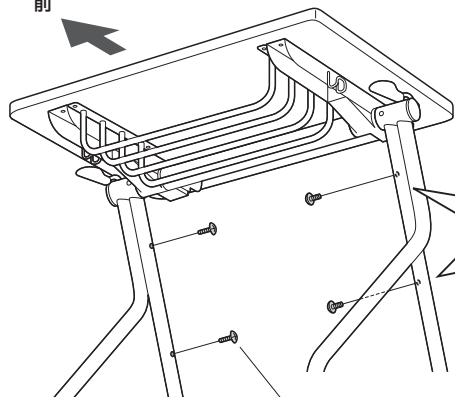


⑪ボルトA

＜前から見た図＞

※約5mm隙間が空くように仮止めしてください。

約5mm

⑪ボルトA



②バックパネルを引っ掛けます。



＜横から見た図＞

※バックパネルの切り欠きをボルトAに引っ掛けます。

切り欠き


前

⑪ボルトA

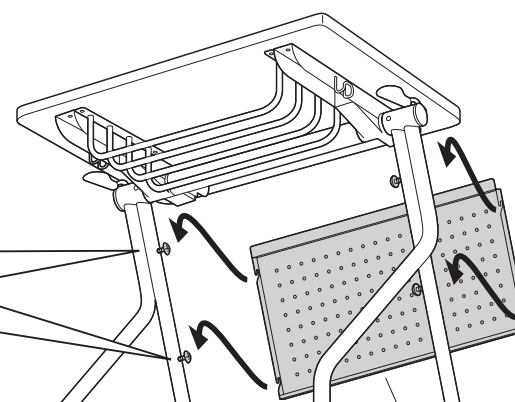


⑧バックパネル

③ボルトAを最後まで締め付けます。

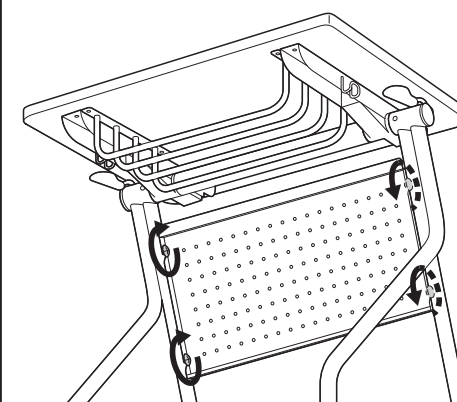

天板の開き方・たたみ方

レバーを矢印の方向に引いてロックを解除したまま、天板を持ってゆっくり開閉してください。

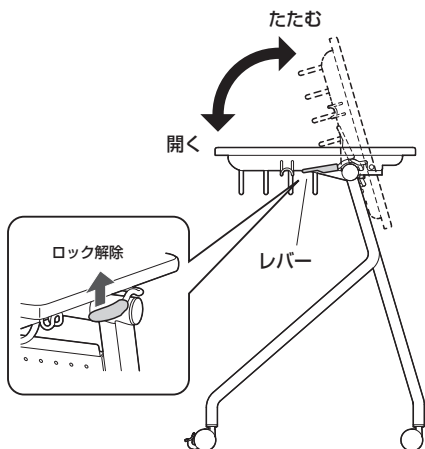

移動の方法

キャスターのロックを解除し、天板を持って矢印の方向（横方向）に動かしてください。

