

モバイルプロジェクター 取扱説明書



この度は、モバイルプロジェクター「PRJ-6」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、バッテリー内蔵のモバイルバッテリーとしてはトップクラスの明るさ、300ルーメンを実現しました。HDMI端子付きモバイルプロジェクターです。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- プロジェクター本体 1台
- HDMIケーブル 1本
- ACアダプタ 1個
- 三脚 1台
- キャリングポーチ 1個
- 取扱説明書・保証書(本書)..... 1部

使用上の注意・警告

- ① 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- ② 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ④ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- ⑤ 本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑥ 本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものでとことなる場合がございます。
- ⑦ 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

本書では本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表示を使用して説明しています。注意事項を守っていただけない場合どの程度の影響があるかを示しています。

△ 警 告

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。

△ 注 意

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりパソコンやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 警 告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
▲ 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
▲ 火災や故障の原因となることがあります。

△ 注 意

- お子様の本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
▲ お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
▲ 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲ 本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲ 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲ 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
▲ 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲ 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
▲ 感電や故障などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲ 塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。


仕 様

光学エンジン	DLP
解 像 度	1280×720
アスペクト比	16:9
フ ェ イ ス	マニュアル
光源・光源寿命	LED/約20000時間
明 る さ	AC接続時:300ルーメン、バッテリー駆動時:200ルーメン
コントラスト	1000:1
スクリーンサイズ	30～100型
投 射 距 離	1～3.7m
入 力 端 子	HDMI
対 応 機 種	HDMI出力できる機器 (スマートフォン・タブレット/パソコン/DVD/ブルーレイプレーヤー・PS3など)、 3.5mmステレオミニプラグ接続のヘッドホンなど
バ ッ テ リ ー	リチウムイオンバッテリー
本製品の充電時間	最大5時間
バッテリー容量	7500mAh
連続投影時間	約2時間
定 格 入 力	15V 2.4A
サイズ・重量	W125×D125×H31mm・約400g

特長

- バッテリー内蔵のモバイルバッテリーとしてはトップクラスの明るさ、300ルーメンを実現しました。
- HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用した、iPhone・iPad・iPad Touchの画面をそのまま出力することができます。
- 周辺の明るさを検知し、自動的にプロジェクターの明るさを調整する「DLP IntelliBright」機能を採用しています。
- 細かい文字も読めるHD画質です。
- 台形補正機能付きで、水平最大40°まで自動的に補正されます。
- 7500mAhのバッテリーを内蔵しており、ACアダプタ不要でケーブル1本でスマートフォンと簡単に接続できます。
- モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時の予備電源としても使用できます。

各部の名称

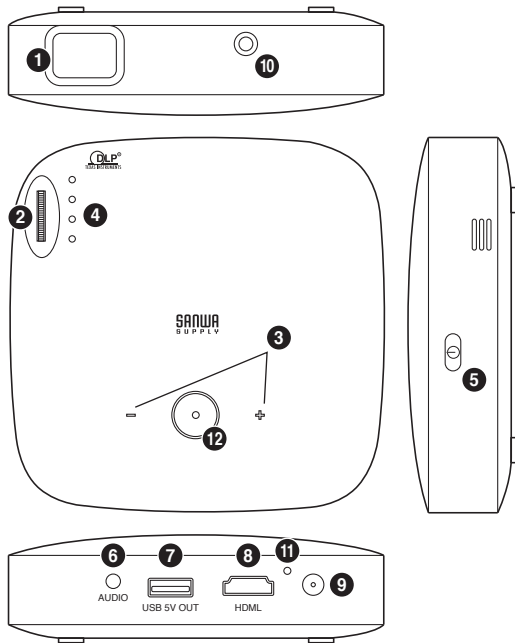

①	レンズ	投射します。
②	フォーカスつまみ	ピントを合わせます。
③	音量ボタン	音量を調節します。⑤の電源スイッチを押すと確認できます。
④	バッテリー残量LED	充電状態を4つのLEDで表示します。⑤の電源スイッチを押すと確認できます。
⑤	電源スイッチ	2、3秒長押しすると電源をON・OFFします。
⑥	3.5mmステレオミニジャック	音声を入力します。
⑦	USB出力ポート	5V 1AのUSB電源を出力します。
⑧	HDMIポート	HDMI機器・スマートフォンからの映像・音声を入力します。
⑨	DCジャック	付属のACアダプタで家庭用コンセントと接続します。
⑩	光センサー	周囲の明るさに合わせてプロジェクターの明るさを自動調整します。
⑪	リセットボタン	プロジェクターの動作が不安定な時、細い金属を差し込んで内部のボタンを押します。
⑫	モード変更	映像の色調を変更します。 Normal:標準色 Vivid:鮮やかな色

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

品番	PRJ-6	シリアルナンバー
お客様	お名前 ご住所	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間	ご購入日から6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本製品の基本的な使用方法

本製品をお使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
下記の手順で充電を行ってください。

1 本製品とACアダプタを接続する

付属のACアダプタをコンセントに差し込み、本製品のDCジャックにコネクタを差し込んでください。

2 充電を開始する

自動的に充電が開始されます。内蔵バッテリーがゼロの状態から約5時間でフル充電になります。
充電中はバッテリー残量LEDが点滅します。充電が終わるとLEDが4つ点灯します。

プロジェクターの使用法

1 本製品と機器を接続する

本製品とHDMI機器を付属のHDMIケーブルで接続します。

2 電源を入れる

プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。
接続したHDMI機器・スマートフォンの画面が表示されます。

3 ピントを合わせる

フォーカスつまみを回してピントを合わせてください。

- ※3.5mmステレオミニジャックから音声を入力することが可能です。
- ※画面の設定はHDMI機器・スマートフォン側で行ってください。
- ※スマートフォンを接続する場合、スマートフォン側の出力をHDMI出力に設定する必要があります。
- ※接続する機器によっては上下左右の映像が若干消えて投影される場合があります。

モバイルバッテリーとして使用する場合

本製品にはUSB出力ポートを搭載しております、このUSBポートは5V・1Aの出力が可能です。
このポートを使用しスマートフォンや携帯電話等を充電することができます。
※機器により充電できない場合があります。

本製品の設定

■ 台形補正の方法

映像を投影後、本製品を斜めに傾けると自動的に台形補正を行います。
手動での調整はできません。

■ 音量設定

本製品上面の音量ボタンで音量を調節できます。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



各情報ページを
直接ご覧いただく
こともできます。

ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078