


エヴィ EV2xxR リボン交換手順書


リボン幅59mmの場合(リボンアダプタなし)

Check! リボンルート図

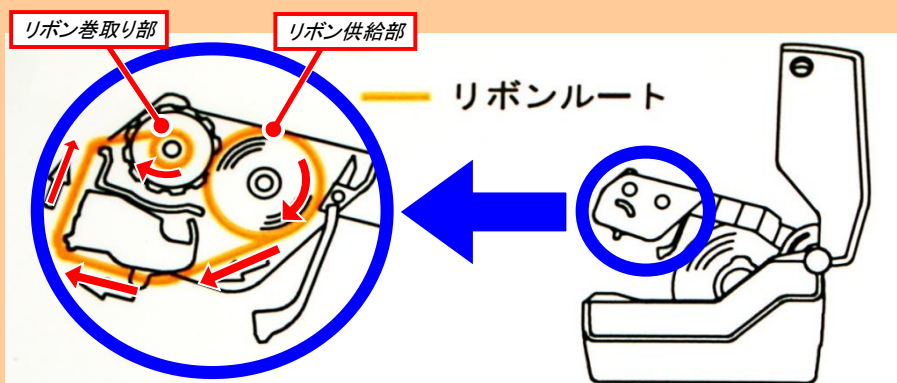

1


トップカバーを開ける

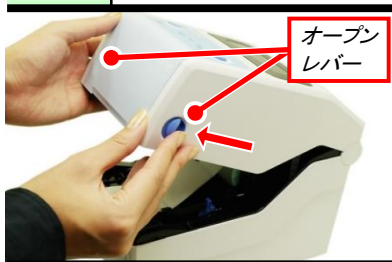

本体左右のオープンレバーを手前に引きロックを解除し、トップカバーを開けます。

2

リボンユニットを引き出す

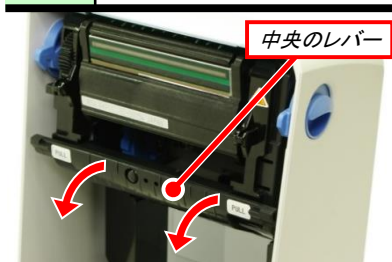

中央のレバーの左右端を手前に引き、リボンユニットを引き出します。

3


使用済みリボンを外します



使用済みリボンを右側に押し付けながら取り外します。

4


リボンコアをリボン巻取り部に移動する

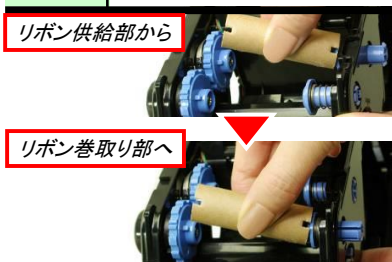

リボン供給部のリボンコアを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンコアをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

5


リボンコアの溝を確認してコアガイドを押す

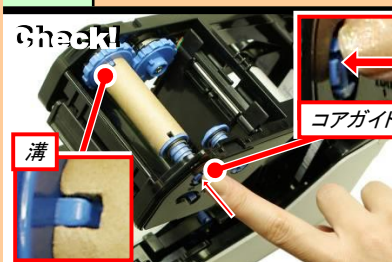

巻取り部のリボンコアの溝に突起がしっかりと入っていることを確認して、コアガイドを押します。

6

新しいリボンをセットして、リボンコアの溝を確認後

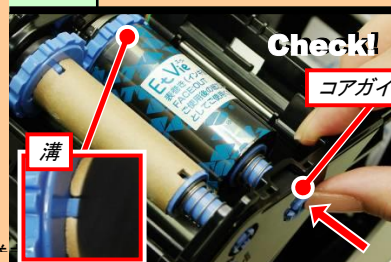

新しいリボンを、リボン供給部の右側に押し付けながらセットして、リボンコアの溝に突起がしっかりと入っている事を確認後、コアガイドを押します。**リボンルート図参照**

7


新しいリボンをリボンコアに巻き付ける



新しいリボンを、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻き付け、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。**リボンルート図参照**

8

トップカバーを閉じる

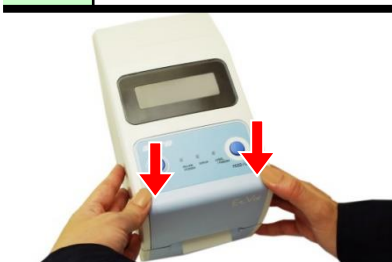

ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーを閉じます。このとき、上面の左右の矢印の部分を押し、“カチッ”と音が出るまでしっかりと閉じてください。

9

FEED/LINEキーを押し、オンライン状態にする



FEED/LINEキーを押すと頭出しを行い、ON LINE (POWER) ランプが点灯してオンライン状態になります。**オフライン状態では、ON LINE (POWER) ランプが点滅しています。**

エヴィ EV2xxR リボン交換手順書

リボン幅45mmの場合(リボンアダプタ使用)


Check!

リボンルート図

リボン巻取り部


リボン供給部

リボンルート

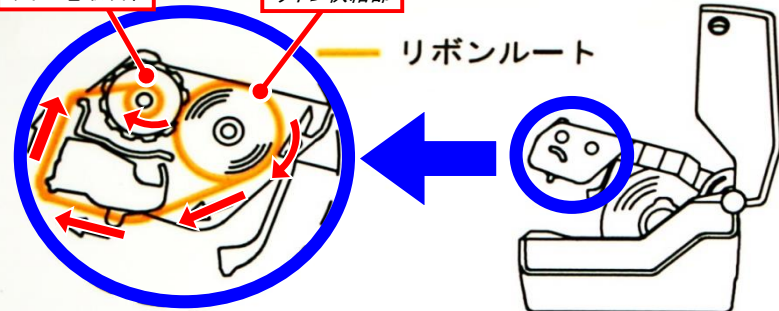

1

トップカバーを開ける

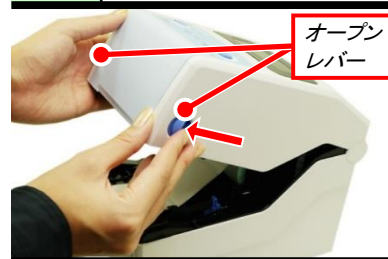

オープン
レバー

本体左右のオープンレバーを手前に引き
ロックを解除し、トップカバーを開けます。

2

リボンユニットを
引き出す



中央のレバー

中央のレバーの左右端を手前に引き、リボン
ユニットを引き出します。

3

使用済みリボン
を外します




使用済みリボン

ガイドコア

使用済みのリボンが付いたリボンアダプタを、
図のようにガイドコアのみ、右側に押し付け
ながら取り外します。

4

リボンアダプタをリボン
巻取り部に移動する

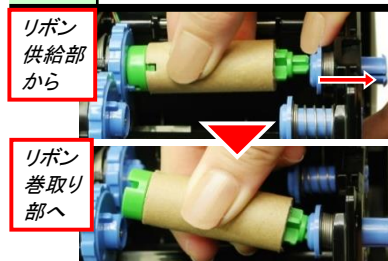

リボン
供給部
から

リボン
巻取り
部へ

リボン供給部のリボンアダプタを、ガイド
コアのみ、右側に押し付けながら取り外し、
外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右
側に押し付けながらセットします。

5

リボンアダプタの溝を
確認して、コアガイドを押す
Check!




溝

コアガイド

巻取り部のリボンアダプタの溝に突起が
しっかりと入っていることを確認して、コア
ガイドを押します。

6

リボンアダプタに
新しいリボンを差し込む

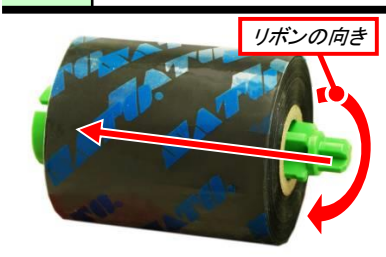


リボンの向き

リボンアダプタに新しいリボンを差し込みま
す。リボンの向きを間違えないようにセット
してください。

7

新しいリボンをセットして、
リボンアダプタの溝を
確認後、コアガイドを押す

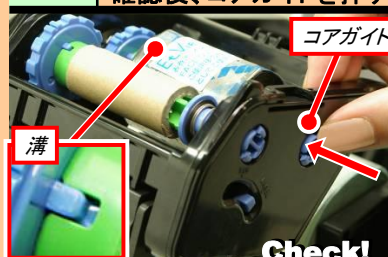

コアガイド


溝

Check!

新しいリボンが付いたリボンアダプタを、リボ
ン供給部の右側に押し付けながらセットして、
リボンアダプタの溝に突起がしっかりと入っ
ている事を確認後、コアガイドを押します。

8

新しいリボンをリボン
コアに巻き付ける

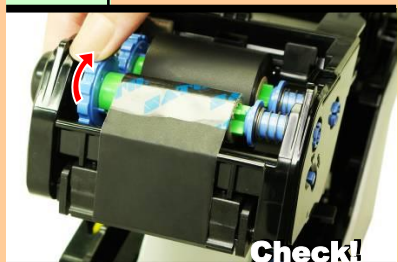


Check!

新しいリボンを、リボン巻取り部のリボンコ
アにシールで巻き付け、透明な部分が見
えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻
いてください。**リボンルート図参照**

9

トップカバーを閉じる

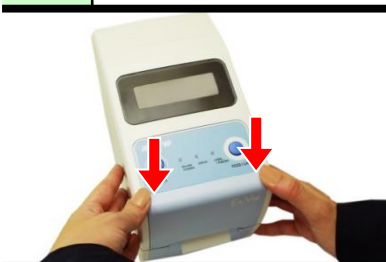

ラベルがセットされている事を確認して、
トップカバーを閉じます。このとき、上面左
右の矢印の部分を押す、"カチツ"と音がす
るまでしっかりと閉じてください。

10

FEED/LINEキーを押し、
オンライン状態にする



FEED/LINEキーを押すと頭出しを行い、ON
LINE (POWER) ランプが点灯してオンライン状
態になります。オフライン状態では、ON LINE
(POWER) ランプが点滅しています。