


注意

本体を外したはずみで
スぺーサーが落下する
ことがあります。

■点灯タイマーを使う

1回だけ、設定した時間にゆっくりと点灯します。

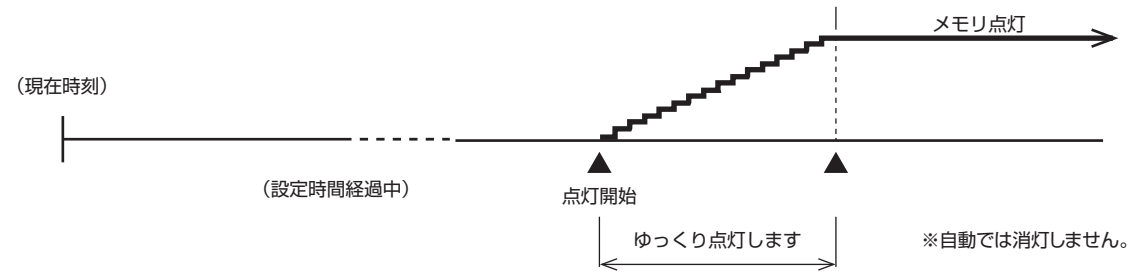

おしらせ

- 点灯タイマーは1回だけ動作(メモリ点灯)するものです。
るすばん機能のように自動消灯はせず、点灯したままになります。(るすばん機能も設定されている場合には、その消灯時刻に消灯します。)
- 点灯タイマーで点灯するか、解除されると、設定時間もリセットされます。
- 壁スイッチを切ったり、停電したりすると、点灯タイマーは解除されます。(設定時間もリセットされます。)
- 設定できる時間は1時間単位で1時間から24時間までです。この範囲を超えた設定をしようとすると、設定前の時間のままビピッと音がして警告します。
※このときの設定時間は、1時間または24時間です。


注意

- 点灯タイマーとおやすみタイマーは、同時には使えません。どちらかあとから設定した方が動作します。
- 点灯タイマーで点灯した場合、消灯するには、リモコンで消灯してください。壁スイッチを切っても消灯させることもできますが、このときはるすばん機能も解除されます。


設定方法

- 点灯タイマーを設定するときは、1分以内に設定を完了(点灯タイマーボタンをもう1回押す)しないと、解除されます。この場合は、最初から設定しなおしてください。
- 点灯タイマーボタンを1回押しただけでは動作しません。必ず時間を設定してから、もう1回押してください。
- 設定操作中に、点灯タイマー、明るい、暗い以外のボタンを押すと、点灯タイマーの設定を中止します。


①点灯タイマーボタンを1回押す

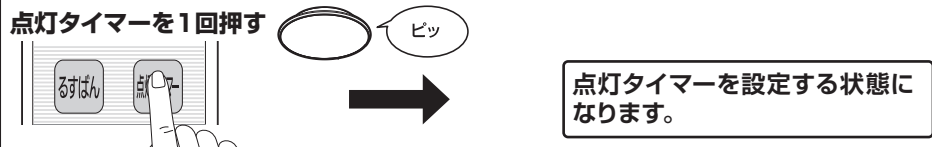


②明るいボタンを点灯タイマーで点灯させるまでの時間数と同じ回数押す

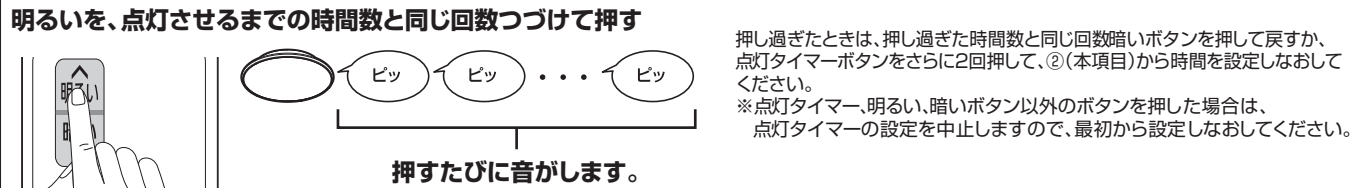

③もう1回点灯タイマーボタンを押す

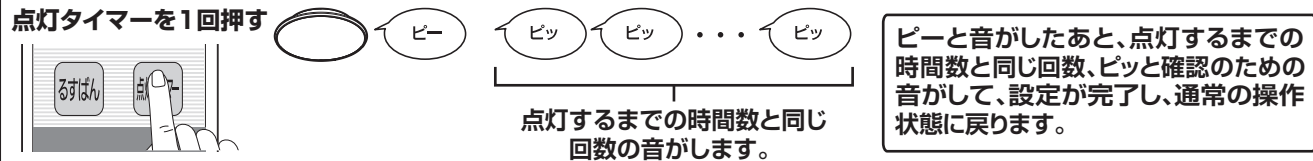


④常夜灯を点灯させるか、消灯ボタンを押して消灯させる

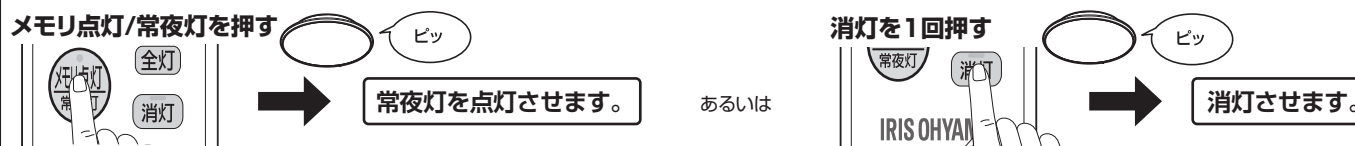

解除方法

点灯タイマーボタンを長押しする

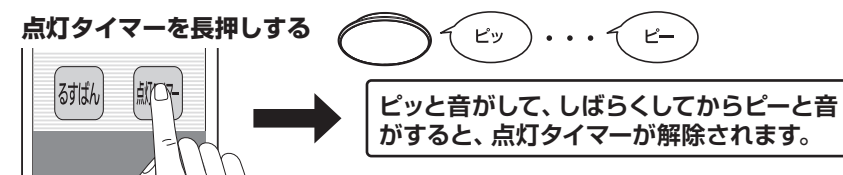

ECOHiLUX
エコハイルクス


LEDシーリングライト
CL8D-5.1M/CL12D-5.1M/CL14D-5.1M

共通取扱説明書


保管用 リモコン詳細編

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



■明るさを記憶させる

メモリ設定ボタン

設定した明るさを記憶させます。
ボタンを押すと、「ビビッ」と音がします。
メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階（常夜灯は2段階）
調光範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調光ボタン [明るい]

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。


調光ボタン [暗い]

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。
※常夜灯の明るさの調節
常夜灯の状態では調光ボタンを押して明るさを調節します。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したときは、記憶された明るさで点灯します。

■明かりをつける

メモリ点灯/常夜灯ボタン

メモリに記憶させた明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させたりします。
ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り替わります。
※出荷時に記憶されている明かり(点灯状態)は全灯です。



全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

消灯ボタン

明かりを消灯させます。

■タイマー機能を使う

※詳細は、「タイマーの使いかた」を参照してください。

おやすみボタン

就寝時などに1回だけ消灯できます。

るすばんボタン

留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します。

点灯タイマーボタン

起床時などに1回だけ点灯できます。

タイマーの使いかた

次の3つのタイマーがあります。

るすばん機能	おやすみタイマー	点灯タイマー
留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します	就寝時などに1回だけ消灯できます	起床時などに1回だけ点灯できます


※ るすばん機能は他のタイマーと組み合わせて使えますが、おやすみタイマーと点灯タイマーは、同時には使えません。

■るすばん機能を使う

毎日繰り返し、ほぼ24時間毎に1回メモリ点灯し、4時間後に消灯します。期間を決めて動作させることはできません。
2回目以降の点灯時刻は、最初に設定した時刻の前後約30分の間でランダム(無作為)に変わります。

⚠ 注意

- 器具が自動で点灯・消灯しますので、留守中でも在宅を装うことができますが、住居侵入や盗難などを阻止するものではありません。万が一被害にあわれても、責任は一切負いかねます。
- 壁スイッチを切ったり、停電したりすると、るすばん機能は解除されます。(設定もリセットされます。)
- 全灯中やシーン点灯中になるすばん機能による点灯時刻になったときは、メモリ点灯には変わらずに、そのままの状態で点灯し続けます。
- るすばん機能より、おやすみタイマーあるいは点灯タイマーの設定が優先されます。
- 製品の仕様上、長期間るすばん機能を使うと点灯・消灯時間が大きくずれる場合があります。1週間ごとの再設定をおすすめします。

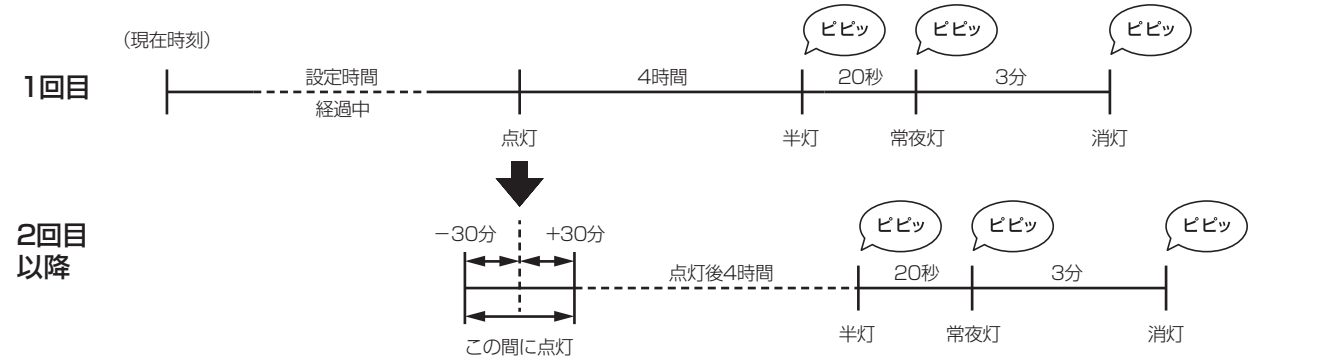

※半灯とは、現在点灯している明るさの、約半分の消費電力の明るさです。ただし、現在、最小で点灯しているときの半灯は、最小点灯のままとなります。
※常夜灯点灯中に消灯するときはビビッと音がしてお知らせすると共に、常夜灯(3分)→消灯と段階的に変化します。
※消灯したくない場合は、変化しているときに好みの点灯状態にしてください。

設定方法

おしらせ

- るすばんボタンを1回押しただけでは動作しません。必ず、時間を設定してから、もう1回押してください。
- るすばん機能を設定するときは、1分以内に設定を完了(るすばんボタンをもう1回押す)しないと、解除されます。この場合は、最初から設定しなおしてください。
- 設定できる時間は1時間単位で1時間から24時間までです。この範囲を超えた設定をしようとすると、設定前の時間のままビビッと音がして警告します。(このときの設定時間は、1時間または24時間です。)
- 設定操作中に、るすばん、明るい、暗い以外のボタンを押すと、るすばん機能の設定を中止します。

①るすばんボタンを1回押す


るすばんを1回押す



るすばん機能を設定する状態になります。

②明るいボタンをるすばん機能で点灯させるまでの時間数と同じ回数押す

明るいを、点灯させるまでの時間数と同じ回数つづけて押す

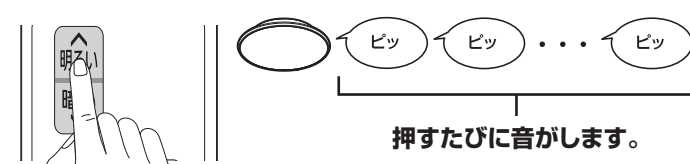

押すたびに音がします。

押し過ぎたときは、押し過ぎた時間数と同じ回数暗いボタンを押して戻すか、るすばんボタンをさらに2回押して、②(本項目)から時間を設定しなおしてください。
※るすばん、明るい、暗いボタン以外のボタンを押した場合、るすばん機能の設定を中止しますので、最初から設定しなおしてください。

③もう1回、るすばんボタンを押す

るすばんを1回押す



点灯するまでの時間数と同じ回数の音がします。

るすばんボタンを押すと、ビーと音がしたあと、点灯するまでの時間数と同じ回数、ビッと確認のための音がして、設定が完了し、通常の操作状態に戻ります。

解除方法

るすばんボタンを長押しする

るすばんを長押しする



ビッと音がして、しばらくしてからビーと音がすると、るすばん機能が解除されます。

⚠ 注意

- 壁スイッチを切ったり、停電したりすると、るすばん機能は解除されます。(設定もリセットされます。)
- るすばん機能が解除されると設定時間(2回目以降は設定時刻)もリセットされます。


■おやすみタイマーを使う

設定後、徐々に暗くなり、設定時間(10分または30分)で消灯します。


注意

- 壁スイッチを切ったり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
- おやすみタイマーと点灯タイマーは、同時には使えません。どちらかあとから設定した方が動作します。
- おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯するには、リモコンで点灯してください。壁スイッチを短く(1秒以内)入切させて点灯させることもできますが、このときは、るすばん機能も解除されます。

〈点灯状態からのおやすみタイマー動作イメージ〉

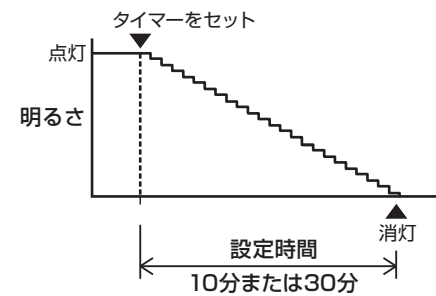


〈常夜灯でのおやすみタイマー動作イメージ〉

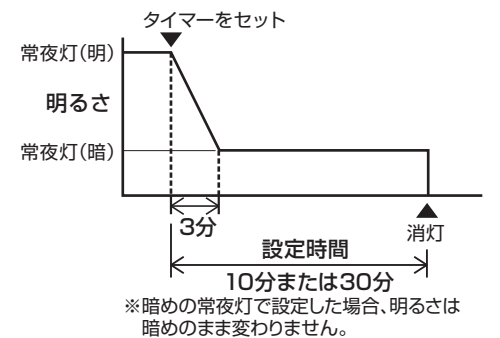

設定方法

おやすみタイマー10分：おやすみボタンを1回押す


おやすみを1回押す

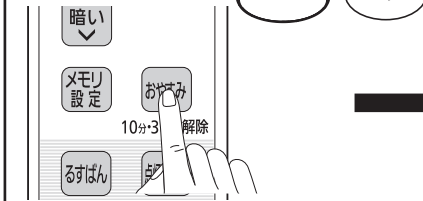


おやすみタイマーが10分に設定され、スタートします。

おやすみタイマー30分：おやすみボタンを2回押す

おやすみを押す(1回目)

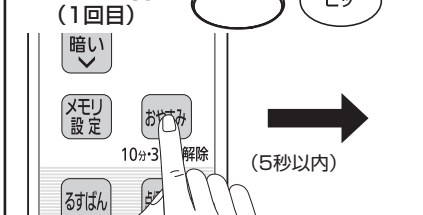


おやすみを押す(2回目)

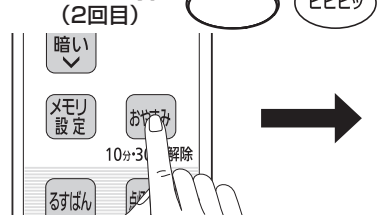


おやすみタイマーが30分に設定され、スタートします。

おやすみタイマー解除：おやすみボタンを3回押す


おやすみを押す(1回目)

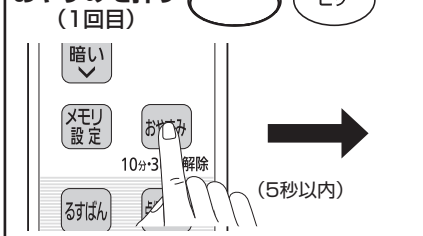

おやすみを押す(2回目)

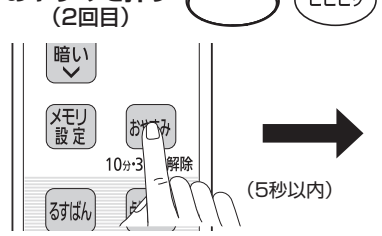

おやすみを押す(3回目)

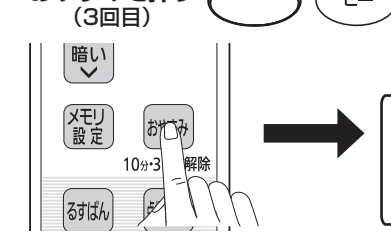


おやすみタイマーが解除されます。

メモリ設定ボタン、おやすみボタン以外のボタン(調光ボタン、全灯ボタンなど)を押してもおやすみタイマーは解除されます。


おやすみタイマー再設定：おやすみボタンを1回または2回押す

おやすみを押す(1回目)

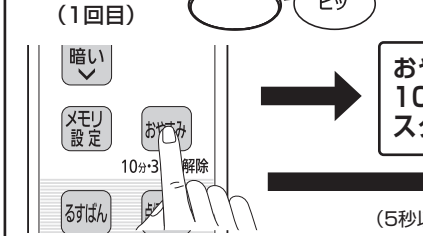

おやすみタイマーが10分に設定され、スタートします。

おやすみを押す(2回目)

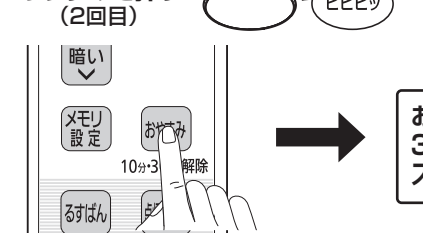

おやすみタイマーが30分に設定され、スタートします。

おやすみタイマーの動作中に再設定する場合は、もう一度おやすみタイマーボタンを押して時間を設定してください。
おやすみタイマー設定前の明るさに戻り、設定された時間で徐々に消灯します。