

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■よくある質問(Q&A)
■ドライバのダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2012.4現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

12/04/KNDaU



取扱説明書

HKB-TL33

ご使用になる前によくお読み下さい。

小型ファイバテスター



最初にご確認ください

セット内容

- 小型ファイバテスター 1セット
- 携帯ケース 1個
- 9V電池 2本
- 取扱説明書 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Webサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

小型ファイバテスターは光ファイバ設置の際、ケーブルの確認やトラブルシューティングに役立つ、携帯テスターです。操作は簡単、「TEST」ボタンを押すだけでLEDが状況をお知らせします。

仕様


- ファイバコア:50/125 μ m、62.5/125 μ m
- 最大波長:1300nm
- サイズ:W32×D25.4×H145mm/102g(電池含む)
- 電源:006P 9V電池×2本

特長


- 簡単な操作で、光ファイバケーブルの性能をテストします。
- 素早い表示が可能です。
- 自動パワーセービング機能付き
LED表示から約6秒以内にTESTボタンを押さなければ、パワーセービングされます。再びTESTボタンを押すと検査モードになります。
- 電源インジケータ、バッテリー警告インジケータ機能付き。
通常は緑色のLEDが点灯します。電池残量が少なくなるとBATTERYのLEDとLEDモニターの表示が点滅するようになります。

操作と表示

1. 光ファイバテスターの保護キャップを外します。
2. 本製品オプトソースユニットのRXRコネクタにケーブルの一端を差し込み、電源(POWER)を入れます。
3. ケーブルのもう一端をマスターユニット(TESTボタン付きの本体)のRXRコネクタに差し込み、電源(POWER)を入れます。
4. 「TEST」ボタンを押すと瞬時に検査が終わり、LEDで結果が表示されます。

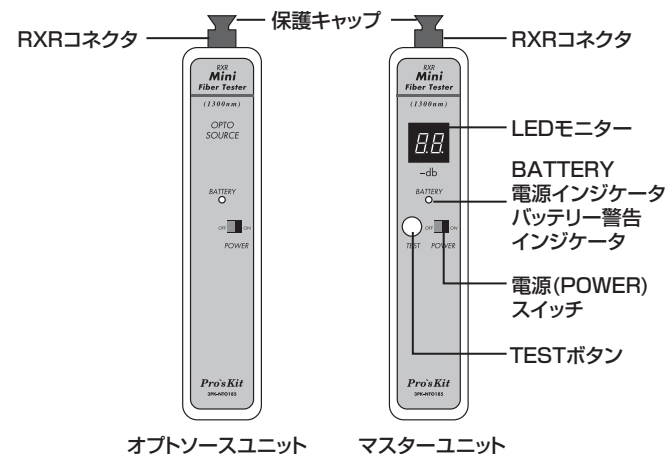

LEDモニター結果表示



<62.5 μ コア径光ファイバケーブル測定値>

dBm to micro Watt conversion

-20dBm=10	micro Watt	-30dBm=1.00	micro Watt
-21dBm=7.9	micro Watt	-31dBm=0.79	micro Watt
-22dBm=6.3	micro Watt	-32dBm=0.63	micro Watt
-23dBm=5.0	micro Watt	-33dBm=0.50	micro Watt
-24dBm=4.0	micro Watt	-34dBm=0.40	micro Watt
-25dBm=3.2	micro Watt	-35dBm=0.32	micro Watt
-26dBm=2.5	micro Watt	-36dBm=0.25	micro Watt
-27dBm=2.0	micro Watt	-37dBm=0.20	micro Watt
-28dBm=1.6	micro Watt	-38dBm=0.16	micro Watt
-29dBm=1.3	micro Watt	-40dBm=0.10	micro Watt

<50 μ コア径光ファイバケーブル測定値>

50/125 μ 光ファイバケーブルを測定した際は、表示値に3dBmをプラスしてください。

(例)表示値 -23dBm→-23dBm+3dBm=-20dBm(実測値)

<ケーブル性能評価>

- ・-20dBm: 申し分のない性能です。
- ・-20dBm~-26dBm: 合格ラインです。
- ・-27dBm~-40dBm: 使用可能な場合もありますが、良くありません。