


マルチタイプビジネスフォーム(3分割・6穴)

プリンタ・ソフトを選ばず、
自由に使えるビジネスフォーム。

特 長

- 何の印刷も入っていない無地の用紙なので、ソフトを選ばず売上伝票や納品書、請求書など各種伝票がこの用紙ひとつで印刷できます。※白紙印刷機能を持つソフトでお使いいただけます。
- プリンタを選ばずにマルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。
- 再生紙100%使用で、環境にもやさしい用紙です。グリーン購入法適合、GPNデータベース掲載商品です。
- 保管・整理に最適な2穴入りです。ファイルにも綴じやすいので管理も簡単です。
- A4をミシン目で3等分する、3面タイプ。2穴あき加工済みです。

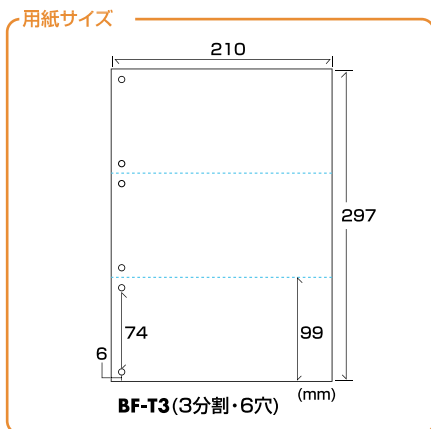

2穴 穴あき加工済みなので、
ファイルにもカンタンに
とじることができます。

特別なソフトがなくても大丈夫！

各種伝票のテンプレートがExcel形式で無償でダウンロードできます。

サンワサプライHP

<http://www.sanwa.co.jp/paper/> のテンプレートコーナー

対 応 プ リ ン タ

- インクジェットプリンタ(エプソン PM-4000PX、PX-G920・G5000・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応)
- カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ
- カラーコピー、モノクロコピー

顔料系 染料系
両インク対応

使用方法

〈印刷について〉

- 1)「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 2)この用紙には裏表があります。
- 3)この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷品質や印刷位置の確認をしてください。
- 4)用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しして給紙してください。
- 5)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、各機種種の取扱説明書に従ってカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 6)用紙の種類は「普通紙」を選んでください。

使用上の注意

- 印刷面をこすったり、傷をつけたり折り曲げたりしないでください。
- 直射日光経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- 耐水性を持たせましたが、水濡れ等ではじむことがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

仕 様

- サイズ:A4(210×297mm)
- 入り数:100枚(切り離し後 300枚)
- 重量:66.3g/m²
- 厚み:0.092±0.005mm
- 白度度:68.5%
- 再生紙100%使用、ミシン目・6穴入り(切り離し後、2穴 穴あき)



MADE IN JAPAN

品番 ———— **BF-T3**
マルチタイプ
品名 ———— **ビジネスフォーム**
(3分割・6穴)



サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

05/11/YSME

裏面

※こちらは裏面です。