

特 長

- 直径21.5mmのスリムなチューブ型のポータブルバッテリーです。
- スマートフォン2～3回分が充電可能な大容量5600mAhです。
- PSE認証済みの安心・安全なバッテリーです。
- スマートフォン、本体の充電用にmicroUSBケーブルを付属しています。
- 美しいアルミニウム製メタリックボディです。
- スリムなチューブタイプデザインでバッグ内の隙間などへも収納できます。
- 2.1Aまでの出力に対応しているので、iPadへも充電を行うことができます。

※本製品のバッテリー容量の関係上、iPadをフル充電することはできません。


仕 様

内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	3.7V/5600mAh
入力電圧/電流	DC5V/1.5A(MAX)
出力電圧/電流	DC5V/2.1A(MAX)
バッテリー寿命	約500回前後
充 電 時 間	約4時間(1.5Aで充電した場合)、約11時間(500mAで充電した場合)
使用温度範囲	0～40℃
製品サイズ・重量	W21.5×D21.5×H155mm・約142g
付 属 品	充電用microUSBケーブル(約17cm)、取扱説明書

使用 方法

本体への充電方法

1. 本体の入力端子に付属のmicroUSBケーブルを接続し、パソコンまたはUSB-AC電源に接続します。
※必ず付属の充電用microUSBケーブルを使用してください。
※パソコンに接続する場合は必ずパソコンのUSBポートに接続してください。USB HUBを経由しての充電は行わないでください。
※パソコンに接続して充電する場合は、パソコンの他のUSBポートに機器を接続しないでください。
※付属の充電用microUSBケーブルは本製品以外には使用しないでください。

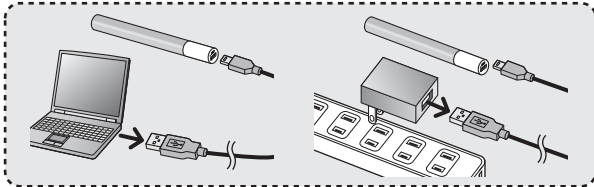

2. 本体のLEDが赤色に光って、本体への充電が始まります。
※本体への充電中は機器への給電は絶対に行わないでください。
※バッテリー残量や接続するUSBの出力値によって充電時間は変化します。
3. 本体への充電が完了すると、LEDが消灯します。
※所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
4. 充電完了後はすみやかに本製品を取外してください。
※過放電による事故を防ぐために使用しない場合でも2ヶ月に1度の充電を行ってください。

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の有限責任中間法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

機器への給電方法

1. 本体の出力端子に各機器の充電用USBケーブルを接続します。
※各機器の充電用USBケーブルは付属していません。
※ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。本製品は5V/2.1A(MAX)の出力までの対応です。
※microUSB端子を搭載するスマートフォンには付属の充電用microUSBケーブルが使用できます。



2. 各機器に充電用USBケーブルを接続すると本体のLEDが白色に光って、機器への給電が始まります。
※完全に電池を消費し、電源が入らなくなった状態の機器にはご使用いただけない場合があります。

LEDの表示

	充電中		給電中	
	赤色 LED	白色 LED	赤色 LED	白色 LED
100%	OFF	OFF	OFF	ON
90%～99%	ON	OFF	OFF	ON
50%～90%	ゆっくり点滅	OFF	OFF	ゆっくり点滅
25%～49%	点滅	OFF	OFF	点滅
0%～24%	速い点滅	OFF	速い点滅	OFF

警告

- 火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。
- 乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 分解、改造などは絶対に行わないでください。それらに起因する故障、トラブルに関し一切の責任を負いかねます。
- 水につけたり、濡さないでください。
- 湿度の高い場所や、高温の場所では使用及び保管しないでください。

注意

- スマートフォン等の各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。本製品の使用に際して、スマートフォン等のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 完全に電池を消費し、電源が入らなくなった状態の機器にはご使用いただけない場合があります。
- 本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
- ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。本製品は5V/2.1A(MAX)の出力までの対応となります。
- 過放電による事故を防ぐため、使用しなくとも2ヶ月に1度充電を行ってください。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型 番: 700-BTL008シリーズ

シリアルナンバー

お客様・お名前・ご住所・TEL

購入店

保証期間 ご購入日から6ヶ月間

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

2012.11現在

岡山サブライセンタ / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 12/11/ETDaNo