

ELECOM


DE-L07BK

VESA穴リングライト(26cm/VESAマウント付き) 取扱説明書

この度はお買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

■製品内容

リングライト
VESAマウント
(M4ネジ・ワッシャー含む)
ボール固定用ネジ1本
取扱説明書(本書)

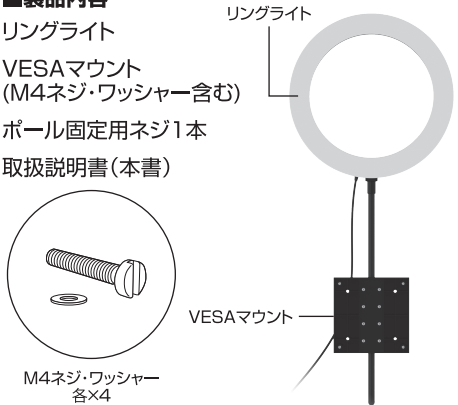


■製品仕様

- 内容物：リングライト、VESAマウント×1 (M4ネジ・ワッシャー各×4含む)、ボール固定用ネジ×1、取扱説明書
- LED灯数：96個
- 明るさ：約95～1100 lm ※数値は理論上の明るさです。
- 色調整：昼光色・電球色・昼白色
- 色温度：2800K～6700K
- リングサイズ：φ26cm
- リングライトサイズ：[幅]約260mm×[奥行]約19mm×[高さ]約266mm
- 全体サイズ：[幅]約260mm×[奥行]約23mm×[高さ]約616mm ※ボール固定用ネジ除く
- 全体重量：約563g (VESAマウント他含む)
- リモコンサイズ：[幅]約17mm×[奥行]約9mm×[高さ]約70mm
- ケーブル長：約1.5m (リモコン除く)
- 入力：5V/2.0A

■リモコン使用方法

明るさ調整ボタン (10段階あります)
+ : 明るくなります
- : 暗くなります

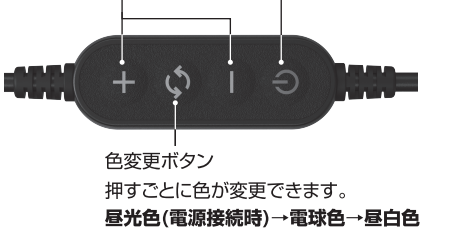


※通電時、 電源ON/OFFボタンが赤色に点灯します。

※LEDは交換できません。※LEDの発光色にはバラつきがあります。

■使い方


- ①ワッシャーとM4ネジを使い、付属のVESAマウントをモニター背面のVESA穴に取り付けます。
(縦横ネジ穴位置：75mm×75mm・100mm×100mmに対応、ネジサイズ：M4×10mmに対応)
- ②ボール固定用ネジをゆるめて、VESAマウントにリングライトのボールを差し込みます。
高さを調整したあと、ボール固定用ネジをしめて固定します。

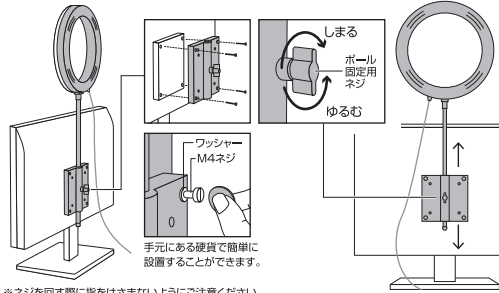

※ネジを回す際に指をはさまないようにご注意ください。
※高さ調整時は、リングライトの重みで手を挟む恐れがあるためリングライトを持ちながらネジをゆるめてください。
※本製品に付属のマウント以外のマウントとの併用や、一般的なモニターアームとの併用はできないためご注意ください。


- ③フレキシブルアームで、リングライトの角度・位置を調整してください。

※手前に折り曲げることで、手元も照らせます。

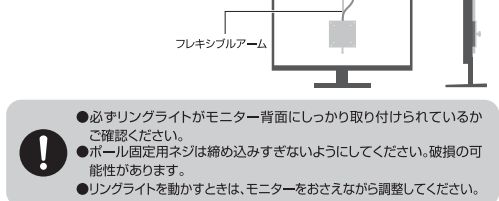

- 必ずリングライトがモニター背面にしっかり取り付けられているかご確認ください。
- ボール固定用ネジは締め込みすぎないようにしてください。破損の可能性あります。
- リングライトを動かすときは、モニターをおさえながら調整してください。

- ④本製品のUSB-Aコネクタを、お手持ちのAC充電器に接続し、家庭用コンセントに接続します。(モバイルバッテリーの場合はコネクタをバッテリーに接続してください)




- ⑤リモコンの<電源ON/OFFボタン>を押すと、電源がONになり、ライトが点灯します。

※最大の明るさの時に電源のON/OFFを繰り返すと、充電器側の過電流保護機能が働いて、初期状態(昼光色 5段階目)に戻る事があります。
※モバイルバッテリーで使用する際は、リングライトを4段階目の明るさ以上にしてください。LEDリングライトの消費電力が小さい場合、モバイルバッテリーの出力が途中で止まる可能性があります。
※本製品にはAC充電器などは付属しておりません。本製品をご利用いただくには5V/2.4AのAC充電器などを別途ご用意ください。
※AC充電器に接続した状態で電源ON/OFFボタンのLEDが消灯している場合には、USB-Aコネクタを再度抜き差ししてください。

■フレキシブルアームでモニター裏に収納可能。

！ リングライトを収納するときは、リングライトを持ってモニターをおさえながら調整してください。



ご使用上の注意

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

- 警告**
 - 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・ケーブル、ケースが破損した場合
 - 濡れた手でケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
 - 不安定な場所での使用・保管はおやめください。
 - ケーブルは、充電機器のポートに奥までしっかりと押し込んでご使用ください。押し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
- 注意**
 - ケーブルを無理に引っばったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。外装コードがついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
 - 発光した状態のLEDライトを直接見る事はことばやめください。目を傷める原因になる恐れがあります。
 - 本製品を分解、改造することは絶対にやめください。火災、感電やケガの原因となります。
 - 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破損したりする危険があります。
 - 組み立て作業による被害や損害、故障については一切責任を負いかねます。

- 注意**
 - 本製品を使用する前に、本体と充電機器のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の使用機器本体を差込んだ際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
 - 本製品に充電機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
 - 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所
 - 本製品に非対応の充電機器は使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
 - 市街等ホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
 - 電線などの破損、変形、劣化を発見した場合ただちに使用を中止してください。
 - アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
 - 他のUSB機器との同時使用については動作を保証いたしかねます。
 - 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にもものをのせたりしないでください。

保証規定

- 保証期間 1年間
- 保証対象 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消滅品は対象外です。
- 保証内容 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(シール・納品書など)を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者などによりお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機能以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 過熱・放電品、一般オフィス内で規定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損害が生じた場合。
- (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他))のアップデート作業によって故障、損害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損害の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
(Phone support is available only in Japanese.) 受付時間/10:00～19:00 **(年中無休)**