


お買い上げありがとうございました  
DSK-SVKB（鍵付キーボードスライダー）を  
正しく組み立てていただくため、この組立説明書を  
よくお読み下さい。

組立説明書

DSK-SVKB

オプション鍵付キーボードスライダー

完成品

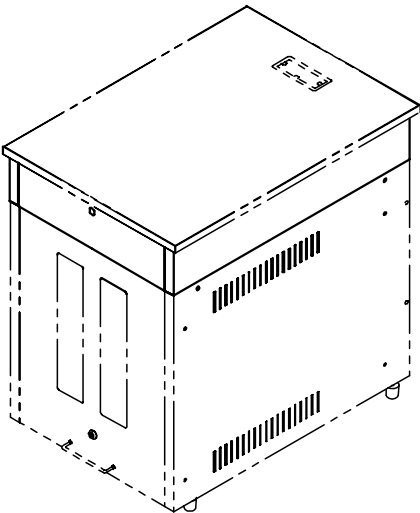

ご注意とお願い

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | 天板の上に乗らないでください。                                |
| 2 | お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、<br>使わないでください。       |
| 3 | この製品は単品では使用できません。必ずDSK-SV1・2のオプションとして使用してください。 |
| 4 |                                                |
| 5 |                                                |
| 6 |                                                |

仕 様

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 品 名     | オプション鍵付キーボードスライダー |
| 品 番     | DSK-SVKB          |
| 外 形 寸 法 | 幅570×奥行820×高さ150  |
| 重 量     | 14kg              |

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な  
点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販  
売店又は下記までお気軽にご相談ください。


東京サンワサプライセンター    岡山サンワサプライセンター  
〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8    〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033    TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。

部 品

本体×1

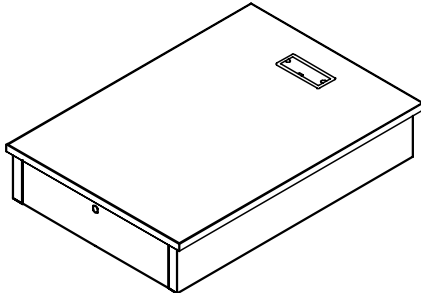

ボルトA (M6×12) ×4




カギ×2 (スペア1本)



ボルトB (M6×30) ×4




六角レンチ×1



組み立て方（手順1～3は表面に、手順4～9は裏面に記載しています。）      ＊組立は水平な所で行って下さい。


1

DSK-SV1又はSV2の天板をボルトをゆるめて外します。  
この時、シャッターを外すと作業しやすくなります。  
（＊本品はオプションです。DSK-SV1、SV2は別途必要です。）

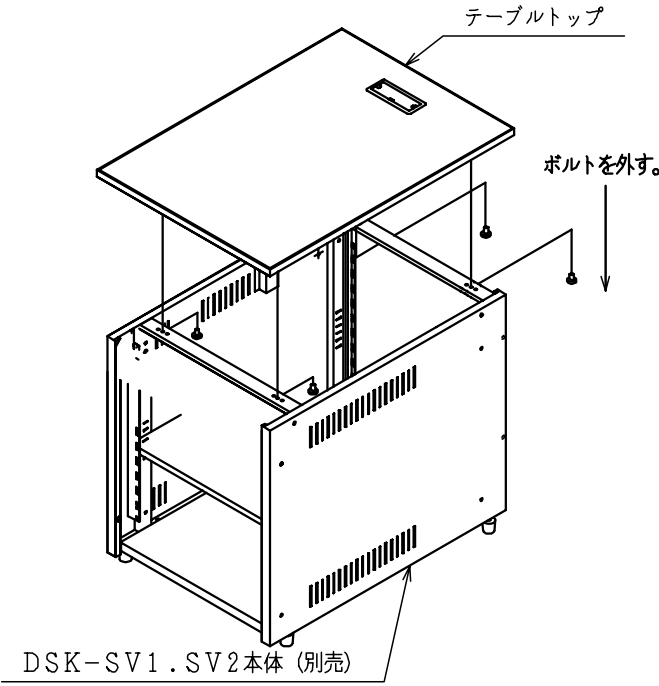


2

付属の鍵を使って扉を開けます。  
天板に本体をボルトAで取り付けます。

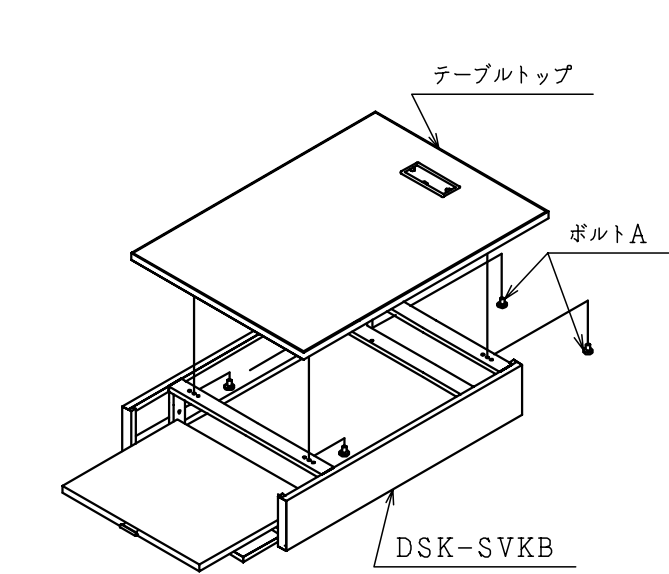

3

最後にSV1又はSV2と本体をボルトBで連結します。  
この時なるべくコーナーが合うように取り付けてください。

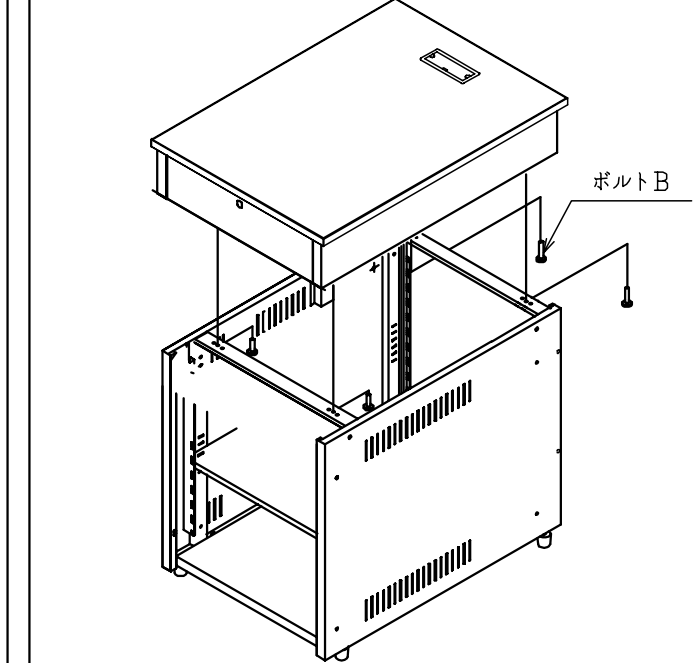

手順4～9は裏面に記載しています。→