


Check! リボンルート図



1


トップカバーを開ける

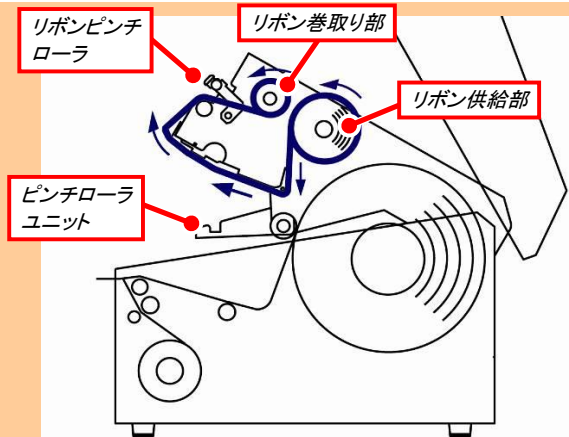

カバーオープンボタンを押して、トップカバーを開けます。

2


リボンユニットを開ける

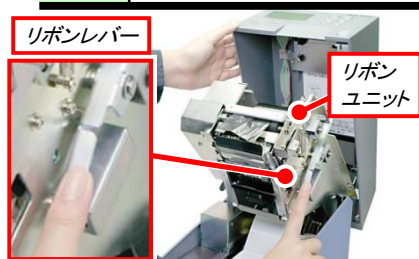

リボンレバーを“カチャ”と音がするまで押して、リボンユニットを開けます

3

リボンピンチレバーを上げる

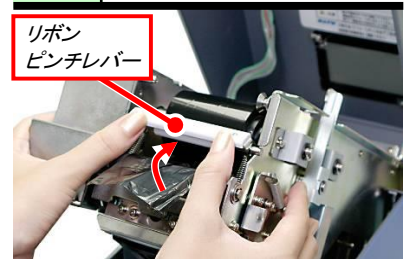

リボンユニットを下ろし、リボンピンチレバーを“カチャ”と音が鳴るまで上げます。

4


使用済みリボンを外す



リボン巻取り部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外します。

5

リボンアダプタをリボン巻取り部に移動する

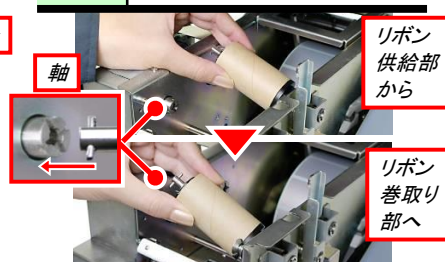

リボン供給部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながら軸にセットします。軸は、受け側の溝に合わせてセットしてください。

6

ピンチローラユニットを開ける



ピンチローラユニットを手前に引き開けます。

7

使用済みリボンを外した後、リボンアダプタに新しリボン进行セットする
※リボンの幅によってリボンアダプタのリボンストップの位置が異なります

Check!


39.5mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を1にします。



59mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を3にします。

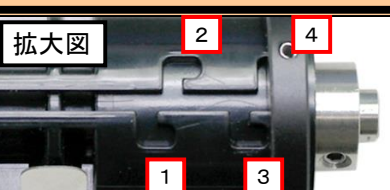

リボンアダプタにリボンを巻き方向に注意して奥まで差し込みます。

45mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を2にします。



65mmの場合


リボンアダプタのストップの位置を4にします。



HA200R リボン交換手順書

8

新しいリボンを
セットする

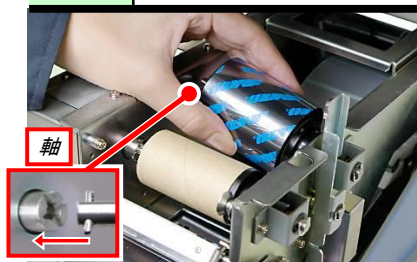


新しいリボンをリボン供給部へ右側に押し付けながら軸にセットします。軸は、受け側の溝に合わせてセットしてください。

9

新しいリボンをリボンコアに巻き付ける


Check!

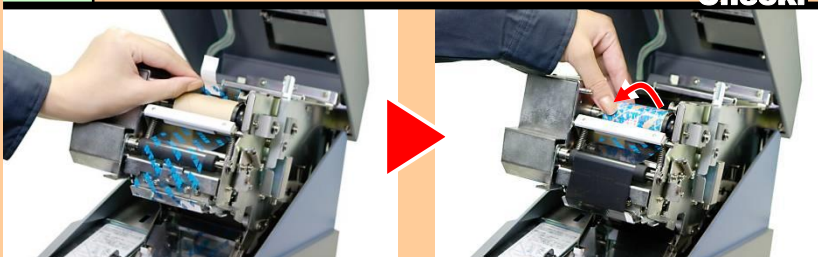

新しいリボンを、ピンチローラユニットと、リボンピンチレバーの間を通した後、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻きつけ、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。リボンルート図参照

10

リボンピンチレバーを
下げる

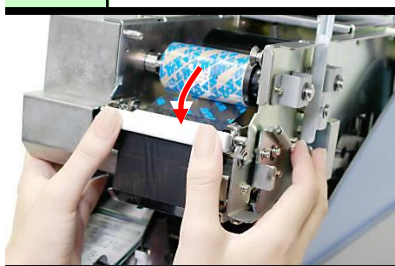

リボンピンチレバーを下げます。

11

ピンチローラユニットを
セットする



ピンチローラユニット“カチャ”と音が鳴るまで上げセットします。

12

リボンユニットをトップ
カバーにセットする



リボンユニットを上げてトップカバーに“カチャ”と音が鳴るまでセットします。

13


トップカバーを閉じる



トップカバーを閉じます。

14

LINEキーを押し、
オンライン表示にする

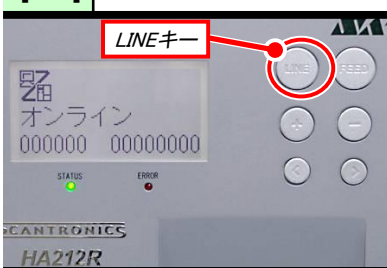

LINEキーを押すと自動頭出しを行ない、“オンライン”表示になります。