




家庭用

人感センサー付 セラミックファンヒーター

JCH-D081T

取扱説明書

保証書付

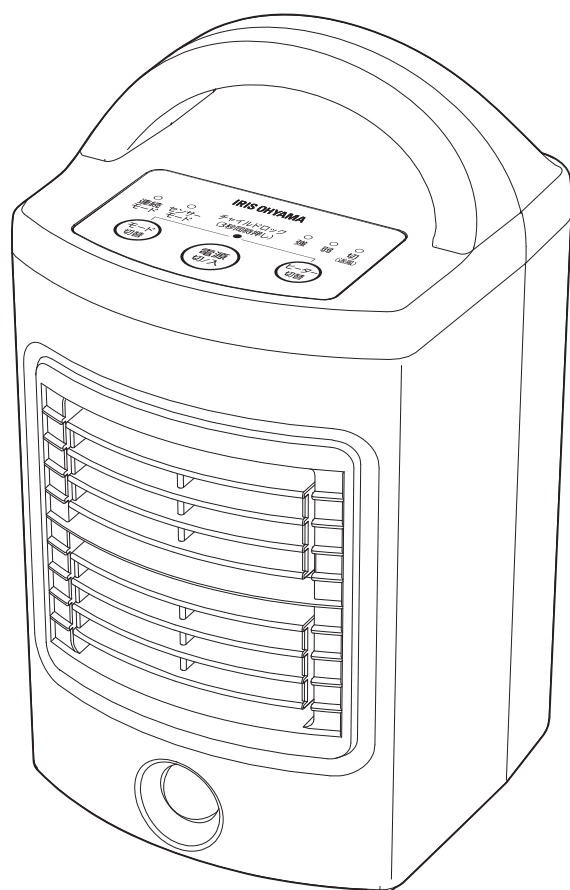

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
各部の名称	4

使い方

設置	5
センサーモード	6
連続モード	8
チャイルドロック機能	9
使用上の注意	10

お手入れ

お手入れの仕方	11
---------------	----

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

本製品を
安全にお使い
いただくために

- **運転中と運転直後の温風吹出口にさわらない**
運転中と運転直後の温風吹出口は高温になっていますのでさわらないでください。さわるとやけどの危険があります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれがある内容
を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがを
したり、物的損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
発火・感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなど可燃性のもののそばで使わない
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのホコリは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

下記のような異常を感じたときは



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・ こげくさいにおいがする
 - ・ 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 連続運転中なのに時々止まる
 - ・ 運転中、異常な音がする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる

電源プラグ／電源コードが破損・変形しているときは直ちに使用を中止し、販売店または弊社修理専用コール(本書記載)に交換を依頼してください。



禁止

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。火災・感電の原因になります。

警告



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造はしない
発火・けが・異常動作の原因になります。



禁止

- すき間からものや手を入れない
温風吹出口やすき間にピンや針金など
金属物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。



禁止

- スプレーなどの缶を本体の近くに置か
ない
爆発や火災のおそれがあります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届
く場所やペットの近くで使用しない
やけどや低温やけど・けがや感電の恐れが
あります。

- 温度感覚が十分でない人、からだが
不自由な人に長時間使用しない
低温やけどや、狭い空間では脱水症状のおそ
れがあります。



禁止

- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。

注意



禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・ショート
し、発火の原因になります。



必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では本体が転倒する恐れがあり、
けがや火災の原因になります。



禁止

- 吸気口や温風吹出口をふさがない
- フィルターを外した状態で使用しない
過熱や誤動作の原因になります。



プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の
原因になるおそれがあります。

- 電源プラグを抜くときは、コードを持
たずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電
の原因になります。



禁止

- カーテンや布団など燃えやすいものの
近くで使用しない
カーテンや布団などの変色や、火災の原因
になります。

- 暖房機、テレビ、ホットカーペットなど、
電気製品の上で使用しない
転倒すると火災や電気製品の故障の原因に
なります。



禁止


- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、
物を置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。

各部の名称


■本体

〈正面〉

〈背面〉

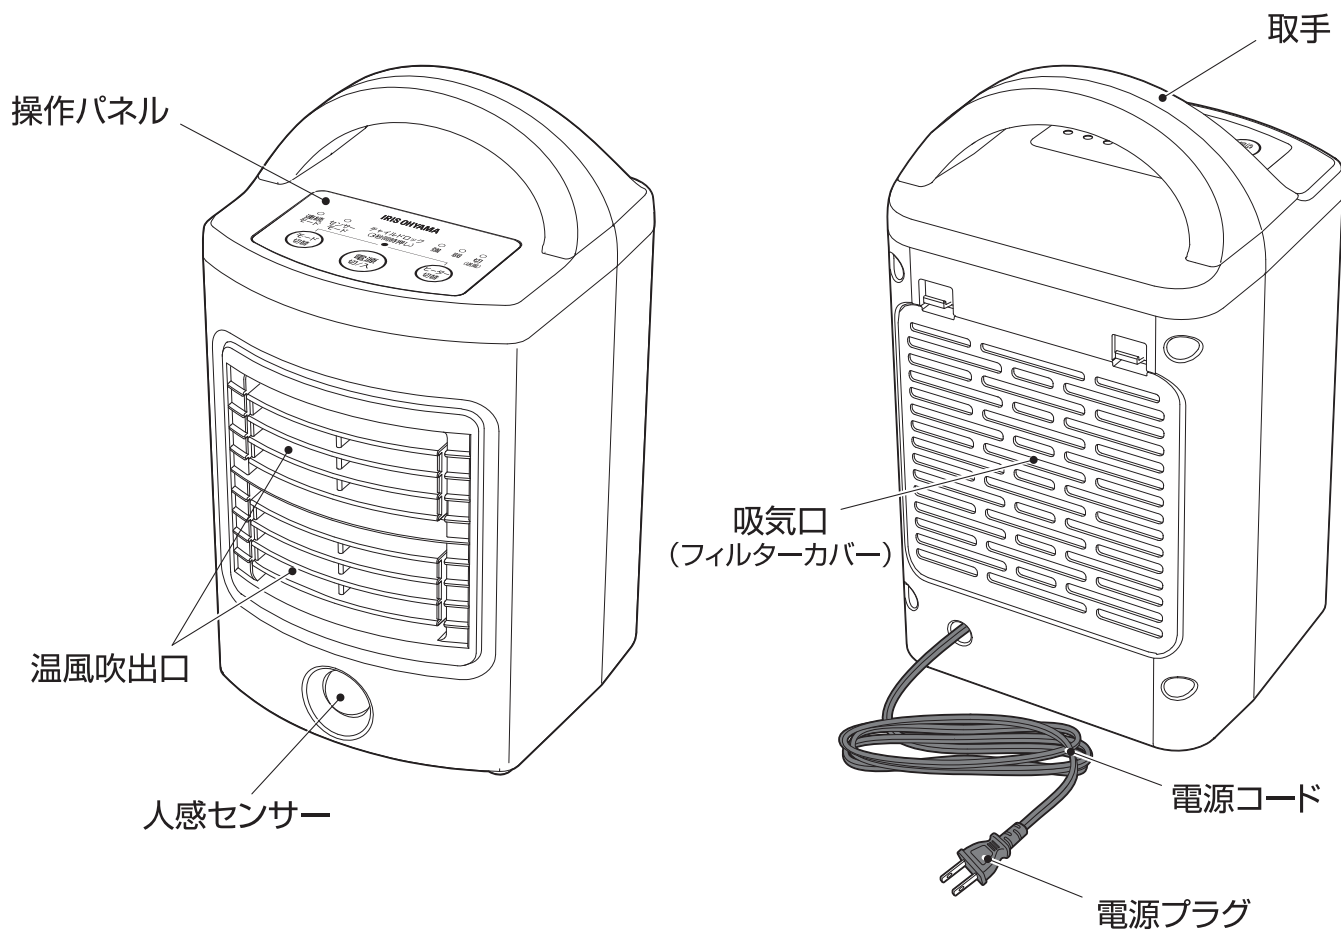

■操作パネル

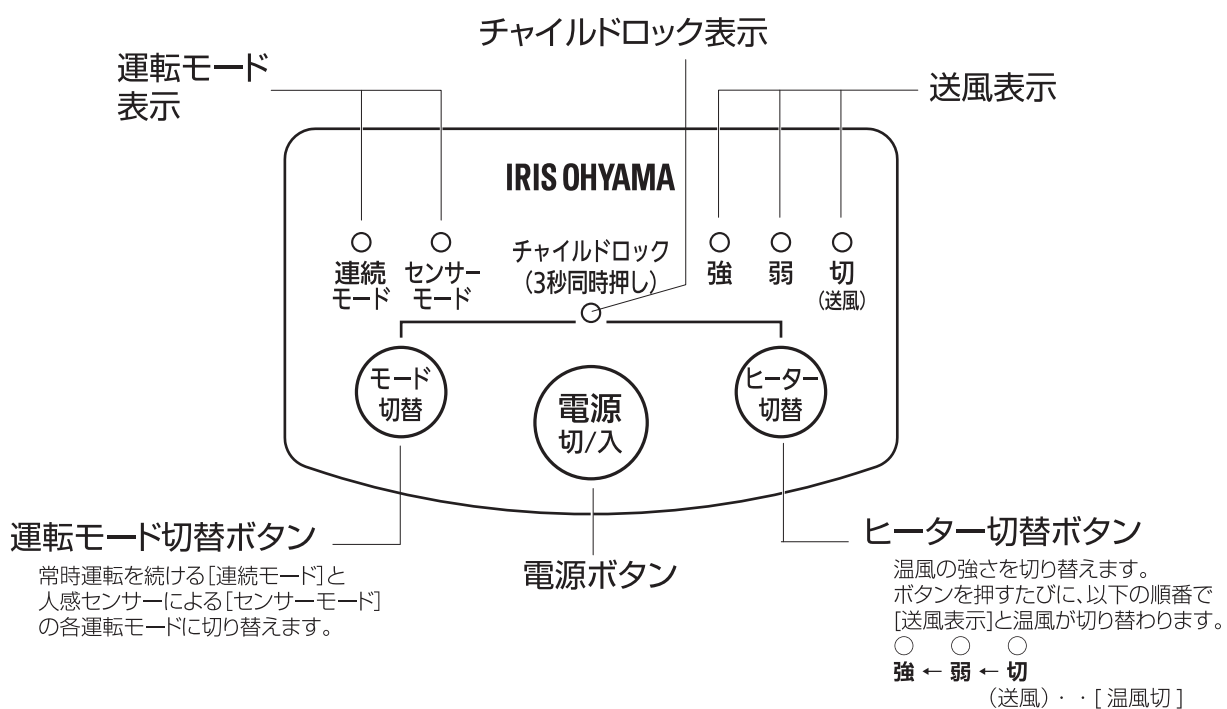



使い方(設置)

■安全で安定した場所に設置する

水平で安定した場所に設置してください。
放熱確保のため、右図を参考にして、周囲との距離を確保してください。左右どちらかは必ず開放してください。

■使用するコンセントを確かめる

コンセントの定格容量を超えた使い方は、火災の原因になります。必ず定格容量以下でご使用ください。

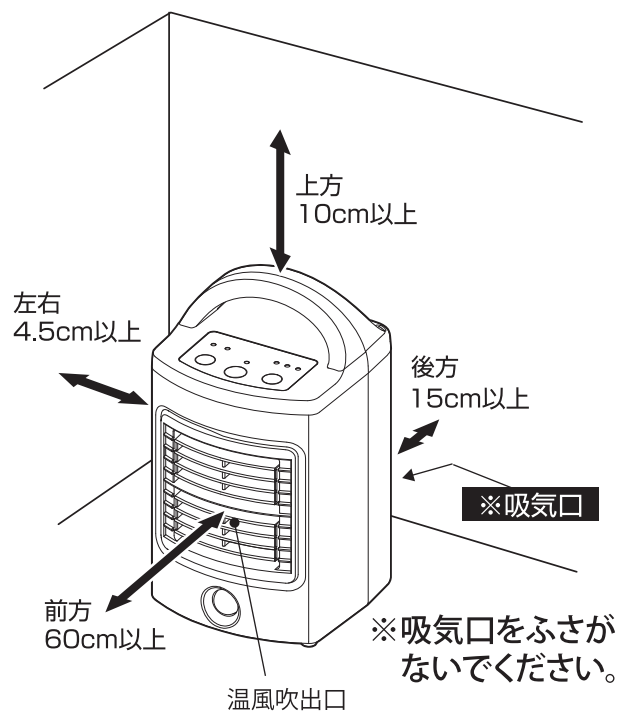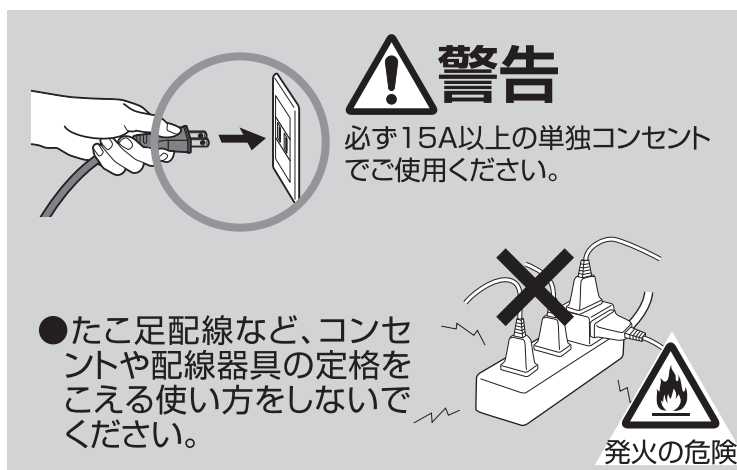

■設置場所の周囲を確かめる




警告


- コンセントの真下に設置しないでください。
- カーテンやタオルなどで吸気口および温風吹出口をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。
- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くに置かないでください。火災の原因になります。

- 風で動くものなどを人感センサーの範囲内に置かないでください。
- 人感センサーの範囲内に熱源を置かないでください。誤動作の原因になります。


コンセント真下への設置




カーテン／タオルなどの近く



スプレー缶の近く



風で動くものの近く




使い方(センサーモード)

「センサーモード」は、人感センサーを使用して熱源(赤外線)を感知し人がいると判断して運転するモードです。

1 電源プラグをコンセントへ差し込み電源を入れる

[動作音: ピーッ♪(長音)]

注意 ●単独コンセント使用のこと



- [電源] ボタンを押すと動作音 [ピッ♪ (短音)] がなり、初期状態としてセンサーモード/切(送風)表示が点灯し、送風のみ(温風なし)で自動運転されます。


※注記1: チャイルドロック表示(赤)点灯中は電源が入りません。チャイルドロックを解除してください。
解除方法 → 「チャイルドロックを解除する」...P9参照

2 温風設定をする


- [ヒーター切替] ボタンを押すと、温風運転「弱」・「強」・「切(送風)」の順に切り替わります。

※送風運転 「切(送風)」

温風を出さずに送風のみで運転します。室内の空気を循環させたいときに使用します。

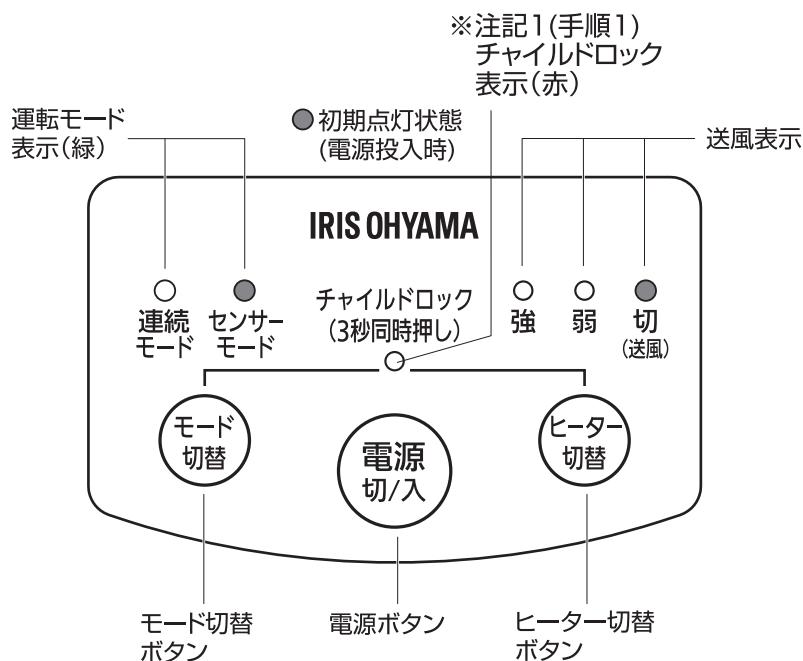

「ヒーター切替」を押すたびに順番に切り替わります。

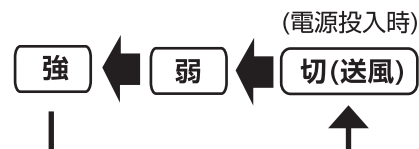

!

- どの設定状態からでも電源を「切」にすると、直前の設定を記憶します。※注記2
- 電源プラグを抜くと全ての設定は初期状態に戻ります。

※注記2: 「強」運転開始時は、約 15 秒間「弱」運転され、その後「強」運転に切り替わります。
(送風表示ランプは「強」のまま)

3 人感センサーで自動運転をする

- [モード切替] ボタンを押して、「センサーモード」表示(緑)を点灯させます。人感センサーが熱源を感知したときのみ送風します(初期設定はセンサーモード)。

※センサー運転中に「モード切替」ボタンで連続モード運転に変更できます。
詳細は「使い方(連続運転)」を参照してください。


※センサーが1分45秒間感知しないと、送風冷却し待機状態になります。
※センサー待機中は「センサーモード」表示ランプ(緑)が点滅します。
※センサーは12時間感知しないと運転を停止します。

4 人感センサーの説明


人感センサーの動作について

本製品に搭載されている人感センサーは、感知範囲内の熱源の動き(温度変化)に反応します。人感センサーの範囲内に感知対象が入ると、設定されているモードで自動的に運転を開始します。人感センサーが一定時間感知できないと、送風冷却を行い停止(センサー運転待機)状態になります。

■人感センサーの感知範囲

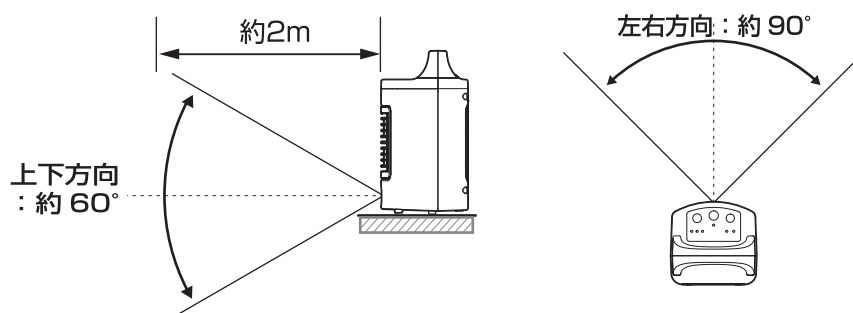


人感センサーの感知状態により、本機の動作とセンサーモード表示は以下のようになります。

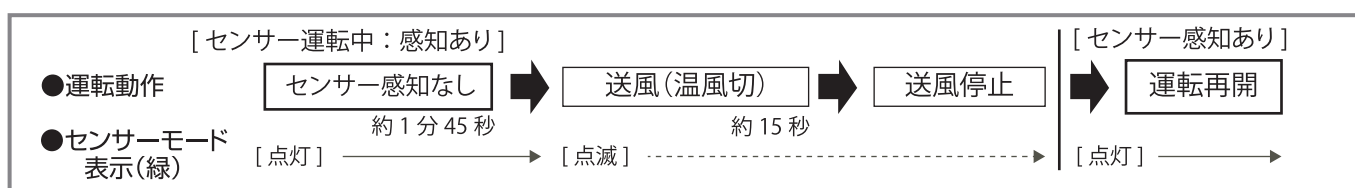


※人感センサーは、感知がない状態が連続でおよそ12時間続くと、電源(切)の状態になります。

- 人感センサーの特性上、下のような場所では動作しなかったり誤動作する場合があります。
 - ・カーテンの近くや風などで揺れるもの(植物など)の近く
 - ・センサーや感知範囲に直射日光が当たる場所
 - ・加湿器やエアコンなどの送風を受ける場所
- 人がいても、動きが小さかったり、じっとしている時には運転を停止します。
- 人以外のペットや熱を出す器具(他の暖房器具・お掃除ロボット)にも反応する場合があります。



横切る方向へ動くとより感知しやすくなります。



ゆっくり正面から近づいた時は感知しにくい場合があります。



注意

人感センサーの感知範囲に、予期しない熱源が入り本機が動作しても問題のない状況でご使用ください。

5 運転を停止する

電源ボタンを押して運転を停止します。

※本機が動作した状態で[電源]ボタンを押し電源を切ると、内部冷却のため送風運転を行い停止します。

但し、直前が送風のみ場合は、すぐに運転停止します。

※次に[電源]ボタンを押した時は、停止前と同じ動作になりますが、電源プラグを抜くと初期設定状態に戻ります。この場合は再設定をしてください。



注意

電源プラグを抜く場合は、必ず先に[電源]ボタンを押して停止してください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。


使い方(連続モード)

「連続モード」は、人感センサーを使用しないで連続的に運転するモードです。

1 電源プラグをコンセントへ差し込み電源を入れる

[動作音：ピーッ♪(長音)]

⚠ 注意 ●単独コンセント使用のこと



- [電源] ボタンを押すと動作音 [ピッ♪ (短音)] がなり、初期状態としてセンサーモード／切(送風)表示が点灯し、送風のみ(温風なし)で自動運転されます。


※注記1：チャイルドロック表示(赤)点灯中は電源が入りません。チャイルドロックを解除してください。
解除方法 → 「チャイルドロックを解除する」・・・P9参照

2 温風設定をする


- [ヒーター切替]ボタンを押すと、温風運転「弱」・「強」・「切(送風)」の順に切り替わります。

※送風運転 「切(送風)」

温風を出さずに送風のみで運転します。室内の空気を循環させたいときに使用します。

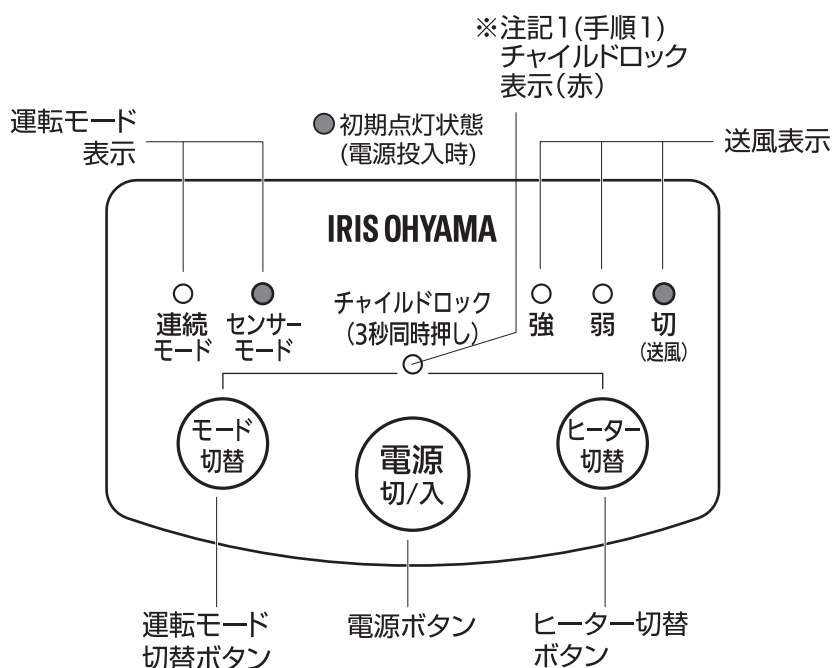

「ヒーター切替」を押すたびに順番に切り替わります。

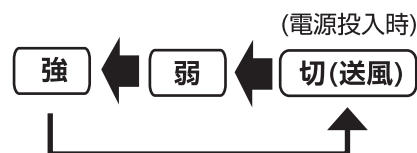

⚠

- どの設定状態からでも電源を「切」にすると、直前の設定を記憶します。※注記2
- 電源プラグを抜くと全ての設定は初期状態に戻ります。

※注記2：「強」運転開始時は、約 15 秒間「弱」運転され、その後「強」運転に切り替わります。
(送風表示ランプは [強] のまま)

3 連続運転をする

「モード切替」ボタンを押し、[連続モード](緑)を点灯させます。ボタンを押すたびに[連続モード]・[センサーモード]が交互に切り替わります。

連続モード運転では、安全のため約 2 時間で自動停止します。

4 運転を停止する

電源ボタンを押して運転を停止します。

※ 本機が動作した状態で[電源]ボタンを押し電源を切ると、内部冷却のため送風運転を行い停止します。

但し、直前が送風のみ場合は、すぐに運転停止します。

※ 次に[電源]ボタンを押した時は、停止前と同じ動作になりますが、電源プラグを抜くと初期状態に戻ります。この場合は再設定をしてください。




注意

電源プラグを抜く時は、運転中の場合は必ず先に電源ボタンを押して停止してください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

使い方 (チャイルドロック機能)

1 チャイルドロックをする

お子様などにいたずらされないよう、本製品から離れる際は [チャイルドロック] をしてください。

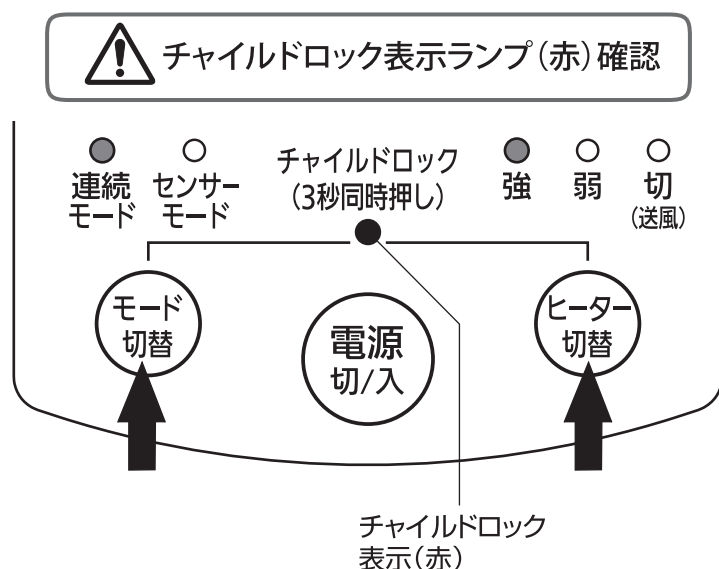

[ヒーター切替] ボタンと [モード切替] ボタンを同時に3秒以上押してください。ブザー音と同時にチャイルドロックがかり、表示ランプ (赤) が点灯します。



設定がうまくいかない時は

同時に押せなかった場合、チャイルドロックはかからず、先に押されたボタンの設定になります。この場合はもう一度希望の設定にしてから、再度同時に押してください。

※ チャイルドロック動作中は、電源ボタンの「切」のみ有効です。

※ チャイルドロック動作中に電源を切った場合、チャイルドロック表示 (赤) が点灯した状態になり電源は入りません。

使用する際はチャイルドロックを解除してください → 「チャイルドロックを解除する」参照

※ チャイルドロック動作中に電源プラグを抜くと、チャイルドロックは解除されます。

2 チャイルドロックを解除する

チャイルドロックを解除するには、[モード切替] と [ヒーター切替] を同時に3秒以上押してください。ブザー音と同時にチャイルドロックが解除され表示ランプ (赤) が消灯します。

使い方(使用上の注意)

■設置の向きをかえる



警告

本機は用途に応じてさまざまな場所へ設置できますが、使い方を誤ると重大な事故の原因になります。下記注意事項をよくお読みになり、安全にお使いください。

- 電源を切り送風が停止してから電源プラグを抜き、本体上部の取手を持ち設置場所へ移動してください。

※運転中に倒したり持ち上げたりすると、安全装置が働き停止します。

※本体移動直後は、安全装置が働き操作ボタンが一瞬反応しないときがあります。




警告

- 吸気口（背面）をふさがないでください。機器内部の温度が上昇し、故障や火災の原因になります（壁から 15cm 以上離してください）。
- お子さまやペットが近づかない場所で使用してください。やけどをする危険があります。特に人感センサーによる自動運転の際はご注意ください。
- 熱源を持った機器（他の暖房器具・自動掃除ロボットなど）を近づけないようにしてください。機器の誤動作や故障の原因になります。
- 設置場所の上部には、燃えやすいものや水などが流れ落ちる可能性がある物を置かないでください。火災の原因になります。
- こたつの中で使用しないでください。火災の原因になります。
- ソファや折りたたんだタオルなど、不安定で柔らかい物の上で使用しないでください。火災の原因になります。




警告


下記のような使い方は絶対にしないでください。

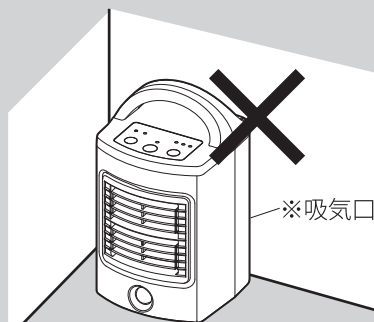

吸気口を壁に
押し付けた使用



寝かせた状態での使用
(動作しません)

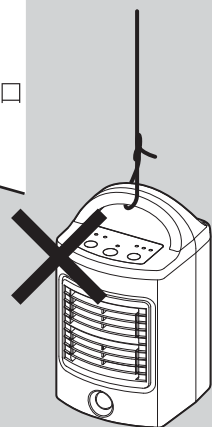


ひもや S 字フックで
つるした状態での使用



注意

テーブルの下に配置した場合など、本機の上部にある可燃物や液体の落下にご注意ください。

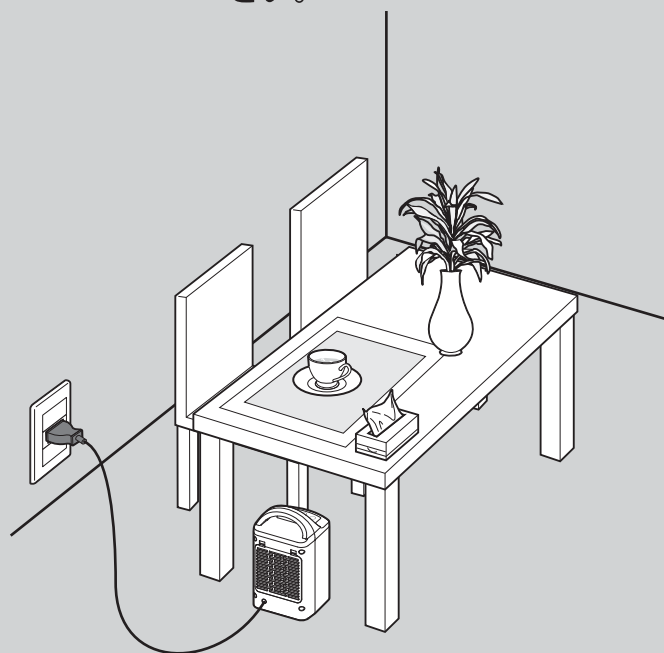

注意

- ほこりが溜まりやすい環境への設置は避けてください。

お手入れの仕方



警告


●必ず電源を切り、本機が十分冷えてから電源プラグを抜きお手入れをしてください




フィルターは一週間に1回程度、温風吹出口／吸気口はひと月に1回程度の掃除をしてください。ヒーター部や吸気フィルターにほこりがたまると、煙やにおい・機能低下・火災などの原因になります。

■フィルターお手入れの方法


- 1, 本体裏側の上部にあるレバー2ヶ所を、押し下げたまま手前に引きます。
- 2, フィルターカバーとフィルターをいっしょに取り外します。
- 3, 内部のフィルターを取り出し、フィルターとカバー内部のほこりを取り除きます。
- 4, ほこりを取り除いたあと、フィルターとフィルターカバーを本体へ戻してください。

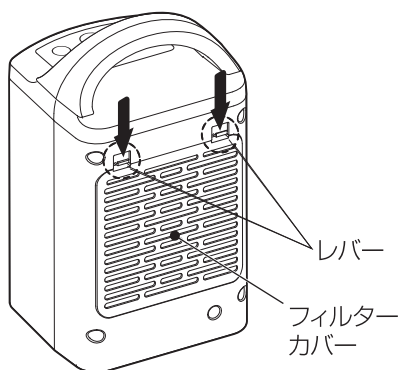

フィルターカバー上部の
レバー2ヶ所を押し下げる

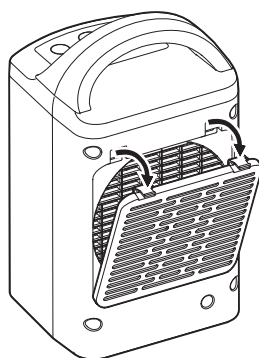

フィルターカバーを
手前に引く

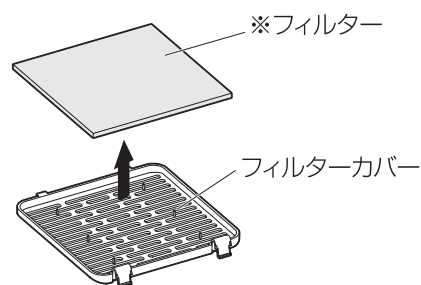

※フィルターは、破損しないかぎり使用できます。

※フィルターが破損した場合、またはご不明な場合は、アイリスコールへお問い合わせください。



注意

- フィルターは水洗いをしないでください。
- フィルターのお手入れに掃除機をご使用の場合は、フィルターを平面に置き、破損防止のため必ず手で押さえながら〔弱〕吸引運転で行ってください。
- フィルターは手荒に扱くと破損するおそれがあります。ていねいに扱ってください。



警告


- フィルターは掃除後に必ず本体に装着してください。装着しないとほこりが機器内部にたまり、発火・火災の原因になるおそれがあります。

■温風吹出口／吸気口お手入れの仕方


掃除機などを使用してほこりを取り除いてください。



お手入れ後、はじめて運転をしたときは、温風吹出口から臭いや取り残したほこりが飛び出すことがあります。すぐに収まれば問題はありません。

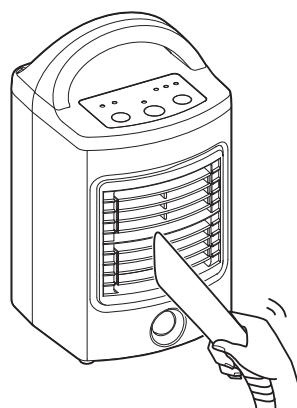

温風吹出口

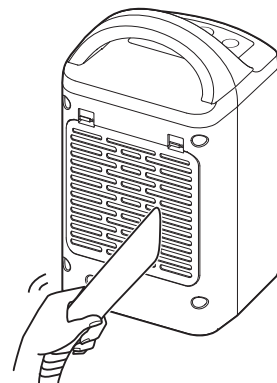

吸気口
(フィルター側)

■本体、人感センサー部

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。



注意

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

■電源コード、電源プラグ、コンセント接続部

●電源コード、電源プラグ


乾いた布で拭いてほこりを取ってください。
お手入れの際、強く圧迫したり叩いたり、引っぱったりしないでください。

●コンセント接続部

コンセントを含め、電源プラグとの間にほこりが溜まっている時は、電源プラグをはずしてほこりを取り除いてください。放置するとトラッキング現象の発生原因になります。

トラッキング現象とは・・・

コンセントへ長期間差し込み続けることにより、コンセント接続部にほこりなどが堆積し、空気中の湿気を吸収し微小な漏電スパークによる発熱で電源プラグが炭化し、最悪の場合は発火に至る現象。



故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	⇒ ●電源プラグがコンセントに接続されていない	⇒ ●電源プラグをコンセントに接続してください。
運転しない	⇒ ●電源スイッチが「切」になっている	⇒ ●電源プラグをコンセントに接続して、電源ボタンを押してください。
	⇒ ●人の動きがなくなり人感センサー自動運転が働いている	⇒ ●人感センサーに動きを感知させるか、連続運転に切り替えてください。
	⇒ ●チャイルドロックが働いて運転を停止している	⇒ ●「モード切替」と「ヒーター切替」を同時に3秒以上ブザーがなるまで押して、チャイルドロックを解除してください。
	⇒ ●内部温度が異常に上がり、安全装置が働いている。	⇒ ●連続運転で本体が過熱状態になり、安全装置が働いています。しばらく待って、本体が冷えてから再度運転をしてください。
温かくならない	⇒ ●温風が「切」になっている	⇒ ●「ヒーター切替」を押して[弱]または[強]にしてください。
	⇒ ●電源スイッチが「切」になっている	⇒ ●電源プラグをコンセントに接続し、電源ボタンを押してください。
異臭がする	⇒ ●はじめて運転をしたため	⇒ ●はじめてご使用になる時は、製品の塗装のにおいや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。
	⇒ ●フィルターが汚れている	⇒ ●フィルターは定期的にお手入れしてご使用ください。
	⇒ ●吸気口または温風吹出口が汚れている	⇒ ●吸気口または温風吹出口を掃除してください。
温風が止まらない 勝手に運転している	⇒ ●センサー運転時に人の動きを感知し続けている。または人感センサーの範囲内に、風で動くものや熱源がある。または強い反射光がセンサーにあたっている。	⇒ ●感知範囲内の動くものや熱源となるものを移動させてください。 ●センサーに反射光があたっていたら、光を防いでください。

転倒安全スイッチについて

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。傾きや凹凸のある場所へ設置すると、このスイッチが働いて電源が入らないことがあります。このような時は、たいらで安定した場所へ本製品を設置してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

品 番	JCH-D081T
製 品 サ イ ズ	幅 159×奥行 153×高さ 284 mm
製 品 質 量	約 1.6kg
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz共用
定格消費電力	760W : 50Hz / 710W : 60Hz
安 全 装 置	電流ヒューズ, 温度ヒューズ, サーモスタット, 転倒OFFスイッチ
主 要 材 質	ABS, スチール
電源コード長さ	約1.8m

- ※1 この製品は海外ではご使用になれません。
※2 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-D081T 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話（ ） -	
※ 販 売	住所・店名		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510

ホームページ

仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

<http://www.irisohyama.co.jp/>