


電池式明るさセンサー付 めじるしライト ISL-MJL2-W



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上の注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



禁止

- 屋外や水がかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取り付けない
故障の原因になります。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
けがの原因になります。

電池についての注意



必ず実施

- 電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、「電池交換のしかた」の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく
液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 電池交換は、お子様の目に触れない時間・場所で行う
- 新しい電池も取り出した電池も、お子様の手の届かないところに保管する
誤飲による食道や胃などの損傷の原因になります。誤飲した場合はただちに医師に相談してください。
- 使用後の電池は、1個ずつ絶縁して廃棄する
使用後の電池は、1個ずつセロハンテープなどで絶縁し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。



水ぬれ禁止

- 電池交換の時に、水が浸入しないようにする
- ぬれた手で電池交換をしない
ショートや腐蝕により、液漏れや破裂の原因になることがあります。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



禁止

- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 絶対に充電しない
破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。
- 新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
液漏れにより周囲を汚損する原因になります。

特長


- ・周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。
※5lx以下で点灯します。
点灯／消灯が切り替わる時に数回点滅することがあります。

取り付けの前に

- ・取り付けの前に、壁面の油分、水分、ほこりなどを拭き取って、十分に乾燥させてください。
- ・気温15℃以上で貼り付けることを推奨します。気温の低いときに貼り付けると、十分な貼り付け強度が得られずに落下することがあります。

○ 取り付けられる壁面 ・ビニル壁紙 ・布（織物）壁紙 ・紙壁紙 ※布壁紙や紙壁紙は、外したときに壁面が破損・汚損することがあります。	× 取り付けられない壁面 ・表面が硬く凹凸のある壁 ・防汚加工した壁 ・はがれやすい壁（しっくいなど） ・湿った壁 ・屋外の壁
---	--

各部の名称

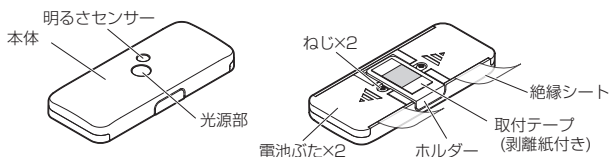

※あらかじめ入っているリチウム電池（CR2032×2個）はお試し用です。

取り付けかた


- 1** 取付テープの剥離紙（赤い帯の付いている透明のフィルム）を剥がし、ホルダーが見える面を下にして壁面に軽く押し付けて貼り付ける
- 2** ホルダーから本体を静かに外し、ホルダーを壁面に押し付け、確実に貼り付ける
- 3** 本体から2枚の絶縁シートを両方共引き抜く

片方の絶縁シートを抜くと、約5秒間点灯しますが、必ず両方共引き抜いてください。
- 4** ホルダーに静かに差し込む

電池交換のしかた


・ライトが点滅し続けるようになったり、点灯しなくなったりしたときは、電池が消耗していますので、2個共新品のリチウム電池CR2032に交換してください。

1 ホルダーから本体を静かに外す



2 電池を交換する

- ①電池ぶたのねじを外します。
- ②電池ぶたを横にずらして取り外します。
- ③電池の向きを間違えないように注意して交換します。
※片方でも電池を入れると、約5秒間点灯しますが、必ず2個共新品に交換してください。
- ④電池ぶたを取り付けてねじ止めます。
※ねじを締め過ぎないように注意してください。



※電池は、電池ぶた側が+

手入れのしかた

・本体をホルダーから静かに外し、固く絞った柔らかい布で拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤が残らないように水拭きしてください。

※揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質などによる、破損や故障の原因になります。

仕様

品名	電池式明るさセンサー付 めじるしライト		
品番	ISL-MJL2-W		
点灯する照度	約5lx以下	電池寿命目安	約2年
光源色	電球色	(新品の場合)	※1日12時間点灯したとき
明暗センサー	フォトセンサー	設置場所	屋内専用
使用電池	リチウム電池 CR2032 (コイン形) × 2個	本体サイズ	68×28×8mm
		質量	約20g

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通信料無料)

0800-888-2600

Webからのお問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください