

取扱説明書(WEB)

全自動電気洗濯機

型番:TCW-105A02[室内・家庭用]



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外となることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P9](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。


- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

◆WEB マニュアルについて

■スマートフォン

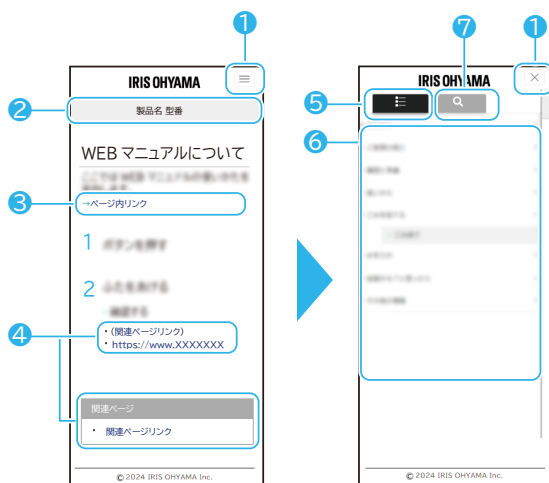

■パソコン

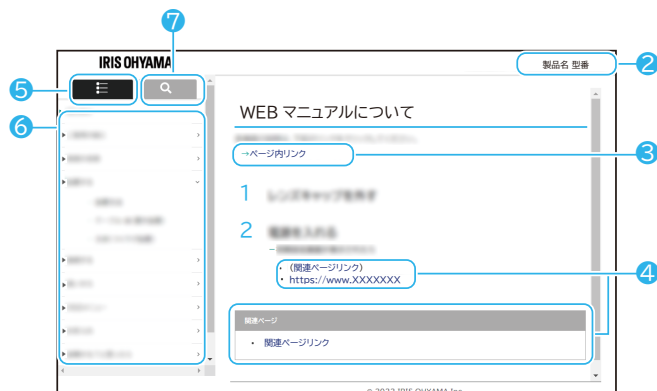

① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

◆検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に..... 9

安全上の注意..... 9

使用上の注意..... 13

各部の名称..... 14

操作パネル..... 16

洗濯脱水槽..... 18

付属品..... 19

洗濯物について..... 20

取り扱いかた..... 22

洗濯前の準備..... 22

ドアスタンドについて..... 28

洗剤・柔軟剤自動投入機能について..... 29

タンクが空になったとき..... 31

基準量を設定する..... 33

洗剤・柔軟剤の投入量を変えたいとき..... 36

洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は..... 37

漂白剤の入れかた..... 41

洗濯..... 42

標準・お急ぎコース..... 43

おこのみコース..... 45

手洗いコース..... 47

毛布コース.....	50
デリケートコース.....	54
どろ汚れコース.....	57
コースの設定を変更して洗濯する.....	59
タイマー予約設定.....	61
コース一覧.....	63
運転内容の変更.....	66
こだわり機能.....	69
ふろの残り湯を使用する.....	72
その他の機能.....	77
チャイルドロック・ふたロック.....	78

お手入れ..... 79

お手入れについて.....	79
糸くずフィルター.....	80
本体外側・自動投入タンク取り付け部.....	81
洗剤投入ケース・ふろ水ホース.....	82
槽クリーン.....	83
槽乾燥.....	84
自動洗剤投入タンク・経路.....	85

こんなときは..... 86

困ったときは.....	86
こんな表示が出たときは.....	95

仕様.....	97
保証とアフターサービス.....	98
保証規定.....	99
長期使用製品について.....	100
お問い合わせ.....	101

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P9](#)

→ [注意 P11](#)

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

	- 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 - 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。 - 電源は交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う 火災の原因になります。
 プラグを抜く	お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・やけど・けがの原因になります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	- 電源コードをたばねて通電しない 過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。 - 電源コードを傷付けない - 電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 - 洗濯機を電源プラグに押しつけない 据え付け時は、洗濯機で電源プラグを押しつけないように注意してください。

	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、アイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
 分解禁止	分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコール P101 (☎ 電話をかける)にご相談ください。

据え付けについて

	- 水回り、浴室など湿気のある場所には絶対に据え付けない - ベランダ・庭など風雨にさらされる場所に据え付けない 火災の原因になります。
 アースを 接続	- アースを必ず取り付ける 感電・やけど・けがの原因になります。 - アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない 爆発・火災の原因になります。
 接触禁止	回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない ゆるい回転でも、洗濯物が巻きついて大けがの原因になります。回転が完全に止まるまでは洗濯物や洗濯・脱水槽に絶対に触れないでください。
	ふたが破損したり、脱水中にふたを開けたときに脱水槽が停止しないときは、直ちに使用を中止する 事故の原因になります。お買い上げの販売店またはアイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へ修理を依頼してください。
 感電注意	雷が鳴りだしたら、洗濯機やコンセントに触れない 感電のおそれがあります。
	- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない - 近くに子どもが乗りやすい台などを置かない - 子どもや、補助が必要な人に1人で使わせない 洗濯・脱水槽に落ちて、けがをしたりおぼれたりする原因になります。

 水ぬれ禁止	・ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない 漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く	・ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 - 異常な音やにおいがする - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする - 触れるとビリビリ電気を感じる ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へお問い合わせください。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

 プラグを抜く	・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 絶縁低下により、火災・感電の原因になります。
	・ 40℃以上のお湯を使用しない ・ 給湯器につながらない プラスチック部分が変形・破損し、感電や漏電、水もれの原因になります。 ・ 上に乗ったり、寄りかかったりしない ・ 重いものを載せない 転倒事故などの原因になります。 ・ スプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など) ・ 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のものを入れない 火災の原因になります。
 火気禁止	・ 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを入れたり近づけたりしない 火災の原因になります。
	・ 防水性のもの、水を通しにくいものは、洗濯・脱水しない 洗濯物の飛び出しや脱水時の異常振動により、けが・家財の損傷・洗濯物の損傷・水もれなどの原因


	因になります。 風乾燥も使用しないでください。 ・ 防水性のもの・水を通しにくいもの レインコート・サウナスーツ・ウェットスーツ・おむつカバー・寝袋・スキーウェア・自動車などのカバー・防水シートなど ・ 衣類を入れすぎない 運転中に衣類が洗濯・脱水槽から飛び出して、衣類が損傷したり、洗濯機の部品の破損の原因になります。 ・ 洗濯機の下に手や足などを入れない 回転部などに触れるとけがの原因になります。かさ上げ台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなるのでご注意ください。 ・ 衣類の洗濯以外に使用しない ・ 業務用など家庭用以外に使用しない 本製品は家庭用の衣類用洗濯機として設計されています。業務用や衣類以外に使用すると、故障の原因になります。
--	--

据え付けについて

	・ キャスター付きの台など不安定な場所に据え付けない ・ 高いところに据え付けない 脱水時の振動で、転倒・落下・移動し、けがや周囲の家財の破損の原因になります。
	・ 確実に排水できる場所に据え付ける 水もれにより、周囲の家財の汚損や、火災・感電の原因になります。 ・ 給水ホースは確実に接続する ・ 運転前は、水栓を開けて、給水ホースの接続部から水がもれていないことを確認する ねじなどがゆるんでいないか確認してください。ホースが外れると、水もれや事故の原因になります。 ・ 運転後は水栓を閉じる 水もれの原因になります。

使用上の注意

- ・ 本体(特にふたや操作パネル)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにしぼったタオルなどで拭き取ってください。印字のはがれやプラスチック部分の傷み、金属部の腐食などの原因になります。特に濃縮液体洗剤がプラスチック部分に付くと、プラスチックが割れることがあります。
- ・ 洗剤は入れすぎないでください。
すすぎが不十分になったり、泡が飛んで周囲をぬらす原因になります。
- ・ 洗濯物を入れすぎないでください。
洗濯物の傷み、洗濯機の破損・故障の原因になります。

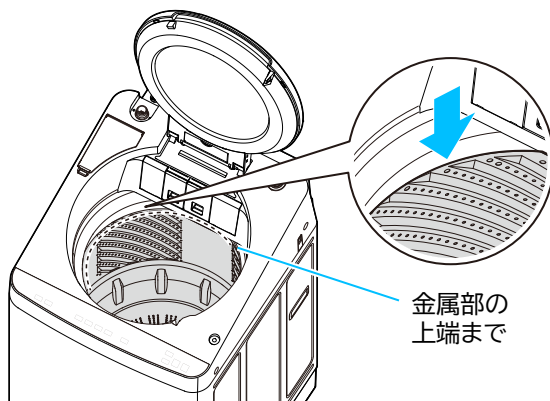

- ・ 使用後は万一の水もれを防止するために、水栓を閉めてください。
- ・ ラジオやテレビの近くに据え付けしないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ・ スピーカーや IH 調理器(電磁調理器)など磁気の出る機器の近くには据え付けしないでください。
- ・ 洗濯機の上に磁気を帯びたものを載せないでください。
正常に動作しないことがあります。
- ・ 砂や小石、草木など大きなものは、あらかじめ衣類から取り除いて洗濯してください。
故障の原因になります。
- ・  を押して洗濯を開始した後は、洗い・すすぎ・脱水・コースについては変更できません。
水量のみ変更できます。


― 廃棄について

- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- ・ 家電リサイクル法では、お客様が使用済みの洗濯機を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

子どもを含む、補助を必要とする方がこの機器を使用する場合は、安全管理を行う方の付き添いおよび指示のもとで行ってください。小さな子どもやペットが洗濯・脱水槽に誤って落下および作動させないでください。


各部の名称

— 前面

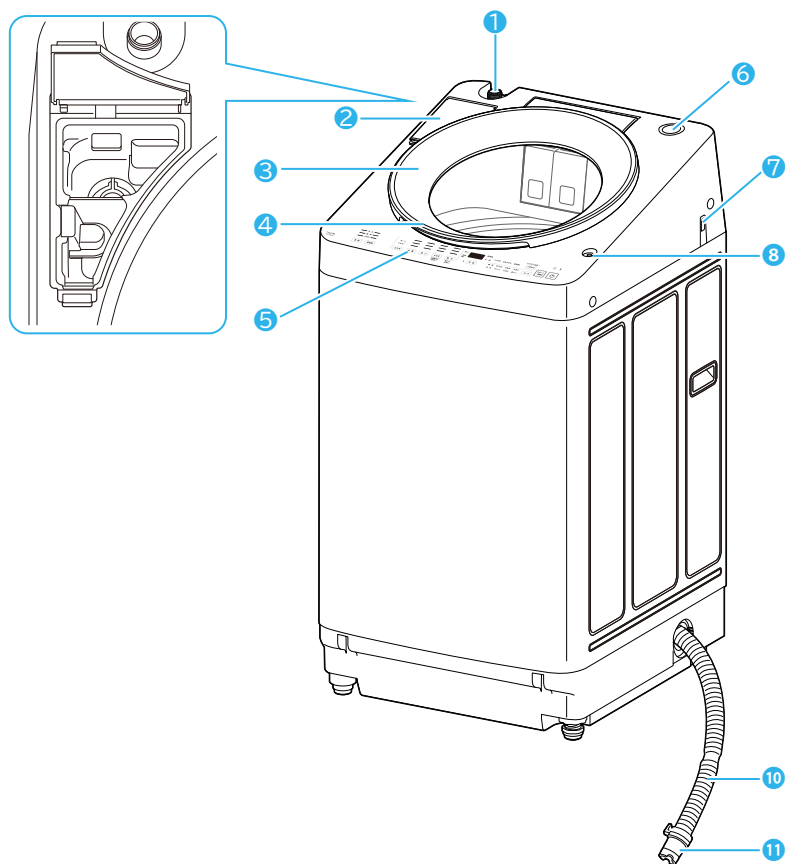

- ① 給水口
- ② 洗剤投入ケース（粉末合成洗剤・粉末漂白剤・柔軟剤投入口）
- ③ ふた
- ④ ふた取っ手
- ⑤ 操作パネル
- ⑥ ふろ水給水口
- ⑦ 排水ホースかけ
- ⑧ 水準器
- ⑨ 調節脚
- ⑩ 排水ホース（付属品）
- ⑪ スリーブ



—背面

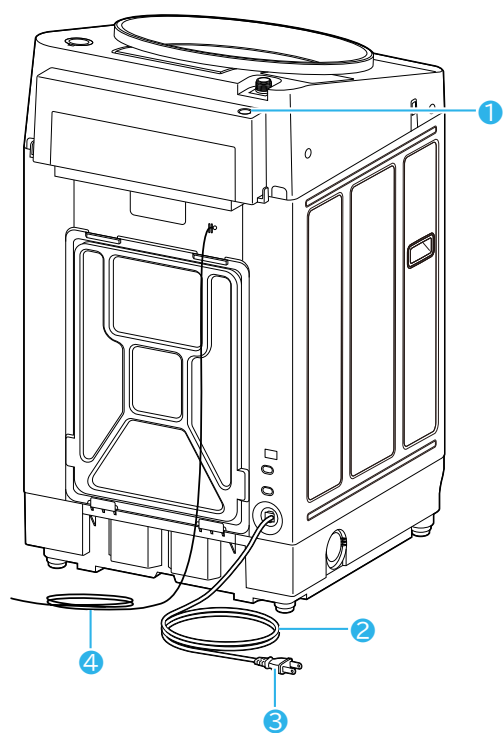

- ① 乾燥機用排水口
- ② 電源コード
- ③ 電源プラグ
- ④ アース線

操作パネル

左

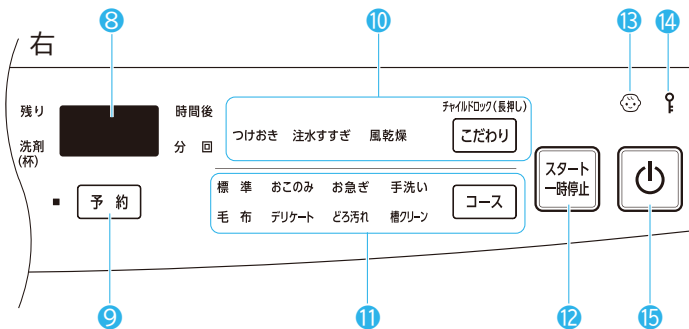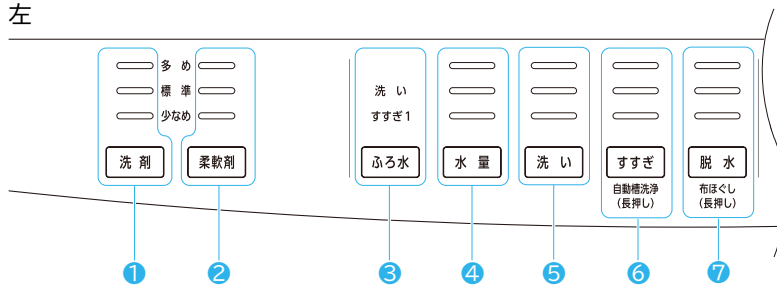

① 洗剤ボタン・ランプ

自動投入時の洗剤投入量を設定することができます。

設定されている場合ランプが点灯します。運転中投入が終了すると消灯します。

② 柔軟剤ボタン・ランプ

自動投入時の柔軟剤投入量を設定することができます。

設定されている場合ランプが点灯します。運転中投入が終了すると消灯します。

③ ふろ水ボタン

ふろ水を使用する工程を選びます。

④ 水量ボタン・ランプ

洗濯物の量やコースに合わせて、自動で水量が設定され、ランプが点灯します。

水量ボタンを押すと、手動で水量を変更することもできます。

⑤ 洗いボタン・ランプ

コースを選んだ後でボタンを押すと、洗いの時間を変更することができます。

設定されるとランプが点灯し、洗い中はランプが点滅します。終了すると消灯します。

⑥ すすぎボタン・ランプ

コースを選んだ後でボタンを押すと、すすぎの回数を変更することができます。

設定されるとランプが点灯し、すすぎ中はランプが点滅します。終了すると消灯します。

⑦ 脱水ボタン・ランプ

コースを選んだ後でボタンを押すと、脱水の時間を変更することができます。

設定されるとランプが点灯し、脱水中はランプが点滅します。終了すると消灯します。

⑧ 表示部

残り時間(目安)や予約時間、お知らせ表示(→[こんな表示が出たときは P95](#))などを表示します。

⑨ 予約ボタン

何時間後に運転終了させるかを選ぶことができます。

⑩ こだわりボタン・表示

つけおき、注水すすぎ、風乾燥を選びます。

設定されるとランプが点灯し、各動作中はランプが点滅します。終了すると消灯します。

⑪ コースボタン・表示

洗濯のコースを選びます。

⑫ スタート／一時停止ボタン

洗濯を開始するとき、一時停止するときに押します。

一時停止すると、ふたロックが解除されます。

⑬ チャイルドロックランプ

チャイルドロックモードを入にすると点灯します。

⑭ ふたロックランプ


ふたがロックされているときに点灯します。

⑮ 電源ボタン

電源を入・切します。

運転終了後は電源が切れます。


洗濯脱水槽

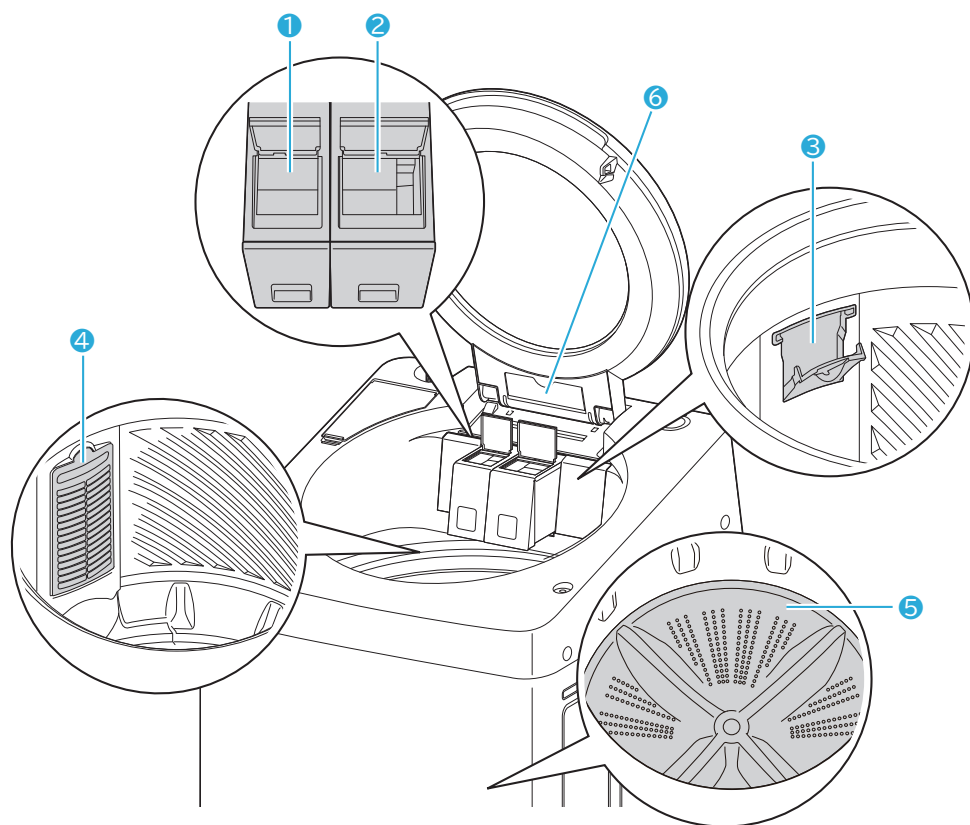

- ① 自動投入用液体洗剤タンク
- ② 自動投入用柔軟剤タンク
- ③ 液体洗剤・液体漂白剤投入口
- ④ 糸くずフィルター
- ⑤ パルセーター
- ⑥ ドアスタンド(→[ドアスタンドについて P28](#))

付属品


給水ホース(約 0.8 m)




① 給水ナット

② 給水ホース継手

排水ホース(約 0.8 m)



保護カバー



M4 ねじ



排水ホースクリップ



洗濯物について

洗濯できないもの

洗濯物の縮み・形くずれ・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあります。

- 以下の洗濯絵表示のあるもの

	家庭での水洗いはできない または洗濯処理はできない
	石油系ドライクリーニング

- 取り扱い絵表示や素材表示のないもの
- 皮革・毛皮・羽などが使われている製品
- 和服・和装小物
- ネクタイ・スーツ・コート
- レーヨン・キュプラおよびそれらの混紡が使われている製品
- 絹製品
- ベルベットなどのパイル地製品
- 強燃糸(強くよじった糸)を使用した製品(ウール・ちりめんなど)
- 毛 100%または毛足 10mm 以上の毛布やカーペットカバー
- くつ
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工をした製品

厚手のタオル地の衣類や、柔道着などは、うまく脱水できないことがあります。単独での洗濯ではなく、複数枚での洗濯や、他の衣類と一緒に洗濯をしてください。

脱水できないもの

脱水時の異常振動などにより、衣類の傷みや洗濯機の破損の原因になります。

- 防水性製品(洗濯できる表示があっても洗わない)
- 裏面にゴムの付いているもの、毛足の長いもの、厚手のもの(玄関マット・ラグマット・敷物など)
- カーペット
- 座ぶとん・まくら・クッションなど
- ペットなどの毛が多量に付着したもの
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール・ごみ取りフィルターなど)

ー風乾燥ができないもの

洗濯物の縮み・しわつき・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあります。

- ・ 以下の取り扱い絵表示のあるもの

	ドライクリーニング
	弱くしぼるのがよい
	つり干しがよい
	しぼってはいけない

- ・ ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ・ わたやウレタンの入ったマット・ふとん・ぬいぐるみなど
- ・ ウールおよびウール混紡製品
- ・ 色落ち・色移りしやすいもの
- ・ しわがつきやすい製品


その他、洗濯・脱水できない製品は、風乾燥もできません。

取り扱いかた

洗濯前の準備

据え付けの確認

初めて使用するときは、据え付け状態の確認をしてください。また、定期的に、据え付け状態に異常がないか確認してください。

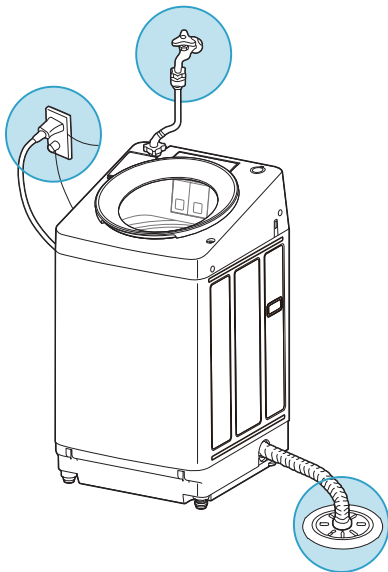

1

電源コード

- ・ 電源プラグがコンセントの奥までしっかり差し込まれているか
- ・ アースが接続されているか

排水ホース

- ・ 確実に排水口に取り付けられているか
- ・ 排水が止まらないように高さ 10cm 以内に収まっているか(据付説明書参照)
- ・ 排水ホースが脚などにはさまっていないか


給水ホース

- ・ 水栓(蛇口)の接続は、付属の給水ホースを使用して、給水ホース継手で接続しているか
- ・ 本体の接続は、給水ナットを最後まで確実に締めてあるか
- ・ 接続部分にゆるみやがたつきがないか
- ・ 水栓(蛇口)にさびは発生していないか

※給水栓は、ストッパー付きの給水栓をおすすめします。(据付説明書参照)


本体

- 水平に設置されているか

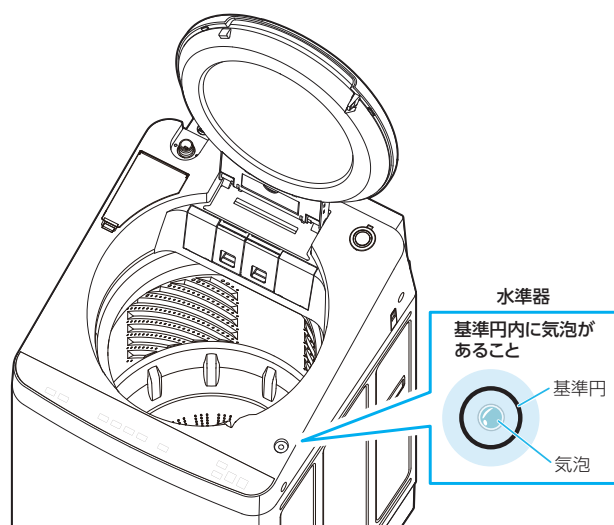


本体上部の水準器で気泡が基準円内に入っていれば水平です。
※気泡が基準円内に入っていない場合は、製品向かって右前の調節脚で高さを調節してください。

- がたつきはないか
- 排水ホースや給水ホース、水栓(蛇口)を圧迫していないか
- 保護カバーが正しく取り付けられているか

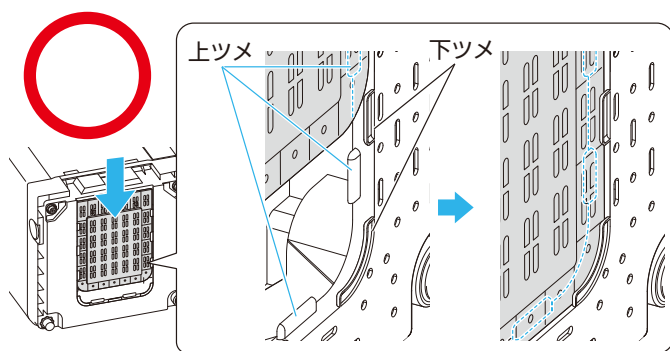

保護カバーが、図のように本体底部の上ツメ(8 か所)と下ツメ(9 か所)の間を通すようにして差し込まれている




保護カバーが全てのツメの間を通さずに差し込まれている

洗濯物を確認する


ポケットの中のもの(硬貨・ねじ・ヘアピン・くぎ・つまようじ・砂など)は取り除く

- 洗濯物の傷みや排水経路のつまり・破れ、洗濯・脱水槽の破損の原因になります。




ひもなどは結ぶ
ファスナーは閉める
ボタンや面ファスナー(マジックテープ)はとめる

- 洗濯物がすれたり、からまったりして、傷む原因になります。



髪の毛・動物の毛・泥・砂などはブラシで落とす

- 排水経路がつまる原因になります。



起毛素材(コーデュロイなど)・毛玉のでやすいセーター・特殊印刷のある T シャツなどは裏返す

- 摩擦やかくはんなどで表面が傷みやすい製品は、裏返すか洗濯用ネットに入れてください。



洗濯物を分ける

色落ちしやすいもの・濃い色のものと、白いもの・色の薄いものを分ける


- ・色の濃いものは、洗濯物の目立たない部分で、白いタオルなどに洗剤液を含ませたものを押しつけ、色落ちしないか確認してください。
- ・色落ちするものは、色ごとに分けて洗ってください。

糸くずが出やすいものと、糸くずが目立つものを分ける

- ・タオルなどは、糸くずが出やすいので分けて洗ってください。
- ・コーデュロイや色の濃いものなど、糸くずが目立つものは、糸くずが出やすいものと分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れて洗ってください。

デリケートな洗濯物は市販の洗濯用ネットに入れる

- ・1枚ずつ、目の粗い市販の洗濯用ネットに入れる。



- ・衣類は裏返して、えり・そでなど汚れたところが表に出るようにしてください。
- ・レースの付いた製品・フリルや飾りボタンの付いた製品・ストッキングやタイツなどは洗濯用ネットに入れて洗ってください。
- ・ワイヤー入りブラジャーは、市販のブラジャー専用洗濯用ネットに入れて洗ってください。
- ・くつ下などの軽い洗濯物は、脱水時に飛ばされて洗濯・脱水槽と本体のすき間に入り、故障の原因になることがあります。軽い洗濯物は洗濯用ネットに入れて洗ってください。

洗濯物を入れる

- ・洗濯のコースによって、洗濯できる量が決まっています。次の表を目安に、最大量を超えないように入れてください。

コース	用途	洗濯できる量
標準	ふだんの洗濯	10.5kg まで
おこのみ	おこのみで工程を設定する	10.5kg まで
お急ぎ	時間を短縮して洗濯する	7.0kg まで
手洗い	手洗いのように優しく洗濯する	2.0kg まで
毛布	毛布を洗濯する	3.0kg まで

デリケート	布傷みを抑えて洗濯する	3.0kg まで
どろ汚れ	どろ汚れをしっかりと洗い落とす※1	3.0kg まで

※素材によって重さが異なるので、慣れないうちは少なめに入れてください。

※汚れ落ちや脱水のしぼり具合を良くするために、少なめの量で洗濯をおすすめします。

※ひもなどが出ている場合は、できるだけ結んでください。洗濯・脱水槽から飛び出て、衣類の損傷や洗濯機の故障の原因になります。

※1 約 2 倍の洗剤を用いた洗濯液で洗います。

汚れが溶け出た洗濯液の一部を排水し、もう一度給水して汚れの再付着を防ぎながら洗濯します。[\(どろ汚れコースのとき P40\)](#)

衣類の重さ(目安)

		
パジャマ上下 (綿) 約 500g	スカート (混紡) 約 400g	ワイシャツ (混紡) 約 200g
		
アンダーシャツ (綿) 約 130g	シーツ (綿) 約 500g	バスタオル (綿) 約 300g
		
タオル (綿) 約 70g	ブリーフ (綿) 約 50g	くつ下 (混紡) 約 50g

洗濯物の入れかた

重いもの・水に浮きやすいもの・洗濯用ネットに入れた洗濯物から先に入れる

- 水に浮きやすい衣類の例
表地や裏地が化繊 100%のジャンパーなど
フリースなど化繊 100%、または混紡の衣類

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

- タオルケットやシーツ・洗濯用ネットに入れた洗濯物は、必ず他の洗濯物と一緒に洗ってください。洗濯物が 1 か所に固まるため、脱水時の振動が大きくなります。
- 水に浮きやすいものだけのときは、給水後一旦運転を停止して、上から押さえ、洗剤液を十分にしみ込ませてください。
- 上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは、洗わないでください。


ドアスタンドについて

洗濯機のふたを半開きで保持したまま、衣類の出し入れができます。


洗濯機の上に棚などがあって、ふたを全開にできないときに使用してください。

ドアスタンドの使用方法


1. ふたを開ける

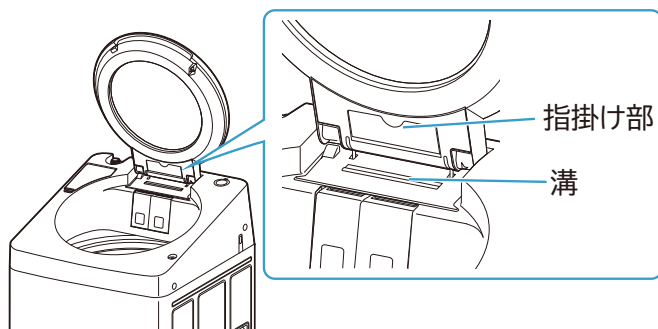

2. 指掛け部に指を引っ掛け、ドアスタンドを引き出す

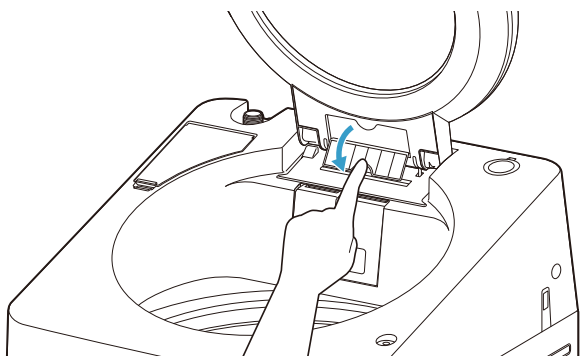

3. ドアスタンドを引き出した状態でふたを閉め、ドアスタンドの先端を溝にはめる

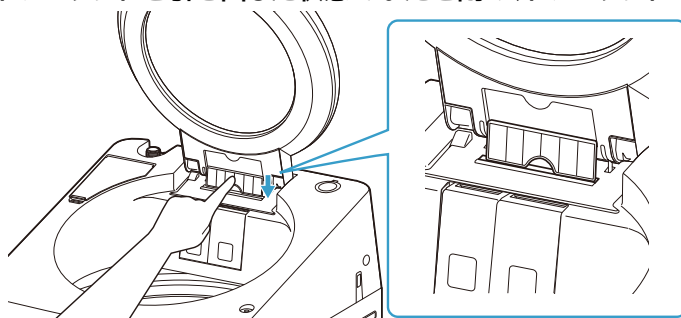

※ドアスタンド使用時の全体高さは 137cm です。

※ドアスタンドを固定するためには一度 141cm まで上げる必要があります。

※ドアスタンドの使用後、ふたを開けるとドアスタンドは自動で収納されます。

※ドアスタンドを使用中に無理にふたを閉めないでください。

洗剤・柔軟剤自動投入機能について

洗濯のたびに、使用する水の量に合わせて自動的に液体洗剤・柔軟剤を投入します。

設定を手動投入に切り替えないかぎり、自動で洗剤・柔軟剤を投入します。

お買い上げ時は、自動投入機能がオフになっています。

— 洗剤・柔軟剤を入れるときの注意点


○	使える洗剤・柔軟剤 液体洗剤、液体柔軟剤
×	使えない洗剤・柔軟剤 粉石けん、粉末合成洗剤、ジェルボール型洗剤、ビーズ状仕上げ剤

- ・ 漂白剤は自動投入できません。使用する場合は、「[漂白剤の入れかた P41](#)」をご確認ください。

— 洗剤・柔軟剤の入れかた


使用するタンクを引き出す

1

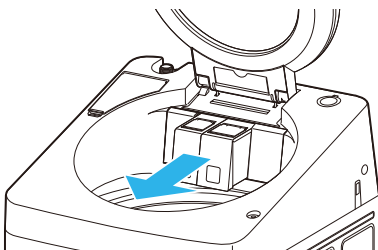


ふたを開けて、液体洗剤・柔軟剤を入れる

2

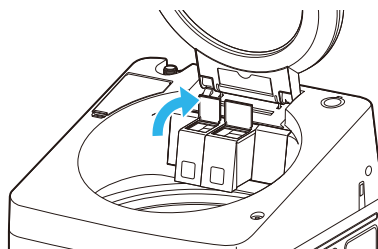

- ・タンクの側面の凸部が満タンの目印です。

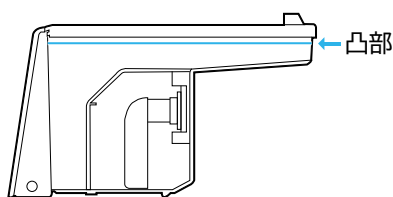

- ・こぼれてしまった場合は、すぐに清潔なタオルや布等で拭き取り、べたつきが気になる場合は水を含ませかたくしぼったタオル等で拭く
洗剤や柔軟剤がこぼれたまま放置すると、固まって汚れが取れなくなったり、故障の原因になります。

3 ふたを閉めて、タンクをセットする

4 タンクをセットした後、液体洗剤・柔軟剤を充填する(→[タンクが空になったとき P31](#))

- ・洗剤・柔軟剤の残量が、タンクの窓から見えなくなったら補充のタイミングです。
- ・タンクの中に洗剤や柔軟剤が残っている状態で、別の銘柄の洗剤・柔軟剤を追加しないでください。

ータンクに入れづらいときは


液体洗剤タンク・柔軟剤タンクは取り外しての補充も可能です。

その際、洗濯機本体との接続部から液だれすることがありますので、安定している机やテーブルなどの平らな場所に汚れてもいいタオルや布等を敷いて、その上に置いて作業してください。


※タンクを取り外してお手入れする場合は、[自動洗剤投入タンク・経路 P85](#) を参照してください。

タンクが空になったとき

左

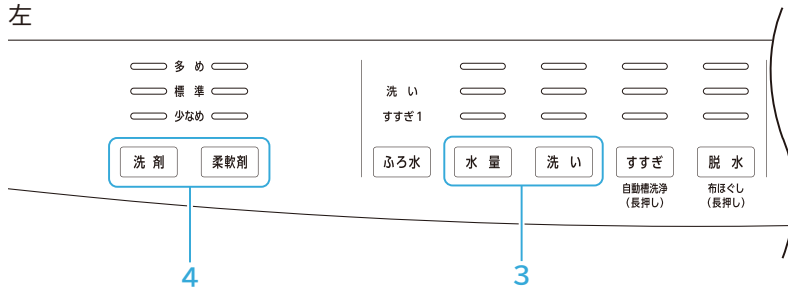

右

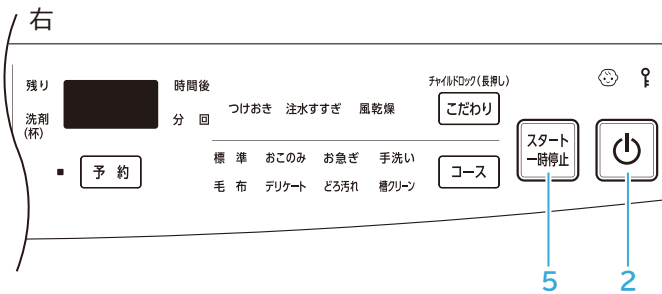

以下のようにタンクが空になったときは、タンクに液体洗剤・柔軟剤を充填してください。

洗濯機内部に液体洗剤・柔軟剤が充填されます。

- ・初めて自動投入機能を使用して洗濯するとき
- ・タンクの洗剤・柔軟剤を入れ替えるとき
- ・タンク洗浄後や経路洗浄後

1 タンクに液体洗剤・柔軟剤を補充する(→[洗剤・柔軟剤自動投入機能について P29](#))

2  を押して電源を入れる

3 どのボタンも押されていない状態で、 と  を同時に 3 秒以上押す

- ・ 充填モードに入り、表示部に「F-d」と表示されます。

液体洗剤・柔軟剤を洗濯機内部に充填するタンクを選ぶ

- 4
- ・ 、 のいずれかを押します。
 - ・ 選んだタンクのランプのみが点灯します。
 - ・ タンクは1つしか選べません。



を押す

5

- 液体洗剤または柔軟剤の充填を開始します。
- 充填中はランプが点滅します。
- 充填が完了すると、電源が切れます。
- 充填中、槽内に洗剤や柔軟剤がたれる場合がありますが、故障ではありません。

基準量を設定する

タンクに液体洗剤・柔軟剤を充填したら、液体洗剤・柔軟剤の基準量を設定します。

液体洗剤・柔軟剤の基準量は、水 30L に対しての使用量を設定してください。

基準量とは水 30L に対する洗剤・柔軟剤の使用量のことで、銘柄によって異なります。

使用する洗剤、柔軟剤のパッケージをご確認ください。


- ・ 洗剤・柔軟剤の容器に記載の「水 30L に対する使用量」をご確認ください。
- ・ 使用する液体洗剤・柔軟剤の銘柄を変えるたびに設定が必要です。

1. 電源を入れた状態で基準量を設定するタンクを選び、3 秒以上押します。

〇 多 め 〇
〇 標 準 〇
〇 少 な め 〇



2. 基準量を設定します。

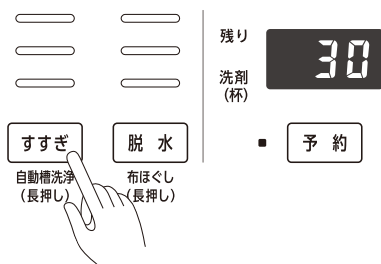

表示部は、「脱 水」を押すと(+1)、「すぎ」を押すと(-1)で増減します。
※洗剤は 3～40mL、柔軟剤は 3～30mL の間で設定できます。(初期設定は 30mL)

3. コースを押して、設定を完了します。

- ・ 液体洗剤、液体柔軟剤は自動投入で使えますが、粉石けん・粉末合成洗剤・ジェルボール型洗剤・ビーズ状仕上り剤は使えません。
- ・ タンクに入れるときにこぼれた場合は、すぐに清潔なタオルや古布等で拭き取り、べたつきが気になる場合は水を含ませ、かたく絞ったタオル等で拭いてください。液体洗剤や柔軟剤がこぼれたまま放置すると、固まって汚れが取れなくなったり、故障の原因になります。
- ・ タンクに入れづらいときは、液体洗剤タンク・柔軟剤タンクは取り外しての補充も可能です。その際、洗濯機本体との接続部から液だれすることがありますので、安定している机やテーブルなどの平らな場所に汚れてもいい古タオル等を敷いて、その上に置いて作業してください。

代表的な銘柄の基準量(水 30L に対する使用量)

■洗剤

銘柄	基準量	
・エマール ・アクロン	40ml	40
・アタック ・アリエール ・ボールド	30ml	30
・さらさ	26ml	26
・トップ ・ニュービーズ	25ml	25
・アリエール MiRAi ・ファーフア	15ml	15
・ハレタ	13ml	13
・アタック ZERO ・ナノックス one ・ランドリン ・アリエール 自動投入専用	10ml	10
・アタック ZERO 自動投入専用 ・ナノックス 自動投入専用	6ml	6

■柔軟剤

銘柄	基準量	
・ハミング (非濃縮タイプ)	20ml	20
・さらさ ・レノア	16ml	16
・ランドリン	15ml	15


・ソフラン ・ハミング ・ファーファ ・フレア ・イロカ	10ml	
・ふんわりソフラン ・ハミング 自動投入専用	7ml	
・ハミング消臭実感 自動投入専用	5ml	

(2025 年 5 月現在)


表にない洗剤・柔軟剤は、容器に記載の説明をご確認ください。

- ・ 洗剤・柔軟剤の容器に記載の「水 30L に対する使用量」をご確認ください。

洗剤・柔軟剤の投入量を変えたいとき

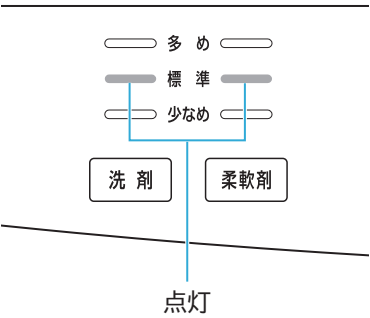

1. **洗剤**、**柔軟剤**を押すたびに点灯位置が切り替わります。



2. 洗剤ランプ、柔軟剤ランプともに消灯すると、手動投入に切り替わります。
(→洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37)

・「手洗い」「槽クリーン」コースでは設定できません。

液体洗剤自動投入量(基準量 30mL 設定時目安)

水量	液体洗剤		
	少なめ	標準	多め
72L	61.2mL	72.0mL	82.8mL
62L	52.7mL	62.0mL	71.3mL
48L	40.8mL	48.0mL	55.2mL
36L	30.6mL	36.0mL	41.4mL
31L	26.4mL	31.0mL	35.7mL
26L	22.1mL	26.0mL	29.9mL


柔軟剤自動投入量(基準量 30mL 設定時目安)

水量	柔軟剤		
	少なめ	標準	多め
72L	61.2mL	72.0mL	82.8mL
62L	52.7mL	62.0mL	71.3mL
48L	40.8mL	48.0mL	55.2mL
36L	30.6mL	36.0mL	41.4mL
31L	26.4mL	31.0mL	35.7mL
26L	22.1mL	26.0mL	29.9mL

洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は


運転開始後に表示部に表示される洗剤量を目安に、洗剤・柔軟剤に付属している計量キャップ・計量スプーンで入れてください。

- ・ 手動投入するときは、**洗 剤**、**柔軟剤**を押してランプを消灯させてください。

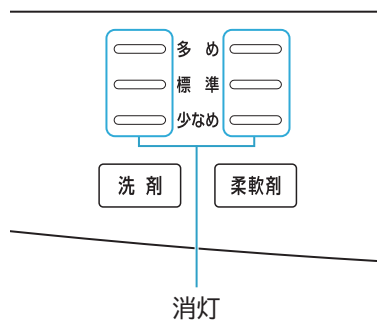


— 洗剤・柔軟剤の入れかた

粉末合成洗剤・粉末漂白剤・柔軟剤を入れる

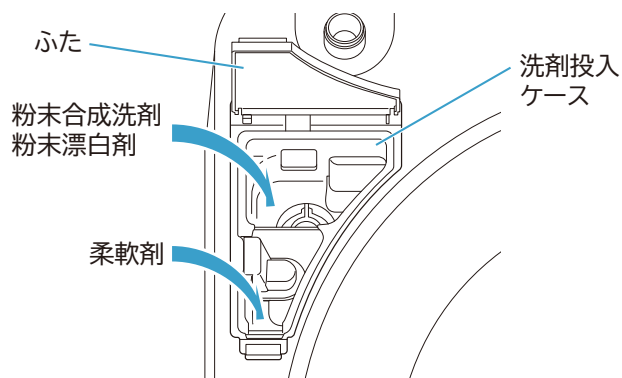

- ・ 粉末合成洗剤は、入れすぎないでください。洗剤が固まって残ることがあります。
- ・ 運転終了後、洗剤投入ケースに少し水が残る場合がありますが、異常ではありません。

液体洗剤・液体漂白剤を入れる



- ・ 運転終了後、洗剤投入ケースに少し水が残る場合がありますが、異常ではありません。

粉石けんを入れる

- ・ 粉石けんは、約 30℃のぬるま湯約 5L をかき回しながら、少しずつ入れて洗剤液を作り、洗濯物の量検知後、約 20 秒間の待機時間内に、洗濯・脱水槽に入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量

- [合成洗剤\(粉末\) P38](#)
- [合成洗剤\(液体\) P38](#)
- [合成洗剤\(液体中性\) P39](#)
- [柔軟剤 P39](#)
- [酸素系液体漂白剤 P39](#)
- [「どろ汚れ」コースのとき P40](#)

合成洗剤(粉末)

衣類の目安量	水量表示	洗剤量の表示	水 30L に対する使用量	
			18g	30g
～約 10.5kg	72L	1.0 杯	43g	72g
～約 10.5kg	62L	0.9 杯	37g	62g
～約 6kg	48L	0.7 杯	29g	48g
～約 3kg	36L	0.6 杯	22g	36g
～約 1kg	31L	0.4 杯	19g	31g
～約 0.3kg	26L	0.3 杯	16g	26g

合成洗剤(液体)

衣類の目安量	水量表示	洗剤量の表示	水 30L に対する使用量		
			10mL	25mL	30mL
～約 10.5kg	72L	1.0 杯	24mL	60mL	72mL
～約 10.5kg	62L	0.9 杯	21mL	52mL	62mL
～約 6kg	48L	0.7 杯	16mL	40mL	48mL
～約 3kg	36L	0.6 杯	12mL	30mL	36mL
～約 1kg	31L	0.4 杯	10mL	26mL	31mL
～約 0.3kg	26L	0.3 杯	9mL	22mL	26mL

合成洗剤(液体中性)

衣類の目安 量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量
			40mL
～約 10.5kg	72L	1.0 杯	96mL
～約 10.5kg	62L	0.9 杯	83mL
～約 6kg	48L	0.7 杯	64mL
～約 3kg	36L	0.6 杯	48mL
～約 1kg	31L	0.4 杯	41mL
～約 0.3kg	26L	0.3 杯	35mL

柔軟剤

衣類の目安 量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量		
			7mL	10mL	16mL
～約 10.5kg	72L	1.0 杯	17mL	24mL	38mL
～約 10.5kg	62L	0.9 杯	14mL	21mL	33mL
～約 6kg	48L	0.7 杯	11mL	16mL	26mL
～約 3kg	36L	0.6 杯	8mL	12mL	19mL
～約 1kg	31L	0.4 杯	7mL	10mL	17mL
～約 0.3kg	26L	0.3 杯	6mL	9mL	14mL

酸素系液体漂白剤

衣類の目安 量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量
			20mL
～約 10.5kg	72L	1.0 杯	48mL
～約 10.5kg	62L	0.9 杯	41mL
～約 6kg	48L	0.7 杯	32mL
～約 3kg	36L	0.6 杯	24mL
～約 1kg	31L	0.4 杯	21mL
～約 0.3kg	26L	0.3 杯	17mL

■どろ汚れコースのとき

合成洗剤(粉末)

衣類の目 安量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量	
			18g	30g
～約 3kg	36L	1.2 杯	44g	72g

合成洗剤(液体)

衣類の目 安量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量		
			10mL	25mL	30mL
～約 3kg	36L	1.2 杯	24mL	60mL	72mL

柔軟剤

衣類の目 安量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量		
			7mL	10mL	16mL
～約 3kg	36L	1.2 杯	8mL	12mL	19mL

酸素系液体漂白剤

衣類の目 安量	水量表 示	洗剤量の 表示	水 30L に対する使用量	
			20mL	
～約 3kg	36L	1.2 杯	24mL	

漂白剤を使用する場合は、「→[漂白剤の入れかた P41](#)」をご確認ください。

- ・ 洗剤・柔軟剤の容器に記載の「水 30L に対する使用量」をご確認ください。
- ・ 表にない洗剤・柔軟剤は、容器に記載の説明書きをご確認ください。
- ・ 「お急ぎ」コースでは、すすぎ 1 回用洗剤を使用してください。
- ・ 「毛布」コースでは、液体洗剤を使用してください。
- ・ 「手洗い」コースでは、液体中性洗剤を使用してください。

漂白剤の入れかた



使用量は漂白剤の説明にしたがってください。

液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れてください。

粉末漂白剤

粉末合成洗剤・粉末漂白剤投入口に入れてください。

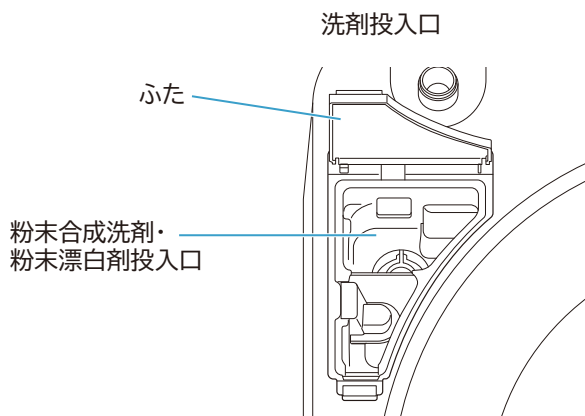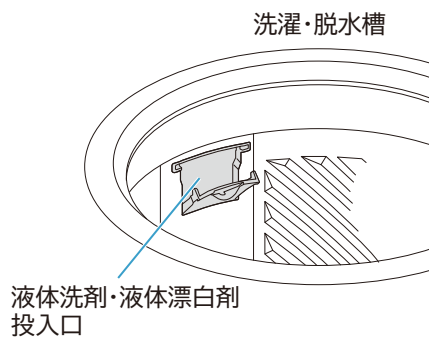

洗濯

コースを選ぶ

コース	用途
標準・お急ぎ P43	ふだんの洗濯・時間を短縮して洗濯をする
おこのみ P45	おこのみの工程を設定する
手洗い P47	手洗いのように優しく洗濯をする
毛布 P50	毛布などを洗濯する
デリケート P54	布傷みを抑えて洗濯する
どろ汚れ P57	どろ汚れをしっかりと洗い落とす



運転内容を変更して洗濯する

→ [コースの設定を変更して洗濯する P59](#)

予約設定をする

→ [タイマー予約設定 P61](#)



標準・お急ぎコース

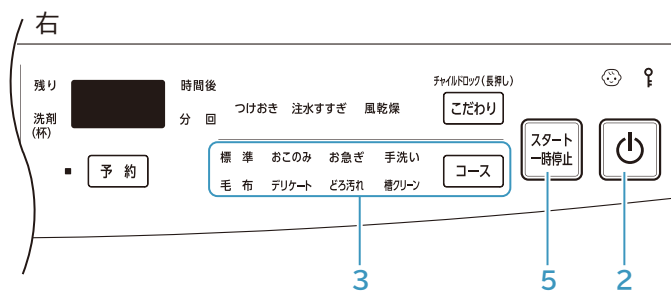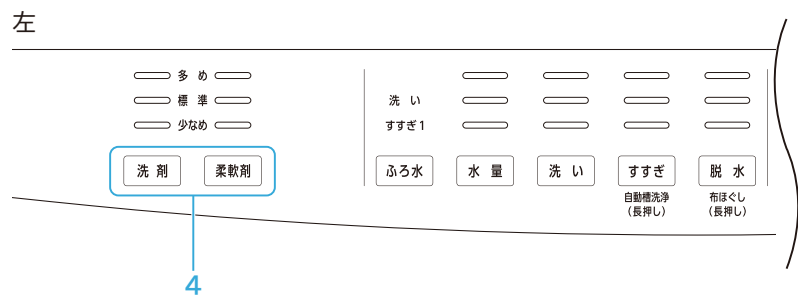

水栓を開け、洗濯物を入れる



コース	洗濯できる量
標準	10.5kg まで
お急ぎ	7.0kg まで

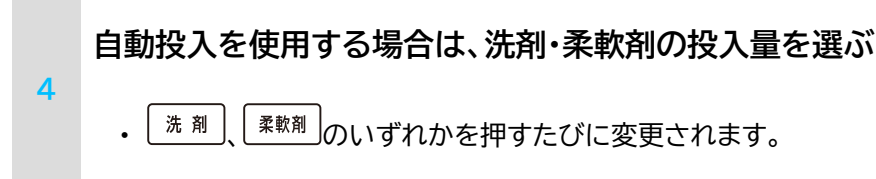

5

スタート
一時停止

を押す

- 洗濯物の量を検知します。


6

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

ふたを閉める

- 運転が始まります。

7

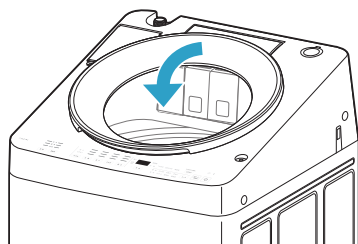

8

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

9

糸くずフィルターを掃除する

—洗濯物について


(→[洗濯物について P20](#))

—水量について


- 軽い洗濯物(化繊の衣類・シーツなど)を入れたときは、水量が少なく設定されることがあります。
- また、ぬれた衣類を入れると、水量が多く設定されることがあります。
※水量を変更する場合は、[水量を変更する P66](#) を参照してください。

おこのみコース

左

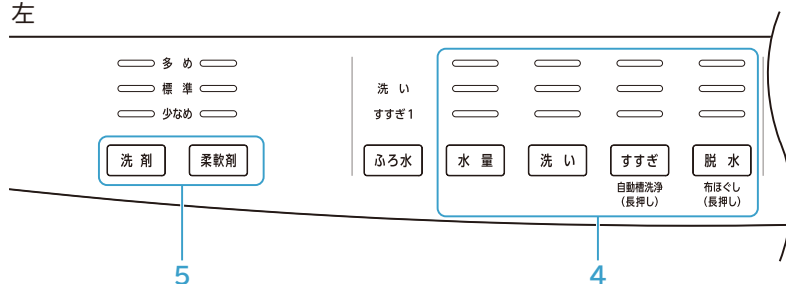

右

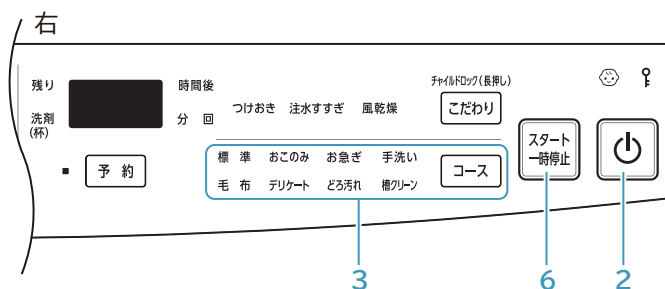


洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を個別に設定して洗濯できる他、それぞれの工程単独での運転も可能です。

※コースによっては設定できない場合があります。

水栓を開け、洗濯物を入れる

1



2



を押して電源を入れる

3



でおこのみコースを選ぶ

水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を設定する

4

・水量

水量

を押して設定します。(→[水量を変更する P66](#))

・洗い時間

洗い

を押して設定します。(→[洗い時間を変更する P66](#))

・すすぎ回数

すすぎ

を押して設定します。(→[すすぎ回数を変更する P67](#))

・ 脱水時間

脱水を押して設定します。(→[脱水時間を変更する P67](#))

5

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

- ・ **洗剤**、**柔軟剤**を押すたびに変更されます。

スタート
一時停止

を押す

6

- ・ 洗濯物の量を検知します。
- ・ このとき運転内容を記憶します。
※水量と予約は記憶されません。


7

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。

8

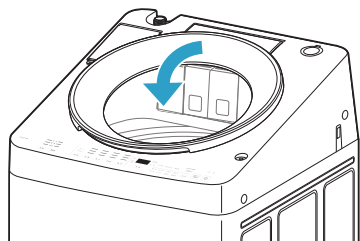

9

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

10


糸くずフィルターを掃除する

—洗濯物について


(→[洗濯物について P20](#))

手洗いコース

左

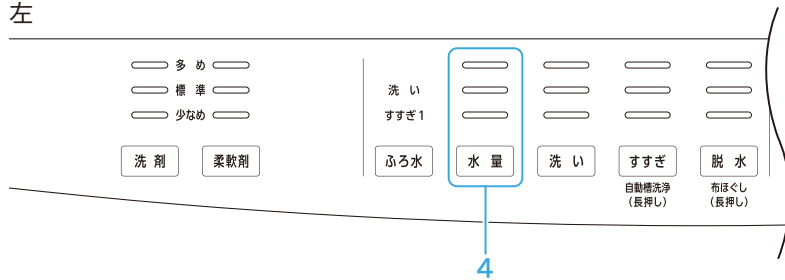


右

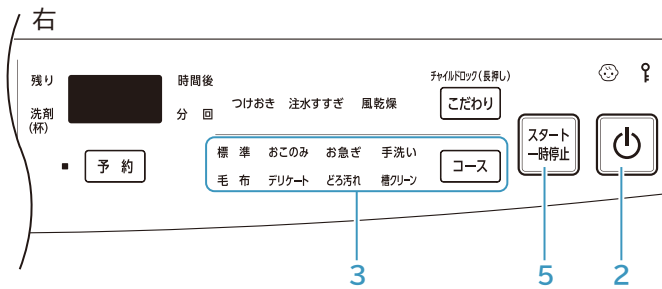

水栓を開け、洗濯物を入れる(2.0kg まで)

1



2



を押して電源を入れる

3



で手洗いコースを選ぶ

4

洗濯物の量に合わせて水量を設定する

- ・ 36L～62L の 3 段階で設定できます。(標準設定は 36L)
(→ [水量を変更する P66](#))

5



を押す


6

洗剤・柔軟剤を手動で投入する(→ [洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#))

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。

7

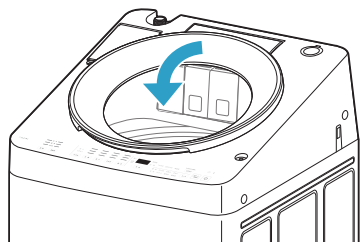

8 洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

9 糸くずフィルターを掃除する

ー洗濯物について

手洗いコースで洗濯できるもの



の表示があるもの

- ・ ウールのセーター、カーディガンなど
- ・ スラックス、スカート、学生服類
- ・ ブラウス、シャツ、ランジェリー類

※上記でも洗えないものがあります。

手洗いコースで洗濯できないもの


- ・ 水につけると、形くずれ・縮み・風合いの低下を起こしやすいもの
- ・ 皮革製品、または皮革・羽・毛皮などの飾りのあるもの
- ・ シルク・レーヨン(ポリノジックを含む)・キュプラおよびその混紡品
(裏地に使われているものでも洗わないでください。)
- ・ スーツ・ジャケット・コート・ネクタイなど、形くずれしやすいもの
- ・ コーティング・樹脂加工(接着剤を使用したもの)・エンボス加工・しわ加工がほどこされたもの

ー洗濯物の入れかた

1. デリケートな衣類は洗濯用ネットに入れる

- ・ 1枚ずつ、目の粗い市販の洗濯用ネットに入れてください。

- ・衣類は裏返して、えり・そでなど汚れたところが表に出るようにしてください。




2. 平らになるように重ねて入れる


- ・ネットに入れたセーターなどは、汚れているほうを下にしてください。
- ・洗濯用ネットを使用する場合は、他の衣類も入れてください。洗濯用ネットの衣類だけだと衣類が1か所に片寄るため、脱水時の振動が大きくなります。

—洗濯物の干しかた

- ・洗濯物は早めに取り出して、しわをのばすように広げ、風通しのよい直射日光の当たらないところで乾かしてください。




- ・セーターなどは平干ししてください。




毛布コース

左

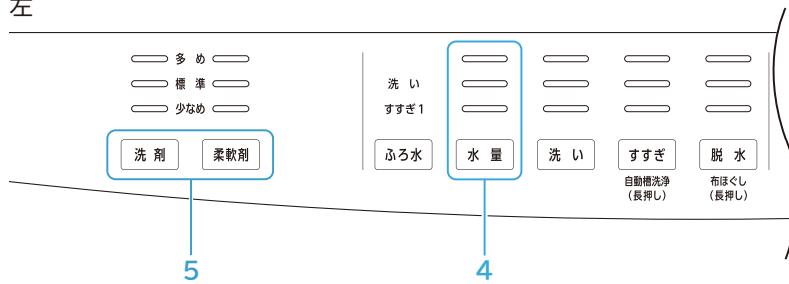


右

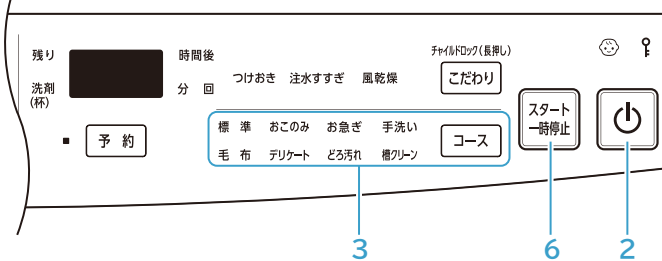

水栓を開け、洗濯物を入れる(3.0kg まで)

1



2



を押して電源を入れる

3



で毛布コースを選ぶ

4

洗濯物の量に合わせて水量を設定する

- ・ 62L、72L の 2 段階で設定できます。(標準設定は 62L)
(→ [水量を変更する P66](#))

5

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

- ・ 、 を押すたびに変更されます。

6

スタート
一時停止

を押す


7

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。

8

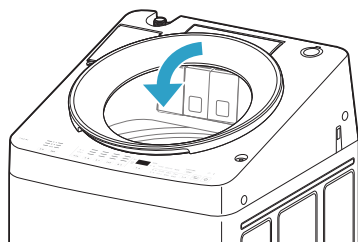

9

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

10

糸くずフィルターを掃除する

ー洗濯物について

毛布コースで洗濯できるもの

・ 毛布



の表示がある毛布



の表示がある毛布

種類:マイヤー毛布、タフト毛布、綿毛布

大きさ:シングルサイズ(140×200cm)まで

- ・ カーペットカバー
- ・ ベッドパッド
- ・ カーテン

毛布コースで洗濯できないもの


- ・ 毛 100%の毛布・カーペットカバー
- ・ 防水性のあるもの
- ・ 化繊以外の詰め物がされているふとんなど
- ・ 電気毛布・電気マット

※洗える電気毛布は電気毛布の取扱説明書にしたがってください。

—毛布の入れかた

1. 折りたたむ


- ・ 折りたたむ前に、ごみや糸くずを取り除いてください。
- ・ 長いほうを四つまたは八つに折り、短いほうに巻いてください。できるだけ高さを低くするように折ってください。(毛布洗い用の洗濯ネットに入れるため)




- ・ マイヤー毛布以外はゆるめに巻いてください。

2. 洗濯用ネットに入れる

- ・ 必ず毛布洗い用ネットに入れて洗濯してください。
- ・ 毛布洗い用ネットは直径 46cm 以上のものを使用してください。
- ・ 縁のあるほうを下になるように毛布洗い用ネットに入れ、ファスナーを閉めてください。




- ・ ファスナーを上側にして、洗濯脱水槽に入れてください。



—毛布の干しかた


- ・ 洗濯物を取り出すときは、ファスナーを開けて、先に毛布を取り出してください。

- 風通しのよい直射日光の当たらないところで乾かしてください。




デリケートコース

左

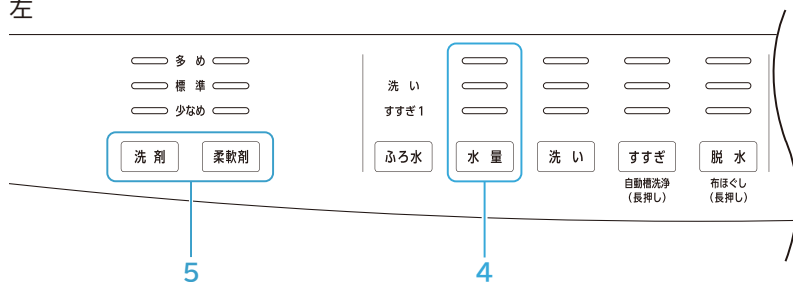


右

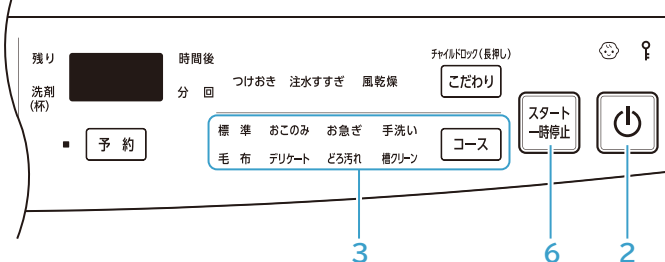

水栓を開け、洗濯物を入れる(3.0kg まで)

1



2



を押して電源を入れる

3



でデリケートコースを選ぶ

4

洗濯物の量に合わせて水量を設定する

- ・ 36L～62L の 3 段階で設定できます。(標準設定は 36L)
(→[水量を変更する P66](#))

5

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

- ・ 、 を押すたびに変更されます。

6

スタート
一時停止

を押す


7

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。

8

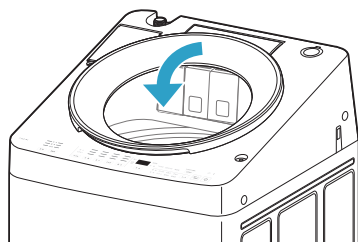

9

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

10

糸くずフィルターを掃除する

ー洗濯物について

デリケートコースで洗濯できるもの



の表示があるもの

デリケートコースで洗濯できないもの



の表示があるもの


- ・ ウールのセーター、カーディガンなど
- ・ スラックス、スカート、学生服類
- ・ ブラウス、シャツ、ランジェリー類

ー洗濯物の入れかた

1. デリケートな衣類は 洗濯用ネットに入れる

- ・ 1枚ずつ、目の粗い市販の洗濯用ネットに入れてください。

- ・衣類は裏返して、えり・そでなど汚れたところが表に出るようにしてください。




2. 平らになるように重ねて入れる


- ・ネットに入れたセーターなどは、汚れているほうを下にしてください。
- ・洗濯用ネットを使用する場合は、他の衣類も入れてください。洗濯用ネットの衣類だけだと衣類が1か所に片寄るため、脱水時の振動が大きくなります。

—洗濯物の干しかた

- ・洗濯物は早めに取り出して、しわをのばすように広げ、風通しのよい直射日光の当たらないところで乾かしてください。




- ・セーターなどは平干ししてください。




どろ汚れコース

左

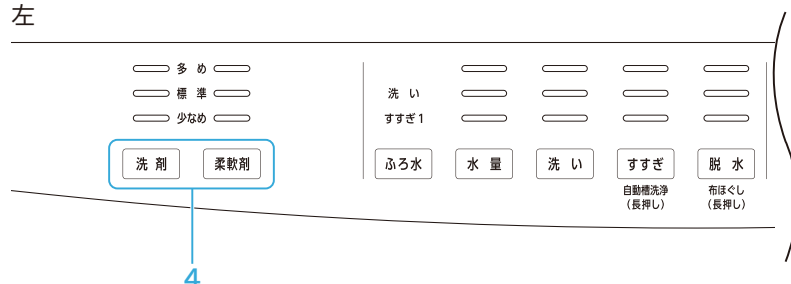


右

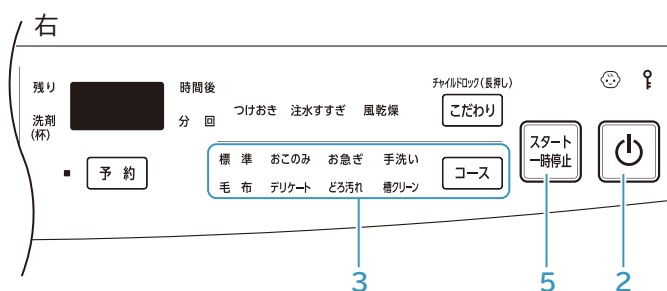

水栓を開け、洗濯物を入れる(3.0kg まで)

- ・ 砂や小石、草木など大きなものは、あらかじめ衣類から取り除いて洗濯してください。故障の原因になります。

1



2



を押して電源を入れる

3



でどろ汚れコースを選ぶ

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

4

- ・ **洗剤**、**柔軟剤**のいずれかを押すたびに変更されます。
(本コースは、約 2 倍の洗剤を用いた洗濯液で洗います。)

5



を押す


6

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は「どろ汚れコースのとき」P40](#)を参照する

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。
- ・ 汚れが溶け出た洗濯液の一部を排水し、もう一度給水と洗剤を投入して汚れの再付着を防ぎながら洗濯します。

7

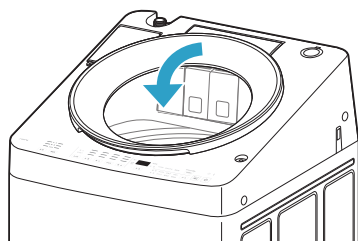

8

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

9

糸くずフィルターを掃除する


—洗濯物について

(→[洗濯物について P20](#))


- ・ 砂や小石、草木など大きなものは、あらかじめ衣類から取り除いて洗濯してください。故障の原因になります。
- ・ 汚れがひどい、または時間が経ってシミになっている場合、「どろ汚れ」コースを使用しても汚れが落ちにくいことがあります。部分汚れ用洗剤や浴用石けんを汚れに直接塗り、もみ洗いするなどの前処理をしてください。汚れは放置すると落ちにくくなります。汚れたら速やかに洗濯してください。

コースの設定を変更して洗濯する

左

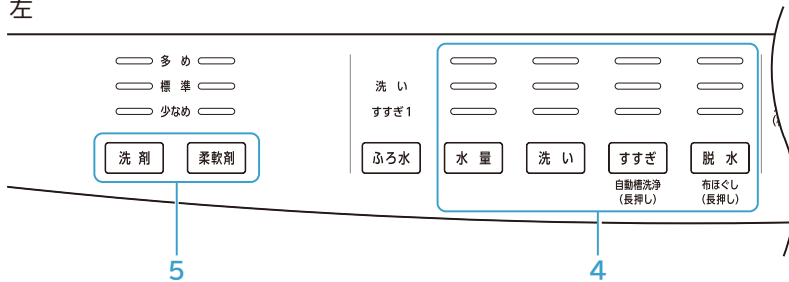

右

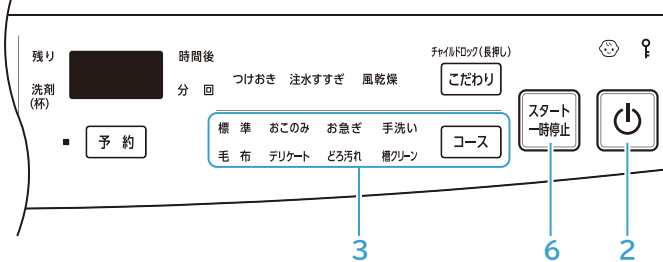


洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を個別に設定して洗濯できる他、それぞれの工程単独での運転も可能です。

※コースによっては設定できない場合があります。

水栓を開け、洗濯物を入れる

1



2



を押して電源を入れる

3



でコースを選ぶ

必要に応じて水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を設定する

4

- 水量
水量を押して設定します。(→[水量を変更する P66](#))
- 洗い時間
洗いを押して設定します。(→[洗い時間を変更する P66](#))
- すすぎ回数
すすぎを押して設定します。(→[すすぎ回数を変更する P67](#))

- ・ 脱水時間

脱水を押して設定します。(→[脱水時間を変更する P67](#))

5

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

- ・ **洗剤**、**柔軟剤**を押すたびに変更されます。

6

**スタート
一時停止**を押す

- ・ 水量が設定されていない場合、洗濯物の量を検知します。


7

洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

8

ふたを閉める

- ・ 運転が始まります。

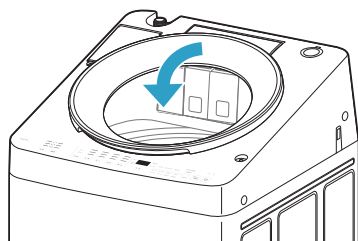

9

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

10


糸くずフィルターを掃除する

—洗濯物について


(→[洗濯物について P20](#))

タイマー予約設定

左

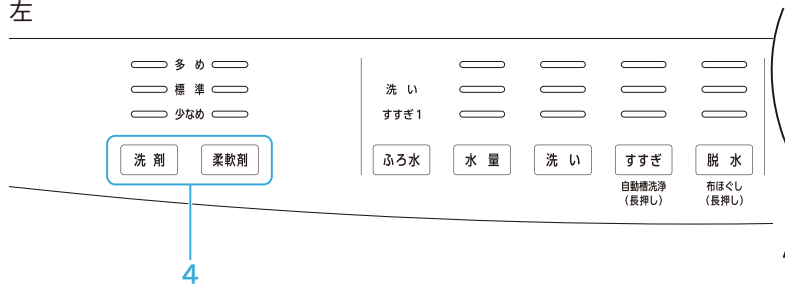


右

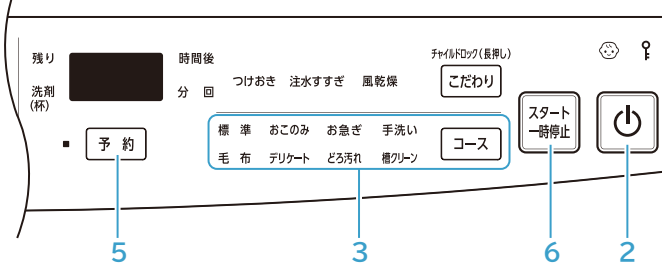

水栓を開け、洗濯物を入れる

1



2



を押して電源を入れる

3



でコースを選ぶ

4

自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤の投入量を選ぶ

- ・ **洗剤**、**柔軟剤** を押すたびに変更されます。

5



を押して、洗濯の終了時間を設定する

- ・ 2～24 時間後までを 1 時間ごとに設定できます。
- ・ コースの最低運転時間以下には設定できません。
- ・ 「手洗い」「どろ汚れ」「槽クリーン」コースでは設定できません。

6

スタート
一時停止

を押す

- ・ 水量が設定されていない場合、洗濯物の量を検知します。

7


洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

ふたを閉める

- ・ ふたを閉めると、予約時間が表示され、予約ランプが点滅します。

予約を取り消すには、を押して、電源を切にしてください。
予約を変更するには、電源を入れ直して設定し直してください。

8



9

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

10

糸くずフィルターを掃除する

—洗濯物について

(→[洗濯物について P20](#))

コース一覧

→標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い P63

→毛布、デリケート、どろ汚れ、槽クリーン P63

標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い

コース	標準	おこのみ	お急ぎ	手洗い
用途	ふだんの洗濯	おこのみで工程を設定する	時間を短縮して洗濯する	手洗いのように優しく洗濯する
洗濯機できる量	10.5kg まで	10.5kg まで	7.0kg まで	2.0kg まで
タイマー予約運転	○	○	○	-
風乾燥	○	○	○	-
所要時間(目安)※1	39 分※6	※4 ※6	28 分※6	44 分
水量	26～72L※2	26～72L※3	26～72L	36～62L
洗い	7 分	※4	4 分	15 分
すすぎ	2 回※5	※4	1 回	2 回※5
脱水	7 分	※4	4 分	1 分

毛布、デリケート、どろ汚れ、槽クリーン

コース	毛布	デリケート	どろ汚れ	槽クリーン
用途	毛布を洗濯する	布傷みを抑えて洗濯する	どろ汚れをしっかりと洗い落とす	洗濯・脱水槽のかび臭さ・汚れを落とす、洗濯物へ洗剤かすが付着しないようにする
洗濯機できる量	3.0kg まで	3.0kg まで	3.0kg まで	-
タイマー予約運転	○	○	-	-
風乾燥	-	-	-	-
所要時間(目安)※1	59 分	35 分	54 分	133 分
水量	62～72L	36～62L	36L※7	62L
洗い	10 分	7 分	15 分	60 分
すすぎ	2 回(注水)※5	2 回※5	2 回	3 回(注水)
脱水	12 分	1 分	7 分	26 分

「どろ汚れ」「槽クリーン」コースの水量・工程は固定です。

風乾燥は 3 時間設定の場合、容量は化繊 2.0kg まで使用可能です。(→[風乾燥 P70](#))

※1 所要時間は水量によって変化します。

※2 最高水量(72L)は手動でのみ設定できます。

※3 水量は記憶されません。

※4 おこのみコースで記憶された設定内容に基づきます。

※5「注水すすぎ」が設定されている場合は下記のように点灯します。



(例:注水すすぎ)

標準、おこのみコースは 1 回目:シャワーすすぎ 2 回目:ためすすぎ を行います。

手洗い、毛布、デリケート、どろ汚れコースは 1 回目:ためすすぎ 2 回目:ためすすぎ を行います。



槽クリーンコースは 1 回目:ためすすぎ 2 回目:ためすすぎ 3 回目:ためすすぎ を行います。(→[すすぎ回数を変更する](#)
[P67](#))

すすぎの種類

すすぎは 3 種類あります。

「シャワーすすぎ」と「ためすすぎ」は、あらかじめ設定されているので選べません。

「注水すすぎ」は 1～3 回で選ぶことができ、「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。「シャワーすすぎ」は変わりません。

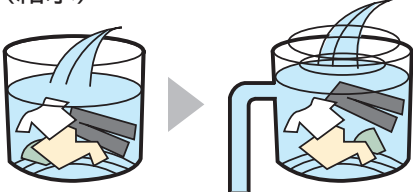シャワーすすぎ	 洗濯脱水槽をゆっくり回転させながらすすぎます。 (洗剤分を含んだ水を排水するので水は指定水量までたまりません。)
注水すすぎ	(給水)  指定水量まで水をため、給水しながらすすぎます。 (水はあふれません。)
ためすすぎ	 水をためてすすぎます。

※6 脱水後布ほぐし機能が設定されている場合、所要時間は 1 分長くなります。

※7 だろ汚れコースでは 36L で洗濯を開始し、洗濯中の泥の再付着を防ぐために途中で排水や給水による水位の変更を自動で行います。

標準・おこのみ・お急ぎコースの水量


点灯： 消灯：

	低水位		中水位		高水位	
LED 表示	 水量		 水量		 水量	
衣類量(kg)	0.3	1	3	6	10.5	10.5
設定水量(L)	26	31	36	48	62	72
設定洗剤量(杯)	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0

運転内容の変更

コースを選んだ後、各ボタンを押すと運転内容を変更することができます。

- ・ コースによって設定できる内容が異なります。また、変更できないコースもあります。
- ・ 「洗い」「脱水」の設定時間は、実際の運転内容とは異なります。

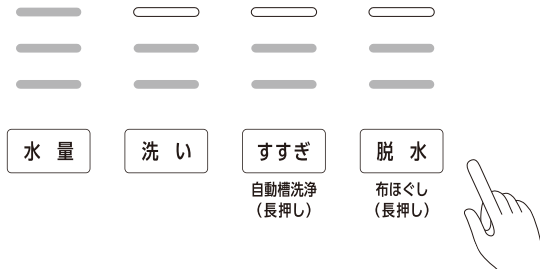

→ [水量を変更する P66](#)

→ [洗い時間を変更する P66](#)

→ [すすぎ回数を変更する P67](#)

→ [脱水時間を変更する P67](#)

- ・ 設定後、を押すと設定した内容で運転を開始します。

— 水量を変更する

6 段階で水量(26～72L)を設定できます。設定した水量は画面に表示されます。



62L

(例: 水量 62L)

- ・ 最高水量(72L)は、手動でのみ設定できます。

— 洗い時間を変更する

洗い時間(0～15 分)を 1 分単位で設定できます。設定時間は画面に表示されます。



(例: 洗い 8 分)

- ・ 0 回に設定時はランプが消灯します。

—すすぎ回数を変更する

回数(0～3 回)を設定できます。回数は画面に表示されます。



(例: すすぎ 2 回)

- ・ 0 回に設定時はランプが消灯します。
- ・ 下記のように点灯している場合、すすぎ方法が注水すすぎになります。



(例: 注水すすぎ)

- ・ 標準コースのすすぎ1回目はシャワーすすぎを行います。
- ・ シャワーすすぎは、槽を回転させて給排水しながら行います。
※ 槽に水はたまりません。
- ・ 注水すすぎは、たっぷりの水で念入りにすすぎます。

—脱水時間を変更する

脱水時間(0～12 分)を 1 分単位で設定できます。設定時間は画面に表示されます。




(例:脱水 7 分)

- 0 分に設定時はランプが消灯します。

こだわり機能

こだわりを押すことでこだわり機能を設定できます。

- ・コースによって設定できる内容が異なります。また、使用できるコースもあります。(→[各コースで設定できるこだわり機能一覧 P71](#))

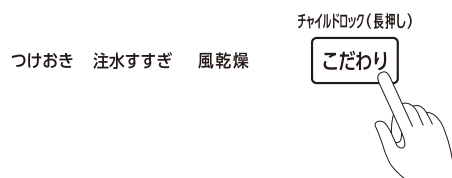

汚れが気になるときは

→[つけおき P70](#)

念入りにすすぎたいときは

→[注水すすぎ P70](#)

化繊の乾燥や部屋干し時間を短縮したいときは

→[風乾燥 P70](#)

—つけおき

汚れの多いものを洗濯するときに使用します。

洗濯開始前に 30 分のつけおき動作を行います。動作中はつけおきのランプが点滅し、終了するとランプが消灯し、洗いの工程に移ります。

- 使用できるコース:「標準」「おこのみ」「毛布」「デリケート」「どろ汚れ」
※洗い工程がない場合は設定できません。

—注水すすぎ

たっぷりの水で念入りにすすぎます。

通常の水量に加えて、水を加えながらすすぎを行います。

- 使用できるコース:「標準」「おこのみ」「お急ぎ」「手洗い」「デリケート」「どろ汚れ」
※すすぎ工程がない場合は設定できません。
※「毛布」コース、「槽クリーン」コースは注水すすぎ設定の切り替えはできません。

—風乾燥

洗濯・脱水槽を回転させることで衣類の水分を飛ばします。

風乾燥の時間を 3 時間と 1 時間とで切り替えることで、用途によって使用できます。

3 時間設定時:化繊 2kg までを乾燥します。

1 時間設定時:部屋干しの時間を短縮します。

- 使用できるコース:「標準」「おこのみ」「お急ぎ」「どろ汚れ」
※脱水工程がない場合は設定できません。

時間の切り替え



を押して電源を入れた後、を 3 秒以上押す

- 3 秒以上押すたびに設定が切り替わります。(初期設定は 3 時間)



各コースで設定できるこだわり機能一覧

設定可:○ 設定不可:×

コース	こだわり機能		
	つけおき (+30 分)	注水すすぎ	風乾燥 (3 時間/1 時間)※1
標準	○	○	○
おこのみ	○	○	○
お急ぎ	○	○	○
手洗い	○	○	×
毛布	○	固定※2	×
デリケート	○	○	×
どろ汚れ	○	○	○
槽クリーン	×	固定※2	×

※1 乾燥時間の切り替えに関して (→[風乾燥 P70](#))



※2 「毛布」コースと「槽クリーン」コースは注水すすぎのみの設定で切り替えはできません。

※つけおき機能は、洗い工程がない場合は設定できません。

※注水すすぎ機能は、すすぎ工程がない場合は設定できません。

※風乾燥機能は、脱水工程がない場合は設定できません。


ふろの残り湯を使用する

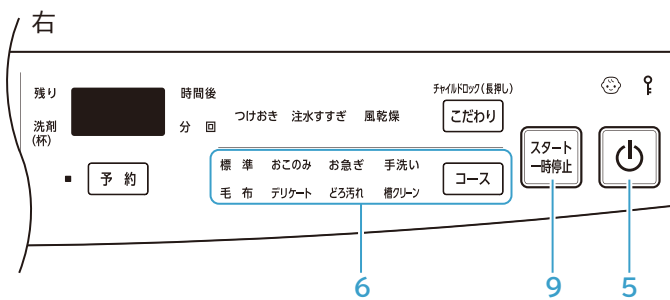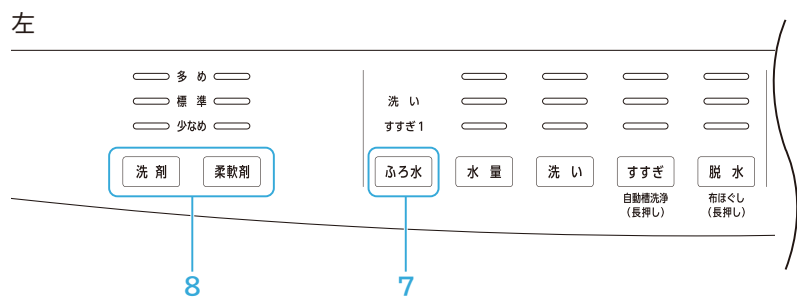

ふろの残り湯を使用して洗濯することができます。

洗い・すすぎにふろ水使用ができるコース	標準・おこのみ・毛布・デリケート・どろ汚れ
洗いのみふろ水使用ができるコース	お急ぎ
ふろ水使用ができないコース	手洗い・槽クリーン


- ・すすぎ回数が1回の場合、すすぎにふろ水は使用できません。
- ・ふろ水は40℃以下で使用してください。
- ・硫黄成分(入浴剤などに入っていることがあります)の入ったふろ水は使用しないでください。洗濯・脱水槽を傷める可能性があります。
- ・入浴剤や浴室用洗剤が入ったふろ水は、洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が付いたりする可能性があります。入浴剤や浴室用洗剤の注意書きをよくご覧ください。
- ・発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入ったふろ水は、給水できなかつたり、吸水口のフィルターの詰まりの原因になります。また、衣類が汚損するおそれがあります。

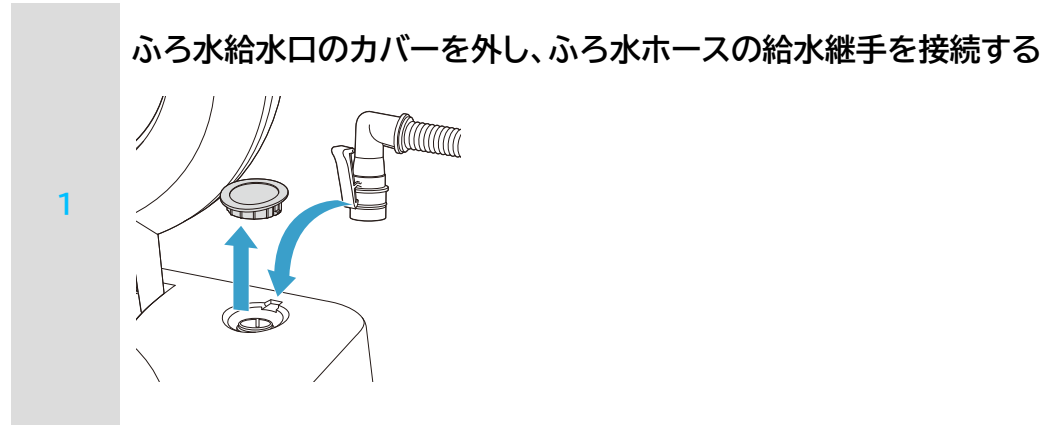

- ・ ロックレバーのつめが確実にかかっていることを確認してください。しっかり接続されていないと、ふろ水ホースが抜け、ふろ水を吸い上げることができません。

2 ふろ水ホースと吸水口を取り付ける

2




- ・ ホースが長いときはホースの吸水口側を切ってください。

3 ふろ水ホースをのばして吸水口を浴槽に沈める

3

4 水栓を開け、洗濯物を入れる

4



5 を押して電源を入れる

5

6 でコースを選ぶ

6

7 を押して、ふろ水を使用する工程を選ぶ

7

8 自動投入を使用する場合は、洗剤・柔軟剤タンクを選ぶ

8

- ・ 、のいずれかを押します。

9

を押す

- ・ 洗濯物の量を検知します。


10 洗剤・柔軟剤を手動で投入する場合は、[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#) を参照する

10

11 ふたを閉める

11

- ・ 運転が始まります。

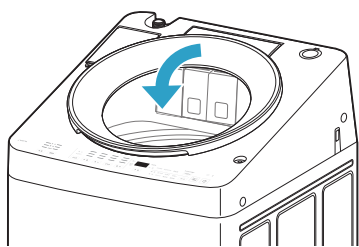


12 洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す


13 糸くずフィルターを掃除する

— 風呂水ホースを使用するときの注意


- 吸水口が完全に水に沈むようにしてください。
- 吸水口が水面上に露出すると、風呂水を吸い上げることができません。
- 吸水口が浮き上がらないようにしてください。
(ホースをたるませると、吸水口が浴槽から抜けてしまいます。)

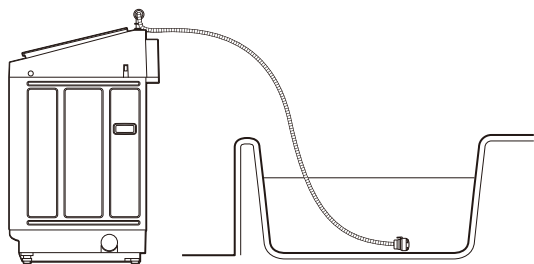


- 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

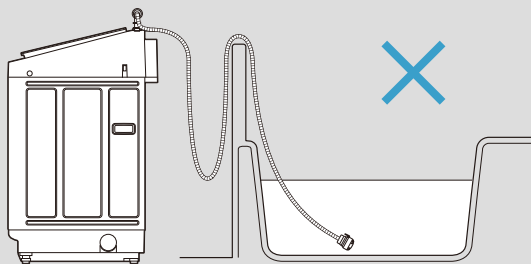


- 巻いたままにしない

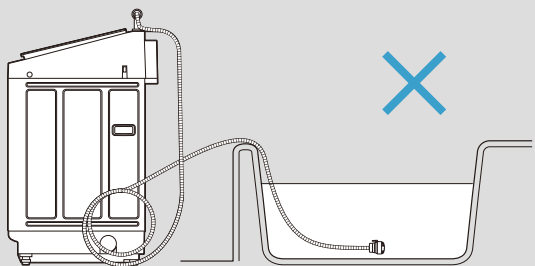

- 本体より風呂水の水位が高いところから吸水しない

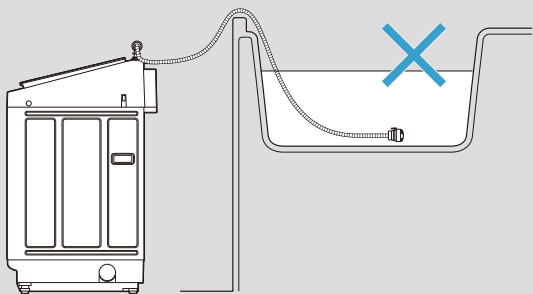

- ・ 風呂水ホースを、ドアに挟んだり、無理に引っ張ったり、踏みつけたりしない

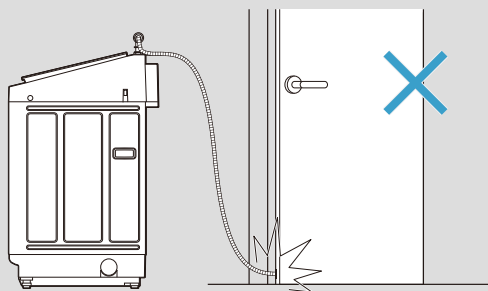

- ・ 風呂水利用中に風呂水がなくなったときは、水道水に切り替わります。

—呼び水について

- ・ 運転を開始すると、風呂水を吸水するために、呼び水として水道水が給水されます。特に、最初に使用するとき、長期間使用しなかったときは、多めに呼び水が給水されます。
- ・ 呼び水給水を数回行っても風呂水を吸水することができないときは、水道水の給水に切り替わります。

その他の機能

— 自動槽洗浄

- すすぎの水を利用し、槽を回転させることによって洗濯・脱水槽に付着した目に見えない汚れを自動で洗浄します。
- オン設定中は、「標準」「おこのみ」「デリケート」「どろ汚れ」のいずれかのコース(水量が 36L 以上)で、すすぎの最後に自動で槽洗浄をします。
- 脱水のみの運転の場合は、自動槽洗浄はしません。

設定方法

 を押して電源を入れた後、 を 3 秒以上押す

- 3 秒以上押すたびに設定が切り替わります。(初期設定はオフ)



— 脱水後の布ほぐし機能

- 衣類のからみを低減します。布ほぐしを行うことで衣類が取り出しやすくなります。
- オン設定中は、「標準」「おこのみ」「お急ぎ」「どろ汚れ」のいずれかのコース(水量が 36L 以上)で、脱水終了後に 1 分間の衣類のほぐし動作をします。
- 脱水のみの運転の場合は、ほぐし動作はしません。

設定方法

 を押して電源を入れた後、 を 3 秒以上押す

- 3 秒以上押すたびに設定が切り替わります。(初期設定はオフ)



チャイルドロック・ふたロック

—チャイルドロックについて

洗濯しているときに、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、チャイルドロックモードを設定することができます。



こだわり を 3 秒以上押すと、チャイルドロックモードの入／切が切り替わります。

- ・チャイルドロックモードを入にすると、解除するまでふたのロックが自動でかかります。
チャイルドロックモード中は、運転終了後もふたはロックされたままとなります。

—ふたロックについて

運転中はふたロックがかかります。



ふたロックを解除するには

洗濯の途中でふたロックを解除するには、**スタート一時停止** を押してください。

- ・脱水の途中で **スタート一時停止** を押したときは、洗濯脱水槽が停止してからふたロックが解除されます。

お手入れ

お手入れについて



- ・ お手入れは、必ず運転を停止して行ってください。
- ・ シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。


お手入れ時期	お手入れ箇所	お手入れ方法
毎回	糸くずフィルター P80	水洗い
汚れたら	本体外側、自動投入タンク取り付け部 P81	汚れの拭き取り
汚れたら	洗剤投入ケース、ふろ水ホース P82	水洗い
1 か月に 1 回程度	洗濯脱水槽 P83	槽クリーン
定期的に	洗濯脱水槽 P84	槽乾燥
・ 3 か月に 1 回程度 ・ 使用する液体洗剤や柔軟剤を変更するとき ・ 1 か月以上使用しなかったとき ・ タンクのふたを開けたまま放置したとき ・ 使用中の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になるなど変質したとき		自動洗剤投入タンク・経路 P85 洗淨

各お手入れの説明については、上記のリンクをクリックしてください。


糸くずフィルター

毎回


- ・ フィルターケースを取り外すときは、上部のつめを押し下げて外してください。



糸くずフィルターは、フィルターカバーを開けて糸くずを取り除き、水洗いする

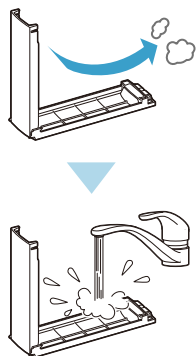

- ・ フィルターケースを取り付けるときは、下端を差し込んで、上部をカチッとなるまで押し込んでください。




- ・ シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

本体外側・自動投入タンク取り付け部

汚れたら

本体外側、自動投入タンク取り付け部は、よくしぼったやわらかい布で汚れを拭き取る

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたくしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- 本体(特にふたや操作パネル)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにしぼったタオルなどで拭き取ってください。印字のはがれやプラスチック部分の傷み、金属部の腐食などの原因になります。
- 自動投入タンク取り付け部内の接続部は強くこすらないでください。
パッキンが破れて洗剤や柔軟剤が流れ出たり、自動投入ができなくなったりするおそれがあります。

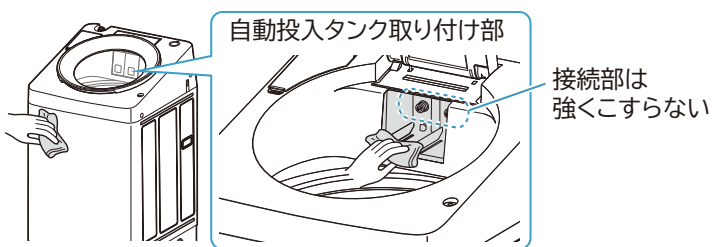


- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

洗剤投入ケース・ふろ水ホース


汚れたら

洗剤投入ケース、ふろ水ホースは、外して水洗いする

- ・ 洗剤投入ケースを外したときに、注水口の汚れを拭き取ってください。

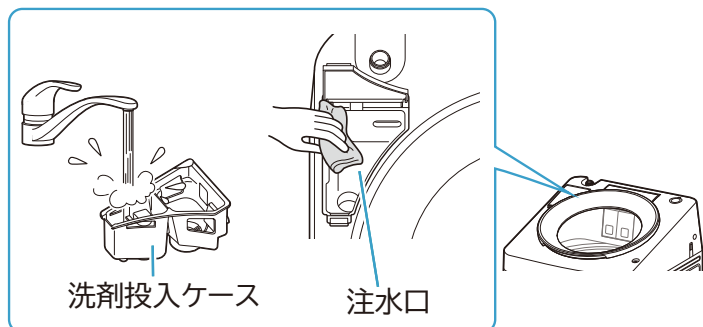

- ・ ふろ水ホースは、ストレーナー・フィルターを取り外して水洗いし、ホースは水道水を流し入れて内部のごみを洗い流します。

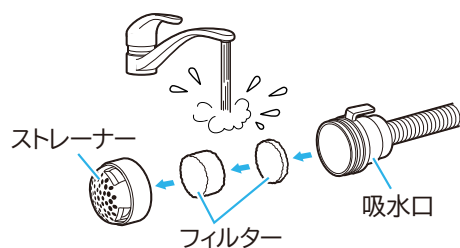

- ・ シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

槽クリーン

1 か月に 1 回程度

※衣類は入れないでください。

1



を押して電源を入れる

2



で槽クリーンコースを選ぶ

3




ふたを閉め、を押して給水を開始する

4



給水終了後、を押してふたを開ける

5

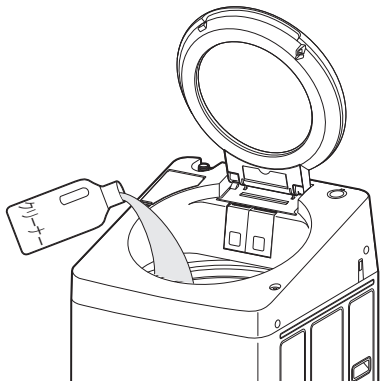

6



ふたを閉め、を押す

- ・ 槽洗浄が始まります。

7

槽洗浄が終了したら、糸くずフィルターを掃除する

- ・ 槽洗浄には市販の塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーを使用してください。
- ・ 塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーの分量については、塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーの表示にしたがってください。
- ・ 塩素系漂白剤に表示がない場合は、約 300mL 使用してください。

槽乾燥

1 週間に 1 回程度、槽乾燥を行ってください。

洗濯脱水槽とパルセーターが高速で回転し、洗濯脱水槽を乾燥させます。

※衣類は入れないでください。

1  を押して電源を入れる

2  で槽クリーンコースを選ぶ

3  で洗いを0に設定

4  ですすぎを0に設定

5  を押す

- ・ 槽乾燥が始まります。

・ 黒かびや洗剤かすは槽乾燥では取り除けません。槽洗浄を行ってください。(→[槽クリーン P83](#))

自動洗剤投入タンク・経路

- ・ 3 か月に 1 回程度
- ・ 使用する液体洗剤や柔軟剤を変更するとき
- ・ 1 か月以上使用しなかったとき
- ・ タンクのふたを開けたまま放置したとき
- ・ 使用中の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になるなど変質したとき

※衣類は入れないでください。

タンクを取り外して、中を水ですすぎ、ぬるま湯(40℃以下)を満杯まで入れ、セットする

1



2



を押して電源を入れる

3

洗 剤

と 柔軟剤

を同時に 3 秒以上押す

- ・ 標準のランプが点滅します。

4

洗淨するタンク(洗 剤 、 柔軟剤)を選んでボタンを押す

5

スタート
一時停止

を押す

- ・ 洗淨が始まります。

6

洗淨が終了したら、タンクを取り外して、中の水を捨てる

7

タンクをセットした後、液体洗剤・柔軟剤を充填する(→[タンクが空になったとき P31](#))

こんなときは 困ったときは

修理を依頼する前に、以下の項目をご確認ください。

洗濯機の状態によっては、故障ではない場合があります。
下記のページでは、主な対処法をまとめています。修理を依頼する前にご確認ください。

■「洗濯機 / 生活家電」のお役立ち動画はこちら
<https://www.irisohyama.co.jp/support/movies/70>

— 洗濯がスタートしない

→電源が入っていますか？



を押して電源を入れてください。

→ふたがきちんと閉まっていますか？

ふたをきちんと閉めてください。また、ふたの下に異物がはさまっていないか確認してください。

→タイマー予約の設定になっていませんか？

すぐに洗濯する場合は、一旦電源を切り、再度電源を入れて、洗濯してください。

— 電源が入らない

→電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

— ふたが開かない

→運転中に停電しませんでしたか？

運転中に停電したときは、を押して電源を入れてください。

→チャイルドロックを設定していませんか？

チャイルドロックを解除してください。(→[チャイルドロックについて P78](#))

— 水もれする

→給水ホースが水栓と確実に接続されていますか？

給水ホースを水栓と確実に接続してください。(→据付説明書)

→給水ホースのコネクターと水栓が合っていますか？

給水ホースのコネクターと水栓の形状が合っていないときは、ホースに付属している継手を水栓に取り付けてください。(→据付説明書)

→給水ホース付属のホース継手が確実に水栓に取り付けられていますか？

給水ホース付属のホース継手は、水栓に、すき間のないように確実に取り付け、しっかりねじを締めてください。(→据付説明書)

→排水ホースが排水口から外れていませんか？

洗濯機を取り外し、排水ホースを排水口に確実に接続してください。

→排水口がつまっていますか？

排水口を掃除してください。

→排水ホースが持ち上がっていませんか？

排水ホースが、床面から 10cm 以上持ち上がらないようにしてください。(→据付説明書)

— 初めて使用したときに、排水ホースから水が出た

→出荷時の性能テストの水が残っています

異常ではありません。安心してご使用ください。

— 排水中にゴボゴボという音がする

→排水が空気と混ざる音がします

異常ではありません。

— 給水されない

→すすぎから始まる運転を選んだときは、最初に排水・脱水します

最初に給水する必要があるときは、洗いから始めるように設定してください。(→[洗い時間を変更する P66](#))

→水栓が開いていますか？

水栓を開けてください。

— 洗濯の途中で給水される

→洗濯中に水位が下がると、自動的に不足分を給水します

故障ではありません。

— 脱水の途中で給水される

→洗濯物の片寄りを検知すると、一時停止して、給水して片寄りを修正します

異常ではありません。給水後再び脱水になります。片寄りが修正しきれないときは、ブザーが鳴って停止します。

— ブザーが鳴って、脱水が途中で停止する

→洗濯物が片寄っていませんか？

洗濯物の片寄りを検知すると、一時停止して、給水して片寄りを修正しますが、修正しきれないときは停止します。ふたを開け、洗濯物の片寄りを手で直してください。(必ず、脱水が完全に停止してから行ってください。)

— 洗濯物の量に水量が合っていない

→軽い衣類、水にぬれて重くなった衣類などを洗濯していませんか？

洗濯の水量は最初のパルセーターの回転で検知します。軽い衣類や水にぬれて重くなった衣類などを洗濯するときは、水量ボタンで水量を変更してください。(→[水量を変更する P66](#))

—汚れが落ちにくい

→洗濯物を入れすぎていませんか？

洗濯物の量を適正に減らしてください。(→[洗濯前の準備 P22](#))

→洗剤が少ない可能性があります

洗濯用洗剤は、洗剤量のランプや、洗剤のパッケージの表記にしたがって、適正な量を入れてください。(→[洗剤・柔軟剤の投入量を変えたいとき P36](#))

→洗濯物の汚れが激しい

汚れの激しい洗濯物は、こだわり機能のつけおきを使用して洗ったり、洗いボタンで洗いの時間を長くしたりして洗濯してください。(→[つけおき](#))

→泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは、拭き取るなどの前処理をしてください

—音が大きい、振動する

→電源コード・給水ホース・排水ホースなどが、洗濯機本体に当たっていませんか？

電源コード・給水ホース・排水ホース、本体の位置を調整して当たらないようにしてください。

→金属の小物などと一緒に洗濯していませんか？

金属の小物などは、ポケットなどから取り出して洗濯してください。

→ファスナーやボタンなどが洗濯・脱水槽の内側に当たっている可能性があります

ファスナーやボタンは閉じて洗濯してください。ファスナーやボタンなどがおもて側に出ている衣類は、裏返しにして洗濯してください。

→設置が悪く、がたついていませんか？

水平で安定した場所に据え付けし直してください。

→洗濯物が片寄っている可能性があります

洗濯物が片寄っていると、脱水時振動が大きくなります。を押して一時停止させ、ふたを開けて洗濯物の片寄りを直してください。

→保護カバーを正しく取り付けていますか？

保護カバーが外れていると異音の原因になります。(→[据付説明書](#)、[洗濯前の準備 本体 P22](#))

－洗濯物にごみがつく

→洗濯・脱水槽が汚れていませんか？(洗剤かす・かびなど)

槽洗浄を行ってください。槽洗浄した後は、糸くずフィルターをお手入れしてください。(→[お手入れ 糸くずフィルター P80](#)、[槽クリーン P83](#))

－洗濯物にしみがつく

→液体洗剤が部分的について、しみになることがあります

手動投入をするときは液体洗剤・液体漂白剤は洗剤投入ケースに投入してください。(→[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#))

－洗濯物に糸くずが付く

→前回の洗濯物の糸くずがたまっている可能性があります

洗濯後毎回糸くずフィルターをお手入れしてください。(→[お手入れ 糸くずフィルター P80](#))

→色の濃い衣料などは糸くずが目立ちます

市販の糸くず防止用洗濯ネットを使用してください。

－洗濯物に洗剤が付く

→水温が低いと洗剤が溶けにくくなります

水温が低いときは、ふろの残り湯を使用するなどしてください。

→洗濯物が軽かったり、分厚かったりすると、水に浮いて、洗剤が残りやすくなります
軽いものや分厚いものは、下の方に沈めて洗濯してください。

→粉石けんを使用していませんか？

粉石けんは溶けにくいことがあります。別の容器に 30℃くらいのぬるま湯を用意し、溶かしてから使用してください。(→[洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#))

－洗濯物が黄ばむ

→断水などの後、鉄さびなどでにごった水を使用していませんか？

- ・断水などの後は、水がきれいになるのを待って使用してください。
- ・白い洗濯物が黄ばんでしまったときは、市販の還元型漂白剤を使用してください。(色物・柄物には使用できません。)

－洗濯物が傷む・毛羽立つ

→デリケートな洗濯物を標準コースで洗っていませんか？

- ・デリケートな洗濯物は、洗濯ネットに入れる・デリケートコースで洗濯するなどしてください。
- ・毛羽立ちやすい洗濯物は裏返して洗濯するなどしてください。

－色移りする

→色落ちしやすいものを一緒に洗濯していませんか？

色落ちしやすいものは、色別にして洗濯してください。

－洗濯物がごわごわする

→パイル地のタオルなどは、パイルが寝て、ごわつきます
柔軟剤を使用してください。

— 風乾燥を使用して運転したのに乾きが悪い

→ 風乾燥は温風を使用しないため、室温や湿度によって乾きに差が出ます

乾きが足りないときは、洗いとすすぎをなしにして、脱水や風乾燥だけの追加運転をしてください。(→ [風乾燥 P70](#))

— 洗濯物がにおう

→ 洗濯・脱水槽が汚れていませんか？(かびなど)

槽洗浄を行ってください。(→ [お手入れ 槽クリーン P83](#))

→ 洗濯物を生乾きのまま放置しませんでしたか？

洗濯物は、洗濯終了後できるだけ早く取り出し、適正な方法で乾かしてください。

— 液体洗剤・柔軟剤が自動投入されない

→ タンクに、液体洗剤・柔軟剤が充填されていない可能性があります

液体洗剤・柔軟剤を充填してください。(→ [タンクが空になったとき P31](#))

→ 自動投入設定が解除されていませんか？

洗剤・柔軟剤タンクのボタン上のランプが点灯しているか確認してください。消灯している場合は自動投入設定が解除になっています。洗剤・柔軟剤タンクのボタンを押してランプを点灯させてください。(→ [洗剤・柔軟剤を手動投入する場合は P37](#))

→ タンク内の液体洗剤・柔軟剤が空になっていませんか？

液体洗剤・柔軟剤を補充してください。(→ [タンクが空になったとき P31](#))

→ タンク内で液体洗剤・柔軟剤が変質していませんか？

自動洗剤投入口のふたを開けたままにしたり、粘性の高いもの、固まったものや分離したものを使用した場合、タンク内に変質したものが残っている場合があります。お手入れをしてください。(→ [お手入れ 自動洗剤投入タンク・経路 P85](#))

→自動投入経路がつまっている

自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。(→[お手入れ 自動洗剤投入タンク・経路 P85](#))

—ふろ水が給水されない

→水栓が閉まっていませんか？

呼び水を給水するために、水栓は開けてください。

→ふろ水ホースが破損していませんか？

ふろ水ホースを新しいものに交換してください。ふろ水ホースについては、[アイリスコール P101](#)( [電話をかける](#))へご相談ください。

—ふろ水使用に設定しているのに、水道水が給水される

→ふろ水ホースがたるんでいませんか？

ふろ水ホースがたるんでいると、水位の高低差のために、ふろ水を吸水できないことがあります。ふろ水ホースをたるませないようにしてください。

→ふろ水ホースの吸水口がつまっていませんか？

吸水口を分解して、吸水口とフィルターを洗ってください。(→[お手入れ 洗剤投入ケース・ふろ水ホース P82](#))

→ふろ水に、発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入っていませんか？

発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入ったふろ水は使わないでください。

→ふろ水ホースの吸水口が浮いていませんか？

吸水口が水面より下に沈むようにしてください。

→ふろ水がなくなっていないですか？

ふろ水がなくなると、自動的に水道水に切り替わります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ P101](#)

こんな表示が出たときは

エラーコード	状態	原因と対処
[1] または [7]	洗濯が止まる	排水ホースが正しく取り付けられていません 排水ホースの取り付け状態を確認してください。確認後、ふたを開閉することで運転を再開します。
		排水ホースがつまっています 排水ホースを点検して、つまっているものを取り除いてください。取り除ききれないときは、 アイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へご相談ください。
		住宅の排水経路がつまっています 洗濯機をどけ、排水ホースを外して、排水口を掃除してください。 排水口の掃除だけでなおらない場合は、水道業者に排水経路の修理を依頼してください。
		[2-1] ふたが閉まっていません ふたをきちんと閉めてください。ふたに異物がはさまっていたら、取り除いてください。
[2-3] ふたロックがかかりません ふたロック部に異物がはさまっている場合は、取り除いてください。ふたがきちんと閉まっていない場合は、ふたが閉まることを確認し電源を入れ直してください。		
[3] または [7]		洗濯物が片寄っていて脱水ができません ふたを開け、洗濯物の片寄りを直してください。
		洗濯物の量が多いです 洗濯物の量を減らしてください。
		洗濯ネットに大量の洗濯物を詰め込んで洗濯しています 洗濯ネットに入れる洗濯物は小分けにしてください。
		大きな洗濯物を洗濯しています 大きな洗濯物は毛布コースで、記載を守って洗ってください。(→ 毛布コース P50)
		洗濯ネットに入れた洗濯物が洗濯物の上の方にあるので、動作が不安定になります 洗濯ネットに入れた洗濯物は洗濯物の下の方に入れ直してください。
	設置が悪くがたついています	

		水平で安定した場所に据え付けし直してください。
E5		水栓が開けられていません 水栓を開いてください。
		水道が凍結したり断水したりしています 水道が復旧するまで使用を停止してください。
		給水口にごみがつまっています 据付専門業者または アイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へご連絡ください。
E8		手動給水の水位が限界を超えています 自動的に排水し、水位が正常になったら洗濯を再開します。
E0	電源が入らない	故障の可能性があります お買い上げの販売店、または アイリスコール P101 (☎ 電話をかける)へお問い合わせください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ P101](#)

仕様

洗濯容量		10.5kg
製品寸法	ホース含まず	幅 553×奥行 637×高さ 1042mm
	ホース含む	幅 593×奥行 637×高さ 1071mm
製品質量		40kg
定格電圧		AC100V
定格消費電力		460W
定格周波数		50／60Hz
運転時間		39 分

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は別途添付しています。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

ただし、一般家庭以外での使用など、保証期間内においても無償保証の対象外になる場合があります。

詳しくは[保証規定 P99](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6 年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼のうえ、出張修理の際に保証書を提示してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

ー設計上の標準使用期間

JIS 基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。無料修理を行う保証期間とは異なります。

標準的な使用条件(JIS 基準に基づく)

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧	0.1~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
想定時間	1 日の平均使用回数	1.5 回
	1 回の使用時間	標準コースの時間
	1 年間の使用日数	365 日
	1 年間の使用回数	1.5 回×365 日 = 547.5 回/年



製品の劣化や故障はさまざまな要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときには、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P101](#) (☎ [電話をかける](#)) にご相談ください。

※標準的な使用条件を超えて使用した場合に、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール：[0800-919-0770](tel:0800-919-0770)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

お客様サポート：<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>



全自動電気洗濯機

型番 TCW-105A02

据 付 説 明 書

もくじ

本体運搬時の注意.....	表紙
安全上の注意.....	2
付属品の確認.....	3
製品寸法図.....	4
据え付け関連部品.....	4
据え付け.....	5
チェックシート.....	裏表紙

据え付けされる方へ

- 据え付け前に、「安全上の注意」をよく読んで、正しく据え付けてください。
- 製品の機能が十分発揮されるように、この据付説明書にしたがって正しく据え付けてください。
- 据え付け終了後、必ず「チェックシート」にしたがって確認をしてください。
- 据え付け終了後、必ず試運転を行ってください。
- 異常のないことを確認した後、この据付説明書はお客様にお渡しください。



お客様へ

この据付説明書は、かんたん操作ガイドとともに大切に保管してください。

本体運搬時の注意

- 本体にひざを当てて運ばないでください。
- 衣類投入口を持って運ばないでください。
破損・変形のおそれがあります。

- 本体を引きずって移動しないでください。
床を傷付けたり、脚の破損、振動・異音が発生する原因になります。



安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく据え付けてください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて使用しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 洗濯機を電源プラグに押しつけない
据え付け時は、洗濯機を電源プラグに押しつけないように注意してください。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない


ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、絶対に自分で修理せず、アイリスコールへお問い合わせください。

- 電源コードを傷付けない
- 電源コードを引っ張らない

傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 延長コードは使用しない

過熱してやけど・火災の原因になります。



据え付けについて



- 水まわり、浴室など湿気のある場所には絶対に据え付けない
- ベランダ・庭など風雨にさらされる場所に据え付けない
火災・感電の原因になります。



アースを必ず接続

- アースを必ず取り付ける
故障したり漏電したりしたときに、感電のおそれがあります。
- アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。




注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 排水ホースは高さ10cm以内にする
- 据え付け後や移設後は、水栓を開いて、水もれがないか確認する
水もれがあるときは、もう一度各接続部を点検してください。



- 排水ホースをたるませない
- 排水ホースをねじらない
排水ができなかったり、逆流したりすることがあります。
また、本体内部で他の部品と接触すると、排水ホースが破れるおそれがあります。



- 給水ホースと本体の給水口は確実に接続する
- 洗濯前は、水栓を開けて、給水ホースの接続を確認する
給水ナットなどがゆるんでいないか確認してください。給水ホースが外れると、水もれや事故の原因になります。
- 据え付けるとき・移設するときには、必ず新品の給水ホースを使用する
古くなった給水ホースは、水もれなどのおそれがあります。給水ホースについては、アイリスコールへご連絡ください。

据え付けについて




- キャスター付きの台など不安定な場所に据え付けない
- 高いところに据え付けない
脱水時の振動で、転倒・落下・移動し、けがや周囲の家財の破損の原因になります。
- カーペットなど、底面の通気をさまたげる場所に据え付けない
火災の原因になります。



- 確実に排水できる場所に据え付ける
水もれにより、周囲の家財の汚損や、火災・感電の原因になります。



- 給水ホースは、ストッパー付き洗濯機用ニップルの付いた水栓に接続する
- 洗濯機用ストッパー付きニップルの付いた水栓でない場合は、必ず付属のホース継手を取り付けて接続する
水もれがないように、確実に取り付けてください。給水ホースとサイズなどが合わない場合は取り付けしないでください。



- 給湯器に接続しない
プラスチック部分が変形・破損し、感電や漏電、水もれの原因になります。

付属品の確認

最初に、付属品がそろっていることを確認してください。
万一足りないものがある場合は、アイリスコールへご連絡ください。

給水ホース
(約0.8m)





ふろ水ホース
(約4m)

吸水口
(ふろ水用)

排水ホース
(約0.8m)

保護カバー


M4ねじ



排水ホース
クリップ



製品寸法図

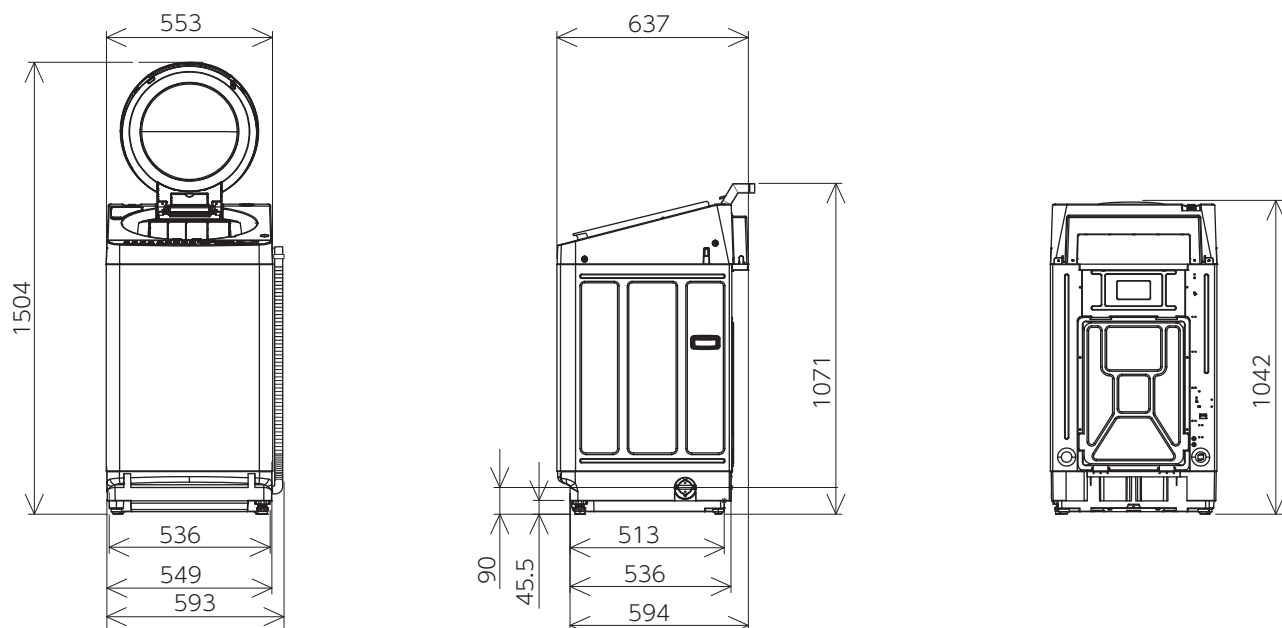

据え付け関連部品

据え付けに必要な部品を用意する場合は、下記のSANEI 株式会社のを推奨します。(当社確認済み)

部品名	品番	形状	備考
洗濯機用 L型ニップル	PY124-41TVX-16		- 万一給水ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止 - 曲げ角度90° - 材質：青銅
洗濯機用 ニップル	PT3320		- 万一給水ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止 - カップリング水栓用 - 材質：黄銅
ミニセラ 洗濯機用水栓	PY1735TV-13		- 配管が洗濯機より低い場合に使用します。 - オートストッパー付き
自動洗濯機 給水延長ホース	PT17-2-1		- 全自動洗濯機用給水ホースの延長用 - 長さ：1m - 材質：塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
洗濯機 排水ホース	PH64-861T-1.5		- 洗濯機排水ホースの延長用 - 長さ：1.5m - ホース内径：30mm
洗濯機用トレイ (全自動用)	PH545-570		材質：ポリスチレン
洗濯機用 防振かさ上げ台	PH54130S		- 洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 - 洗濯機の振動を抑えます。 - 耐荷重：150kg（4個使用時） - 材質：ポリプロピレン

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

据え付け

1 据え付け場所を確認する



- 水まわり、浴室など湿気のある場所には絶対に据え付けしないでください。
- ベランダ・庭など風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。



- キャスター付きの台など、不安定な場所には据え付けしないでください。
- 高いところに据え付けしないでください。
- 確実に排水できる場所に据え付けてください。

- 安定した水平な床に据え付けてください。
- 次のような場所には据え付けしないでください。
 - ・ 冬季に凍結するおそれのある場所
 - ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 暖房など発熱器具の近く
 - ・ 有機溶剤を扱う場所
 - ・ 強度のない床
 - ・ タイルなど滑りやすい床
 - ・ ブロック・角材・れんがの上など、不安定な場所

給水圧の確認

- ・ 接続する水栓の水圧が、以下の範囲になっているか確認してください。


最大許容水圧：0.8MPa

最小許容水圧：0.1MPa

据え付けに必要な寸法の確認

壁から図に示す距離を空ける


- ※ せまい場所に設置すると、接触による騒音・振動・故障・破損の原因になります。

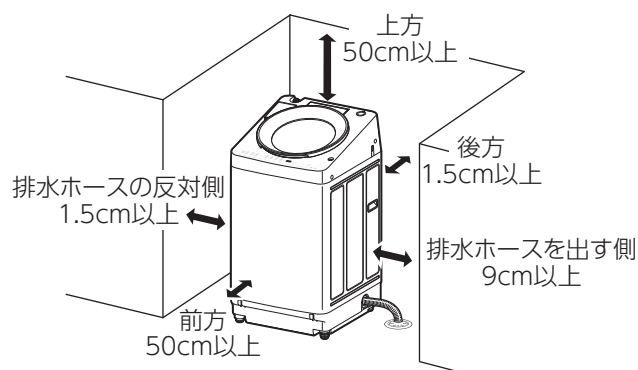


防水パンに設置する場合は

防水パンの内寸は図に示す寸法が必要

- ・ 台なし防水パン

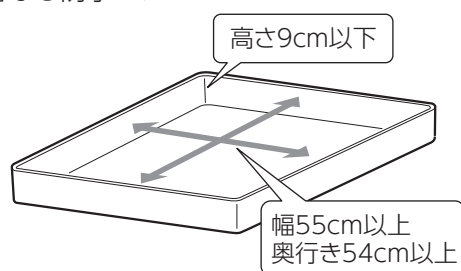

台付き防水パン

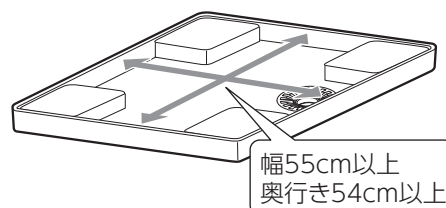

- ※ 防水パンが設置されておらず、床が防水でないときは、洗濯機用トレーを設置してください。
室温が低いときや湿度が高いとき、冷水を使用して洗濯するときなど、洗濯機の内側が結露して、床がぬれることがあります。

排水口の清掃

排水ホースを取り付ける前に排水口を掃除する

- ※ 排水口にごみがたまっていると、水もれや排水不良、においの原因になります。


据え付け つづき

2 保護カバーを取り付ける





- 保護カバーを必ず取り付けてください。
本体と床面のすき間に手や足が入りけ
がの原因になります。


- ①段ボールなどを敷き、本体を静かに前側へ倒す
(ふたは開かないようにテープなどで固定する)

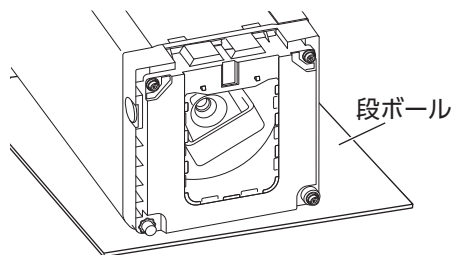

- ②保護カバーを図のように本体底部の上ツメ(8か所)
と下ツメ(9か所)の間を通すようにして差し込
む

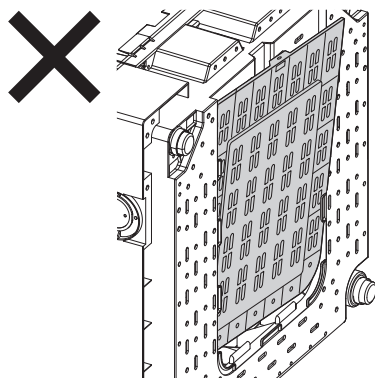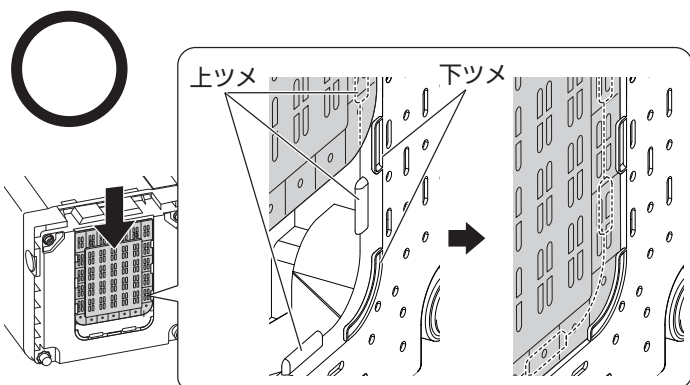

- ③1か所を付属のM4ねじで固定する

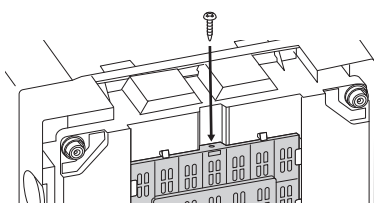


3 排水ホースを排水口に接続する



- 排水ホースをたるませたり、ねじったりし
ないでください。
- 排水ホースは、本体底面とこすれないよう
にしてください。
- 排水ホースは、高さ10cm以内にしてくだ
さい。


- 排水口が本体の右側・左側にあるときは、そのまま排
水ホースを排水口に接続します。
- 排水口が本体の下にあるときは、真下排水パイプと台
付き防水パンや防振かさ上げ台などを使用して排水口
に接続します。

排水口が右側にあるとき

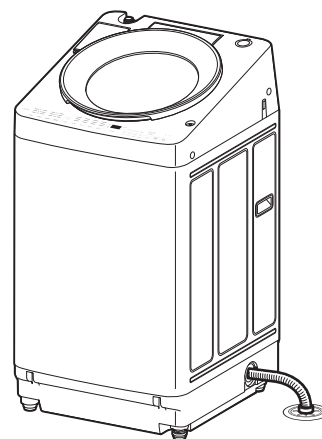

排水ホースの出しかた


- ・排水ホースを本体右側の接続部に取り付け、ホー
スクリップで固定してください。

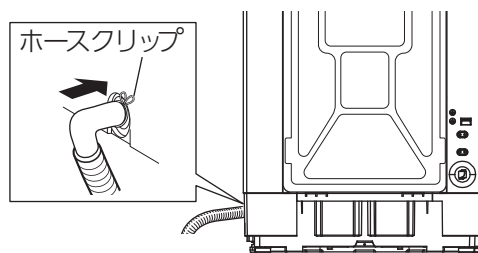


排水ホースを左側に付け替えるとき

① 後カバーを外す

1. ねじを外す (4本)
2. 上部のツメ2か所を外して、後カバーを上を持ち上げて外す

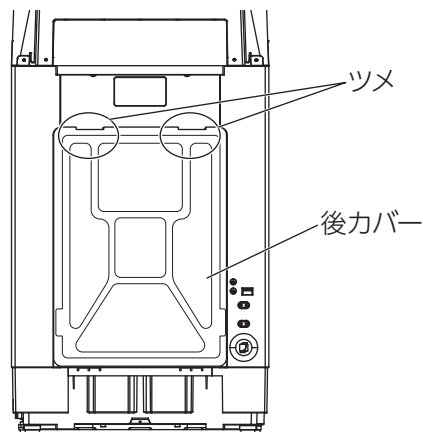


② 排水ホースを外す

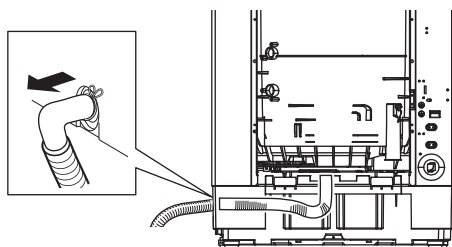


③ 接続部のねじ1か所を外す


内部ホースを製品上側に動かし、本体から外す

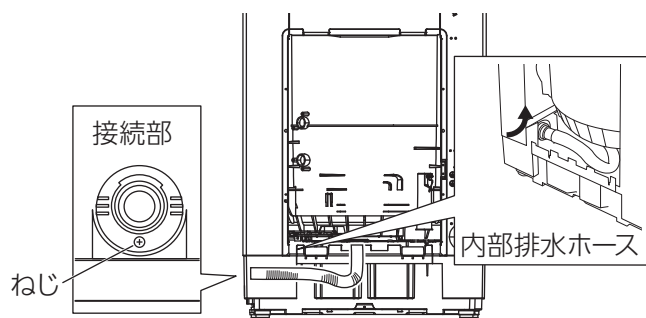


④ 内部排水ホースを本体左側に移動する

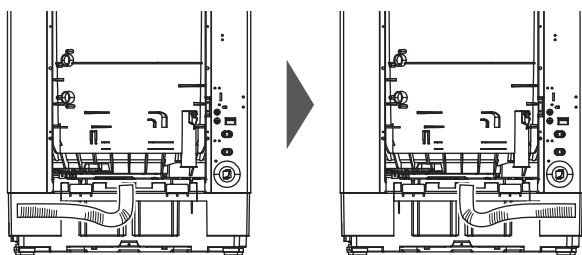

⑤ 排水ホース引出口カバーを外し、内部排水ホースをはめ込む

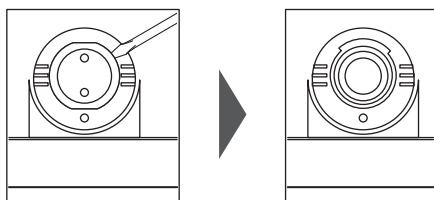


⑥ ねじ1か所を取り付ける



⑦ 後カバーをはめ、ねじを取り付ける

- 下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ2か所をはめ込み、ねじ(4本)を取り付ける。

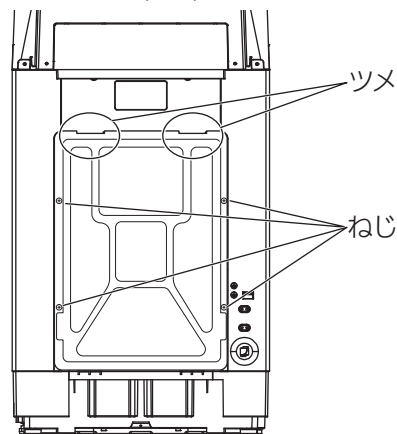


排水口への接続

- 排水口にエルボがある場合は、エルボに排水ホースを差し込みます。

※ ホースが本体底面などこすれないように注意してください。ホースに穴が開くと、水もれの原因になります。

※ 排水ホースは、エルボのホースバンドでしっかりと固定してください。


※ 排水ホースとエルボの差し込みがゆるい場合は、エルボを交換してください。

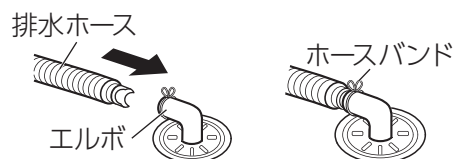

※ 排水ホースの先端をつぶさないでください。水もれの原因になります。




- 排水口にエルボがない場合は、排水ホースの先端を排水口に差し込みます。

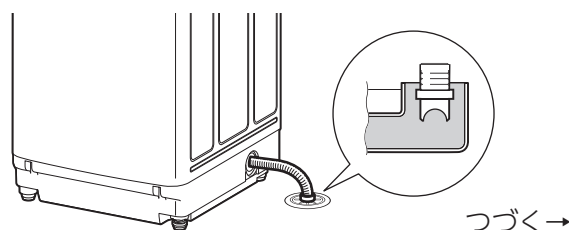

据え付け つづき

※ 排水ホースの先と排水口の底の間に3cm以上のすき間を設けてください。




排水口が本体の下にあるとき


排水口への接続

- 排水口にエルボがある場合は、エルボ上端と本体底面の間に5cm以上のすき間を確保できるように、台付き防水パンなどを使用するか、防振かさ上げ台を使用して高さを調節してください。

台付き防水パンの場合

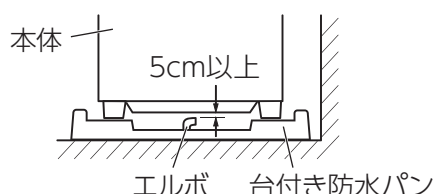


台付き防水パンでない場合

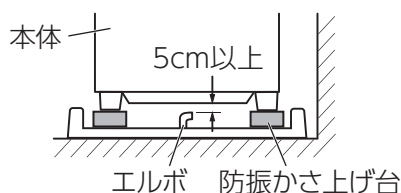

※ 排水ホースは、エルボのホースバンドでしっかりと固定してください。

※ 排水ホースとエルボの差し込みがゆるい場合は、エルボを交換してください。

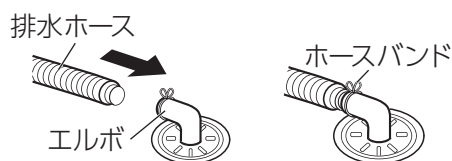

- 排水口にエルボがない場合は、市販の排水トラップエルボを取り付けてください。
- 排水口にエルボがない場合は、市販の排水トラップエルボを取り付けてください。

4 給水ホースを本体へ接続する




注意

- 給水ホースと本体の接続は、確実に行ってください。
- 床近傍の給水栓に接続しないでください。給水ホースの重みで給水ナットがゆるんで水もれの原因になります。

- 給水ホースの先に付いている給水ナットを、傾けないように本体の給水口に合わせて、給水ナットを締めこんでください。

※ 給水ナットは最後まで確実に締めてください。

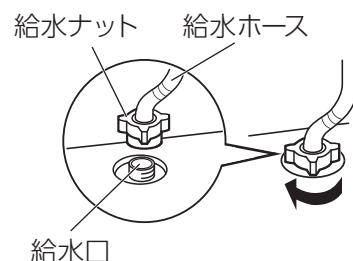

5 給水ホースを水栓に接続する

水栓を確認する

接続できる給水栓



ニップル付き水栓


付属のホース継手は使用せず、ホース継手を外して、付属の給水ホースを直接接続する。(→P3)

付属のホース継手を使用して接続できる給水栓



付属のホース継手を給水ホースから取り外し、給水栓に取り付けて、給水ホースを接続する。(→P3)

接続できない給水栓

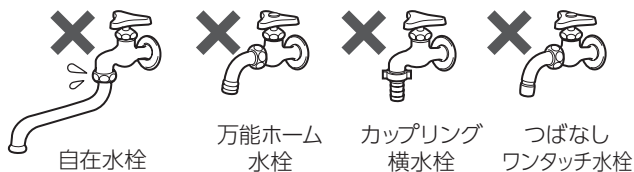

i お問い合わせ

●上記の水栓には、付属のホース継手は取り付けできません。水栓の種類に応じて、市販の洗濯機用ニップルを取り付けて使用してください。

自在水栓

カップリング横水栓


洗濯機用ニップル



万能ホーム水栓

つばなしワンタッチ水栓


洗濯機用L型ニップル




付属のホース継手の取り付けかた

・給水ホースからホース継手を取り外して、給水栓に取り付けてください。


①給水ホースのロックレバーを押してロックを外しながら、スライダを下げきって、引っ張って外す

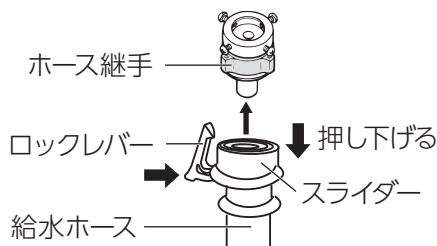


②ホース継手の4本のねじをゆるめる



③給水栓の口の中心とホース継手のパッキンの中心が合うように、ねじを均等にしっかりと締める




④ホース継手の継手リングとノズルの間が約4mmであることを確認して、ラベルをはがす



※ノズルの回転防止のためラベルが貼り付けてあります。ラベルをはがしてしまった場合は、ノズルを回転させて継手リングとノズルの間を調節してください。

⑤ノズルを右に回して締める

・ノズルと継手リングの間が2mm以下になるように締めてください。




i お問い合わせ

- 使用中に水もれするときは、ノズルをさらに締めてください。
- 付属のホース継手は、時間が経つとゆるんでくることがあります。水もれがないか、定期的に点検して、増し締めなどを行ってください。
- ひんぱんに水もれしたり、水もれの可能性があるときは、ニップル付き給水栓の使用をおすすめします。

■接続のしかた

ニップル付き給水栓に接続する場合


・付属のホース継手を取り外し、スライダを下げきり、パチンと音がするまで給水ホースを押し込み、ロックレバーをつばにかけてください。

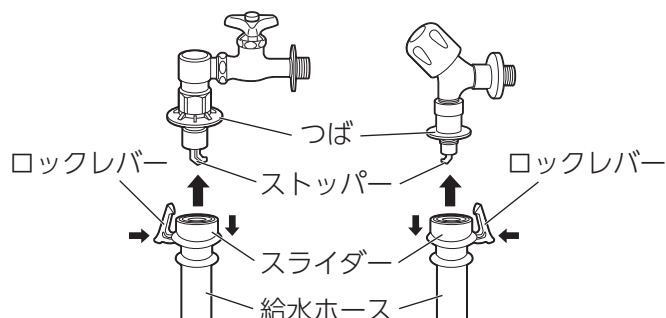

つづく→


据え付け つづき

※ニップル付き給水栓に接続する場合は、必ず付属のホース継手を取り外してください。水もれの原因になります。



付属のホース継手を使用する場合


- ・スライダーを下げきって、パチンと音がするまで給水ホースを押し込み、ロックレバーをつばにかけてください。

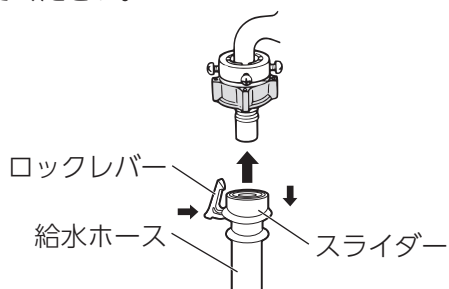


- ・給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認してください。
- ・本体の電源は入れないで、給水栓を開け、水もれがないことを確認してください。

6 水平・がたつきの確認をする


右前の調節脚を回して、がたつきがないように調整する



- ・固定リングをゆるめ、調節脚を回して高さを調節したら、固定リングを締めて固定してください。




※本体底部が、防水パンのふちやコーナー部などに乗り上げたりしていないことを確認してください。

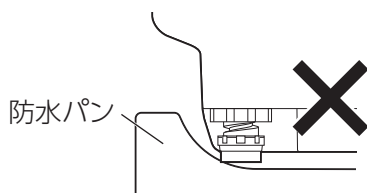

本体が水平になっているか確認する

- ・本体の水準器で確認してください。

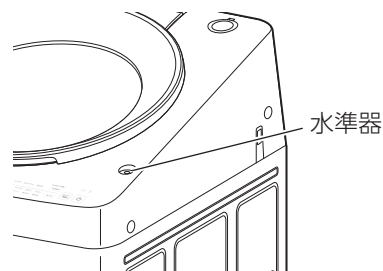


本体の対角線上の角を押して、がたつきがないことを確認する

※がたつきのあるときは、再度調整してください。


7 アースを接続する

アース端子付きコンセントがある場合

- ・アース線先端の絶縁被覆を抜き取り、芯線部分をアース端子に差し込んで固定します。




- ・ふた付きの場合はふたを開けてつないでください。



アース端子付きコンセントがない場合


- ・アース棒の設置が必要です。販売店または電気工事店に相談してください。



警告

- アースは必ず接続してください。
- ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。


8 電源プラグをコンセントに差し込む




- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源コードはたばねないで、必ずのばして使用してください。
- 洗濯機を電源プラグに押しつけないようにしてください。
- 電源コードや電源プラグが、傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 電源コードを引っ張るなどして傷付けないでください。
- 延長コードは使用しないでください。

9 衣類乾燥機とセットで使うとき

- ①洗濯機の乾燥機用排水口を押し、内側へ押し込む

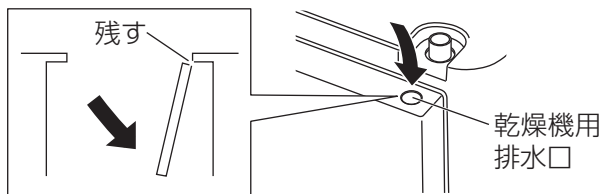

- ②衣類乾燥機の排水ホースを回しながら、乾燥機用排水口へ3山以上押し込む

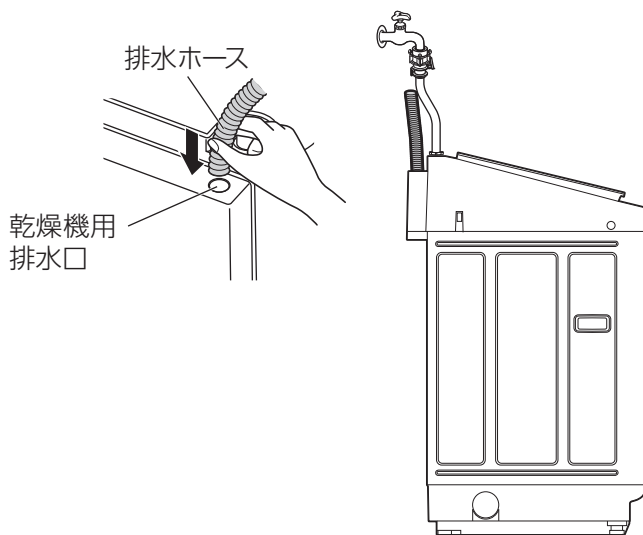

- ・差し込みが不十分だと、乾燥機の水蒸気がもれて結露するおそれがあります。

10 試運転する

- ・次の手順で試運転してください。

1 電源プラグを差し込み、水栓を開く

- ・給水ホースや接続部から水もれがないことを確認してください。

2 ふたを閉め、[⏻]ボタンを押して電源を入れ、[スタート／一時停止]ボタンを押してスタートする

- ・パルセーターが左右に回転して、水位が表示され、約1分後に給水が始まります。
- ・ふたロック[🔒]が点灯して、ふたがロックされることを確認してください。

3 [水量]ボタンを押し、一番上の水量を選ぶ

- ・約5分間運転し、異常音・水もれがないことを確認してください。

4 [スタート／一時停止]ボタンを押して、一時停止する

- ・ふたロック[🔒]が解除されてふたが開くことを確認してください。

5 [⏻]ボタンを押して電源を切り、再度押して電源を入れ直す

6 ふたを閉めて脱水工程だけを設定し、[スタート／一時停止]ボタンを押してスタートする

- ・ふたがロックされます。
- ・排水が始まります。排水口・排水ホースから水もれがないことを確認してください。
- ・約3分間脱水し、異常音・異常振動がないことを確認してください。
- ・モーターは通電による制御をするため、モーター音は一定ではありませんが、異常ではありません。

7 [スタート／一時停止]ボタンを押して一時停止する

- ・ふたロック[🔒]が解除されることを確認してください。

8 [⏻]ボタンを押して、電源を切る

チェックシート

・据え付け完了後、各項目を確認して、□の中に✓印を入れ、この据付説明書をお客様に渡してください。

- ☐ AC100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用しています。
- ☐ コンセントのゆるみや、電源コード・電源プラグの傷みがないことを確認しました。
- ☐ アース線の接続は確実に行いました。(感電防止のため、アースは必ず接続してください。)
- ☐ 洗濯機の底部に保護カバーを取り付け、手や足が入るすき間がないことを確認しました。
- ☐ 給水ホースの、水栓・本体との接続部に水もれがないことを確認しました。
- ☐ 排水口に糸くずなどのごみがたまっていないことを確認しました。
- ☐ 排水ホースが、本体の下にはさまったり、ねじれたり、つぶれたりしていないことを確認しました。
- ☐ 排水ホースが10cm以上持ち上がっていないことを確認しました。
- ☐ 本体の対角線上の角を押したときに、がたつきがないことを確認しました。
- ☐ 調節脚の固定リングをしっかり締めたことを確認しました。(本体底面と固定リングの間にすき間がないこと)
- ☐ 試運転して、異常音、水もれ、電源コード・排水ホース・給水ホースの本体への接触はなく、正常に給水・排水されることを確認しました。

確認日: 年 月 日

確認者:

工事(施工)会社名:

問い合わせ先 電話番号:

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0800-919-0770

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス

