

設定手順書①

本製品の特長



① 以下の2つの方法で手軽に無線LANに接続できます。

① ホテルのLAN端子へ安全に接続する(ホテルルータモード)*

② ホテルのLAN端子へ簡単に接続する(アクセスポイントモード)



*PPPoE認証が必要な有線LANには対応していません。

①ホテルルータモード

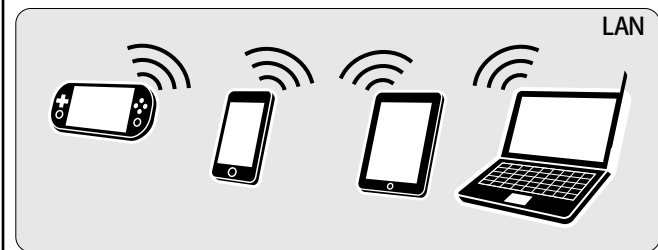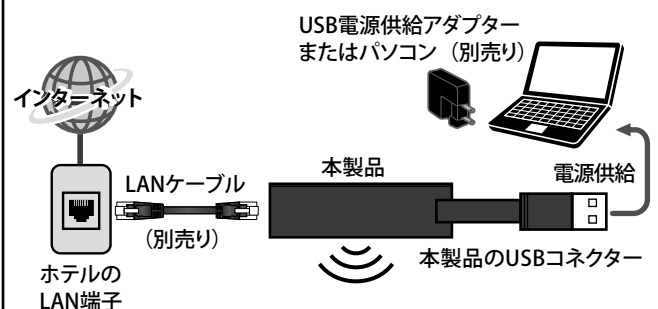

・NAT機能により安全性が向上します。

②アクセスポイントモード

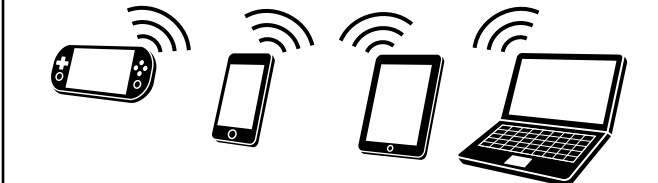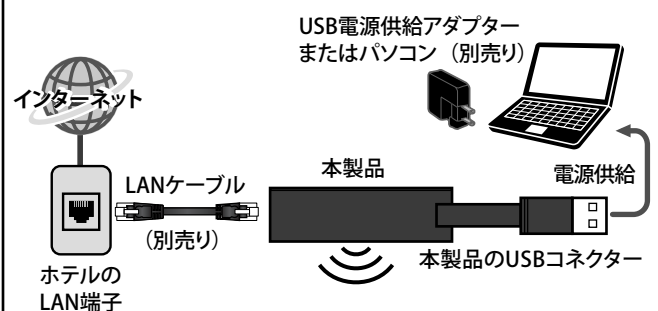


・本モードを使用するには、設定手順書②の「アクセスポイントモードの設定方法」の設定を行ってから、接続してください。


② USB給電に対応しており、その場の環境に合わせ電源をお選びいただくことができます。

手順1 無線LANルータにつなぐ

① 別売り、またはホテルに設置されているLANケーブルを、ホテルの客室にあるLAN端子と本製品のETHERNETポートに接続します。

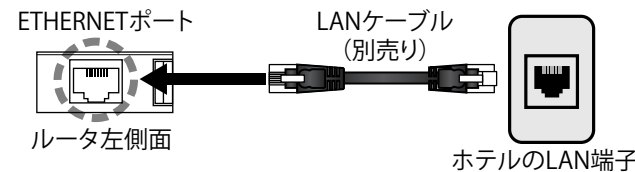


② 接続する端末に合わせて、利用周波数切り替えスイッチで、2.4GHzまたは5GHzに設定します。




(端末の利用周波数がご不明の場合は、2.4GHzを選択してください)

③ 以下のいずれかの方法で電源を取ります。

■パソコンのUSBポート+本製品のUSBコネクタで給電




■別売のUSB給電アダプター+本製品のUSBコネクタで給電

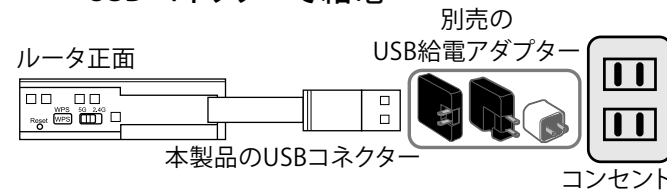

※5V/500mA以上の出力を持つ製品を使用してください。

④ 本製品のランプの状態が以下の表の状態になっていることを確認します。

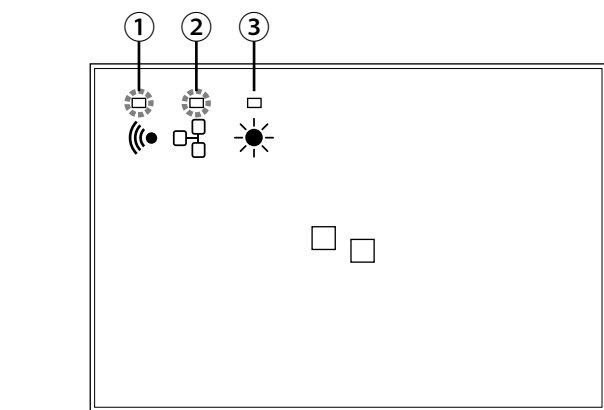

① WLAN ランプ	緑色点灯あるいは緑色点滅
② ETHERNET ランプ	緑色点灯あるいは緑色点滅
③ SYS ランプ	消灯

※電源を入れてから本状態になるまで2.4GHzの場合は約20秒、5GHzの場合は約60秒かかります。

⑤ 「手順2 接続」を参考にネットワークに接続してください。

手順2 接続

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

A Windows 8


① マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、「設定」をクリックします。



② 無線のアイコン をクリックします。

③ ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じSSIDを選択し[接続]ボタンをクリックします。


※利用周波数帯切り替えスイッチの設定により 2.4GHz または 5GHz どちらかのSSIDが表示されます。

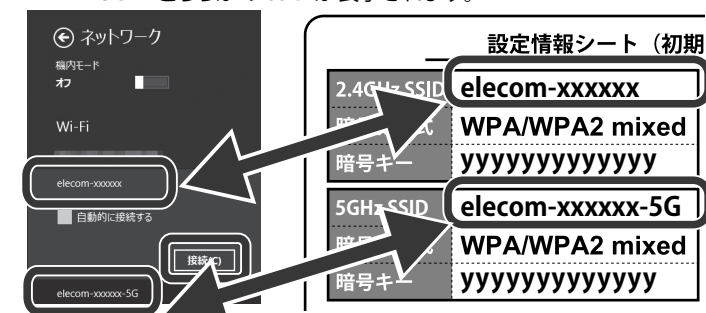

※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

④ 「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認します。

⑤ 本製品の[WPSボタン]を3秒間ほど長押ししてから離すと、本製品の「SYSランプ」が緑色で点滅を始めます。



⑥ 「PCの共有をオンに...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。


※自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリックします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(IEなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

B Windows 7/Vista/XP

① 画面右下のタスクトレイにある無線LANのアイコンをクリックします。

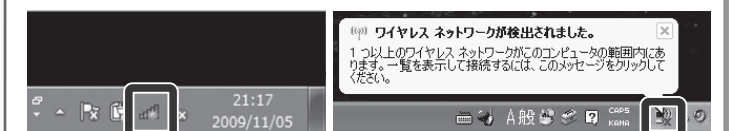


① Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- ① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- ② [カスタマイズ...]をクリック
- ③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリック


② ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じSSIDを選択し[接続]ボタンをクリックします。

※利用周波数帯切り替えスイッチの設定により 2.4GHz または 5GHz どちらかのSSIDが表示されます。

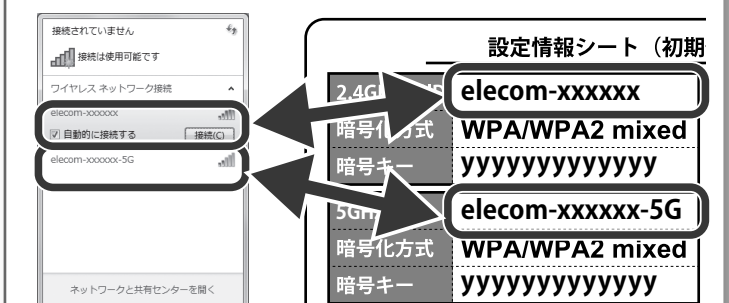


※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、上記の暗号キー(13桁)を入力して[OK]をクリックします。

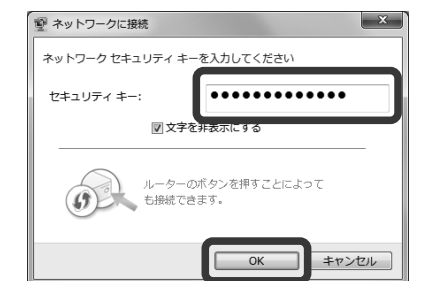

WPS機能を使用して接続する場合は、本製品の[WPSボタン]を3秒間ほど長押ししてから離します。本製品の「SYSランプ」が緑色で点滅を始めます。

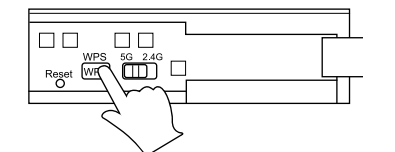


④ しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(IEなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

G Mac OS

- 画面左上の「アップルメニュー」をクリックして、[システム環境設定]をクリックします。

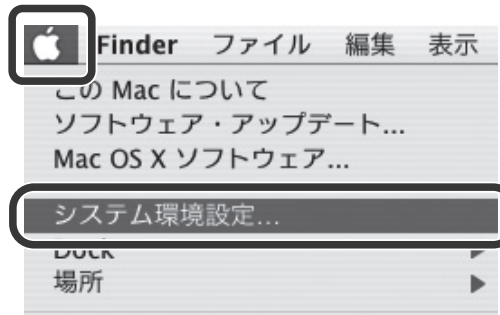

- [ネットワーク]をクリックします。

- AirMac (Wi-Fi) の「状況」が「入」になっていることを確認します。

- 「ネットワーク名」のリストの中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。

※利用周波数帯切り替えスイッチの設定により 2.4GHz または 5GHz どちらかの SSID が表示されます。



※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。

※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

設定情報シート（初期）	
2.4GHz SSID	elecom-xxxxxx
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	yyyyyyyyyyyyyy
5GHz SSID	elecom-xxxxxx-5G
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	yyyyyyyyyyyyyy

- パスワードの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー（13桁）を入力して[OK]をクリックします。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(Safariなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

D スマートフォン/タブレット(iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』（無料）をインストールし、設定します。

※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。
Andorid 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。
(オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。)

※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は下部の「AppStore または Google Play に接続できない場合」を参照して、手動による設定を行ってください。

※5GHz 帯周波数帯対応でない端末で本機を利用する際には利用周波数帯切り替えスイッチを 2.4GHz に合わせてください。

- 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、[QR link]を検索してインストールします。

- 各端末のホーム画面から、[QR link]のアイコンをタップします。

- [QR コード読み取り]をタップし、同梱の「設定情報シート」内に印刷された QR コードを読み取ります。



- 画面の指示に従い、最後に[閉じる]ボタンタップします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(Safariなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

- AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合または設定アプリを使わずに設定する場合は以下の手順で設定してください。

iOS の場合

- ホーム画面から[設定]をタップします。
- [Wi-Fi]をタップします。
- [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。
- 「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
※利用周波数帯切り替えスイッチの設定により 2.4GHz または 5GHz どちらかの SSID が表示されます。
- パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の暗号キー（13桁）を入力して[Join]をタップします。




Android の場合

- ホーム画面から[メニュー]→[設定]をタップします。
- [Wi-Fi]をタップします。
- [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。
- リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
※利用周波数帯切り替えスイッチの設定により 2.4GHz または 5GHz どちらかの SSID が表示されます。
- [パスワード]に、「設定情報シート」内の暗号キー（13桁）を入力して[接続]をタップします。




E PS Vita

- 利用周波数帯切り替えスイッチを 2.4GHz に合わせて本製品の電源を入れます。

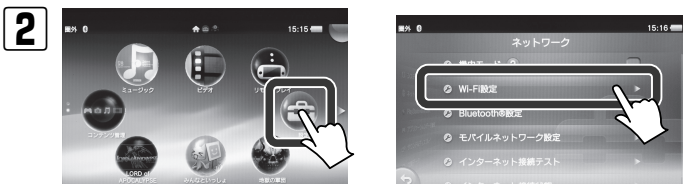


- ①「設定」をタップ
→次の画面で「ネットワーク」をタップ
- ②「Wi-Fi設定」をタップ



- ③「WPS」をタップ

- 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを 3 秒間押します。



- 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に[無線]アイコンが表示されれば接続成功です。

F 3DS

- 利用周波数帯切り替えスイッチを 2.4GHz に合わせて本製品の電源を入れます。




- ① [本体設定]をタップ
→次の画面で「インターネット接続設定」をタップ
- ② [自分で設定する]をタップ
→次の画面で「接続先の登録」をタップ




- ③ [WPS]をタップ
→次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ

- 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを 3 秒間押します。

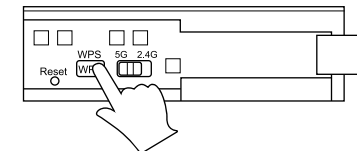

- 本画面が表示されれば、設定は終了です。



ホームページでも各種端末の詳しい接続手順を確認できます。「えれさぽ」で検索してください。



・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
・iPad、iPod touch、Mac OS および Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
・Android、Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
・「PS Vita」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。
・ニンテンドー 3DS は任天堂の商標です。
・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるかもしれませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。