

ELECOM のぞき見防止フィルター 取り扱い説明書



視野角度 60°

正面からの画面はハッキリ見え
左右約30°より外からは真っ黒!

のぞき見防止フィルターをパソコンの画面に取り付けることで、周りからの視線を防いで安心してパソコン操作ができます。

外光の反射や映り込みを抑えるマット面（光沢感なし）を前面にしてお使いいただく事を推奨いたします。



■ 同梱シールの使用方法


両面シール（モニター貼りタイプ）

モニターに直接貼り付けてフィルターをしっかりと固定させる方法です。

※フィルターを外す際は液晶画面に負荷がかからないよう、ご注意ください。


1

表面と裏面の保護シートをはがし、シールを貼ります。



2

モニターに貼り付けたら完成です。




丸シール（フレーム貼りタイプ）

フィルターの取り外しが可能なフレームに貼り付ける方法です。

※頻繁に取り外しを行うと、シールの粘着力が落ちますのであらかじめご了承ください。


1

表面と裏面の保護シートをはがし、フィルターの4スミにシールを貼ります。

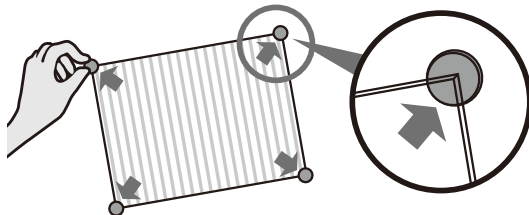

2

フレームにシールを貼り付けたら完了です。




スライド用シール

フィルターの取り外しが可能なフレームに貼り付ける方法です。

※フィルター本体を固定しないのでフィルターと画面との間にすき間ができ、画面が見づらくなる場合がございます。


1

図のようにシールをモニターに貼ります。

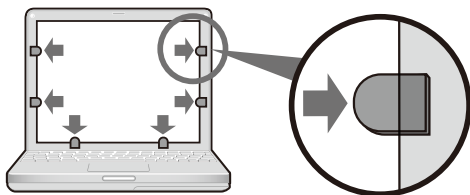

2

表面と裏面の保護シートをはがします。シールと画面の間にフィルターをスライドさせて取り付けてください。



■ ご使用上の注意

●本品を折り曲げると破損することがありますのでおやめください。●ご使用になる前に、ノートパソコン、液晶ディスプレイの注意事項に目を通しておいただき、問題があれば使用をおやめください。●個人情報や完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様自身で調整してください。●フィルターの構造上、多少のモアレ（縞）が発生する場合がありますので、ご了承ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●保護シートにキズがある場合がございますが、本品の品質には問題ありません。●保護シートをはがすときはゆっくりとはがしてください。●付属シールをはがすときはゆっくりとはがしてください。付属シールの貼り付け、はがす際の画面やフレームの破損、損傷については責任を負いかねますので、ご注意ください。●用途以外にはご使用にならないでください。※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

商品に関する
お問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 / 10:00～19:00
年中無休

ELECOM

エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp>

MADE IN JAPAN