

HITACHI


取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立全自動電気洗濯機
型式

エヌダブリューアール

NW-R706

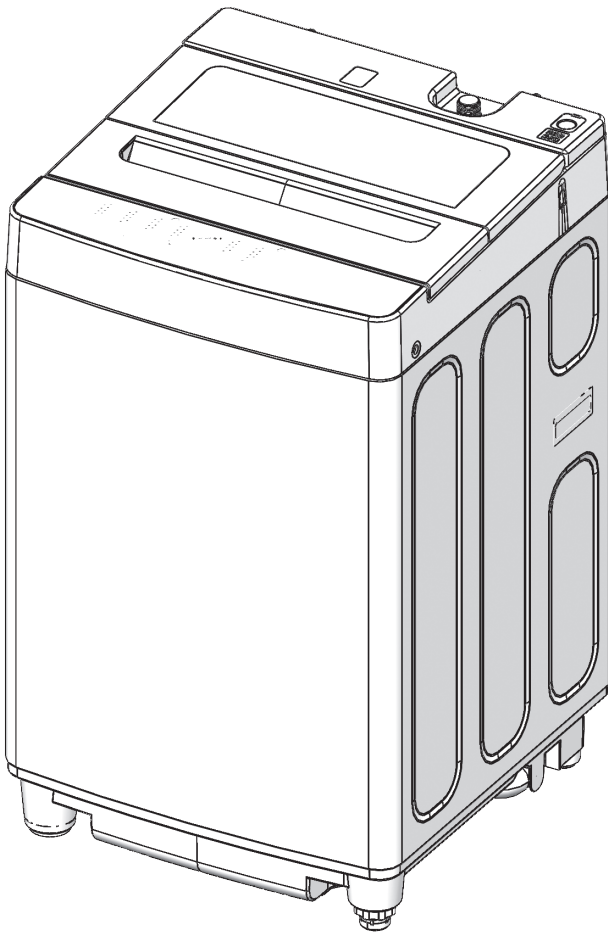

日立家電メンバーズクラブの My家電への製品登録をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくはP.59をご覧ください。



登録は
こちら

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・
据付チェックシートとともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」→(P.8～11)をお読み
いただき、正しくお使いください。

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえ・付属品	4
操作パネルのはたらき	6
安全上のご注意	8
使用上のご注意	12
据え付け状態の確認	12
ふたの開閉をする	13
チャイルドロックを設定する	13

お洗濯の前に

お洗濯の基本の3ステップ	14
洗濯物の確認と準備	16
洗濯ができないもの	16
洗濯物の準備	17
洗濯物の重さの目安	18
洗濯物の片寄りを防ぐ	19
洗濯物の飛び出し、かみこみを防ぐ	19
洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた	20
洗濯物の量の計測と水量表示	20
洗剤・漂白剤・柔軟剤量	20
洗剤・漂白剤・柔軟剤の入れかた	22
石けん(天然油脂)の入れかた	24

使いかた

運転コースの選びかた	26
標準コース・すすぎ1回コース・ つけおきコース・おいそぎコース	28
毛布コース	29
毛布の入れかた	30
毛布の取り出しかた	30
毛布・掛け布団の干しかた	31
おしゃれ着コース	32
予約運転をする	34
部屋干し運転をする	35
お好みの設定で運転する	36
水量・洗い・すすぎ・脱水の設定を変更する	36
「脱水のみ」などの個別運転をする	37
運転内容と変更できる内容	38

お手入れ

お手入れをする	40
糸くずフィルター	40
洗剤ケース・洗剤ケース差し込み口	41
液体漂白剤投入口	41
給水口	42
吸気口	43
排水口・排水トラップ	44
本体	45
洗濯・脱水槽	45
洗濯・脱水槽のお手入れをする(槽洗浄・槽乾燥)・	46
運転の使い分け	46

お困りのとき

お知らせ表示されたとき	48
本体各部	49
① 本体・振動・音	49
② 給水口・給水	50
③ 排水口・排水	50
④ ふた	50
⑤ 洗濯・脱水槽	50
本体の運転動作	51
⑥ 運転動作	51
⑦ 運転時間	51
操作パネルの表示内容	51
⑧ 水量表示	51

洗濯物の仕上がりが気になる	52
⑨ 衣類に洗剤残りが残る(白いものが残る)・	52
⑩ 糸くずが気になる	52
⑪ 汚れ落ちがわるい	52
⑫ 色移りや変色が気になる	53
⑬ 部屋干しを設定したのに乾きがわるい	53
⑭ 衣類のニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる	53


アフターサービスなど

もしものとき	54
給水ホース内の水抜きをするとき	
(引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき)・	54
もしも凍結したとき	54
別売り部品	55
仕様	55
保証とアフターサービス	56
日立家電メンバーズクラブのご案内	59
保証書	60

各部のなまえ・付属品

使用する前に、本体各部のなまえと付属品を確認してください。
主な説明のあるページを→(P.〇〇)で示しています。

洗剤ケース→(P.22)

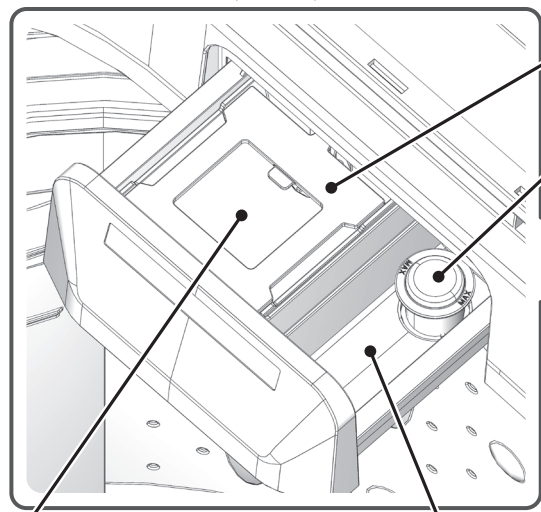

液体洗剤用アタッチメント

キャップ

柔軟剤投入口

液体 洗剤

粉末 合成洗剤・漂白剤
投入口

洗濯・脱水槽


洗濯・脱水槽

洗濯・脱水槽を回すと液体の音がしますが、
これは脱水時のバランスを取るために、バ
ランスリングの中に入っている液体の音です。
洗濯・脱水槽に水が残っている訳ではあり
ません。

バランスリング



糸くずフィルター
→(P.40)

パルセーター
(かくはん翼)




液体漂白剤投入口

背面図

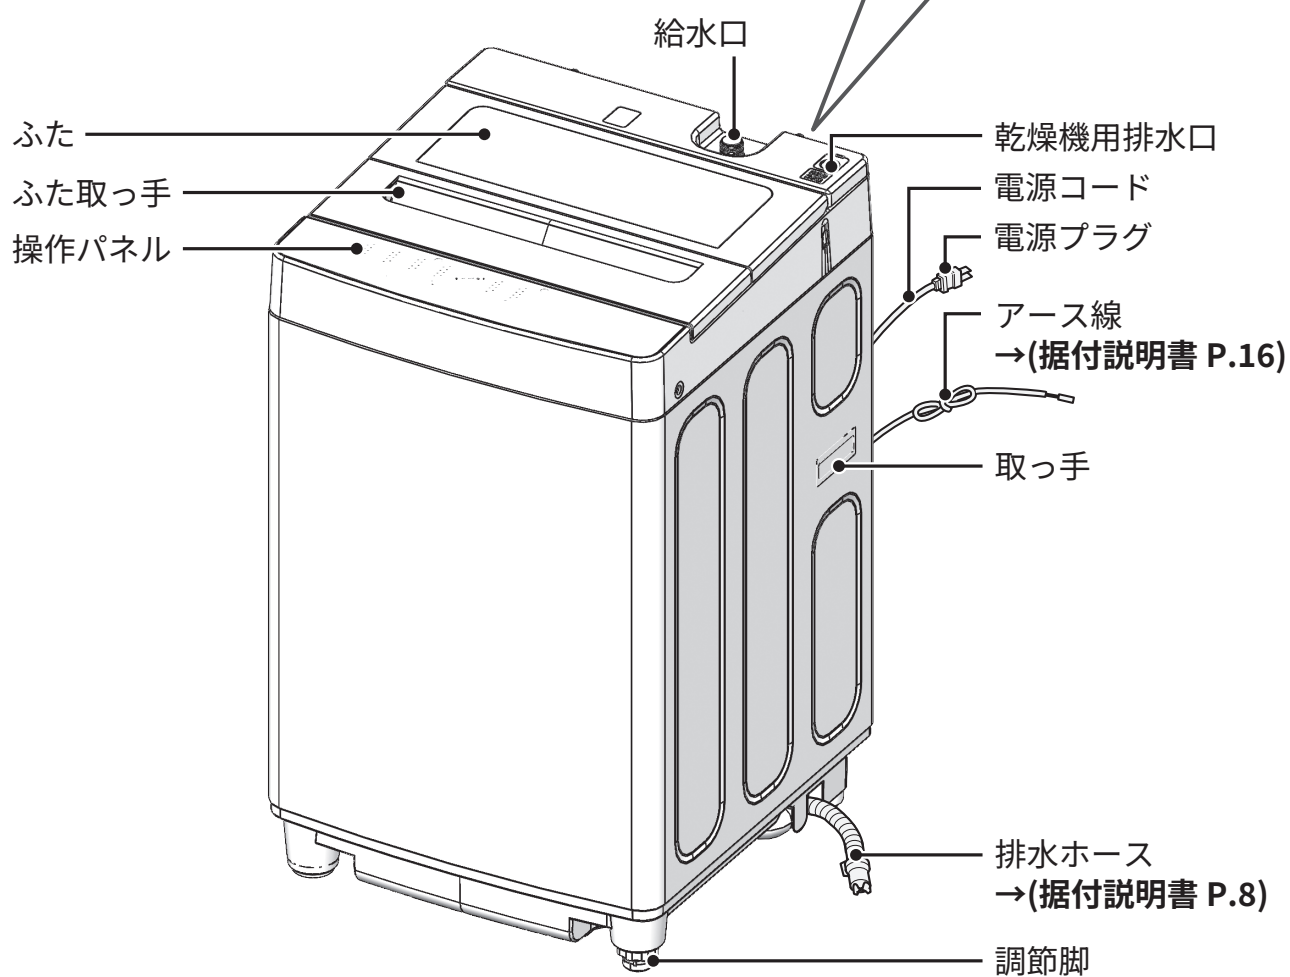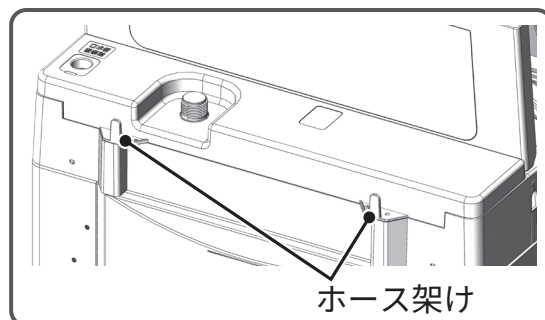


付属品

給水ホース(約0.8m)
→(据付説明書 P.5、14)




(1本)



(1個)

(給水ホースにワンタッチつぎてが
取り付けられた状態で同梱されています)


保護カバー(固定用ねじ4本付属)
→(据付説明書 P.8)




(1個)

操作パネルのはたらき

説明のため、すべての表示を点灯状態にしているのので、実際の表示とは異なります

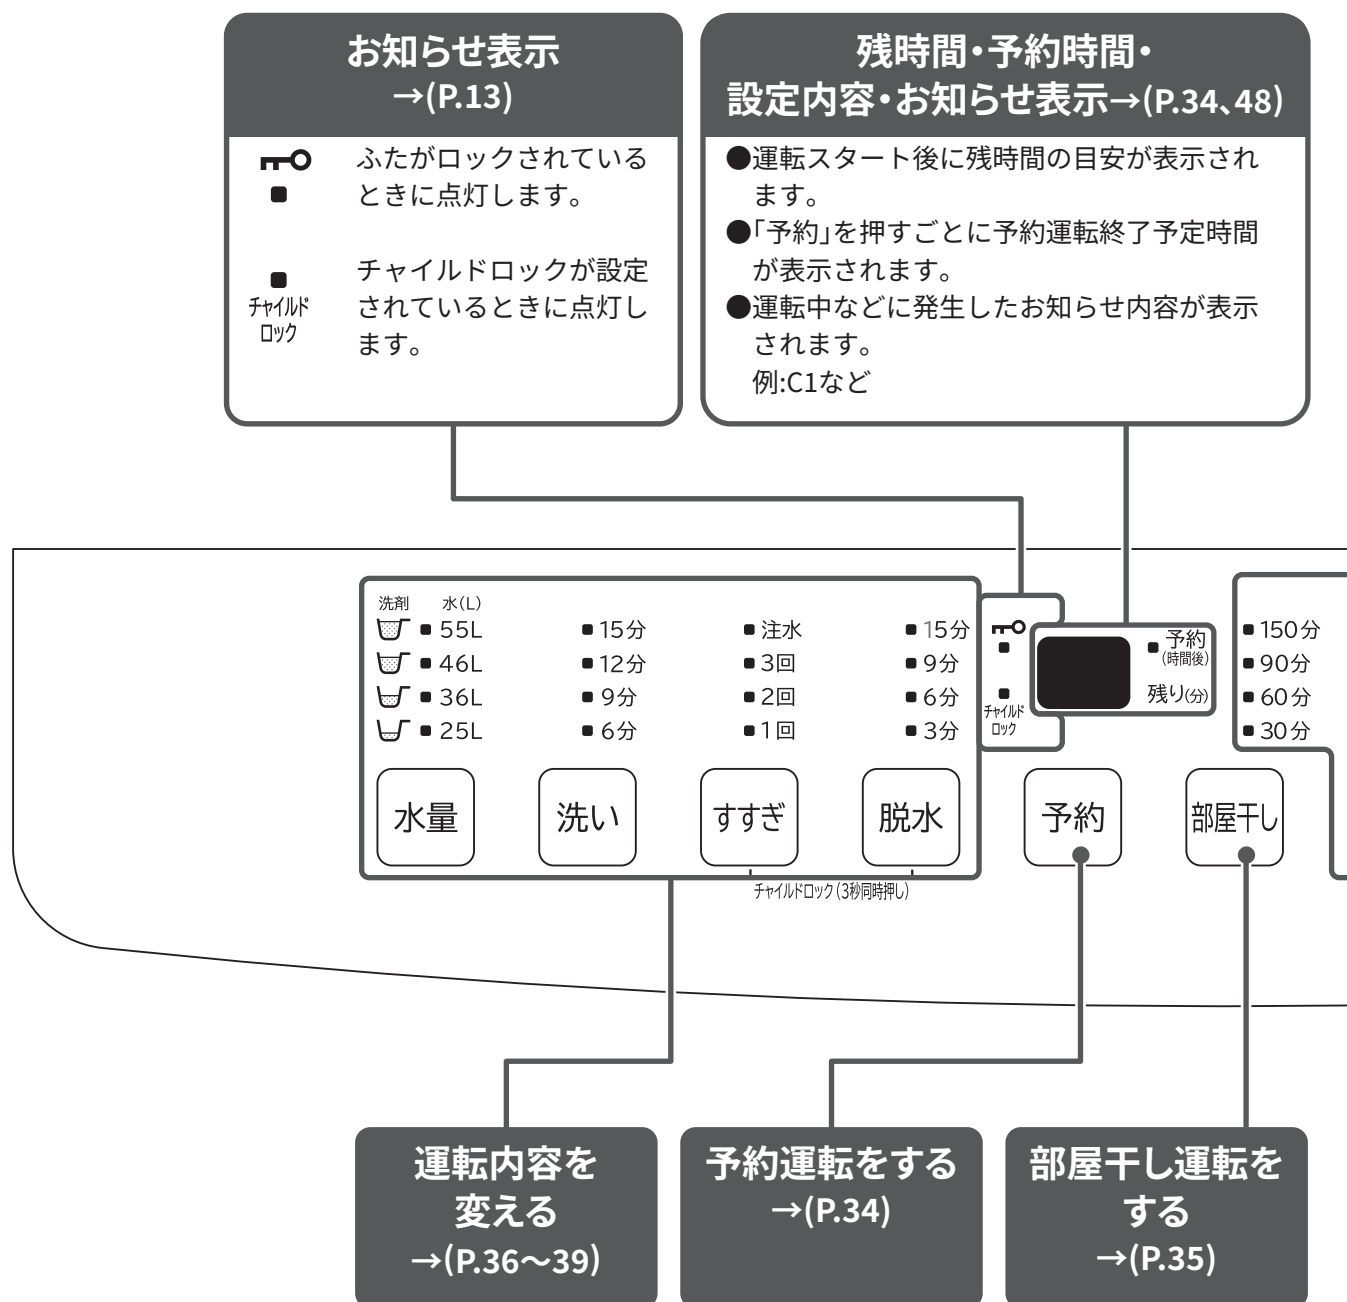

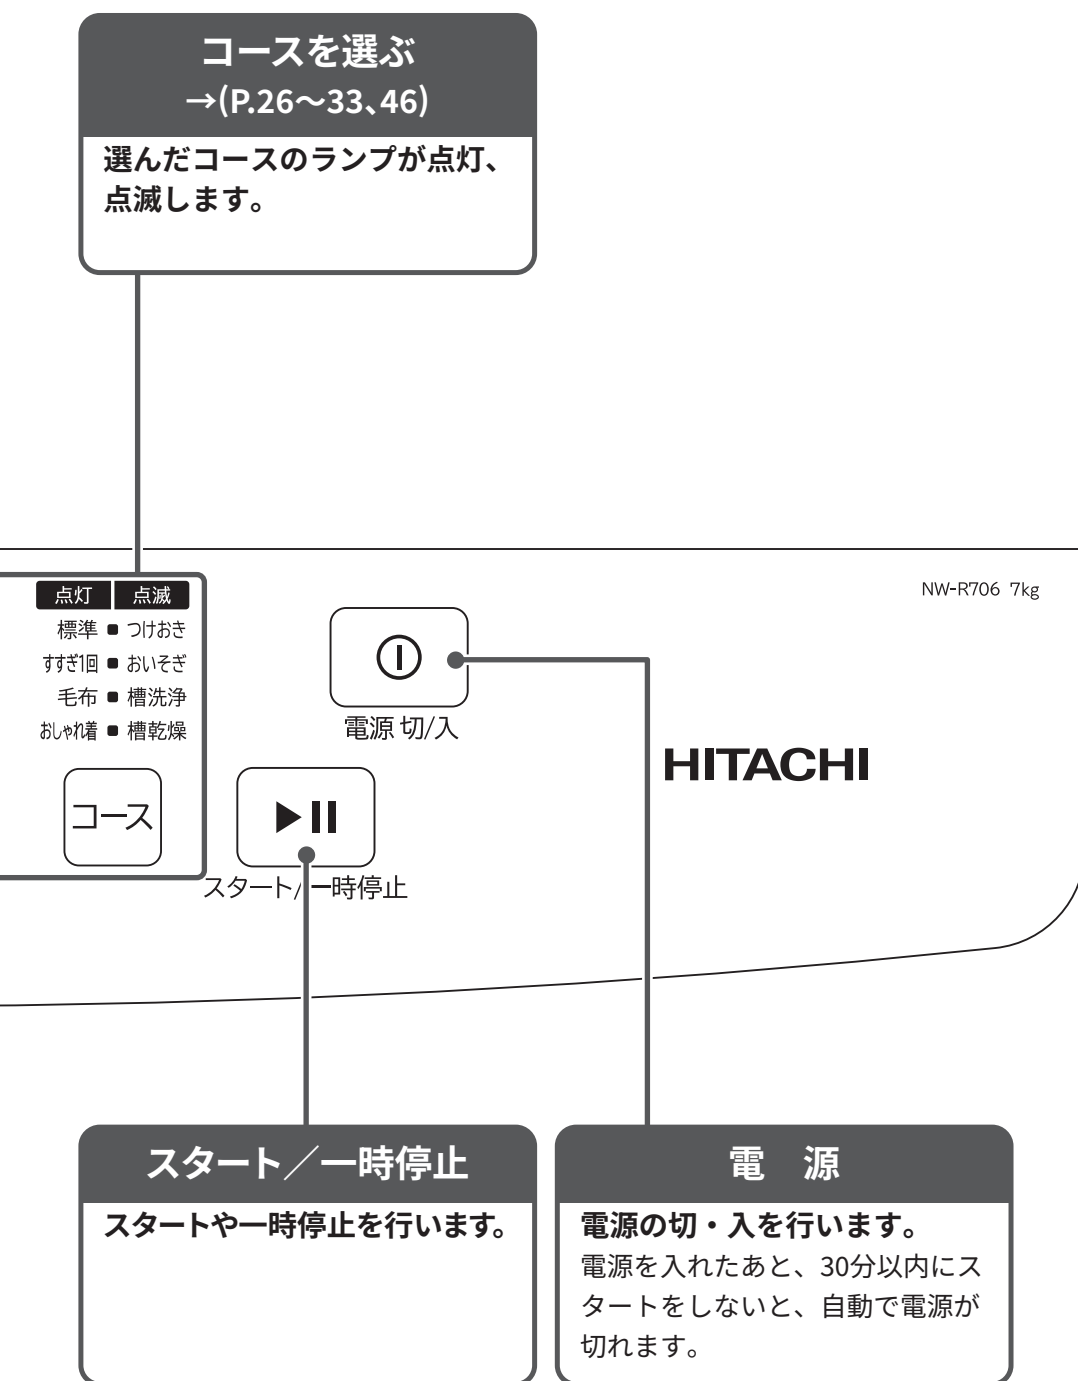

操作パネルの 点字表記 について

目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルにはり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.58)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかなますのでご了承ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

絵表示の例	
 警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。
 警告	「警告や注意を促す」内容です。
 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
 指示	実行していただく「指示」内容です。

警告

電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐために (感電・けが、発煙・発火・火災のおそれ)



禁止

●電源コードを傷つけない

- ・破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加重をかけない、挟み込まない
- ・電源コードが破損した場合はお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しない

●タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

●定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う

●電源プラグを根元まで差し込む

●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



プラグを抜く

●電源プラグを抜く場合は、電源プラグを持って抜く

●お手入れの際や長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

●アース線を取り付ける

アース線を取り付けないと、漏電のとき感電することがあります。

アース工事は、販売店または電気工事店に依頼してください。

本体の故障や事故を防ぐために (感電・けが・電気部品の損傷・本体の転倒のおそれ)



水場禁止

●浴室など湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に据え付けない

感電または電気部品を傷めるおそれがあります。



禁止

●キャスター付きの設置台や、不安定な場所に据え付けない

運転中の振動で本体が移動したり、転倒したりしてけがをするおそれがあります。

警告

運転時の爆発や火災を防ぐために（油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ）



禁止

- 引火物や火気を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない
 - ・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどおよびそれらの付着した洗濯物
 - ・ローソク、蚊取り線香、たばこなど
- カセイソーダを使って洗濯しない

感電、漏電、ショートによる火災を防ぐために（感電・発火・火災のおそれ）



プラグを抜く

- 本体が動かない、煙が出ている、変なニオイがするなどの異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜く
お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
修理は販売店などにご相談ください。
- 本体にはり付けているシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 本体各部や電源プラグに水や洗剤などをかけない

子どもの事故を防ぐために（洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをするおそれ、窒息のおそれ）



禁止

- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない、本体の近くに台を置かない
洗濯・脱水槽内に閉じ込められて、窒息、感電、けが、おぼれるおそれがあります。
チャイルドロックの設定ができます。→ (P.13)
- 操作に不慣れな方や子どもだけでは使わせない
- 子どもが本体で遊ばないように注意する
事故防止のため、使用中および使用後も、大人が責任をもってお子さまの行動を管理し、本体に近づかないよう徹底してください。



指示

- 洗剤や柔軟剤などは、子どもの手の届かないところ、見えないところに置く
誤飲・誤食するおそれがあります。
- 付属品が梱包されているポリ袋は、子どもの手の届かないところに置く
ポリ袋を頭にかぶると、窒息するおそれがあります。

洗濯・脱水槽への巻き込まれを防ぐために（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ）



接触禁止

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中の洗濯物などに手を触れない
洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。
特に子どもには注意してください。

洗濯運転時の発泡を防ぐために（泡が多量に発生し、本体の故障・水漏れ・感電のおそれ）



指示

- 洗剤は表示に従って適量を入れる → (P.20)

安全上のご注意（必ずお守りください） つづき

⚠ 注意

洗濯物・本体・周囲の壁や床の損傷を防ぐために

(洗濯・脱水槽のバランスがくずれて異常振動が発生し、洗濯物・本体・周囲の壁や床の損傷、洗濯物の飛び出し、本体の転倒のおそれ)

異常振動が発生したときは安全装置が作動しますが、洗濯・脱水槽が高速で回転しているため、すぐに回転は止まりません。



禁止

●防水性の衣類・繊維製品は、洗濯・脱水槽には絶対に入れない

防水性の衣類は水を通さないため、洗濯・脱水をしても衣類の中に水がたまっています。そのまま脱水をすると、たまった水が急激に移動し、回転バランスがくずれて異常振動が発生することがあります。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。

— 防水性・繊維製品の例 —

釣具ウェア、スキーウェア、レインコート、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、紙おむつ、おむつかバー、自転車・バイク・自動車カバー、カーペット、防水性マット・シート、足ふきマットなど硬くて厚いものなど

(洗濯物に洗える表示があっても洗わないでください)

●毛布などの大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯・脱水槽には絶対に入れない
折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生するおそれがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。



●一辺が 40cm 以上の洗濯ネットを使用しない
異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。

けがを防ぐために



禁止

●ロックされた状態のふたを無理に開けない



接触禁止

●運転中は本体の下に手足などを入れない

●ふたは取っ手を持って開閉する、無理に開閉をしない、本体に手を置いてふたの開閉をしない
無理な力で開閉すると、ふたや部品の破損につながる可能性があります。

本体に手を置いてふたの開閉をすると、ふたと本体の間に指や手を挟むおそれがあります。

水漏れを防ぐために



指示

●洗濯前は水栓(蛇口)を開いて、水漏れがないことを確認する

水栓(蛇口)や給水栓継手(ワンタッチつぎて)の緩みやさびの発生により水漏れに至るおそれがあります。

●使用しないときは、水栓(蛇口)を閉じておく

●据え付け直後や移設直後など、水栓(蛇口)の接続を変えたあとは、まず水栓(蛇口)を開いて、水漏れがないことを確認する

注意

洗濯物の損傷を防ぐために



指示

- 洗濯物のひもなどは結び、ファスナーやボタンを閉めてから洗濯・脱水槽に入れる

けがや水漏れ、本体の損傷や故障を防ぐために



禁止

- 40℃以上のお湯を使用しない
- 給湯器とつながない
洗濯機へ給水される水温が40℃を超えると、給水経路のプラスチック部品の変形や、傷みが発生することがあり、漏水や漏電・感電のおそれがあります。
- ふたが開いた状態で無理な力や衝撃を加えない
部品にひびが入ったり、割れる場合があります。
- 本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない
- 運転途中で洗濯物を追加する場合は、入れ過ぎない
洗濯物の量が自動計測されたあとに衣類を追加すると、適切な水量とならないため、水漏れや本体の故障の原因になります。
また、洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や本体のプラスチック部品の破損、洗濯時間が長くなったり、洗いムラが発生したりするおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所、40℃以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けない
本体内部の温度が異常に高くなり、外観が変形・変色して、本体が故障するおそれがあります。



指示

- 別売り部品の洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイ→(P.55)を設置する
床面を結露による水滴から守るときに、洗濯機用防水パン・洗濯機用トレイをお買い求めいただき、設置することをおすすめします。
- 断水後や、一度給水ホースを外して再度取り付けた場合、長期間使用しなかった場合は、水栓(蛇口)を閉めて「槽洗浄」を選び、スタートボタンを押してからゆっくり水栓(蛇口)を開く
給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧によって本体が破損し、水漏れやけがのおそれがあります。


使用上のご注意

よくお読みのうえ、正しくお使いください

- 運転中は電源プラグを抜かない**（本体の故障のおそれ）
一時停止ボタンを押し、電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 本体にテレビやラジオを近づけない**（画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれ）
運転中の本体の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。
ラジオやテレビは、運転中の本体から離れたコンセントに差し込み、2m以上離してください。
- 洗濯物を入れ過ぎない**
（洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や本体のプラスチック部品の破損のおそれ）
（洗濯時間が長くなったり、洗いムラが発生したりするおそれ）
- 部屋干し運転中は十分に換気をする**（換気が不十分だと窓や壁などが結露するおそれ）

据え付け状態の確認

次のような問題を防ぐため、確認をしてください。
解決しないときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

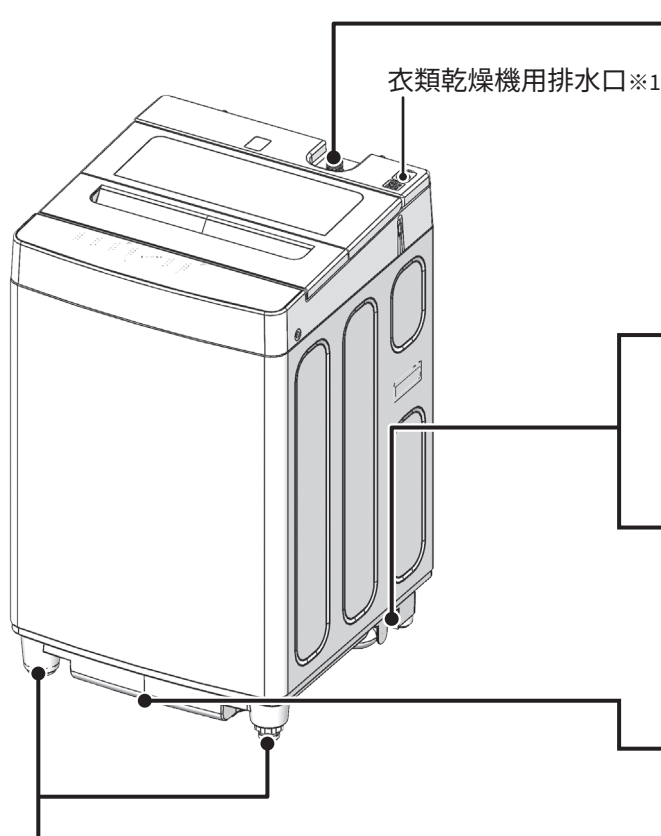

水漏れを防ぐ

- 水栓を開いたとき、本体側と水栓(蛇口)側の給水ホース接続部からの水漏れはありませんか？
→(据付説明書 P.14、15)
- 水栓および給水栓継手は、本体に触れていませんか？
- 給水ホースのつめが、給水栓のツバにしっかり掛かっていますか？→(据付説明書 P.4)

排水異常を防ぐ

- 排水ホースの高さは、10cm以下になっていますか？
- 排水ホースが、排水口に取り付けられていますか？
→(据付説明書 P.10)

排水時の停止を防ぐ

- 排水口が掃除できるように設置されていますか？
排水口・排水トラップは月1回を目安にお手入れをしてください。→(P.44)

けがを防ぐ

- 本体と床面の間に隙間ができると、手足などが入りけがをするおそれがあるため、保護カバーを設置してください。


脱水時の停止・異常音・振動を防ぐ

- 本体が水平に設置されていますか？

※1：衣類乾燥機の排水ホースを接続する場合は、衣類乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

ふたの開閉をする

安全のため、運転中はふたが自動でロックされています。
ドアロックの状態は、操作パネルのふたロックランプで確認できます。



洗濯運転中にふたを開ける手順

1 一時停止ボタンを押し、運転を一時停止する


- 洗濯・脱水槽の回転が止まると、■ ふたロック が消灯します。
- 無理にふたを開けると、ふたが壊れるおそれがあります。

2 ふたを閉め、スタートボタンを押し、運転を再開する

- ■ ふたロック が点灯してふたがロックされ、運転が始まります。
- しっかりふたを閉めないで、ふたがロックされず、危険防止のため運転が始まりません。
- 脱水の運転中に一時停止をした場合、洗濯・脱水槽が停止後、ふたのロックが解除されます。

チャイルドロックを設定する

子どもが勝手にふたを開けたり、誤って洗濯・脱水槽の中に落ちないようにするため、強制的にふたをロックして、開けられないようにすることができます。
チャイルドロックの設定をすると、電源の切・入に関係なく、ふたがロックされます。



設定／解除の手順

1 ふたを閉め、電源を入れる

2

設定するとき

すすぎ と 脱水 を同時に3秒以上押す

- チャイルドロック が点灯し、チャイルドロックが設定されます。

設定を解除するとき

すすぎ と 脱水 を同時に3秒以上押す

- チャイルドロック が消灯し、チャイルドロックが解除されます。

3

電源を切る

チャイルドロック設定中は、電源が入っていない状態でもふたがロックされます。
無理にふたを開けると、ふたが壊れるおそれがあります。
ふたが開かないとき→(P.50)

お洗濯の基本の3ステップ

お洗濯の基本的な流れを説明します。

※「毛布」コース、「おしゃれ着」コースは、基本のステップが一部異なります。→(P.29~33)

1 準備する

洗濯物の確認と準備→(P.16)

① 水栓(蛇口)を開ける

② 洗濯物を入れる


防水性の衣類などは入れない→(P.10)

③ ① を押し、電源を入れる



2 コースを選ぶ

コース を押し、コースを選ぶ

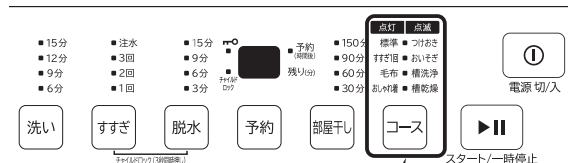

運転コースの選びかた→(P.26)

[標準]コース

[すすぎ1回]コース

[おいそぎ]コース

[つけおき]コース

[毛布]コース※

[おしゃれ着]コース※

運転コースを選んだあと、各機能の設定・解除ができます。

お好みに合わせて設定してください。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.27)

3 スタートする

1 を押し、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.20)

スタート/一時停止

表示されている水量に従って、洗剤などを
投入口に入れる

2 ふたを閉める

ふたを閉めるときは、本体の間に洗濯物を
挟まないようにしてください。

2分以内にふたを閉めないと、C2-1エラーが表示され、
「ピー」と音が鳴ります。

運転中・・・

3 運転終了後、洗濯物を取り出す

4 お手入れをする

毎回のお手入れ→(P.40)

(糸くずフィルターなど)

そのほかのお手入れ→(P.41～45)

[槽洗浄]→(P.46、47)

[槽乾燥]→(P.46、47)



洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認してください。

洗濯ができないもの

洗濯物の縮み、形くずれ、変色、風合い劣化などの原因になります。

また、洗濯物が洗濯・脱水槽内の隙間に挟まり、洗濯物の損傷や部品破損の原因にもなります。

●次のような取扱絵表示が付いているもの

 (家庭での洗濯禁止)表示

 (石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示

 (石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる)表示

●取扱絵表示や素材表示が付いていないもの

●皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品

●ネクタイ、スーツ、コート

●和服、和装小物製品

●レーヨン、キュプラ、それらの混紡品

●シルク製品

●ベルベットなどのパイル地製品

●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品

●毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー

●強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品

異常振動による本体の故障、けが、洗濯物の破れなどの原因になります。

●防水性製品 →(P.10)

洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。

●玄関マット、ラグマット、敷物

・裏面にゴムが付いているもの

・厚手のもの

・毛足の長いもの

●カーペット

●座布団や枕、クッションなど

●洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)

●ペットの毛が多量に付着したもの

洗濯物の準備

上手に洗濯するために、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。

ポケットの中のものを 取り出す 	ヘアピン、つまようじなどの先のとがったものや硬貨などを 取り除いてください。 洗濯物のポケットの中なども確認してください。 洗濯物の傷みや本体の故障の原因になります。
衣類のひもなどは 結んで、ファスナー やボタンは閉める 	衣類のひもなどは結び、ファスナーやボタンは閉めてください。 洗濯物の絡みや傷みの原因になります。 ひもが洗濯・脱水槽内の穴に入って抜けなくなり、本体の故障 の原因になります。
シミは早めに落とす (えり、そで口などの 脂汚れ) 	シミやひどい汚れは早めに処理してください。 時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。 洗濯前に部分洗いなどで処理しておくと、より効果的です。 えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液を 付けて、ブラシで一定方向にこすってください。
大きなごみなどを 取り除く 	大きなごみ、泥や砂、髪の毛、ペットの毛は取り除いてくだ さい。 本体内部にごみや異物が詰まり、本体の故障の原因になります。
毛玉がつきやすい 衣類は裏返する 	毛玉ができやすいセーターなどは裏返してください。 洗濯物どうしの摩擦や、かくはん翼でのこすりは、洗濯物の傷み の原因になります。

洗濯物を仕分ける

色落ちや損傷などを防止するために、分けて洗濯してください。

色落ちしやすい洗濯物	● 白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当てて、洗濯物からタオルに色移りしないことを確認してください。 色移りがあった場合は、洗濯しないでください。 ● 著しく色落ちする洗濯物は分けて、同系色の洗濯物を2、3枚まとめて洗濯してください。 ● 色落ちしやすい洗濯物(スカーフ、外国製の衣類など)は、注意してください。
糸くずが気になる洗濯物	● タオル・バスタオル・フリースなどは分けて洗濯してください。 ● コーデュロイ(起毛素材)や濃い色の洗濯物、ストッキングなどは、市販の糸くず防止用洗濯ネットに入れて洗濯してください。
デリケートな洗濯物 ・小物類	● 洗濯物の注意表示に洗濯ネット使用の記載があるものや、レースの付いた洗濯物、ブラウス、ストッキング、タイツなどは、洗濯物の損傷を防ぐためにも、洗濯ネットに入れて洗濯してください。 ● ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。
薄手の洗濯物	● 生地が薄い衣類などは洗濯ネットに入れて洗濯してください。 洗濯・脱水槽の隙間に入って、洗濯物の傷みや本体の故障の原因になります。


洗濯物の確認と準備 つづき

洗濯物の重さの目安

コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.26)
重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

衣類別の一枚あたりの重さの目安

各衣類の重さを確認するための目安です。各衣類の素材や大きさにより実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	 ブリーフ 靴下		
100g	 肌着		 タオル
200g		 ワイシャツ	
300g			 バスタオル
400g		 パンツ スカート	 パジャマ上下
500g		 シーツ	

各衣類の重さの目安は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗濯物の片寄りを防ぐ

脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、洗濯物を傷めたり、本体の故障の原因になるため自動で片寄りを修正する動作を行います。そのとき、運転時間が長くなります。

自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。洗濯物の片寄りを防ぐには、次のようなことに注意してください。

洗濯物を洗濯・脱水槽の中に入れるときは

- 重いものが片寄らないように、洗濯物は洗濯・脱水槽の外側に均一に広げて入れてください。
- 洗濯物を詰め込み過ぎないでください。



洗濯ネットを使うときは

- 洗濯ネットには洗濯物を詰め込み過ぎないでください。片寄りが起こりやすくなるだけでなく、汚れ落ちもわるくなります。2、3個の洗濯ネットに分けて入れてください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。洗濯物が片寄り、異常振動の原因になります。
※洗濯ネットのファスナーは閉めてください。閉めないで使用すると洗濯物を傷める場合があります。

大物(シーツ、タオルケット)や厚手の洗濯物(ジーンズ、柔道着、つなぎなど)、洗濯ネットに入れた洗濯物は

- 大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやすく重くなります。一つだけで洗濯しないでください。ほかの洗濯物を2、3枚追加して洗濯してください。



- 先に洗濯・脱水槽に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。


洗濯物の飛び出し、かみこみを防ぐ

かさばるものや水に浮きやすい洗濯物、小物類から先に洗濯・脱水槽に入れてください。または洗濯ネットに入れてください。

水に浮きやすい洗濯物の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの

給水後は十分に水を含ませるために運転を一時停止させて上から押さえてください。

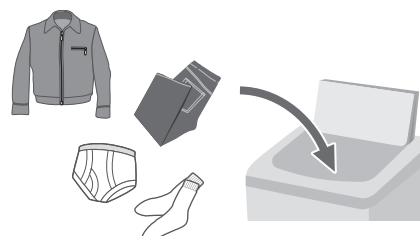

バランスリングより下になるように押す



洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた

洗濯物の量の計測と水量表示

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた水量が表示されます。

- 1
 - 1 水栓(蛇口)を開ける
 - 2 洗濯物を入れる
 - 3 電源を入れる
- 2 運転するコースを選ぶ
- 3
 - 1 スタートボタンを押し、表示された水量に従って、右表を参考に洗剤などを入れる
 かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測され、約10秒後、洗濯物の量に合わせた水量が表示されます。

洗剤 水(L)

 ■ 55L

 ■ 46L

 ■ 36L

 ■ 25L

表示例：水量36L
 - 2 ふたを閉める
 ふたを閉めると給水が始まります。
 ふたが開いていると給水されません。
 - 3 運転終了後、洗濯物を取り出す
 - 4 お手入れをする

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

【表の見かた】

例えば、水量 30L に対する使用量が 25mL の洗剤をお使いの場合、水量が 36L と表示されたときは、30mL を投入口に入れてください。

水量※1 (手動設定)	洗剤量	合成洗剤 液体 25mL ト ップ ブ リ キ ッ ド
36L		30mL

水量が表示される

※1 水量はコースによって、手動で設定してください。

洗濯物の量	水量※1 (手動設定)	洗剤量
4～7kg	55L	
2.5～4kg	46L	
1～2.5kg	36L	
0～1kg	25L	

洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
- 香りの強い柔軟剤を使用すると、洗濯終了後に洗濯・脱水槽のニオイが気になる場合があります。
- 表の洗濯物の量は、JIS（日本産業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。
 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。
 洗濯物の量は、最大洗濯容量の7～8割が適当です。
- 「おいそぎ」コースで洗濯する場合は、洗剤量を半分にしてください。

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認し、操作パネルに表示された水量表示に従って、適量を投入口に入れてください。

※2 おしゃれ着コースでは、おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)を使用してください。

(2025年4月現在)

合成洗剤						石けん (天然油脂)	漂白剤	柔軟剤		
粉末		液体		液体中性	粉末	濃縮	濃縮	普通		
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)										
18g	30g	10mL	25mL	30mL	40mL	36g	20mL	7mL	10mL	16mL
ア タ ク	部 屋 干 し ト ッ プ	ア タ ク Z E R O ナ ノ ク ス	ト ッ プ ク リ ア リ キ ッ ド	ア タ ク 抗 菌 E X	お し ゃ れ 着 用 洗 剤 ※ 2 エ マ ー ル ・ ア ク ロ ン	そ よ 風	ワ イ ド ハ イ タ ー E X パ ウ ー ブ ラ イ ト S T O R N G	ふ ん わ り ソ フ ラ ン	ソ フ ラ ン ハ ミ ン グ 消 臭 実 感	レ ノ ア
33g	55g	18mL	46mL	55mL	73mL	66g	37mL	13mL	18mL	29mL
28g	46g	15mL	38mL	46mL	61mL	56g	31mL	11mL	15mL	25mL
22g	36g	12mL	30mL	36mL	48mL	42g	24mL	8mL	12mL	19mL
15g	25g	8mL	21mL	25mL	33mL	30g	17mL	6mL	8mL	13mL

●使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤・石けんの容器に記載されている「使用量の目安」や「使用上の注意」をよくご覧になり、正しく使用してください。

洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。

記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。


●ドラム式洗濯乾燥機と使用量が異なりますので、ご注意ください。

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。

洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた つづき

洗剤・漂白剤・柔軟剤の入れかた

指定の投入口に正しく入れてください。
洗剤量(目安)表示に従って入れてください。

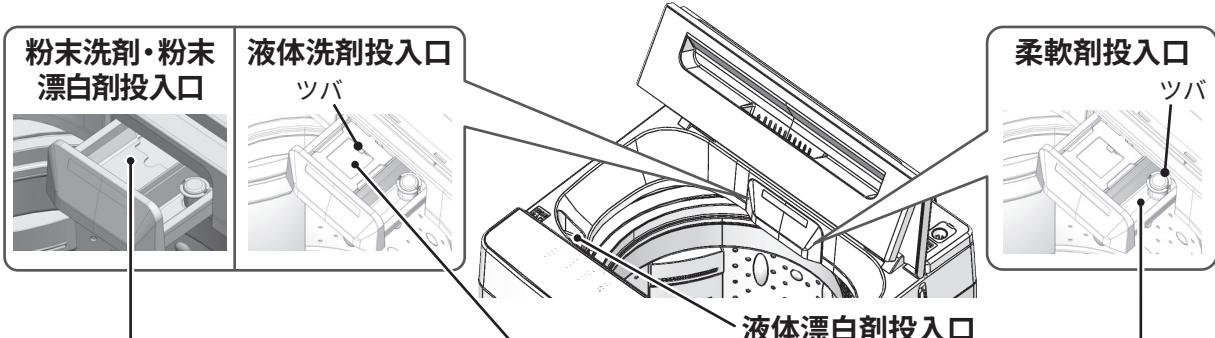

The diagram shows a top-loading washing machine with its detergent dispenser open. Callouts point to four specific compartments: 'Powder detergent/powder bleach inlet', 'Liquid detergent inlet', 'Liquid bleach inlet', and 'Fabric softener inlet'. Each callout includes a small inset showing the internal structure of the compartment, specifically the 'MAX' level mark and the 'flap' (ツバ).

粉末洗剤	液体洗剤	柔軟剤
●液体洗剤用アタッチメントを外してから洗剤を入れてください。 ●洗剤ケースがぬれている場合は、乾いた布でふいてから、洗剤を入れてください。 ●固まっている洗剤は、砕いてから入れてください。	●液体洗剤用アタッチメントの「MAX」のツバを超えないようにしてください。 (液体洗剤がすぐに流れ出てしまい、汚れ落ちがわるくなる場合があります) ●粘性の高い液体洗剤は、水で薄めてから入れてください。	●キャップの「MAX」のツバを超えないように入れてください。 (柔軟剤がすぐに流れ出して洗濯物の変色や黒ずみの原因になります) ●流れにくい柔軟剤は、同量の水でよく溶かしてから入れてください。 ●脱水時に、洗濯物に片寄りが起こると、給水し片寄りを直します。

漂白剤
●漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。 変色、布破れの原因になります。

洗濯・脱水槽に直接入れて使えるもの

- 粉末石けん(天然油脂)→(P.24)
- ジェルボール型洗剤
- タブレット型、シート型、キューブタイプ型、スティック型などの洗剤
※よく溶かしてから入れてください。
- ビーズ仕上剤

洗濯機では使えないもの

- 重曹
故障の原因になります。

漂白剤の種類

使用量および使いかたは、漂白剤の表示に従ってください。

酸化型	酸素系 (ワイドハイター、ブライツSTRONGなど)	色・柄物に使えます。 粉末の場合は、毛・絹には使えません。
	塩素系(ハイターなど)	色・柄物に使えません。
還元型 (ハイドロハイター)	水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、ワイシャツのえりの 芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。	

使用する前に漂白剤の容器に記載してある注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。

黒ずみ・黄ばみの原因

- ・洗剤が少な過ぎたり、入れ過ぎたりすると、汚れ落ちがわるくなります。
- ・柔軟剤を入れ過ぎると、洗濯運転を繰り返すごとに柔軟剤が洗濯物に蓄積しやすくなります。

黒ずみ・黄ばみが気になるときは、下記をお試ください。

- ・3倍濃度の洗剤液に一晩つけ置きしたあと、洗濯してください。
- ・白物は塩素系漂白剤または還元型漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。

【ご注意】

洗濯物を傷める場合もありますので、洗剤・漂白剤の注意書きや取扱絵表示などを確認してください。
状態によっては完全に直せない場合があります。

洗剤・漂白剤・柔軟剤の使いかた つづき

石けん(天然油脂)の入れかた

天然粉末石けんや複合石けんなどの石けん(天然油脂)は、よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。洗剤投入口に入れないでください。

バケツなどで溶かす

1 バケツなどに、30℃ぐらいのぬるま湯を約5L用意する

2 ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ入れながら、十分に溶かす
石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かします。



3 洗濯・脱水槽に洗濯物を入れ、電源を入れる

4 コースを選び、スタートボタンを押し、運転する

5 洗濯物の量の自動計測後、溶かした石けん液を、洗濯・脱水槽に直接入れ、運転を続ける



次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

●予約運転のとき


洗濯・脱水槽で固まるおそれがあります。

●「毛布」「おしゃれ着」コースのとき

これらのコースでは、つけおき洗いをを行うため、洗剤かすが付着しやすくなり黒ずみや黄ばみの原因になります。

- 使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、溶けない石けんかすが洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まるおそれがあります。
- 石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分に行ってください。
すすぎが十分でないと、黄ばみやニオイの原因になることがあります。
- 石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1か月に一度を目安に日立純正洗濯槽クリーナーを使い、「槽洗浄」で洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.46)
- 石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかすの発生を抑えることができます。

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類			コース	洗濯できる 最大容量
ふだんの洗濯物を洗う	・パジャマ ・肌着など		標準 →(P.28)	7kg
すすぎ1回の専用洗剤で洗う	・ワイシャツ ・パジャマなど		すすぎ1回 →(P.28)	7kg
軽い汚れを短時間で洗う	・パジャマ ・肌着など		おいそぎ →(P.28)	3.5kg
汚れの多い衣類を洗う	・ふだんの洗濯物		つけおき →(P.28)	4kg
毛布や掛け布団などを洗う	・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど		毛布 →(P.29)	2.6kg
 表示のある衣類を 形くずれを抑えながら洗う	・スカート ・セーターなど		おしゃれ着 →(P.32)	2kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)		
洗いかたに関する機能		その他の機能
部屋干し →(P.35)	ほぐし脱水	予約 →(P.34)
部屋干し →(P.35)	ほぐし脱水	予約 →(P.34)
部屋干し →(P.35)		予約 →(P.34)
部屋干し →(P.35)	ほぐし脱水	予約 →(P.34)
部屋干し →(P.35)		予約 →(P.34)
		予約 →(P.34)

部屋干し

脱水時間を長くすることで洗濯物の干し時間を短縮します。

ほぐし脱水

脱水後、洗濯・脱水槽に張り付いた衣類をほぐして取り出しやすくします。
標準/すすぎ1回/つけおきコースにおいて、洗濯物の量が約4kg以下の場合は、
「ほぐし脱水」を自動で行います。そのため、所要時間が約1～2分長くなります。

標準コース・すすぎ1回コース・ つけおきコース・おいそぎコース

ふだんの洗濯物を洗濯するコースです。

すすぎ1回専用洗剤で洗濯したいときは、「すすぎ1回」コース、

汚れの多い衣類を洗濯したいときは、「つけおき」コース、

軽い汚れを短時間に洗濯したいときは、「おいそぎ」コースをおすすめします。

手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

1

1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

2

 を押し、運転するコースを選ぶ

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.27)

お好みの設定で運転する→(P.36～39)

3

1 スタートボタンを押し、表示された水量に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合は、洗濯物の量は自動計測されません。

2 ふたを閉める 3 運転終了後、洗濯物を取り出す 4 お手入れをする

毛布コース

毛布など大物の洗濯物を、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で傷みにくく洗うコースです。
洗うときは、別売り部品の毛布洗いネット(MO-F40)をご使用ください。→(P.55)
取扱絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。

洗濯できるもの

取扱絵表示

 または  があるもの

使用する洗剤

液体合成洗剤または液体中性洗剤

使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。
液体洗剤以外は使用しないでください。粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。

素材

- ・化繊（ポリエステル、アクリル）または綿
- ・詰め物素材が化繊(ポリエステル)

容量

2.6kg以下
※サイズ目安
シングルサイズ：幅140cm×長さ200cm

洗濯できないもの

素材

- ・羊毛（ウール）やカシミア素材のもの
- ・防水性のもの
- ・電気毛布

洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

毛布洗いネットを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。
その場合は、保証の対象外になります。(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)

毛布の入れかた

毛布を折り、毛布洗いネットに入れる



長手方向を
半分に折る



さらに半分に
折る



毛布の端から巻く



毛布のへり
毛布のへりを
上にする




毛布洗いネットの底側
毛布洗い
ネット
毛布洗いネットの
底側を上にして、
毛布にかぶせる



ファスナー
ファスナーを
閉める


毛布洗いネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

毛布洗いネットのファスナーを上にして洗濯・脱水槽に
入れる

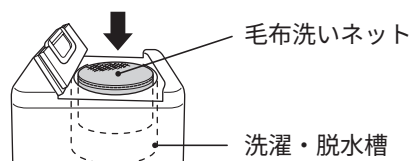

毛布の取り出しかた

毛布洗いネットのファスナーを開け、毛布の中央部を持っ
てネットから引き出す

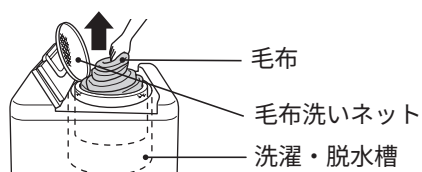

手順

1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 毛布洗いネットに入れた毛布を入れる **3** 電源を入れる

2 **コース** を押し、「毛布」コースを選ぶ

水量は「55L」が表示されます。

組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.27)

お好みの設定で運転する→(P.36～39)

3 **1** 表示された水量に従って、洗剤などを入れる
2 ふたを閉める **3** スタートボタンを押す
4 運転終了後、洗濯物を取り出す **5** お手入れをする

掛け布団のえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤または部分洗い用洗剤を塗り、もみ洗いなどして汚れを落としてください。

⚠ 注意



禁止

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

●毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯・脱水槽には絶対に入れないでください。

折りたたんだ衣類の固まりが、脱水中に突然バランスをくずし、異常振動が発生するおそれがあります。異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損することがあります。

また、本体が転倒することもあります。



毛布などの大物
敷きマット
防水性マットや
その他の衣類

毛布・掛け布団の干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。

- 毛布 : 湿っているうちにブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 掛け布団 : 時々裏返すと乾きやすくなります。また、詰め物をつまんでほぐすとふっくら仕上がります。
- カーテン : レールにかけて形を整えて干すと、シワが伸びてきれいに仕上がります。
カーテンから水滴が垂れる場合は、床にタオルなどを敷いてください。

おしゃれ着コース

形くずれを抑えながら洗うコースです。

 表示の衣類は、「おしゃれ着」コース以外で運転すると洗濯物を傷める場合があります。

洗濯できるもの

取扱絵表示



上記の取扱絵表示があっても、洗えないものがあります。→(P.16)

容量

2.0kg以下

使用する洗剤

おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)

おしゃれ着用洗剤以外は使用しないでください。

粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。

洗濯できないもの

取扱絵表示



表示のものは、洗濯機で洗濯できません。

- おしゃれ着コースで洗濯できるもの以外は洗わないでください。
脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。
- 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じる場合があります。

手順

洗濯物の重さの目安→(P.18)

1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

2 **コース** を押し、「おしゃれ着」コースを選ぶ

水量は「46L」が表示されます。

お好みの設定で運転する→(P.36～39)

3 **1** 表示された水量に従って、洗剤などを入れる
2 ふたを閉める **3** スタートボタンを押す
4 運転終了後、洗濯物を取り出す **5** お手入れをする

衣類の干しかた

シャツやスラックスなどは、シワを伸ばし形を整えてハンガーにかけて干してください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてご使用ください。

ニットなどは、形を整えて平干ししてください。

平干し用のネットや木製以外の風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



衣類が縮んだとき

素材、織りかた、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものもあります。

取扱絵表示、素材表示を確認してください。


縮みや形くずれの直しかた

ウールは縮みやすい衣類です。もし縮んだ場合は、次の方法である程度元のサイズに戻ることがあります。洗濯後、縮んでしまったときのために元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ形を整えます。



スチームをたっぷりあてたあと、洗濯前に取っておいた型紙に合わせて元の形に伸ばし、形を整えます。



予約運転をする

運転を終了したい予定時間を1時間単位で2～24時間後までの間で設定することができます。
出かけている間や、夜間に運転させたいときなどに便利です。

- 洗濯物の量や布質、給水量、水温、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがあります。
- 予約運転をするときは、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- 洗濯物のシワを防ぐため、運転終了後は洗濯物を早めに取り出し干してください。
洗濯物を入れたままにしておくと、ニオイの原因になります。
- 予約設定後に設定内容を変更して運転する場合は、一度洗濯・脱水槽内の水を排水してから運転してください。
- 設定した予約時間よりも運転時間が長い場合は、すぐに運転が開始されます。

手順

1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 洗濯物を入れる **3** 電源を入れる

2 **コース** を押し、コースを選ぶ

お好みの設定で運転する→(P.36～39)

3 **予約** を押し、運転終了予定時間を設定する

1時間単位で2～24時間後までの間で設定することができます。

4 **1** スタートボタンを押し、表示された水量に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。

あらかじめ水が入っている場合や「毛布」コースは、洗濯物の量は自動計測されません。

2 ふたを閉める **3** 運転終了後、洗濯物を取り出す **4** お手入れをする

お願い

ジェルボール型洗剤は使用しないでください。

洗濯・脱水槽などに水分が残っていると、ジェルボールのフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に触れる可能性があり、長時間経過するとシミになるおそれがあります。

部屋干し運転をする

脱水後さらに、洗濯・脱水槽の回転で、湿った空気を排出し、洗濯物の水分を飛ばします。

手順

洗濯物の確認と準備→(P.16)

1

1

水栓(蛇口)を開ける

2

洗濯物を入れる

3

電源を入れる

2

コース

を押し、コースを選ぶ

お好みの設定で運転する→(P.36～39)

3

部屋干し

を押し、
30/60/90/150分から
時間を選ぶ

部屋干し

を押すごとに時間の表示が切り替わります。

150分

90分

60分

30分

▶

150分

90分

60分

30分

▶

150分

90分

60分

30分

▶

150分

90分

60分

30分

4

1

スタートボタンを押し、表示された水量に従って、洗剤などを入れる

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。
あらかじめ水が入っている場合や「毛布」コースは、洗濯物の量は自動計測されません。

2

ふたを閉める

3

運転終了後、洗濯物を取り出す

4

お手入れをする

使
い
か
た

お好みの設定で運転する

水量・洗い・すすぎ・脱水の設定を変更する

各行程を押すごとに、設定を変更することができます。

コースによっては設定を変更できないこともあります。→(P.38)

ボタン	パネル表示				
水量	(25L)	(36L)	(46L)	(55L)	(無表示)
	洗剤 水(L)	洗剤 水(L)	洗剤 水(L)	洗剤 水(L)	洗剤 水(L)
	55L	55L	55L	55L	55L
	46L	46L	46L	46L	46L
	36L	36L	36L	36L	36L
	25L	25L	25L	25L	25L
					洗濯物の量が 自動計測されます

洗い	(6分)	(9分)	(12分)	(15分)	(洗いなし)
	15分	15分	15分	15分	15分
	12分	12分	12分	12分	12分
	9分	9分	9分	9分	9分
	6分	6分	6分	6分	6分

すすぎ	(ため1回)	(注水1回)	(ため2回)	(注水2回)	(ため3回)	(注水3回)	(すすぎなし)
	注水	注水	注水	注水	注水	注水	注水
	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回
	2回	2回	2回	2回	2回	2回	2回
	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
・ためすすぎ：水をためてすすぎます。 ・注水すすぎ：水をため、給水しながらすすぎます。							

脱水	(3分)	(6分)	(9分)	(15分)	(脱水なし)
	15分	15分	15分	15分	15分
	9分	9分	9分	9分	9分
	6分	6分	6分	6分	6分
	3分	3分	3分	3分	3分

「脱水のみ」などの個別運転をする

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。
ここでは、例として「脱水のみ」を行う場合について説明します。

手順

1 1 水栓(蛇口)を開ける 2 洗濯物を入れる 3 電源を入れる

洗い、すすぎを設定するときは、水栓(蛇口)を開けてください。

2 コース を押し、「標準」コースを選ぶ


脱水 を押し、好みの脱水時間を設定する

3 スタートボタンを押す

使
い
か
た

洗剤	水(L)	■ 15分	■ 注水	■ 15分	■ 予約	■ 150分	標準	■ つけおき
■ 55L	■ 12分	■ 3回	■ 9分	■ 予約	■ 90分	■ すすぎ回	■ おいそぎ	
■ 46L	■ 9分	■ 2回	■ 6分	■ 残り(分)	■ 60分	■ 毛布	■ 槽洗浄	
■ 36L	■ 6分	■ 1回	■ 3分	■ 予約	■ 30分	■ おいそぎ	■ 槽乾燥	
■ 25L								

NW-R706 7kg

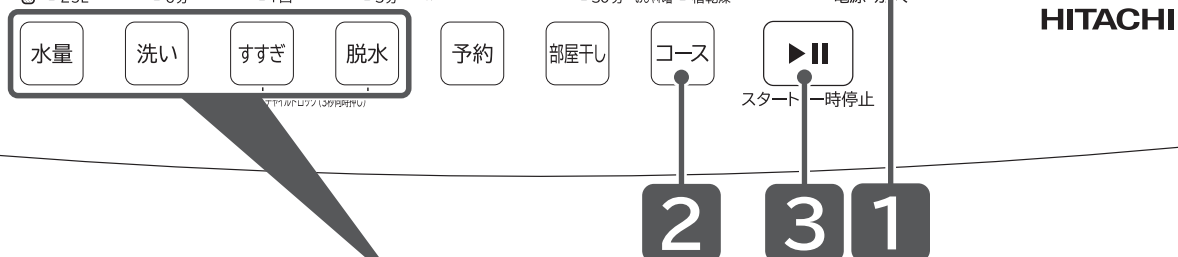

運転内容の 設定	2				備考
	水量	洗い	すすぎ	脱水	
脱水のみ				脱水	好みの脱水時間を設定してください。(3分、6分、9分、15分)
排水のみ				脱水	3分を設定してください。排水後、洗濯・脱水槽が回転します。
洗いのみ	水量	洗い			洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
すすぎのみ	水量		すすぎ		洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
洗いとすすぎ	水量	洗い	すすぎ		洗濯・脱水槽に水が残ったまま停止します。
洗いと脱水	水量	洗い		脱水	—
すすぎと脱水	水量		すすぎ	脱水	—

お好みの設定で運転する つづき

運転内容と変更できる内容

 ：標準設定内容 ：各ボタンで切り替えできる内容

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水
標準	25～55L	9分	2回	9分
	25～55L	6～15分	1～3回、注水1～3回	3～15分
すすぎ 1 回	25～55L	9分	1回	9分
	25～55L	6～15分	1回、注水1回	3～15分
おいそぎ	25～55L	6分	2回	6分
	25～55L	6～15分	1～3回、注水1～3回	3～15分
つけおき	25～55L	15分	2回	6分
	25～55L	6～15分	1～3回、注水1～3回	3～15分
毛布	55L	15分	2回	15分
		6～15分	1～3回、注水1～3回	3～15分
おしゃれ着	46L	9分	2回	3分
		6～15分	1～3回、注水1～3回	3～15分

所要時間の目安

- 所要時間の目安は、運転内容を変更した場合、実際の時間とは異なります。
- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。
(上表の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の量、排水条件などにより異なります)
 - 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
 - ()は手動で切り替え設定したときの所要時間の目安です。

所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
43分 約(23～66分)
37分 約(23～49分)
34分 約(21～61分)
83分 約(39～120分)
55分 約(28～66分)
35分 約(25～64分)

コースの内容

- 運転スタート後は、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- 運転スタート後に運転内容を変更するときは、一時停止ボタンを押してから変更してください。
スタートボタンを押すと運転が再開されます。「洗い」行程終了後は、運転内容は変更できません。

お手入れをする

長くお使いいただくため、こまめにお手入れをしてください。お手入れ方法について説明します。

糸くずフィルター



洗濯運転終了後、毎回お手入れしてください。

洗濯物に糸くずが付着したり、排水口が詰まる原因になります。

1


糸くずフィルターを取り外す

- 1 糸くずフィルターのつめを、押したまま
- 2 手前に倒し、取り外す

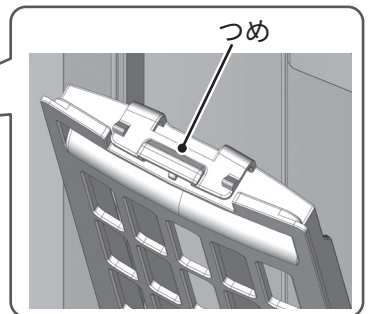

2


フィルターケースを開け、 糸くずフィルター内に 付着した糸くずを取り除く

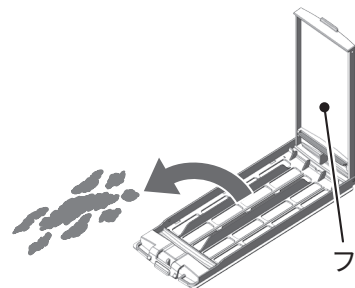

フィルターケース

3


フィルターケースを水洗いする



4

フィルターふたを閉め、糸くずフィルター を取り外した位置に取り付ける

- 1 糸くずフィルターの下部を、
取り外した位置に入れる
- 2 糸くずフィルターのつめを、
「カチッ」と音がするまで押す
つめが取り付けられていない状態で運転すると、
糸くずフィルターが外れたり、破損するおそれ
があります。

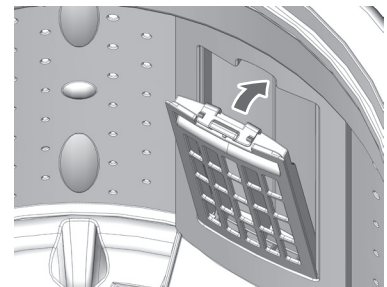


- 糸くずフィルターを取り外したあとの洗濯・脱水槽の穴に、硬貨やヘアピンなどを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。洗濯物を傷める場合があります。

お願い 糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。→(P.55)

洗剤ケース・洗剤ケース差し込み口


洗剤、柔軟剤が付着しているときや、汚れているときは、お手入れをしてください。

1 洗剤ケースの手前を持ち上げながら引き抜く




2 中の部品を取り外し、洗剤ケース、中の部品の汚れを洗い落とす

汚れがひどいときは、お湯(約40℃)を使用して、歯ブラシなどで掃除してください。



3 中の部品を取り付ける


4 洗剤ケース差し込み口を湿った布で汚れをふき取る



5 洗剤ケースを取り外した位置に取り付ける

液体漂白剤投入口

湿った柔らかい布で、汚れをふき取ってください。

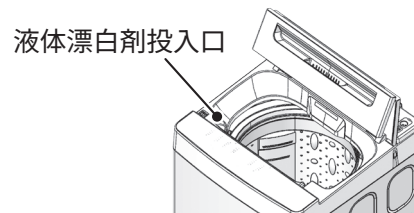

お手入れをする つづき

給水口

水道水の給水時間が長くなったり、お知らせ表示「C5」が表示された場合、お手入れしてください。水の飛び散りを防ぐため、次の手順で行ってください。

1 水栓(蛇口)を閉める




2 給水ホース内の水を抜く

- 1 ふたを閉めて、電源を入れる
- 2 **コース** を押し、「槽洗浄」を選ぶ
すぐに給水動作が始まるためです。
- 3 スタートボタンを押し、約1分間運転する
給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。
- 4 一時停止ボタンを押し、一時停止する
- 5 電源を切る


3 ユニオンナットを矢印方向に回して給水ホースを外す

給水ホース内の残水が垂れる場合があります。
給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。

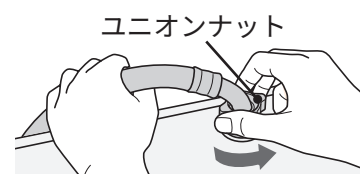

4 給水口のフィルターに詰まったごみを、歯ブラシなどで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。
お手入れが終わったら、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。取り付けられていないと、給水弁の故障の原因になります。



5 給水ホースを給水口に取り付ける →(据付説明書P.14)

給水ホースを取り付ける場合は、ユニオンナットと給水口を傾きがないようにしっかり取り付けてください。
つぎてを回して追い締めをしないでください。パッキンのめくれにより水漏れの原因になります。


6 水栓(蛇口)を開ける



吸気口

ほこりが付着しているときや、汚れているときは、お手入れしてください。

- 1 ふたを開ける
- 2 吸気口の汚れを柔らかい布でふき取る
- 3 ふたを閉める

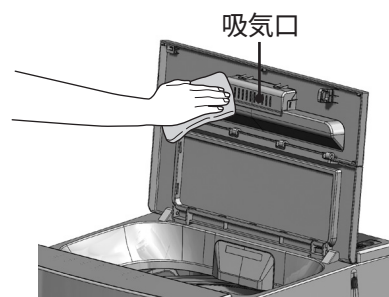

お手入れをする つづき

排水口・排水トラップ

月に一度を目安にお手入れをしてください。また、ニオイが気になる場合、お知らせ表示「C3」が表示されたときにもお手入れをしてください。


1

1 脱水運転を行い、排水されたことを確認する

「脱水のみ」などの個別運転をする →(P.37)

2 排水ホースを排水口から外す

排水ホース内の残水が漏れ出る場合があるため、排水口の近くにバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで残水を受けてください。



2

排水ホース内、排水口の中に残っている糸くずなどを取り除く

3

排水ホースを排水口に差し込む

お手入れをしても排水できない場合や、お知らせ表示「C3」が表示されたときは、お困りのときを確認してください。→(P.48)

排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、水漏れの原因になるので先端が排水配管に確実に差し込まれていることを確認してください。→(据付説明書 P.10)

本体

水滴が付着しているときや、汚れているときは、お手入れをしてください。

- 本体の水滴や汚れ、ふた取っ手などのプラスチック部品や、金属部品に洗剤や柔軟剤が付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷みやさびが発生し、破損することがあります。
- 本体各部に直接水をかけないでください。
- ふたは、柔らかい布でふき取ってください。薬品などは使用しないでください。周辺の部品がさびたり、破損したりすることがあります。
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。
 - ・ベンジン　・シンナー　・アルコール　・アルカリ性・酸性の強い洗剤　・漂白剤

洗濯・脱水槽

汚れているときは、お手入れをしてください。洗濯・脱水槽に付いたさびは、湿った布にクリームクレンザーを含ませてふき取ってください。

- 金属たわしでこすらないでください。
- ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合はさびが発生することがあります。
 - ・ヘアピンなどの金属類が長時間接触しているとき
 - ・鉄粉や赤さびの混じった水を使用したとき
 - ・洗濯・脱水槽内に、塩素系漂白剤や洗剤、柔軟剤がついたまま長時間放置したとき
- 運転終了後に、給水経路に残った水が注水口から垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れやニオイが気になるときは、「槽洗浄」を運転してください。→(P.46)
- 洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」を運転してください。→(P.46)
- 次のような薬品・洗剤は使用しないでください。
 - ・ベンジン　・シンナー　・アルコール　・アルカリ性・酸性の強い洗剤　・漂白剤

洗濯・脱水槽のお手入れをする(槽洗浄・槽乾燥)

洗濯・脱水槽の汚れやニオイが気になるときにおすすめです。
洗濯・脱水槽の中に衣類は入れないで運転してください。

運転の使い分け

運転	こんなときに	使用する洗濯槽クリーナー
槽洗浄	洗濯・脱水槽の汚れやニオイが気になるとき 洗濯・脱水槽や洗濯物に汚れが付着した場合、 洗濯・脱水槽内からニオイがする場合に運転を おすすめします。	防食剤配合塩素系漂白剤 例：日立純正洗濯槽クリーナー SK-1500(別売り部品) →(P.55) 
		衣類用塩素系漂白剤 (「ハイター」など)または 洗濯槽用塩素系漂白剤 
槽乾燥	洗濯・脱水槽のかびの発生を抑制したいとき 1週間に一度程度を目安に定期的な運転をおすすめします。	使用しない

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合（換気をする）

- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり、使用してください。
洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤を使用する際は、十分に換気をしてください。
- 日立純正洗濯槽クリーナーSK-1500(別売り部品)を使用する場合は、1回の槽洗浄運転ごとに1本(約1500mL)を使い切ってください。塩素系漂白剤で使用量が表示されていない場合は、約300mLを使用してください。
- 酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。
泡が多量に発生し、本体の故障や水漏れの原因になります。
- 洗濯・脱水槽の中に入れるときは、本体各部に付着しないように注意してください。
付着した場合は、すぐにふき取ってください。
- 洗濯槽クリーナーや各種の漂白剤が洗濯・脱水槽に付着しないように、必ず給水しているときに使用してください。

槽洗浄の手順

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気をしてください。

- 1 **1** 水栓(蛇口)を開ける **2** 電源を入れる
- 2 **コース** を押し、「槽洗浄」を選ぶ
- 3 **1** ふたを閉める
2 スタートボタンを押す
●給水が始まります。
●水量は「55L」が表示されます。
- 4 給水完了後、
1 スタートボタンを押して、運転を一時停止する
2 ふたを開ける
- 5 日立純正洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤を、
洗濯・脱水槽に直接入れる
本体各部に付着しないように注意してください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- 6 **1** ふたを閉める
2 スタートボタンを押す
3 運転終了後、お手入れをする

槽乾燥の手順

- 1 電源を入れる
- 2 **コース** を押し、「槽乾燥」を選ぶ
- 3 **1** ふたを閉める
2 スタートボタンを押す
約30分で完了します。

お困りのとき

お知らせ表示されたとき

運転の途中で停止した場合は、表示の点滅とブザーでお知らせします。

下の表の「直しかた」に従って運転をしてください。

お知らせ表示と内容	直しかた
 排水されません	洗濯・脱水槽および排水ホース内に残水がある場合があります。 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、以下を行ってください。 ●排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。→(P.44) ●排水ホースを正しく取り付けてください。→(据付説明書P.10) ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースは5m以下にしてください。 また、敷居を越える場合は2m以下にしてください。
 ふたが開いています	ふたを閉めてください。
 ふたがロックされません	ふたロックがかかりません。 ふたロック部に異物がある場合は取り除き、ふたを閉じて電源を入れなおしてください。→(P.13)
 脱水されません	●洗濯物の片寄りを直してください。→(P.19) 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 ●大物の洗濯物や厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は水を含みやすく重くなります。また、フリースなど水を含みにくい洗濯物は、一つだけで洗濯しないでください。ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。 ●傾きがないように据え付けてください。→(据付説明書P.13)
 給水されません	●水栓(蛇口)を開けてください。 ●給水口のフィルターのお手入れをしてください。→(P.42) ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。→(P.54)

次のような場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- 上記のお知らせ表示：「直しかた」を確認しても、繰り返し表示される
 - 上記以外のお知らせ表示：電源プラグを抜き差ししても繰り返し表示される
- ご不明な点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。→(P.58)

本体各部

次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度確認してください。

こんなときは		ここを確認してください
① 本体・振動・音	本体からニオイがする	ゴム製品などのニオイがすることがありますが、使用するにつれて、ニオイはなくなります。 気になる場合は、「槽洗浄」で洗濯・脱水槽を洗い流してください。→(P.46)
		洗濯・脱水槽に石けんかすやカビや菌が発生すると、ニオイの原因になります。 ・汚れやニオイが気になるときは、「槽洗浄」を運転してください。→(P.46) ・洗濯・脱水槽を乾かしたいときは、「槽乾燥」を運転してください。→(P.46) また、ふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないよう注意してください)
		排水口に糸くずなどが詰まっている場合は、お手入れをしてください。→(P.44)
	本体内部に物を落とした	床面に落ちていない場合は、使用を中止し、修理を依頼してください。→(P.58)
	運転終了後にふたの裏側や衣類を投入する周辺に水滴が付く	洗濯・脱水運転中に飛びはねた水滴が付着したものです。 気になる場合は、タオルなどでふき取ってください。
	振動や騒音が気になる	ふたを開けて、目視できる範囲で洗濯・脱水槽の中に、硬貨やヘアピンなど異物が残っていないことを確認してください。
		洗濯物が片寄っていないことを確認してください。 一時停止ボタンを押したあと、洗濯物は洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。スタートボタンを押すと運転が再開されます。
	給水の音が気になる	給水圧が高いと、音が大きくなる場合があります。 水栓(蛇口)を少ししぼって給水量を調節してください。
	排水中にゴボゴボ音がする	排水が空気と混ざる音です。問題ありません。

お困りのとき つづき

こんなときは		ここを確認してください
② 給水口・給水	給水されない	水栓(蛇口)が開いていることを確認してください。
		給水口のフィルターにごみが詰まっている場合は、お手入れをしてください。→(P.42)
		水道や給水ホースが凍結していないことを確認してください。→(P.54)
	給水ホースから水漏れする (バケツなどで水を入れるとき)水がたまらない	水栓(蛇口)のねじや給水栓継手(ワンタッチつぎて)の緩みやさびの発生により水漏れに至るおそれがあります。水道工事店へご相談することをおすすめします。
③ 排水口・排水	排水口の周りが泡であふれている、ぬれている	電源が入っていることを確認してください。 電源を入れると排水口の弁が閉まり、洗濯・脱水槽に水をためることができます。
		洗剤や漂白剤を入れ過ぎると、運転中に泡が多量に発生し、排水口から水が漏れたり、泡があふれたりする場合があります。 洗剤や漂白剤は、水量表示に従って適量を入れてください。→(P.20)
④ ふた	ふたが開かない	電源を入れ、ふたのロック表示を確認してください。→(P.13) ・   が点灯中は、ふたにロックがかかっているため、ふたは開けられません。   が消灯すると、ふたは開けられます。 ・ 運転の途中で電源が切れた場合は、ふたがロックされたままの状態での運転が終了します。 電源を入れ、ふたロック表示を確認してください。
⑤ 洗濯・脱水槽	初めて使用するのに、洗濯・脱水槽や排水ホースがぬれている	工場出荷時に動作確認のため使用した残水や結露した水分が、洗濯・脱水槽や排水ホースに残っている場合があります。
	洗濯・脱水槽が変色する	水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着して酸化し、変色する場合があります。気になる場合は、ステンレス専用クリーナーでふき取ってください。
	洗濯・脱水槽内のプラスチック部品が変色する	色落ちしやすいものを洗濯すると洗濯・脱水槽内のプラスチック部品に色移りする場合がありますが、機能上問題ありません。

本体の運転動作

こんなときは		ここを確認してください
6 運転動作	すすぎ運転が設定した内容と違う	洗剤を入れ過ぎると、泡が多量に発生するため、泡の発生を抑える「注水すすぎ」に変更されます。洗剤は水量表示に従って適量を入れてください。→(P.20)
	洗い運転中に洗濯・脱水槽が停止している(運転が停止している)	運転中は「洗い」の時間表示が点滅しています。点滅していることを確認してください。 ・「毛布」コースは、傷みを防ぎながら洗うため、運転が停止しているように見える場合があります。 ・「おしゃれ着」コース、「槽洗浄」は、つけおきをする行程があるため、運転が停止しているように見える場合があります。
	運転中に停電した	・ふたがロックされたままの状態が終了します。停電復帰後に電源を入れ、 が消灯するとふたが開けられます。 ・停電復帰後は、自動的に運転は再開されません。電源を入れ、運転をやり直してください。 ・予約運転待機中に停電したときは、予約運転は取り消されます。停電復帰後に再度予約運転を設定してください。
7 運転時間	運転時間が長い	洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって、運転時間が変化するため、最初に表示された残時間は、実際の運転時間と異なる場合があります。
		洗濯運転の途中で洗濯物を追加すると、最初に自動計測された洗濯物の重さより重くなるので、運転時間が長くなる場合があります。
		脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなります。
		「注水すすぎ」が設定されていると、「ためすすぎ」よりも運転時間が長くなります。
		「おいそぎ」コースは、運転の途中で一時停止ボタンを押すと、運転時間が長くなる場合があります。

操作パネルの表示内容 [「C○」などが表示されたとき→(P.48)]

こんなときは		ここを確認してください
8 水量表示	洗濯物の量が少なくても、水量表示が多めに表示される	下記の場合または気温の影響により、洗濯物の量が多めに自動計測されます。 ・湿気を多く含んでいる洗濯物 ・ぬれている洗濯物 ・厚手の洗濯物(重い) 水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。
	洗濯物の量が多くても、水量表示が少なめに表示される	気温やモーターのなじみの影響により洗濯物の量が少なめに表示される場合があります。水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。
		化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽いため、洗濯物の量が少なめに自動計測される場合があります。水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押し、水量を変更してください。

お困りのとき つづき

洗濯物の仕上がりが気になる

こんなときは	ここを確認してください
9 衣類に洗剤残りが ある (白いものが残る)	洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れると、溶け残るおそれがあります。 洗剤投入口に入れてください。→(P.22)
	石けん(天然油脂)は、洗剤投入口に入れないでください。 石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.24)
	水温が低いと洗剤が溶けにくいことがあります。
	洗剤残りが気になる場合は、下記をお試しください。 ・洗剤は水量表示に従って適量を入れてください。→(P.20) ・すすぎ回数を増やす、もしくは「注水すすぎ」に設定してください。→(P.36) ・粉末洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。
10 糸くずが気になる	色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちやすいため、下記をお試しください。 すすぎ回数を増やす、もしくは「注水すすぎ」に設定してください。→(P.36)
	洗濯・脱水槽の内部に、たい積した固形の汚れ(糸くずなどの固まり)により、洗濯物に糸くずが付着することがあります。 「槽洗浄」で洗濯・脱水槽を洗い流してから洗濯することをおすすめします。→(P.46)
	市販の糸くず防止用洗濯ネットを使用して洗濯することをおすすめします。 市販の糸くず防止用ネットには、洗濯物を詰め込み過ぎないでください。 洗濯物の間に洗剤や糸くずが残ったままになる場合があります。
11 汚れ落ちがわるい	洗濯物を入れ過ぎていないことを確認してください。 運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。→(P.26)
	洗剤は水量表示に従って適量を入れてください。→(P.20)
	洗剤が少な過ぎると、汚れ落ちがわるくなります。
	石けん(天然油脂)を使用する場合は、十分に溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。→(P.24)
	泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは下記をお試しください。 ・洗い運転の時間を長く設定してください。→(P.36) ・「つけおき」コースで、運転してください。
	フリースなど水を含みにくい洗濯物は浮いてしまい、洗い残しや汚れ落ちがわるくなる場合があります。また、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。 洗濯・脱水槽の半分程度に洗濯物の量を減らしてください。

こんなときは	ここを確認してください
12 色移りや変色が気になる	取扱絵表示を確認してください。 色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗濯してください。また、長時間のつけ置きはお避けください。
13 部屋干しを設定したのに乾きがわるい	タイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
14 衣類のニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる	繰り返しの洗濯で、柔軟剤や石けんかすなどが衣類や洗濯・脱水槽に蓄積し、ニオイや黒ずみ、黄ばみの原因になることがあります。 これらは洗剤、柔軟剤の種類を変えたり、漂白剤を併用することで改善することがありますので、順番にお試してください。 ・現在、中性の洗剤をお使いの場合は、弱アルカリ性(粉末合成洗剤)をお試してください。 ・消臭、抗菌効果が記載されている洗剤、柔軟剤をお試してください。 ・酸素系漂白剤を併用してください。粉末タイプ(弱アルカリ性)を推奨します。 ※容器に記載されている注意書きをよくご覧になり、正しく使用してください。 投入量は、表示に従って適量を入れてください。→(P.20)
	運転設定で改善が見込めるのは下記の通りです。 ・ニオイ、黒ずみが気になる場合： すすぎ回数を増やす、もしくは「注水すすぎ」を設定してください。→(P.36) ・ニオイ、黄ばみが気になる場合： 洗い時間を長く設定してください。→(P.36)
	使いかたで改善が見込めるのは下記の通りです。 ・洗剤は洗剤投入口、柔軟剤は柔軟剤投入口に適量を入れてください。→(P.22) 投入する場所が違ったり、適量を入れなかった場合は、ニオイや黒ずみ、黄ばみの原因になります。 ・ぬれた洗濯物を洗濯・脱水槽内に入れたままにせず、早めに取り出してください。 ニオイの原因になります。 ・ニオイや黒ずみ、黄ばみが気になる場合は、洗剤や漂白剤に記載のつけおき方法をお試してください。

もしものとき

給水ホース内の水抜きをするとき(引っ越しまたは凍結のおそれがあるとき)

給水ホース内の水を抜く	1	1 排水ホースが排水口に差し込まれていることを確認する 2 水栓(蛇口)を閉める 3 電源を入れる
	2	コース を押し、「槽洗浄」を選ぶ すぐに給水動作が始まるためです。
	3	スタートボタンを押し、約1分間運転する 給水ホース内の残水が洗濯・脱水槽に入ります。
	4	1 運転を一時停止する 2 電源を切る
	5	給水ホースを外し、下に向ける 残水が垂れる場合があるため、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか、ぞうきんなどで水を受けてください。
洗濯・脱水槽の水を抜く	6	電源を入れる
	7	脱水 を押し、脱水「3分」を設定して運転する→(P.37) 洗濯・脱水槽と排水ホース内の残水が排水されます。



※寒冷地での使用など凍結のおそれのある場合は、本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

もしも凍結したとき

1	給水ホースを外し、約40℃のぬるま湯につける
2	約40℃のぬるま湯を、洗濯・脱水槽に約5L入れ、約10分間放置する
3	1 給水ホースをつなぐ 2 水栓(蛇口)を開ける 3 電源を入れる
4	スタートボタンを押し、放置する(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水を始めます。(20分程度)
5	1 電源を切る 2 次の点を確認する 電源を入れ、「脱水」を押し、脱水「1分」→(P.37)を設定してスタートし、排水するか確認してください。 ※確認できない場合は、1～5を始めからやり直してください。

別売り部品







日立の家電品取扱店でお求めください。

毛布洗いネット (MO-F40) 	洗濯槽クリーナー (SK-1500) (防食剤配合塩素系漂白剤/1500mL) (部品番号 SK-1500-001) 
糸くずフィルター (1個) (部品番号 NET-KR706-001) 	

設置条件によっては、別売り部品が必要となる場合があります。

希望小売価格はホームページでご確認ください。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/supply/>



ワンタッチつぎて (部品番号 NW-8EX 043) 	設置台 (UP-D3) 
洗濯機用トレイ (YT-4) (幅640×奥行640×高さ83mm) (部品番号 YT-4 001) 	直下排水 L 形パイプ (HO-P5) 
洗濯機用防水パン (TP-780) (幅780×奥行640×高さ63mm) 工事が必要です。 	延長用排水ホース (約80cm) (部品番号 KW-50K1 023) 

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体

型 式	NW-R706		
電 源	100V、50/60Hz共用	定格消費電力	410/470W (50/60Hz)
標準洗濯容量	7.0kg	洗 濯 方 式	うず巻式
標準脱水容量	(乾燥状態での布質量)	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa {0.3～8kgf/cm ² }
標 準 水 量	55L (標準コース)	外 形 寸 法	幅560mm×奥行563mm×高さ890mm
標準使用水量	110L (標準コース)	質 量	約32kg



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリブロモビフェニル）・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル））の含有率がJIS C 0950：2021による基準値以下であることを示しています。（規定の除外項目を除く）

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

アフターサービスなど

保証とアフターサービス (よくお読みください)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】 (本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】	7年
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

(設計上の標準使用期間とは)

- ・ 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件

日本産業規格 JIS C9921-4による

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz-60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65%	
負荷条件	負荷	標準容量	取扱説明書の表示による
	コース	標準コース	
	給水圧力	0.03～0.8MPa	
	給湯・給水温度	20℃±15℃	
使用時間 及び回数	1日の平均使用回数	1.5回	
	1回の使用時間	標準コースの時間	
	1年間の使用日数	365日	
	1年間の使用回数	1.5回×365日＝547.5回／年	
注記：温度20℃、湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。			

(経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

長期使用製品安全表示制度 窓口(製品情報や使いかたに関するご相談窓口)	
TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111(有料)	
■受付時間 9:00～17:30(月～金) (土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)	
《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。	

保証書（裏表紙）

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.58)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

●車両、船舶に搭載して使用された場合。

●理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検



長年ご使用の洗濯機の点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)
- こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気をを感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- 運転が途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- そのほかの異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。

ご使用
中 止

このような症状の
ときは、故障や事
故防止のため、電
源を切り、コンセ
ントから電源プラ
グを抜いて販売店
に点検・修理をご
相談ください。

保証とアフターサービス つづき

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのとき」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」など各種情報をご覧いただけます。「日立家電品サポートページ」はこちら



※下記の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問い合わせ方法を準備しております。詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111 (有料)
FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間：9:00～17:30 (月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。
24時間、修理のご依頼ができる
「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理Web 検索

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68 (有料)
FAX 0570-2006-57 (有料)

■受付時間：9:00～18:00 (月～土)
9:00～17:00 (日、祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えておかけ直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■My家電への製品登録

① コードを読み取る



登録は
こちら

② 画面の案内に従って 家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式
や製造番号が必要です。
製品本体の銘板をご確認
ください。

コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■日立家電メンバーズクラブのパスワード変更手順

① 上記のコードを読み取る

② 「メニュー」を開いて「パスワードの再設定」からパスワードを変更する

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

webにてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で

商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合があります。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいて
ください。サービスを依頼さ
れるとき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証書

修理を依頼される時は(出張修理)

「お困りのとき」→(P.48～53)に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

- 1.型式：製品本体の銘板を確認してください
- 2.故障の状況：できるだけ詳しく

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修性能部品の保有期間

日立全自動電気洗濯機の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立全自動電気洗濯機 保証書 出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年
※お客様	お名前 様 ご住所 〒 電話
※販売店	住所・店名 電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。
記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」→(P.58)にご連絡ください。
- (ハ)この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にできない場合には、「修理に関するご相談窓口」→(P.58)にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 日立全自動電気洗濯機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」→(P.58)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

お問い合わせ先：「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68

詳しくは「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。