

LX-D400

カラーラベルプリンター

プリンタードライバー インストールガイド

はじめに	2
プリンタードライバーをインストールする	3
USB 接続の場合	3
有線 LAN 接続の場合	9
本プリンターをオフライン環境のパソコンと接続して お使いになる場合	17
ユーザズガイドをインストールする	17
ヘルプの参照先を設定する	20

はじめに

■ 商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Server は、マイクロソフト グループの企業の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名および名称（サービス名称、ブランド名称などすべて含む）は各社の登録商標または商標です。

■ 記載について

- 本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更される場合があります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 本書では、Windows 11 を使用する環境を例に記載しています。プリンタードライバーのバージョンアップによって、画面が変更される場合があります。

■ 動作環境

プリンタードライバーは、次の環境でご利用になれます。

- オペレーティングシステム（OS）

Windows 11

Windows Server 2025

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

- パソコン本体

上記オペレーティングシステムが動作するパソコン

- ハードディスクの空き容量

インストール時に必要なハードディスクの空き容量（一時的に使用する領域も含む）

プリンタードライバー：50 MB 以上

マニュアル：15MB 以上

プリンタードライバーをインストールする

プリンターをパソコンと接続するには、USB 接続とネットワーク接続の 2 種類があります。ご使用の環境にあわせて選択してください。

➡ USB 接続の場合 (P.3)

➡ 有線 LAN 接続の場合 (P.9)

メモ

- ・本製品には、USB ケーブル (A-B タイプ) や LAN ケーブルは同梱されていません。市販のケーブルをご用意ください。

USB 接続の場合

重要

- ・最新版のプリンタードライバーはキヤノンホームページ (canon.jp/download) からダウンロードできます。
プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はおお客様のご負担となります。
- ・パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。
- ・パソコンに指示が表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。

1 電源キーを 1 秒以上押し続け、プリンターの電源を切る

タッチスクリーンに「終了処理中」と表示され、電源が切れます。


重要

- ・ここではまだ USB ケーブルでパソコンとプリンターを接続しないでください。

2 付属の CD-ROM をドライブにセットする

- ・ [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたとき：
 1. [はい] をクリックします。
- ・ Windows エクスプローラーが表示されるとき：
 1. [autoplay.exe の実行] をクリックします。
 2. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。
- ・ 何も表示されないとき：
 1. CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
 2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。
 3. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

3 プリンタードライバーの表示に使用する言語を選び、[OK] をクリックする

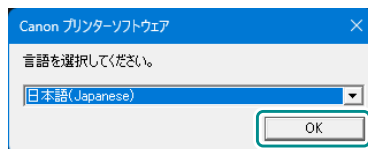


4 [プリンタードライバーをインストールする] をクリックする



5 プリンターの機種を選ぶ

[LX-D400] を選択し、[OK] をクリックします。



6 [同意する] を選び、[次へ] をクリックする

使用許諾契約書をよく確認してください。



7 [次へ] をクリックする


注意事項を確認してください。




8 [USB 接続、又は、既存のポートで利用する] を選び、[次へ] をクリックする




9 プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力する

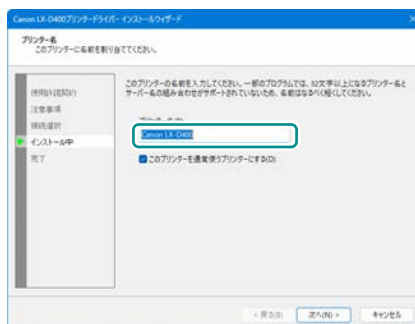

10 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする] のチェックマークを外して、[次へ] をクリックする

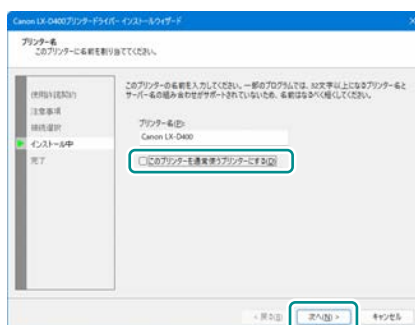


11 「"CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックマークを入れて、[インストール] をクリックする

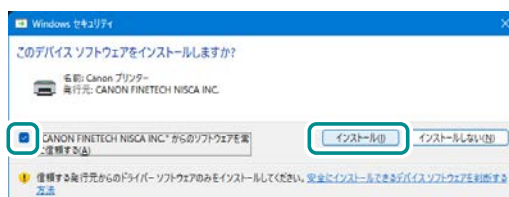

12 「接続方法の確認」画面が表示されたら、パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を入れる

プリンターが認識されると、プリンタードライバのインストールを開始します。

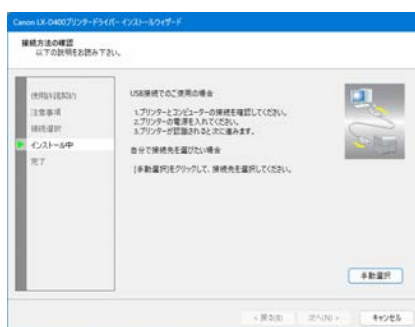


重要

- USB ケーブルは、パソコンやプリンターの電源がオンでも抜き差しすることができますが、次の場合は USB ケーブルを抜き差ししないでください。
 - パソコンの起動中（デスクトップ画面が表示されるまでの間）
 - プリンターの印刷中
 - プリンタードライバのインストール中
- パソコンやプリンターの電源がオンの時に USB ケーブルを外す場合は、パソコン側（USB ハブ側）のコネクタを抜くようにしてください。また、USB ケーブルを差しなおす場合は、5 秒以上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと、正しく動作しない場合があります。


メモ

- USB 接続でお使いになるパソコンがネットワーク環境にある場合、プリンターの認識に時間がかかる場合があります。
- 接続先のポートを選んでインストールする場合は、[手動選択] をクリックし、ポートを選択してください。選択した接続先のポートは、プリンタードライバのインストール完了後に選びなおすことができます。

13 必要に応じて以下を設定します。

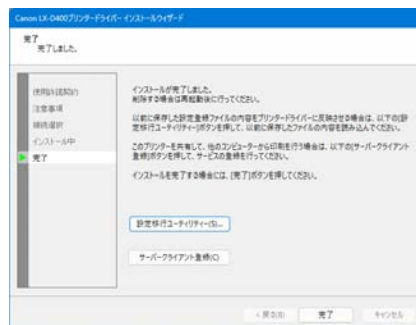

- サーバーとしてお使いになるパソコンにインストールしたとき
[サーバークライアント登録] をクリックします。
- プリンタードライバーの設定情報をインポートするとき
[設定移行ユーティリティ] をクリックします。

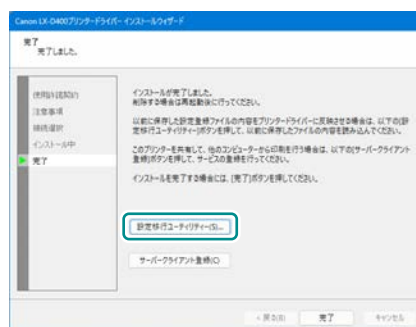


設定移行ユーティリティを使うと、LX-D5500 プリンタードライバーまたは LX-D400 プリンタードライバーの設定情報をインポート/エクスポートすることができます。詳しくは、「設定情報をインポート/エクスポートする」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

14 「完了」をクリックする



「完了」をクリックすると、パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。

15 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を取り出して、「はい」をクリックする

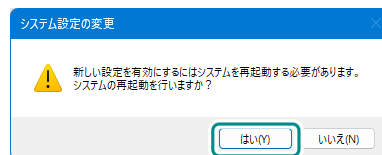

パソコンの再起動が自動的に開始されます。

メモ

- ・「いいえ」を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ずパソコンを再起動してください。

以上で、プリンタードライバーのインストールは完了です。

有線 LAN 接続の場合

✓ 重要

- 最新版のプリンタードライバーはキヤノンホームページ（canon.jp/download）からダウンロードできます。
- プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。
- パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。
- 社内 LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- Windows Server で、サーバー機能として DNS サーバー機能を追加してお使いの場合、DNS サーバーのサービスの状態が「実行中」になってからインストールを行ってください。
- プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターのネットワーク接続設定を行ってください。詳しくは、ユーザーズガイドを参照してください。

📖 メモ


- 本製品にはルーターやハブなどのネットワーク機器や LAN ケーブルは付属していません。

1 プリンターの電源を入れる

2 付属の CD-ROM をドライブにセットする

- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたとき：
 1. [はい] をクリックします。
- Windows エクスプローラーが表示されるとき：
 1. [autoplay.exe の実行] をクリックします。
 2. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。
- 何も表示されないとき：
 1. CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
 2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。
 3. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

3 プリンタードライバーの表示に使用する言語を選び、[OK] をクリックする




4 「プリンタードライバーをインストールする」をクリックする



5 プリンターの機種を選ぶ

[LX-D400] を選択し、[OK] をクリックする




6 「同意する」を選び、「次へ」をクリックする

使用許諾契約書をよく確認してください。



7 「次へ」をクリックする


注意事項を確認してください。

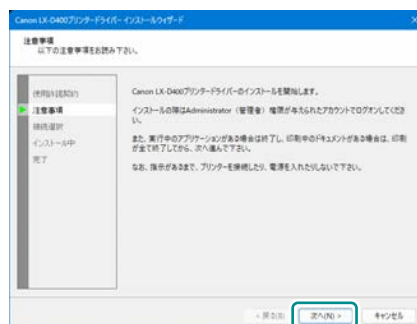

8 「ネットワーク接続で利用する」を選び、「次へ」をクリックする




9 「次へ」をクリックする

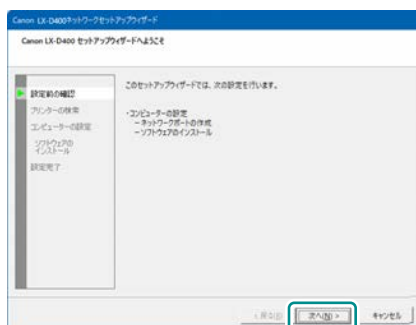

10 「次へ」をクリックする

セキュリティソフトウェアについて、画面に記載されていることを確認してください。

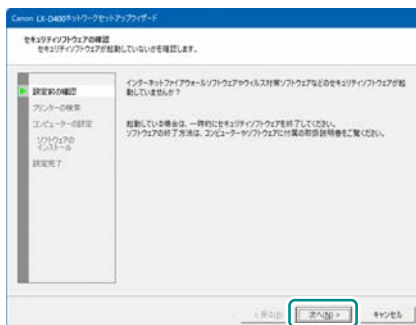


11 プリンターとルーターなどのネットワーク機器を LAN ケーブルで接続する




- ・プリンターのネットワーク接続手順の詳細については、ユーザズガイドを参照してください。

12 [次へ] をクリックする

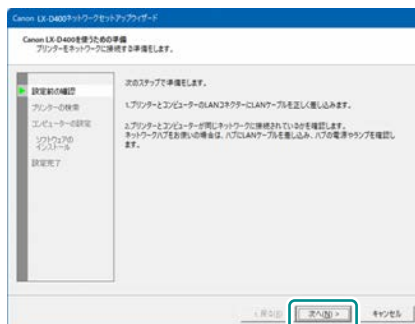

13 本プリンターが表示されたら、[次へ] をクリックする

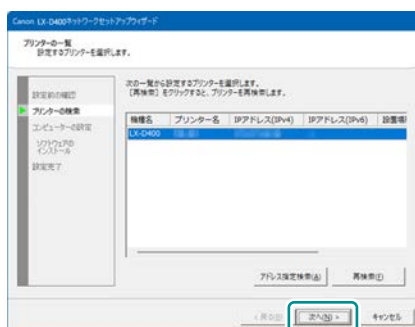

🟢 重要

- ・ プリンターを検索しても何も表示されないときは、[再検索] をクリックしてください。それでも表示されないときは、ネットワーク環境に問題がある場合がありますので、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

次のような理由が考えられます。

- 本プリンターとパソコンが別のネットワーク上に設置されているため、パソコンから検索できない状態にあります。
- ネットワークの運用上、決められた IP アドレスが設定されていないと、ネットワークに接続できない場合があります。


これらが原因の場合は、本プリンターとパソコンを同一ネットワーク上で接続して IP アドレスを設定してください。設定したあとは、再度 [再検索] をクリックしてください。

- ・ Windows Server OS で、サーバー機能として DNS サーバー機能を追加していて、プリンターを検索しても何も表示されない場合は、以下の手順でインストールをやり直してください。
 1. パソコンまたは DNS サーバーのサービスを再起動する
 2. DNS サーバーのサービスの状態が「実行中」になったことを確認する
 3. 手順 1 からインストールをやり直す

📌 重要

- IP アドレスを指定して検索するときは

1. [アドレス検索指定]をクリックします。
2. [アドレスを指定して検索する]を選択し、IP アドレス（IPv4 または IPv6）を入力します。

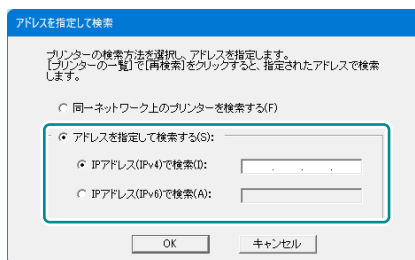

3. [OK]をクリックすると、検索が始まります。


- プリンターの IP アドレスを確認したい場合は、タッチスクリーンで （メニュー）→ [ネットワーク設定] → [ネットワーク情報] の順に操作してください。

📖 メモ

- ネットワーク環境にあるパソコンをご使用の場合は、プリンターの認識に時間がかかることがあります。

14 ポートの作成方法を選び、[次へ]をクリックする


DHCP サーバーを使用している場合は、[プリンター名で登録]を選んでください。

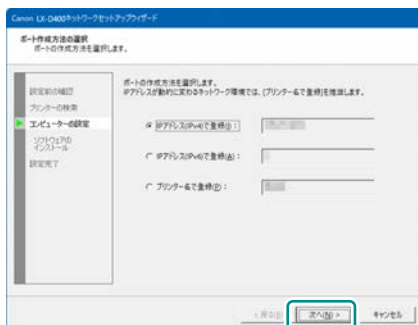


📖 メモ

- プリンター名は本体のタッチパネルで確認することができます。タッチパネルで [ホーム画面] → （メニュー）→ [ネットワーク設定] → [デバイス情報設定] の順に選んでください。

15 プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力する

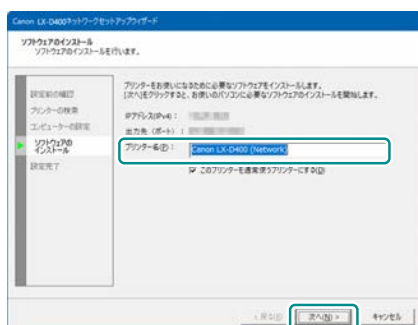


16



19 必要に応じて以下を設定します。



- ・サーバーとしてお使いになるパソコンにインストールしたとき
[サーバークライアント登録] をクリックします。
- ・プリンタードライバーの設定情報（お気に入り、ユーザー用紙サイズ）をインポートするとき
[設定移行ユーティリティ] をクリックします。

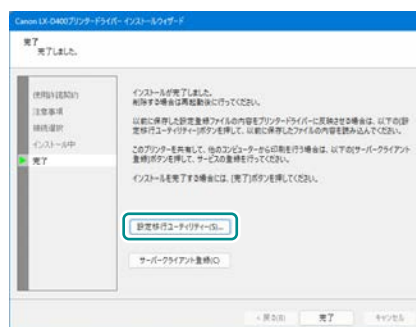

設定移行ユーティリティを使うと、LX-D5500 プリンタードライバーまたは LX-D400 プリンタードライバーの設定情報をインポート/エクスポートすることができます。

詳しくは、「設定情報をインポート/エクスポートする」（ユーザーズガイド）をご覧ください。

20 [完了] をクリックする




パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。

21 パソコンから CD-ROM を取り出す

22 [はい] をクリックする

パソコンの再起動が開始されます。

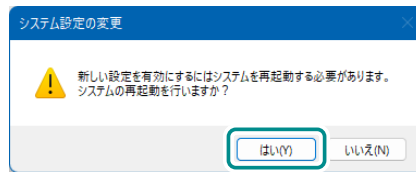

メモ

- ・ [いいえ] を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ずパソコンを再起動してください。

以上で、プリンタードライバのインストールは完了です。

本プリンターをオフライン環境のパソコンと接続してお使いになる場合

本プリンターをオフライン環境のパソコンに接続してお使いになる場合、ユーザーズガイドをパソコンにあらかじめインストールしておくことをおすすめします。このユーザーズガイドはヘルプの参照先としても使用します。

以下の手順で、ユーザーズガイドのインストールとヘルプの参照先の設定を行ってください。

ユーザーズガイドをインストールする


🟢 重要

- ・パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。


1 付属の CD-ROM をドライブにセットする

- ・ [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたとき :
 1. [はい] をクリックします。
- ・ Windows エクスプローラーが表示されるとき :
 1. [autoplay.exe の実行] をクリックします。
 2. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。
- ・ 何も表示されないとき :
 1. CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
 2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。
 3. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

2 プリンタードライバーの表示に使用する言語を選び、[OK] をクリックする

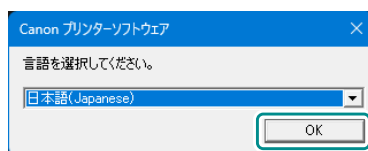


3 [ユーザーズガイドをインストールする] をクリックする

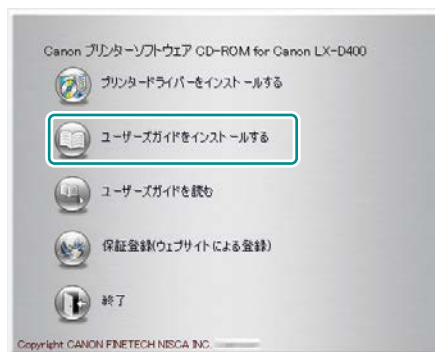


4 プリンターの機種を選ぶ


[Canon LX-D400] を選択し、[OK] をクリックします。

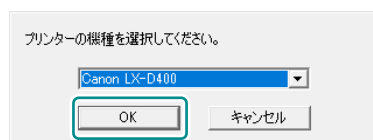


5 [はい] をクリックする



6 ユーザーズガイドを開くショートカットアイコンを作る場合は、[はい] をクリックする



7 [OK] をクリックします。




以上で、ユーザーズガイドのインストールは完了です。

メモ


- インストールしたユーザーズガイドは、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックするとご覧いただけます。
- ショートカットアイコンを作成しなかった場合は、次の手順で表示することができます。
[スタート] → [すべて] → [Canon LX-D400] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。
- CD-ROM からユーザーズガイドをご覧になる場合は、次のように操作してください。
 1. 付属の CD をドライブにセットする
 2. プリンタードライバーの表示に使用する言語を選ぶ
 3. [ユーザーズガイドを読む] をクリックする
 4. [Canon LX-D400] を選択し、[OK] をクリックする
ユーザーズガイドが保存されているフォルダーが表示されます。

ヘルプの参照先を設定する


- 1 [スタート] → [設定] → [Bluetooth とデバイス]（または [デバイス]）→ [プリンターとスキャナー] を選ぶ
- 2 本プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ]（または [管理] → [プリンターのプロパティ]）を選ぶ
- 3 [ユーティリティー] タブをクリックする

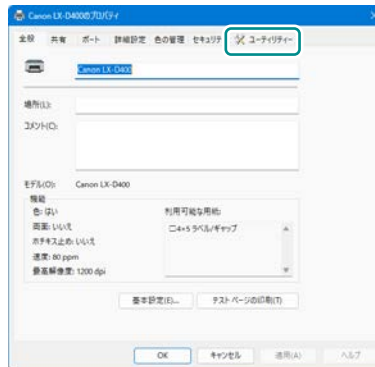

- #### 4 [ヘルプ設定]をクリックする

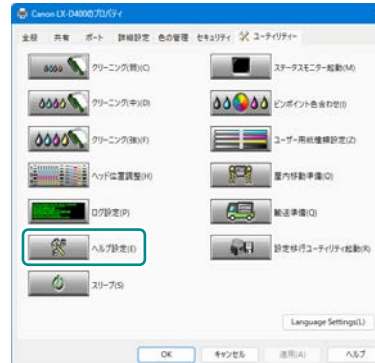

5 [ヘルプに使用するファイルを指定する]を選び、[参照]をクリックする

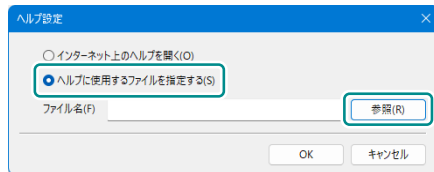

6 インストールしたユーザズガイドの保存場所と[ファイル名]を指定する

以下の保存場所とファイル名を指定します。

保存場所	C:¥Program Files (x86)¥Canon Finetech Nisca¥Canon LX-D400¥Manual¥ja-JP
ファイル名	LD400UG_ja-JP.PDF

メモ

- 最新版のユーザズガイドはキヤノンのウェブサイト（canon.jp/support/manual）からダウンロードできます。（通信料はお客様のご負担になります。）
- ダウンロードしたユーザズガイドを参照先に設定する場合は、そのファイルの保存場所とファイル名を指定します。

7 [OK]をクリックする

以上で、ヘルプの参照先の設定は完了です。