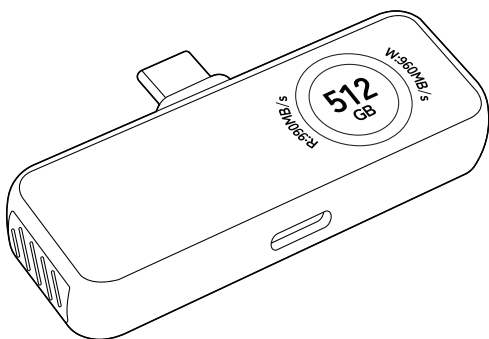


スマートフォン用 USB Type-C SSD

取扱説明書
ver.1.0


この度は、スマートフォン用USB Type-C SSD「**600-IPCFAN**シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①Type-C SSD……1台 ③iPhone用接続ケーブル(M)…1本
- ②iPhone用接続ケーブル(S)……1本

※欠品や破損があった場合は、**品番**(600-IPCFAN1TBなど)と上記の**番号**(①～③)と**名称**(iPhone用接続ケーブル(S)など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.iPhone・iPadでの使用方法	P.4
3.Androidでの使用方法	P.5
4.Windowsでの使用方法	P.6
5.Macでの使用方法	P.8
6.スマートフォンの充電方法	P.9
7.対応機種・対応OS	P.10
8.仕様	P.10
9.安全にお使いいただくためのご注意	P.11
(必ずお守りください)	
10.保証規定	P.13

1.各部の名称とはたらき


①Type-C SSD

〈パネル〉

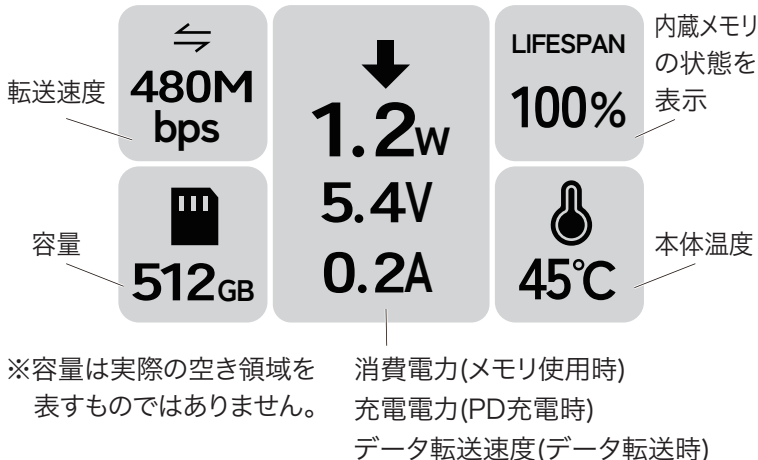

Type-Cコネクタ(オス)

端末と接続するために使用します。

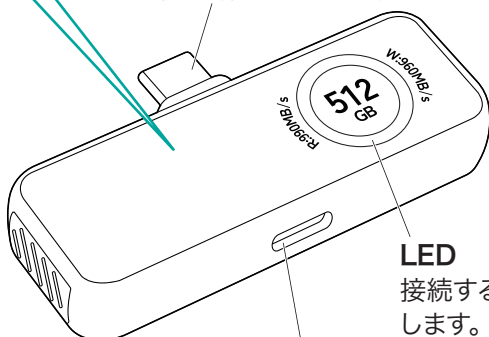

LED

接続するとLEDが点灯します。

Type-Cコネクタ(メス)

給電する際に使用します。

〈ファン〉


接続するとファンが回転しはじめます。
内部温度によって回転数が変わります。

内部温度	ファンの回転速度
約45°C	3500RPM
約50°C	4500RPM
約60°C	6000RPM
約70°C	6500RPM
約80°C	7500RPM

1.各部の名称とはたらき(つづき)


②iPhone用接続ケーブル(S)

メモリを背面取付けできるようにするアタッチメントです。



iPhone15・16・
iPhone15Pro・16Proに
最適な長さです。

③iPhone用接続ケーブル(M)



iPhone15 Plus・16 Plus・
iPhone15 ProMax・
16 ProMaxに
最適な長さです。

2.iPhone・iPadでの使用方法


接続方法

iPhone・iPad

■iPhoneのコネクタに直接Type-C SSDを取付ける場合

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- 1 端末を起動してください。
- 2 コネクタをiPhone・iPadのUSB Type-Cポートに接続してください。

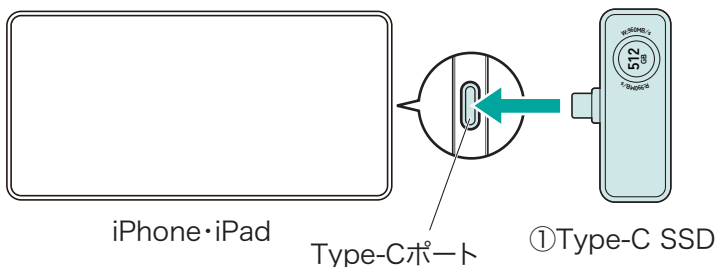


- 3 自動的にインストールが行われます。


2.iPhone・iPadでの使用方法(つづき)

■iPhoneの背面にType-C SSDを取り付ける場合

- 1** iPhoneのType-Cポートに、
付属のiPhone用接続ケーブルを
挿入します。

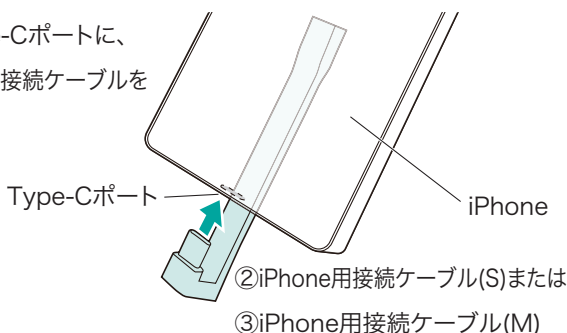

- 2** iPhone用接続ケーブルにType-C SSDを挿入します。
※Magsafeで背面にくっきます。

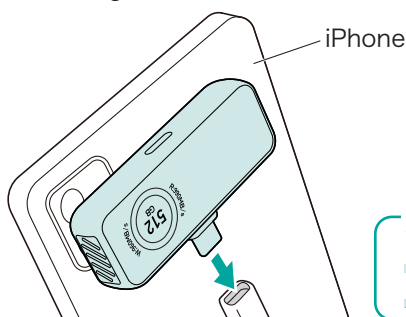

iPhoneシリーズでの詳しい
使用法はこちらから！

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/iphone15_usb_type-c/index.html

Apple Pro Resの撮影について

本製品はiPhoneでPro Res(Pro Res Codec)の動画を撮影しながら、外部ストレージとして直接記録することができます。

3.Androidでの使用方法


接続方法

Android

■Androidのコネクタに直接Type-C SSDを取付ける場合

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- 1** 端末を起動してください。
- 2** コネクタをAndroidのUSB Type-Cポートに接続してください。

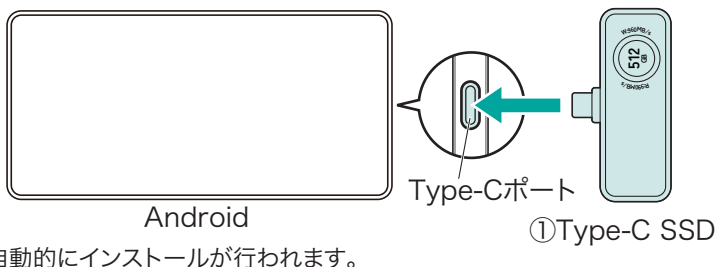

- 3** 自動的にインストールが行われます。

もくじに戻る


4.Windowsでの使用方法

接続方法

Windows

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- 2 Type-Cコネクタ(オス)をパソコンのUSB Type-Cポートに接続してください。

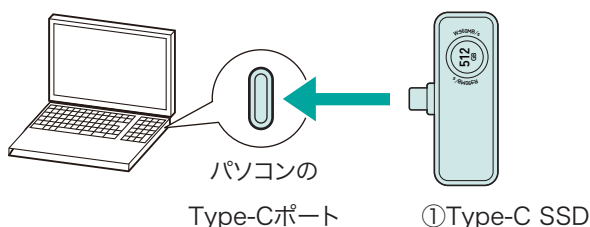

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。

ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- 3 自動的にインストールが行われます。

■Windows 11・10でリムーバブルディスクを表示させるには

- 1 エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
 - 2 左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
 - 3 PCが開き、「600-IPCFAN」が表示されます。
- ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



4.Windowsでの使用方法(つづき)

取外し方法

Windows

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。



ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- 1 タスクトレイにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。



タスクトレイにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。



アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

2

画面の指示に従って本製品を取外してください。

※画面は、使用機器・OSによって若干異なります。


5.Macでの使用方法

接続方法

Mac

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- 2 Type-Cコネクタ(オス)をパソコンのUSB Type-Cポートに接続してください。

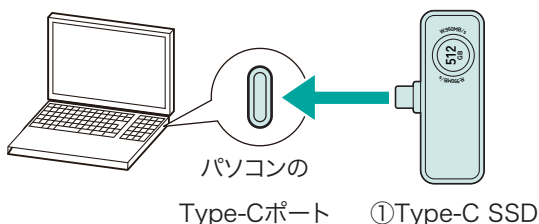

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。

ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- 3 これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

Finderを起動し、デバイスから「600-IPCFAN」をクリックしてください。



取外し方法

Mac

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取外してください。

■パソコンの電源が入っている場合


Finderを起動し、デバイスから「600-IPCFAN」の横の矢印をクリックしてください。本製品をUSBポートから取外してください。



6.スマートフォンの充電方法

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD (Power Delivery)に対応しています。

このポートにPD対応のアダプタを接続することによってスマートフォンを充電することができます。

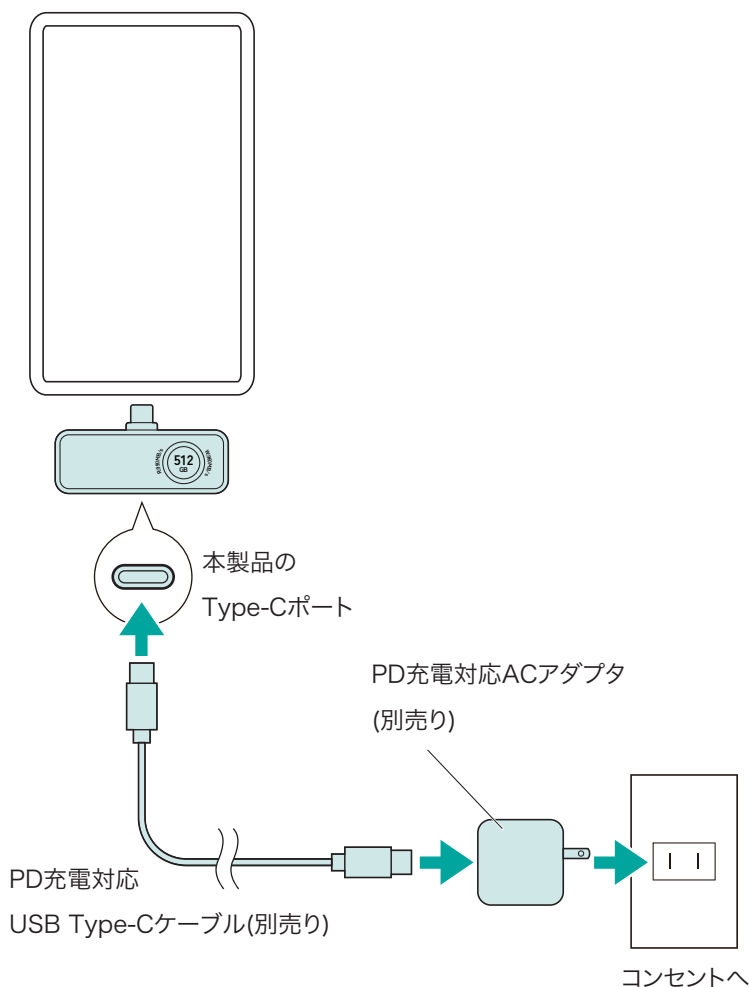

スマートフォン専用のため、最大出力を18Wに設定しています。
パソコンへの充電には対応していません。

7.対応機種・対応OS

対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- ChromeOS搭載パソコン
- Androidスマートフォン・タブレット
- iPad
- iPhone

※Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。

※USB 10Gbps機器として使用するためにはUSB 10Gbps対応の
ホストアダプタかUSB 10Gbps対応のポートを搭載した機種が必要です。

※USB 10Gbps非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

※全ての機能を保証するものではありません。

対応OS

- Windows 11・10
- macOS 15・14・13・12・11
- Chrome OS
- Android 14・15
- iPadOS 17・18
- iOS 17・18

8.仕様

対 応 規 格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2 / USB3.1 Gen2)準拠
コ ネ ク タ	USB Type-Cコネクタ(オス) USB Type-Cコネクタ(メス)(PD充電専用 100W対応) ※最大出力18W
入 力 電 圧	DC5V
最大読込速度	990MB/s
最大書込速度	960MB/s
ケ ー ブ ル 長	iPhone用接続ケーブル(S) / 約6cm iPhone用接続ケーブル(M) / 約7cm
サイズ・重量 (本体のみ)	約W60×D21×H10mm・約22g

9.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈飲み込んだりする危険性があります〉

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常的生活環境とは大きく異なる場所
 - (6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、弊社は一切責任を負いません。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

9.安全にお使いいただくためのご注意(つづき)

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は国内仕様であり、海外での保守およびサポートは行っていません。

■お手入れについて

- (1)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (2)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

10.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AI/KiDa