

brother

DX
ROLLS


P-touch

ピータッチ

PC 宛名ラベルプリンタ

QL-550

QL-550 Mac対応 追加説明書

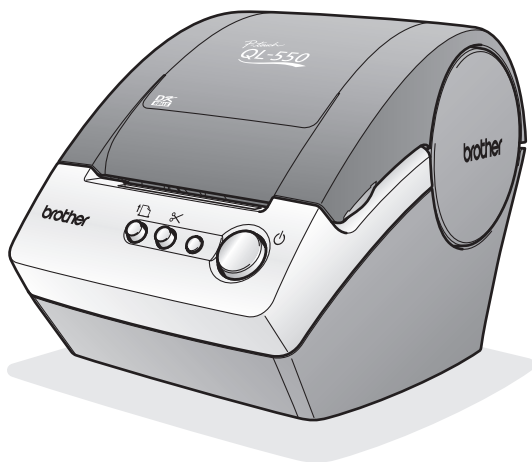

ご使用になる前に必ず本書をお読みください。

本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって読むことができるようにしてください。
アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL : 0120 - 590 - 383 FAX : (052)819 - 5904

受付時間 : 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

※日・祝祭日および当社休日を除く

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

はじめに

P-touch（ピータッチ）QL-550 に、格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、ご愛顧いただいております QL-550（以下、「本機」）が、Macintosh® に対応致しました。ダウンロードしていただいたソフトウェアを Macintosh® にインストールすることにより、本機と Macintosh® を接続してラベルを作成することができます。

本書は、Macintosh® でラベルを作るために必要なソフトウェアのインストール方法、簡単な使用方法などについて説明します。

■ マニュアルについて

- ・ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
- ・なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- ・本書の内容は万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書にある以下の記号は、重要度によって追加情報を表示するために使用しています。



この記号は、従っていただく情報や手順を表しています。
もしも、従っていただけない場合は、故障やケガ、誤動作の原因となる場合があります。



この記号は、本機をよりよく知っていただくため、また機能的に使っていただくための情報や手順を表しています。

■ 本機について

- ・この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■ 商標について

Apple, Macintosh, TrueType は、米国 apple 社の商標です。

その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。
随時更新しておりますのでご利用ください。

<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやファームウェア情報、また各種キャンペーン情報など、いち早くメールにてお知らせいたします。

https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user_regist/

もくじ

はじめに	P.2
■ マニュアルについて	P.2
■ 本機について	P.2
■ 商標について	P.2
もくじ	P.3
各ソフトウェアの紹介	P.4
インストール前に確認する	P.5
■ 動作環境	P.5
■ インストールするときの注意	P.5
ソフトウェアをインストールする	P.6
■ 「P-touch Editor」をインストールする	P.6
■ 「プリンタドライバ」をインストールする	P.8
■ プリンタを選択する	P.11
簡単なラベルを作る	P.13
■ P-touch Editor を使ってラベルを作る	P.13
■ CD-ROM マニュアルの使い方	P.16
他の種類のラベルを作る	P.18

各ソフトウェアの紹介

本機を Macintosh® に接続して使用するには、プログラム（ソフトウェア、ドライバ）をインストールする必要があります。

付属の CD-ROM には、次のソフトウェアおよびプリンタドライバなどが収録されています。

P-touch Editor 3.2

いろいろなデザインのラベルが作成できる高機能な編集ソフトウェアです。

英語フォント（13 書体）

Atlanta など、英語用のフォントです。

日本語フォント（9 書体）

和桜明朝など、和文用フォントです。

テンプレート

ラベルの定型レイアウト集です。P-touch Editor 3.2 で利用するコンテンツです

クリップアート

ラベルに配置できるマークなどのイラスト集です。P-touch Editor 3.2 で利用するコンテンツです

プリンタドライバ

本機をプリンタとして使用するためのプログラムです。本機と Macintosh® を接続して使用するときは、このプリンタドライバをインストールする必要があります。

インストール前に確認する

■ 動作環境

事前に、インストール可能な Macintosh® の動作環境をご確認ください。

項目	詳細
OS	Mac OS® X 10.1 ~ 10.4.8 (PowerPC) Mac OS® X 10.4.4 ~ 10.4.8 (Intel)
インターフェイス	USB ポート (USB1.1 以降対応)
ハードディスク※1	100MB 以上の空き容量
メモリ	64MB 以上搭載
モニタ	256 色以上
その他	CD-ROM ドライブ

※1 ハードディスクの空き容量は、ソフトウェアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。

■ インストールするときの注意

- ・ソフトウェアをインストールするまでは、Macintosh® に USB ケーブルを接続しないでください。
もし、USB ケーブルを先に接続していた場合は、USB ケーブルを抜いてください。
- ・インストールする場合は、「管理者」権限を持つユーザでログインしてください。

ソフトウェアをインストールする

インストール手順は、使用する Macintosh® の OS によって異なります。

ここでは、Mac OS® 10.3.9 の場合を例に説明します。

■「P-touch Editor」をインストールする

P-touch Editor 3.2、英語フォント（13 書体）、日本語フォント（9 書体）、テンプレート、クリップアートをまとめてインストールする方法について説明します。

- ❗ プリンタドライバのインストールが終わって再起動してから、本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。もし、すでに本機が接続されている場合は、Macintosh® から USB ケーブルを抜いてください。
- インストールをするときは、「管理者」権限を持つユーザ名でログインしてください。
- Mac OS® X 10.1 の場合、P-touch Editor のインストーラの動作が遅くなることがあります。インストールまたはアンインストールするときは、メニューバーの入力メニューで日本語入力プログラム以外（U.S. など）を選択してください。キーボードの command キーを押しながらスペースキーを押して切り替えることもできます。

1 Macintosh® を起動し、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入します。

[QL-series] の CD-ROM アイコンが表示されます。



画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

2 [QL-series] アイコンをダブルクリックします。

[QL-series] ウィンドウが表示されます。



3 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。

[Mac OS X] ウィンドウが表示されます。



4 [P-touch Editor 3.2 Installer] アイコンをダブルクリックします。

インストーラが起動します。



P-touch Editor 3.2
Installer


5 [OK] をクリックします。

「開始画面」が表示されます。



6 「次へ」をクリックします。

「製品コンポーネントの選択」が表示されます。




7 「機能セット」で「標準」を選択し、「次へ」をクリックします。

「エイリアス・フォルダの選択」が表示されます。




- 「最小」を選択すると、P-touch Editor 3.2 のみがインストールされます。ハードディスクに約 20MB の空き容量が必要です。
- 「カスタム」を選択すると、P-touch Editor 3.2、英語フォント (13 書体)、日本語フォント (9 書体)、テンプレート、クリップアート、プリンタドライバの中からインストールしたいプログラムだけを選択できます。
インストールしないプログラムはクリックして □ にします。
- 全ての項目をインストールした場合のハードディスクの空き容量は、約 100MB 必要です。



8 エイリアスを作成する場所を選択し、「次へ」をクリックします。


「プリインストールの要約」が表示されます。



9 「インストール」をクリックします。


インストールが開始されます。

インストールが完了すると、「インストールが完了しました。」と表示されます。



10 [完了] をクリックします。

インストールが終了します。



11 このあと、「プリンタドライバをインストールする」(下記)に進みます。

■「プリンタドライバ」をインストールする

本機をプリンタとして使用するために必要なプリンタドライバのみをインストールする方法について説明します。

- ① プリンタドライバのインストールが終わって再起動してから、本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。もし、すでに本機が接続されている場合は、Macintosh® から USB ケーブルを抜いてください。

1 Macintosh® を起動し、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入します。

[QL-series] の CD-ROM アイコンが表示されます。

- 💡 画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

2 [QL-series] アイコンをダブルクリックします。

[QL-series] ウィンドウが表示されます。



3 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。

[Mac OS X] ウィンドウが表示されます。



4 [QL-550 Driver.pkg] フォルダをダブルクリックします。


インストーラが起動します。



QL-550 Driver.pkg

5 [続ける] をクリックします。

インストールに必要な動作環境が表示されます。



6 内容を確認し、[続ける] をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。



7 内容を確認し、[続ける] をクリックします。

使用許諾契約についての確認が表示されます。



8 インストールを続ける場合は、[同意します] をクリックします。

「インストール先を選択」が表示されます。



9 インストールするドライブを選択し、[続ける] をクリックします。

「簡易インストール」が表示されます。




Mac OS® X がインストールされているドライブを選択します。




10 [インストール] をクリックします。

「認証」が表示されます。



11 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

インストールの確認が表示されます。



12 インストールを続ける場合は、[インストールを続ける] をクリックします。


インストールが開始されます。

インストールが完了すると、「ソフトウェアが正常にインストールされました」と表示されます。



13 [再起動] をクリックします。

インストールが終了し、Macintosh® が再起動します。



14 再起動したら、本機の USB ポートに USB ケーブル (B タイプ) を差し込みます。




- USB ポート部に貼付されている「注意シール」をはがします。
- USB ケーブルのコネクタ形状と向きを確認の上、本機と Macintosh® を接続してください。

A タイプ



B タイプ



USB ケーブル (B タイプ)

15 Macintosh® の USB ポートに USB ケーブルのもう一方 (A タイプ) を差し込みます。



Macintosh® によって、USB ポートの位置が異なります。詳細は Macintosh® の取扱説明書を参照ください。

17 本機の  を押して電源を入れます。

18 このあと、「プリンタを選択する」(次ページ)に進みます。

■ プリンタを選択する

本機を Macintosh® で使用するプリンタとして選択する方法について説明します。

1 Mac OS X がインストールされているドライブをダブルクリックします。

2 [アプリケーション] (または [Applications]) フォルダをダブルクリックします。

[アプリケーション] (または [Applications]) ウィンドウが表示されます。

3 [ユーティリティ] (または [Utilities]) フォルダをダブルクリックします。

[ユーティリティ] (または [Utilities]) ウィンドウが表示されます。

4 [プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]、[Print Center]) アイコンをダブルクリックします。


- ・使用可能なプリンタがない場合
「使用可能なプリンタがありません。」と表示されます。手順 5 に進みます。
- ・使用可能なプリンタがある場合
プリンタリストにプリンタ名が表示されます。手順 6 に進みます。
- ・すでに本機が登録されている場合
プリンタリストに「QL-550」と表示されます。手順 8 に進みます。

5 [追加] をクリックします。

[プリンタリスト] 画面が表示されます。




6 [追加] (または [プリンタを追加]) をクリックします。




7 「QL-550」を選択し、[追加] をクリックします。

[プリンタリスト] 画面に戻ります。



8 「QL-550」が追加されていることを確認し、[プリンタリスト] 画面を閉じます。

本機がプリンタとして使用できるようになりました。



9 このあと、「簡単なラベルを作る」(→P. 13)に進みます。

簡単なラベルを作る

インストールした P-touch Editor を使って簡単なラベルを作る方法について説明します。

■ P-touch Editor を使ってラベルを作る

 ここでは、P-touch Editor の概要についてのみ説明しています。詳しい使い方は、CD-ROM マニュアルに掲載されています。詳細は、「CD-ROM マニュアルの使い方」(→P.16)を参照してください。


7 P-touch Editor を起動します。

- ① Mac OS® X がインストールされているドライブの [アプリケーション] (または [Applications]) フォルダをダブルクリックします。
[アプリケーション] (または [Applications]) ウィンドウが表示されます。
- ② [P-touch Editor 3.2] フォルダをダブルクリックします。
[P-touch Editor 3.2] ウィンドウが表示されます。
- ③  をダブルクリックします。
P-touch Editor 3.2
編集画面が表示されます。

 エイリアスを作成してある場合は、エイリアスアイコンをダブルクリックします。

編集画面

編集画面は、次の7種類で構成されています。

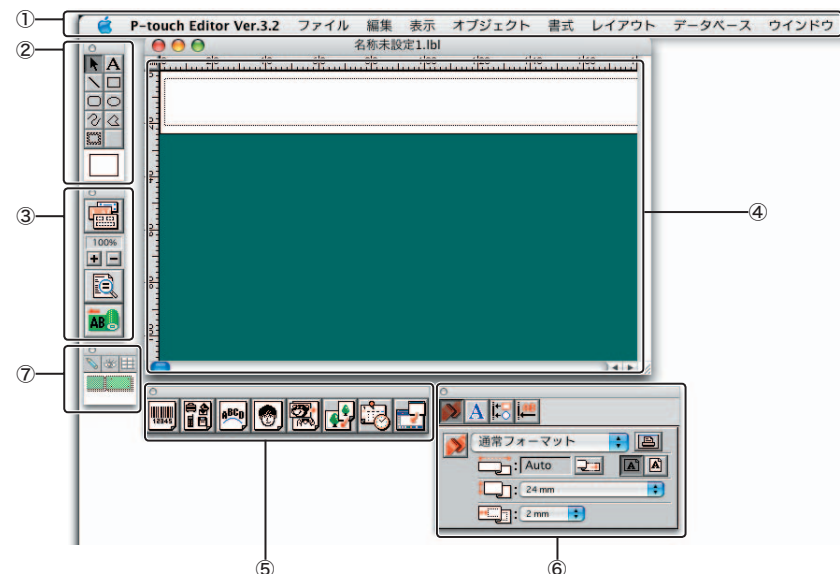

① メニュー

ファイル、編集、表示、オブジェクトなど、機能ごとのメニューに各コマンドが分類されています。

② 描画ツールバー

オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などの機能があります。

③ 標準ツールバー

オートフォーマット、ズーム、印刷プレビュー、印刷のよく使われるコマンドを集めたツールバーです。

④ レイアウトウィンドウ

挿入したオブジェクトを表示、編集する領域です。

⑤ オブジェクトドック

バーコード、クリップアート、アレンジテキスト、モンタージュ、ピクチャーメイキング、図、日付と時刻、データベースフィールドを簡単に挿入できます。

⑥ プロパティドック

ページプロパティ、フォントプロパティ、レイアウトプロパティ、テキストプロパティがあります。プロパティドックの上のボタンをクリックして、表示 / 非表示を切り替えることができます。

⑦ データベースツールバー

データベースを利用するときのツールバーです。



ツールバーやドック、ウィンドウは、[表示] メニューで表示 / 非表示を切り替えることができます。


例

山田 太郎


- 2** ページプロパティボックスにあるラベルの長さを「70mm」、ラベルの幅を「12mm」に設定します。



ページプロパティボックスがプロパティドックに表示されていない場合は、をクリックして表示してください。



レイアウトウィンドウのラベルフォーマットが設定したサイズに変更されます。



- 3** プロパティドックにある  をクリックします。

フォントプロパティボックスが表示されます。

- 4** 「フォント名」を「美杉ゴシック L」、「フォントサイズ」を「24」に設定します。



- 5** 描画ツールバーの  をクリックします。

テキストツールが選択されます。

- 6** レイアウトウィンドウをクリックし、「山田 太郎」と入力します。



- 7** 入力した文字列を中心にドラッグします。



- 8**  をクリックします。

「[プリント]」(または「[印刷]」)ダイアログボックスが表示されます。

- 9** 「[プリント]」(または「[印刷]」)をクリックします。

ラベルが印刷されます。



- [プリント] (または [印刷]) ダイアログボックスで印刷条件を設定して、印刷することもできます。
- ラベルを保存するときは、[ファイル] メニューから [名前を付けて保存] をクリックします。

10 [ファイル] メニューから [終了] をクリックし、P-touch Editor を終了します。

■ CD-ROM マニュアルの使い方

付属の CD-ROM には、P-touch Editor の利用できる機能についての詳しい情報や操作手順をを説明した CD-ROM マニュアルが HTML 形式で収録されています。

CD-ROM マニュアルは、CD-ROM のファイル呼び出して見る方法と、Macintosh にインストールして見る方法の 2 つの見方があります。

1 CD-ROM [QL-series] の [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。

2 [P-touch Editor 3.2] フォルダをダブルクリックします。

3 [マニュアル] フォルダをダブルクリックします。

4 [Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。



Manual Installer



ここで [MAIN.HTM] アイコンをダブルクリックすると、CD-ROM のファイル呼び出して見ることができます。



MAIN.HTM


5 画面に表示される内容に従って、インストールを実行します。

CD-ROM マニュアルがインストールされます。


6 インストールしたドライブの [P-touch Editor 3.2] — [マニュアル] フォルダ内の [MAIN.HTM] アイコンをダブルクリックします。

ブラウザが起動し、CD-ROM マニュアルの「メインメニュー」が表示されます。

7 P-touch Editor CD-ROM マニュアルを操作して、閲覧します。

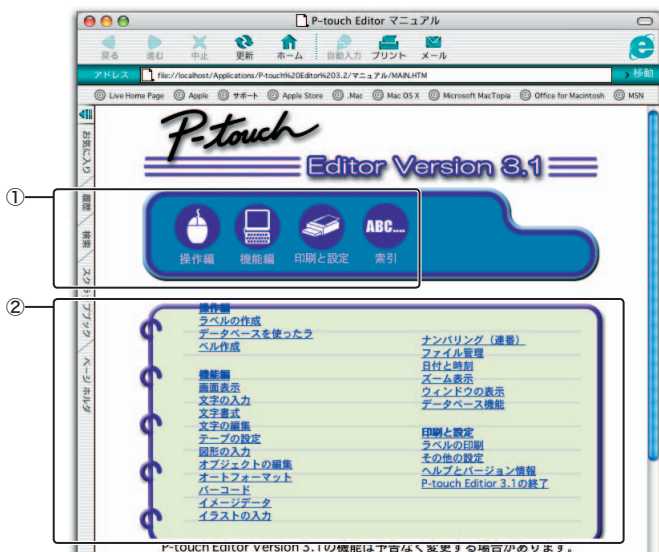


- ① 操作方法を機能別に分類しています。クリックすると説明画面が表示されます。「索引」をクリックすると、キーワードの一覧が表示され、キーワードから項目を検索することができます。
- ② 各メニューの内容を項目別に分類しています。クリックすると説明の画面が表示されます。

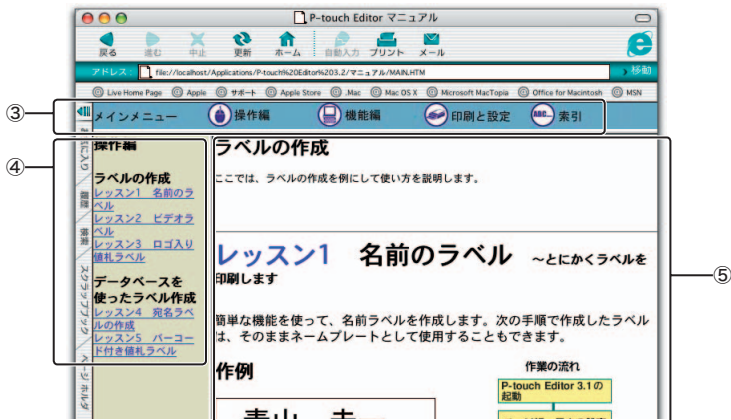

- ③ 操作方法を機能別に分類しています。クリックすると説明が表示されます。「メインメニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。
- ④ 各メニューの項目が表示されます。
- ⑤ 選択した項目の説明が表示されます。

他の種類のラベルを作る

「P-touch Editor CD-ROM マニュアル」の操作編では、次のようなラベルを作成する手順を説明しています。

	例
名前ラベル	
ビデオラベル	
ロゴ入り値札ラベル	
宛名ラベルの作成	
バーコード付き値札ラベル	

ブラザー工業株式会社

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15-1 TEL (052) 824-2511 (代表)

ブラザーコールセンター TEL 0120-590-383

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

2006年12月8日