



# IRIS OHYAMA

## 充電式リチウムイオン電池

### DBL1820

## 取扱説明書

### 対応機種

充電式レシプロソー JRS20、充電式グラス  
トリマー JGT230、充電式ヘッジトリマー  
JHT530、充電式ブロウ JB181、他

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにあり  
がとうございます。

この取扱説明書をよく読んでいただき、正しく  
使用してください。

### 安全上の注意



### 危険

誤った取り扱いをすると、**火災・破裂**により、人が**死亡**また  
は**重傷**を負うおそれが高い、**差し迫った内容**を示しています。



必ず実施

- 必ず対応の機器に取り付け  
て充電する



火気禁止

- 火中に投じない、火気のそ  
ばに置かない
- 液がもれていたり異臭がす  
るときは、直ちに火気から  
遠ざけ、近づけない



分解禁止

- 絶対に分解・加工・変形し  
ない



禁止

- 高温の場所（40℃以上の  
場所、暖房のそば、直射日  
光の当たる場所）に置か  
ない
- 端子に金属物（ヘアピン・  
ネックレスなど）を接触さ  
せない（持ち運ぶとき・リ  
サイクルするときは、端子  
にテープを貼る）
- 幼児の手の届く所に置か  
ない
- 高温になる場所（車内など）  
に放置しない



### 警告

誤った取り扱いをすると、**感電・発熱・破裂・火災**により、  
人が**死亡**または**重傷**を負うおそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- 充電電池を水・海水・飲料・  
洗剤やその他の液体でぬら  
さない
- ぬれた充電電池を充電したり  
使用したりしない



必ず実施

- もれた液が目に入ったとき  
は、きれいな水で洗った後、  
直ちに医師の診察を受ける



禁止

- ハンマーなどでたたいた  
り、落下させたり、踏みつ  
けたり、重いものを載せたり  
しない
- 液もれした充電電池は使用し  
ない



## 注意

誤った取り扱いをすると、発熱や液もれにより、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

- 他の機器に使用しない



必ず実施

- 充電電池の交換は、使用後、充電電池が十分冷えてから行う



必ず実施

- 液もれしたときは、もれた液をよく拭き取ってから、新しい充電電池を入れる
- もれた液が体や衣服についたときは、水でよく洗い流す

## 使用上の注意

- 初めて使用するとき、長期間充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。
- 繰り返し充電すると、使用時間は徐々に短くなります。充電直後でも使用時間が大幅に短くなったら充電電池の寿命です。
- 充電電池の温度が高い状態の場合、充電器に接続しても安全装置により充電されません。充電電池が十分冷えてから充電してください。
- 充電は、室温5～35℃で行ってください。高温で充電すると、充電電池が劣化するおそれがあります。低温で充電すると、十分な充電ができません。
- 充電時間・使用時間は、室温や使用状況により変わります。

## 仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 外形寸法 | 幅75×奥行128×高さ53mm |
| 質量   | 400g             |
| 使用温度 | 0～40℃（充電時：5～35℃） |
| 使用電池 | リチウムイオン二次電池      |
| 電池容量 | 2000mAh          |
| 定格電圧 | DC18V            |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 充電電池のリサイクルについて

不要になったリチウムイオン電池は、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。


※ 一般家庭ごみとして捨てないでください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

## 充電電池残量について

- 充電電池の残量確認ボタンを押すと、充電電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安を示します。

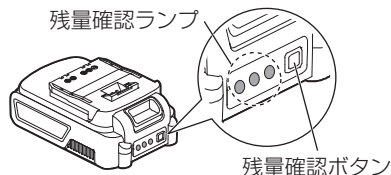

| 残量確認ランプ<br>●点灯 ○消灯 | 充電電池残量              |
|--------------------|---------------------|
| ● ● ●              | 60～100%             |
| ● ● ○              | 20～60%              |
| ● ○ ○              | 20%未満<br>※充電してください。 |

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

# 0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

# 0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料)

## 0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください