


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

内容物

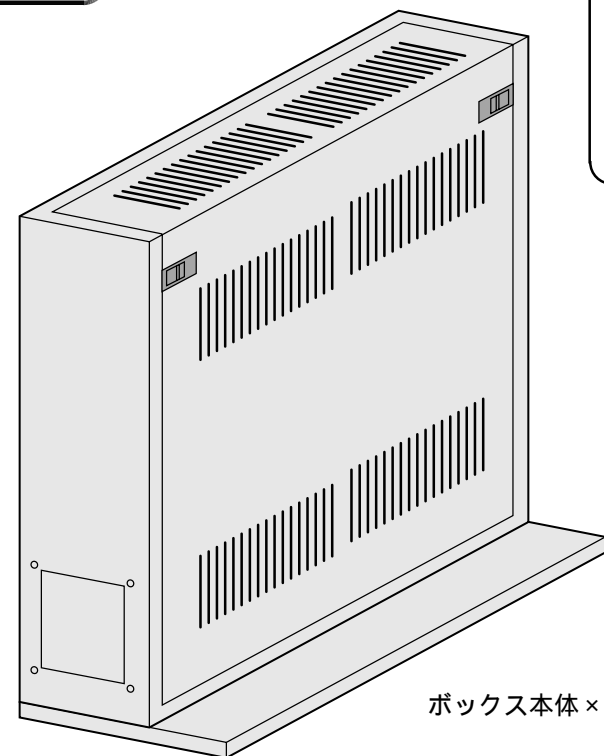

ボックス本体 × 1本


付属ボルト



マウント用ボルト
× 8本 (M5 × 20)

壁に設置する場合


①

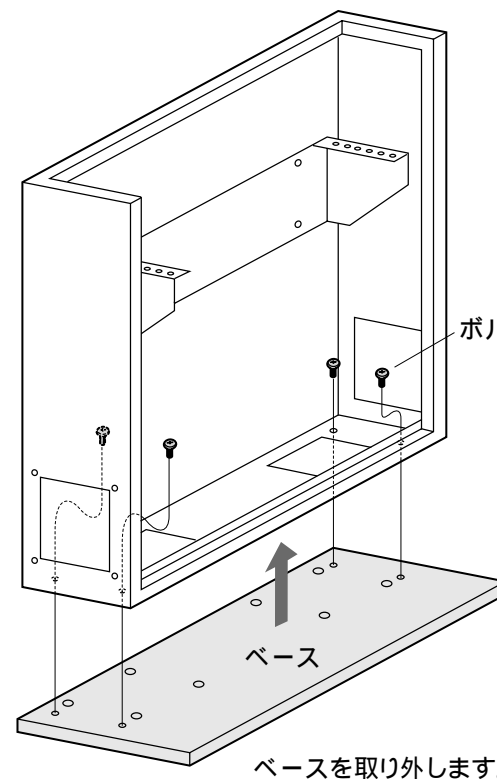

ボルトを外します。

ベースを取り外します。

②

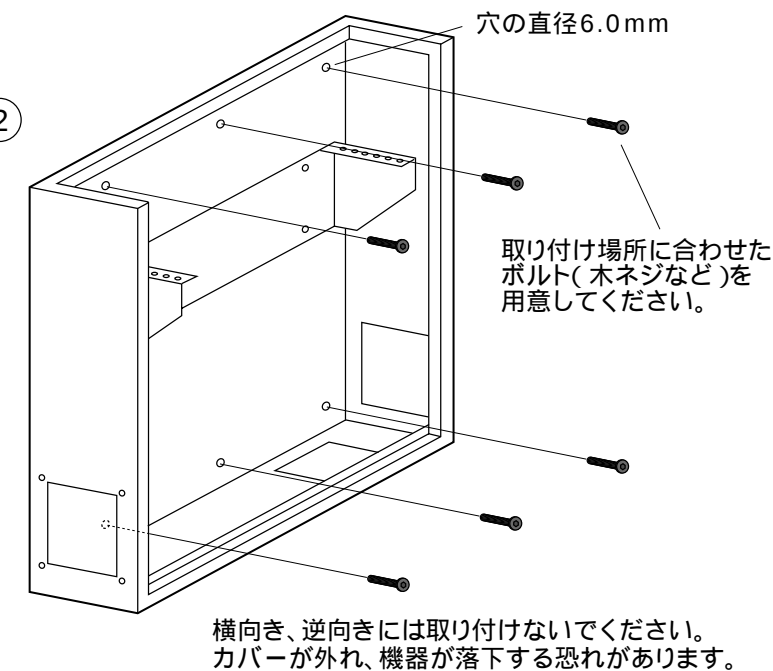

穴の直径6.0mm


取り付け場所に合わせた
ボルト(木ネジなど)を
用意してください。

横向き、逆向きには取り付けないでください。
カバーが外れ、機器が落下する恐れがあります。

剛性の弱い壁に取り付けた場合、
本体が脱落することがあります。
壁の剛性を十分に考慮の上で
取り付ける場所を決めてください。


機器の取り付け方法

① カバーを開きます。

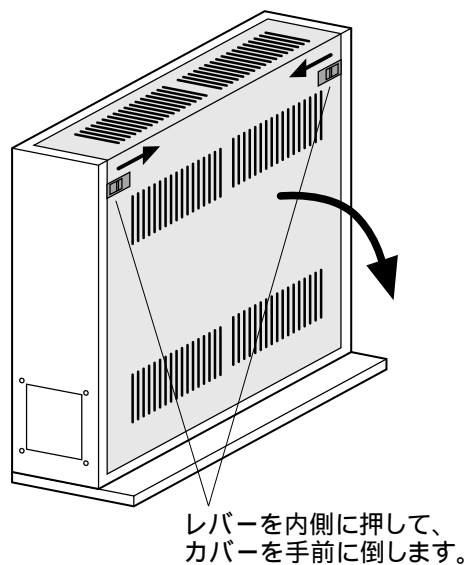


レバーを内側に押して、
カバーを手前に倒します。

② カバーを取り外します。

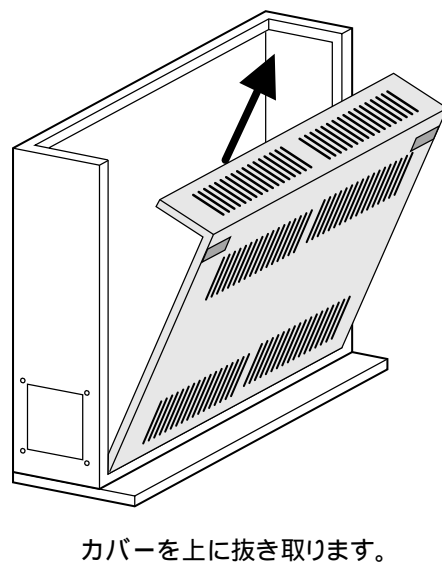

カバーを上に取り外します。

③ 機器を取り付けます。

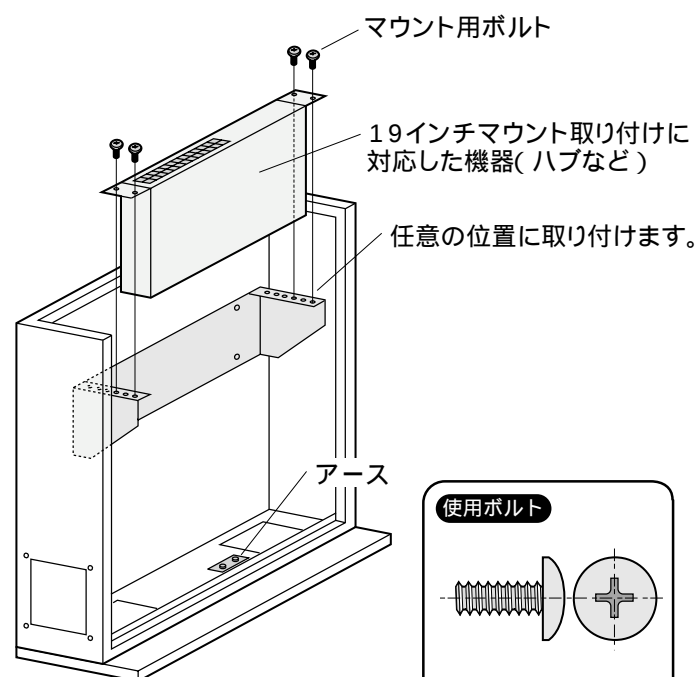


マウント用ボルト

19インチマウント取り付けに
対応した機器(ハブなど)

任意の位置に取り付けます。


アース

使用ボルト




マウント用ボルト
{ M5 × 20 }

④ カバー下部をスリットに
差し込みます。

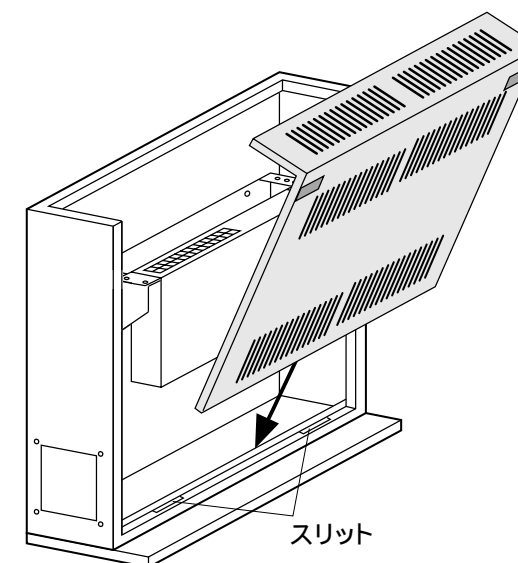


スリット

⑤ カバーを閉めます。
カチッと音がするまで
しっかり閉めてください。

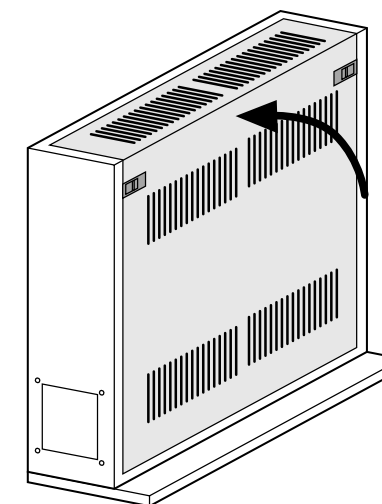


ファン(オプション 品番:CP-FAN)の取り付け方法

組み立て部品

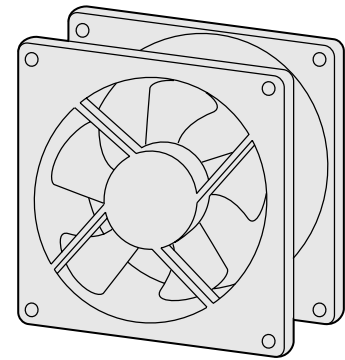

ファン本体 × 1個

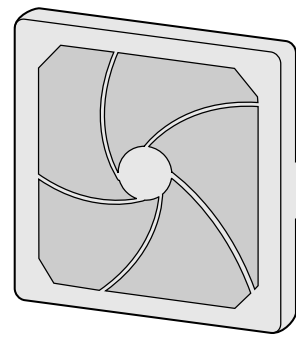


リテナー × 1個
(フィルター、ガード付属)



ワッシャ × 4個



ナット × 4個

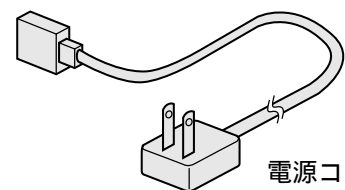


電源コード × 1本

使用ボルト




ボルト × 4本 [M4 × 40]


1 ファンを取り付ける位置のプレートを外します。

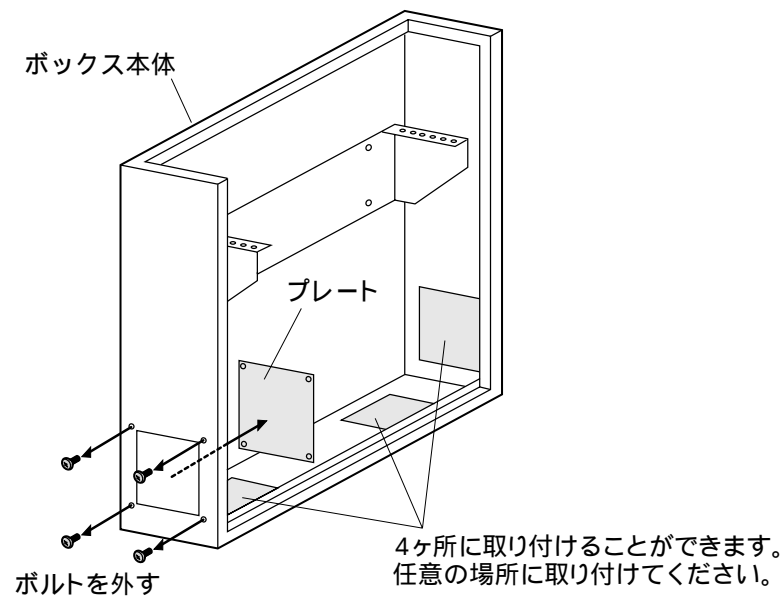


2 電源コードをファン本体に差し込みます。

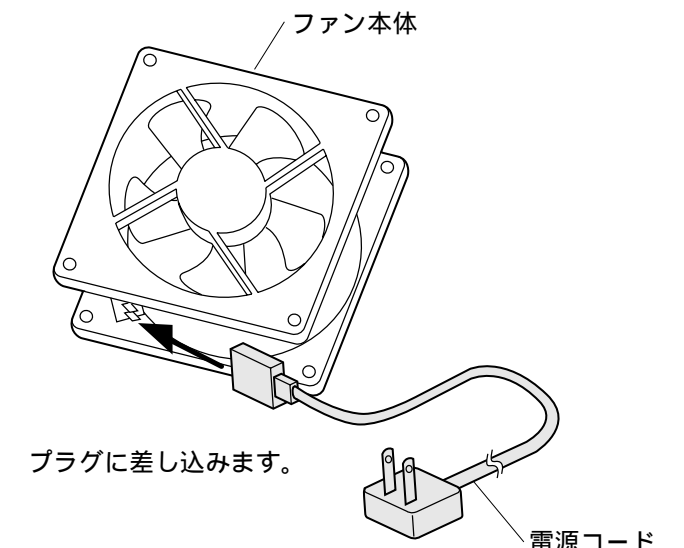

3 リテナーを分解します。

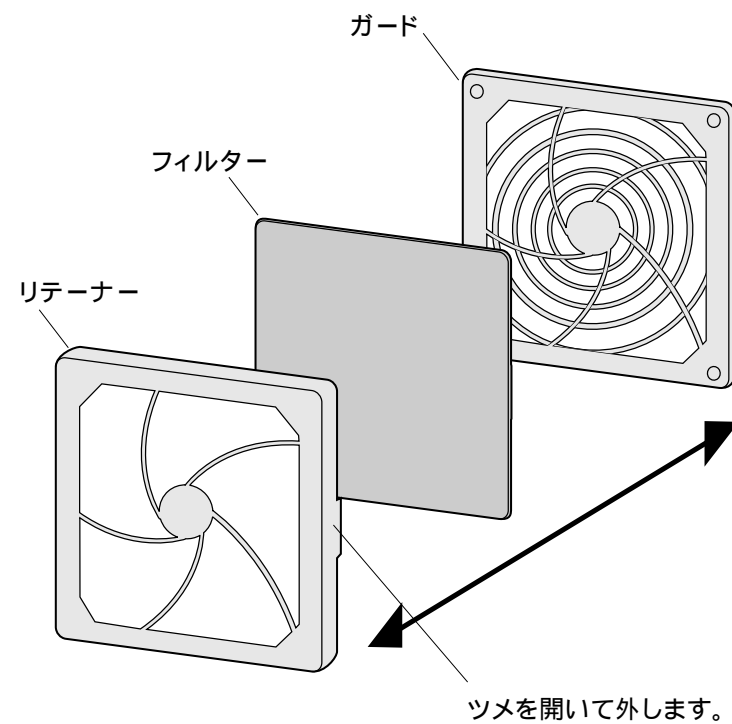

4 ガードとファン本体を取り付けます。

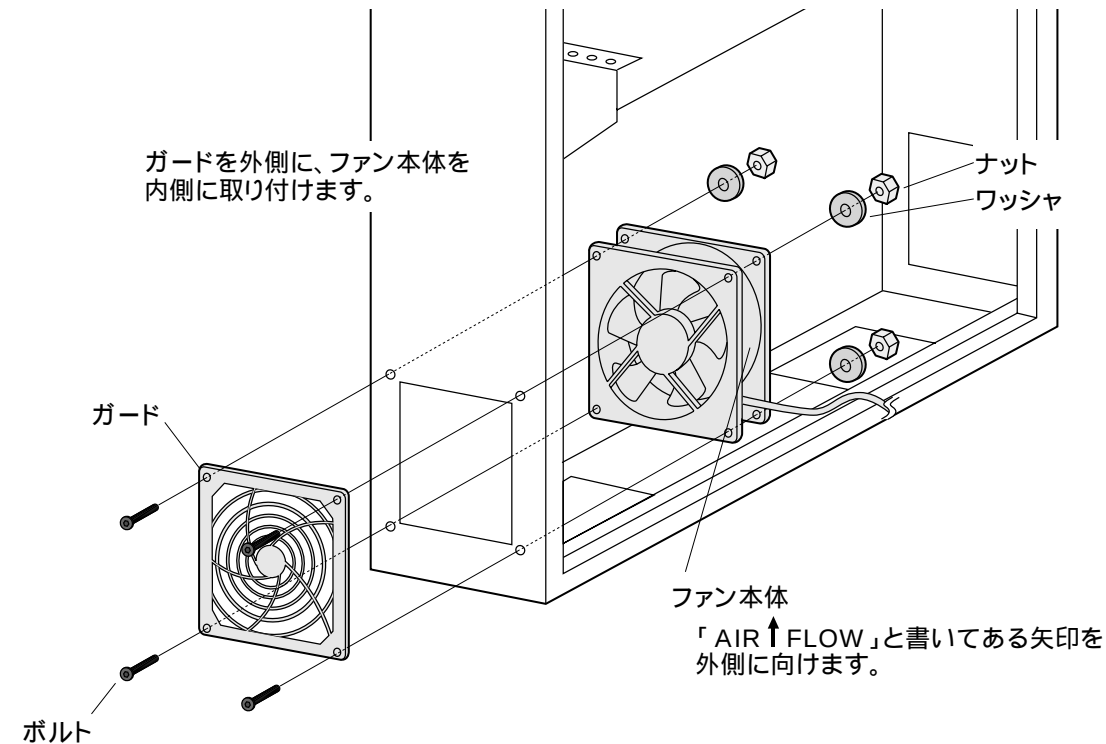

5 フィルターとリテナーを取り付けて完成です。

