

BCI-7e/9 カートリッジへの詰め替えについて

インク残量検知機能 無効操作 操作手順

本製品をBCI-7e/9カートリッジに初めてご使用になる場合、一部対象プリンタでは「インク残量検知機能を無効にする」必要があります。つきましては本手順書を参考に、操作を行ってください。なお、操作はカートリッジ一個につき一回行えば新しいカートリッジへ交換するまで有効です。

対象プリンタ

カートリッジを取りつけた時に
赤色ランプが光るプリンタ。

非対象プリンタ

©下記のプリンタは、この操作を必要としません。
PIXUS
iP9910/iP8600/iP8100/iP7100/iP6100D/iP4100
/iP4100R/iP3100/MP900/MP790/MP770

⚠ インク切れにご注意ください

インク残量検知機能を無効にするとインクの残量は表示されません。インク切れを予防するため、カートリッジや印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。

**パソコンを使用して
プリントしている場合**

印刷中にインクがなくなったとプリンタが判断した時点で、印刷時の表示画面とは別に、“**⊗**”マークのある「インクがなくなりました。」という画面が表示（ポップアップ）されます。この画面が表示された時点で手順に従って操作を行ってください。

重要 インク詰め替え作業後、カートリッジをプリンタに取りつけてから[リセット]ボタンを押すと、印刷が可能になります。印刷中は「」マークのある「インクが少なくなっています。」の画面表示が続きますが、実際はインクが注入されていますので、問題なく印刷することができます。

注意 印刷内容によっては、インクを使い切ってしまうまで、インク残量検知機能 無効操作手順①の画面が表示されない場合があります。カートリッジのインク量をよく確認してください。また、カートリッジ内のインクが少ない場合は、再び詰め替え作業を行ってください。

**パソコンを使用せず
ダイレクトプリントしている場合**

プリンタのモニタ上に「下記のインクの残量を正しく検知できません。」と表示された時点で、プリンタの[ストップ/リセット]ボタンを5秒以上押して離すとインク残量検知機能は無効になり、印刷ができる状態になります。

リセットボタンについて











PIXUS iP4500の場合



PIXUS
MP970/MP960/MP950
MP830/MP810/MP800
MP610/MP600/MP520
MP510/MP500/MX850
iP6700D/iP6600Dは、
プリンタ操作パネル上の[ス
トップ/リセット]ボタンを押
してください。

パソコンを使用してプリントしている場合

インク残量検知機能 無効操作までの手順

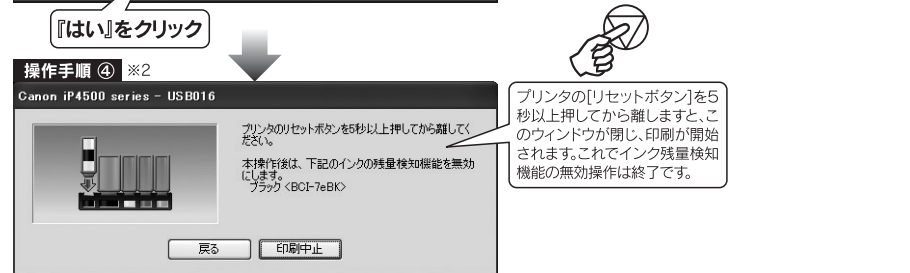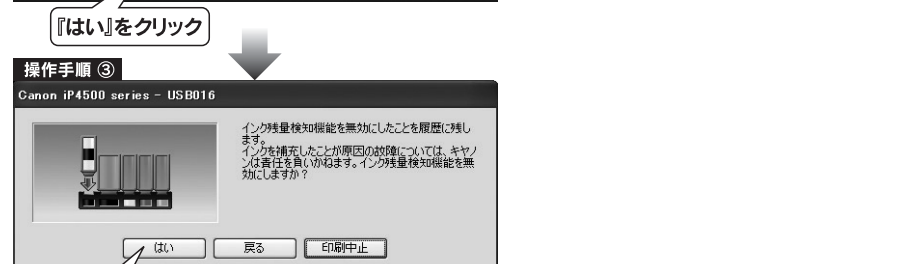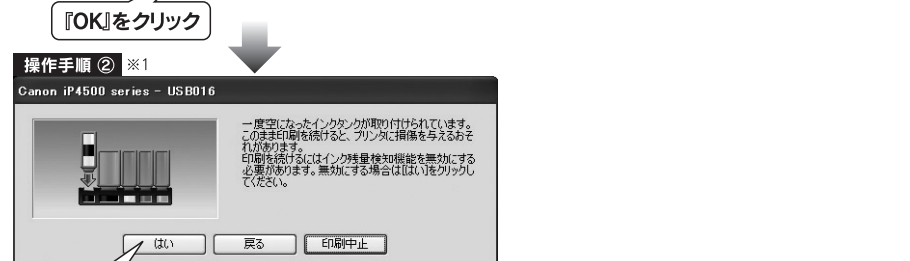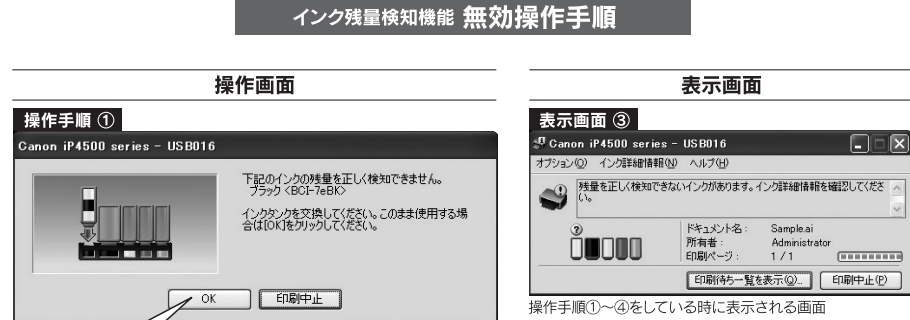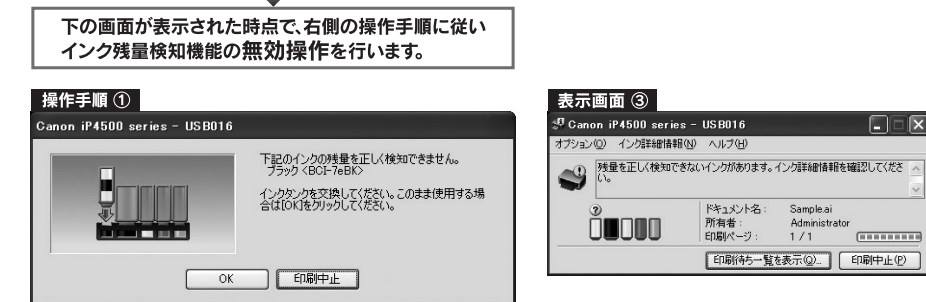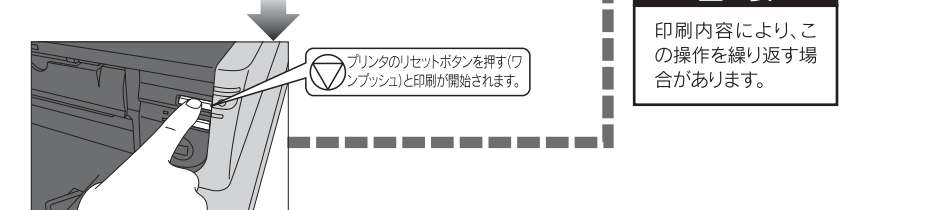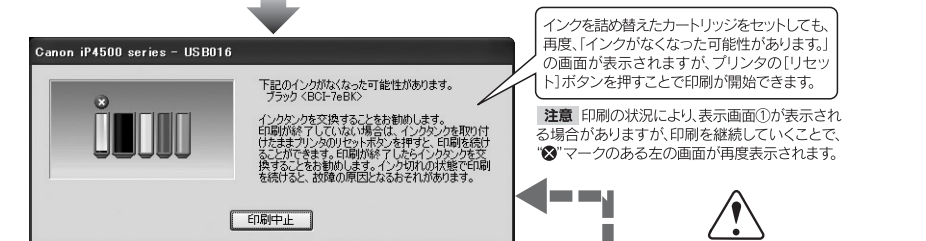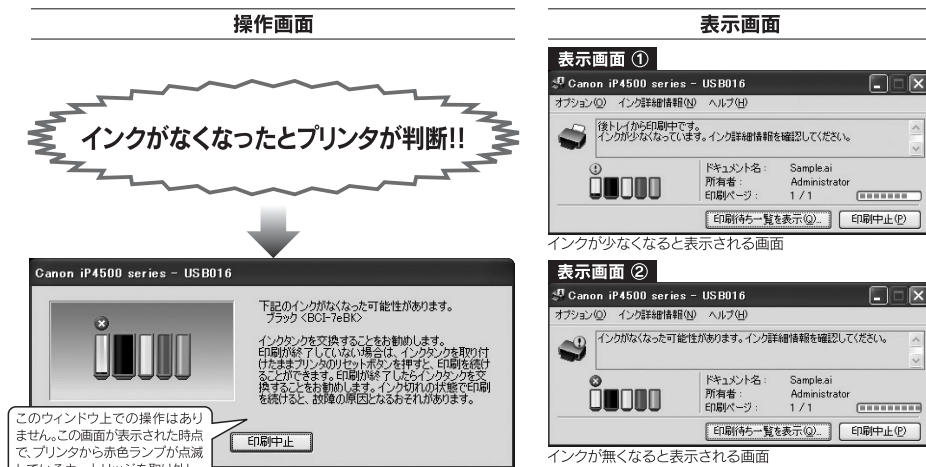




* BCI-7eBKカートリッジへの詰め替え作業時における、PIXUS iP4500使用時のパソコン画面を引用しています。

- ※1 インク残量検知機能が無効になるのは、この操作を行ったカートリッジのみです。新規にご購入された純正カートリッジをご使用される場合には、インク残量検知機能は復旧します。
- ※2 この操作は純正カートリッジ 1個につき 1度行うこととカートリッジを交換するまで有効です。毎回の印刷時や1度操作したカートリッジへのインク詰め替え時に再度行う必要はありません。
- ※3 インク残量検知機能を無効にしたためインクの残量は表示されません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。インク切れを予防するため、カートリッジの印刷状態を見ながら早めに詰め替えられることをおすすめします。
- ※4 本ウィンドウは、※3ウィンドウのインク詳細情報をクリックすると表示されるウィンドウです。

*作業時などにカートリッジの基板部分(コンタクト面)に触れないようご注意ください。

**パソコンを使用せず
ダイレクトプリントしている場合**

液晶モニタのあるプリンタでは、次のインク残量検知機能無効操作ができます。パソコンに接続せずに、使用されている方は下記のプリンタ操作を行ってください。

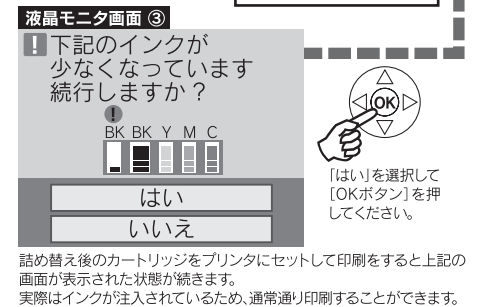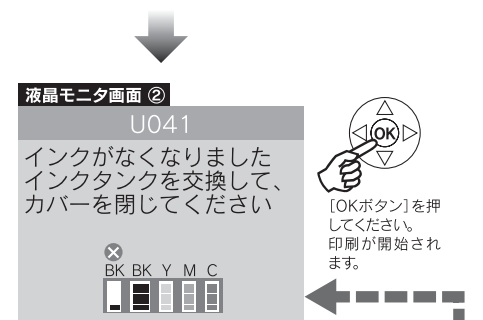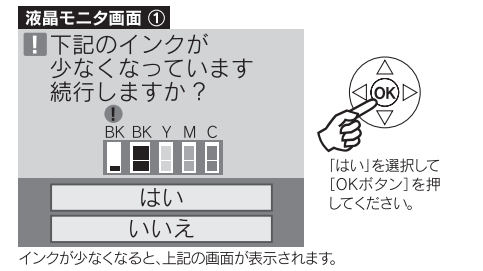

上記のように表示されたら、[ストップ/リセット] ボタンを5秒以上押してください。インク残量検知機能が無効になり、印刷が開始されます。

- * 上記液晶モニタ画面①・③は、プリンタによって表示されない場合があります。
- * BCI-7eBKカートリッジ詰め替え作業時のPIXUS MP830の液晶モニタ画面を引用しています。

注意 インクカートリッジの状況によっては、詰め替え後のインクを使い切ってしまうまで表示されない場合があります。インクカートリッジの状況をよく確認してください。